THE HUMAN TOOL

1992

FIFTIETH ANNIVERSARY

SUPERTOOL

PROFESSIONAL TOOLS FOR HUMAN LIFE

THE HUMAN TOOL

いま21世紀を拓く人間道具。

木からおりたサルが、直立歩行を始め、手の自由と、それをつかさどる頭脳を得て、ようやく粗雑な礫石器を手にしたのは、今から約300万年前。やがて火を獲得した彼等の道具は、石くれから青銅器となり、鉄器へ…。そして、今、握りしめた大地の一片は、高度で緻密なテクノロジーへと、進化を遂げた。
Homo・Faber—ホモ・ファーベル—(創るヒト)の誕生
道具をつくる事を、人類の欠かせない特徴の一つとすれば、それを育んできたものは、「手」の匠みに他ならない。
その「手」を経て、身体の枠を越え、さまざまな可能性を秘めて、生れる"人間道具"。そして豊かな「手」の創造性を求めて、新しい"人間道具"を提案するSUPER TOOL。
今、新しい〈進化論〉の幕が開く——。

ごあいさつ

“蒔くことの少なければ、収むること少なし”
この含蓄ある言葉は、英国の諺の一つですが、企業にとっても同じことがいえると思います。
よい種子を多く蒔けば、実りは大きく、産業界でも幅広く受け入れられて、活躍することができます。
当社は、大正7年、堺の街に個人業として産声を挙げて、今日まで鉄砲鍛冶・刀鍛冶を育てた土地柄と、伝統、匠の精神を体質として受け継ぎ、工具メーカーとして力強く歩み続けてまいりました。
おかげさまで当社製品は、現在好評を得て、国内はもとより海外にまで、その名を知られるに至っております。
全工程を社内一貫生産体制で生み出すスーパー印の製品は、これからも産業のあらゆる分野で久しく重宝され、多くの創造・発展の種子を蒔き、社会に貢献して、皆様のお役に立つように努力してまいりたいと存じます。
いっそうのご支援、ご協力の程お願いいたします。

代表取締役会長　竈　利二

ごあいさつ

平素は、格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
当社は昭和17年にプロ用作業工具の製作を始め、曲折を経ながらも時流に乗り作業用工具・器具およびマテハン機器の総合メーカーとしての確固たる地位を築き、今日まで順調に歩んできました。
そして今、創立50周年を迎えて、高度情報化時代に遭遇し、激しく、著しく変化進展する中で、最先端テクノロジーを駆使し、創造性を発揮して、なお工具を中心としたモノづくりを極めることにこだわり続けています。
これからも、伝統に培われた技術と最新設備によって、さらにヒューマンな高機能高品質製品を追求し、全社一丸となったダイナミズムでよりご満足のいただけるサービスの実現にむけ、幅広い分野でつねに明日をみつめ、21世紀を目指して活躍の場を大きく拡大してまいります。
当社の将来に、ぜひご期待のうえ、よりいっそうのご理解、ご愛顧をお願い申し上げます。

代表取締役社長　吉川　明

"高品質"それは伝統に融合した "ハイテクノロジー"と "こだわり"の精神。

堺の地にあって、スーパーツールは、かのルソン助佐衛門や、千利休などという人々の時代の、鉄砲鍛治・刀鍛冶と言われた数多くの匠(たくみ)達のいぶきを受け継ぎ、《創る人》の、まさに《手作り》——という、こだわりの精神を究めつづけ、ヒューマンな製品づくりを実践してまいりました。

伝統的な堺の刀鍛冶

歩み

1919 **大正７年　個人企業として創業**

1942 昭和17年　企業合同により会社組織となる。(会社創立)
資本金15万円。

1951 昭和26年　資本金150万円に増資。

1957 **昭和32年　堺市高須町より堺市南清水町へ工場移転、一貫生産体制を確立。**

1961 竈利二(当時社長)第１回欧米作業工具業界視察。

1963 昭和38年　資本金600万円に続き1,500万円に増資。

1964 昭和39年　業容拡大により資本金 4,900万円に増資。公害対策を先取し、南清水町より鍛造工場を現在地見野山へ移転。

1965 **昭和40年　営業部門を㈱スーパーツールとして独立、発足する。**
日鍛工器㈱増産体制整備の為現在地見野山へ、工場本社を移転完了。無公害美化の近代工場を完成。

1967 昭和42年　資本金5,000万円に増資。

1968 **昭和43年　福利厚生施設「創進会館」落成。**
全国の大学工学部・工業高校・工専、職業訓練所等1,500校に学校教材として、「モンキレンチの出来るまで」を寄贈。
竈利二(当時社長)日本生産性本部渡欧団長として、再度欧米市場を視察。

1969 昭和44年　大阪府中小企業投資育成会社一括引受けによる転換社債3,000万円発行。このわち３年間にわたり総額7,500万円の転換社債を発行する。

1973 **昭和48年　立体自動倉庫完成。**
創立30周年記念行事開催される。

1974 **昭和49年　資本金１億円に増資、中小企業庁提供のＴＶ番組で無公害設備モデル工場として「騒音苦戦」の放送される。**

1975 昭和50年　竈利二(当時社長)、労働改善事業尽力功績により労働大臣表彰を受ける。開発部門を拡充。

1979 昭和54年　竈利二(当時社長)、業界産業功労により藍授褒章受章。

1980 **昭和55年　日鍛工器㈱と㈱スーパーツールが合併、新社名を㈱スーパーツールとする。新資本金235,274千円とする。製販一体化による体制強化をはかる。**

1983 昭和58年　吊クランプキャラバンカーを導入。

1986 **昭和61年　全国特約店会を発足。**

1987 昭和62年　竈利二、産業功労により勲四等瑞宝章を受章/吉川明新体制発足 / 相互建物㈱と合併、新資本金、241,274千円とする。

1989 平成元年　資本金381,274千円に増資。株式公開準備開始。

1990 平成２年　資本金1,035,274千円に増資。

1991 平成３年　資本金1,295,274千円に増資。

1992 平成４年　創立50周年。　本社新社屋完成。
創立50周年記念行事開催予定。**株式公開予定。**

サービスネットワーク

1957 昭和32年　東京港区に営業所開設。

1961 昭和36年　東京営業所を現在地品川区へ移転。東部営業拠点体制を確立。

1965 昭和40年　日鍛工器㈱より㈱スーパーツールとして、営業部門独立発足する。大阪市西区に本社営業所を開設。
代理店・特約店制度を確立。

1967 昭和42年　福岡、広島、札幌出張所開設。

1968 昭和43年　名古屋出張所開設。

1969 昭和44年　全国販売店に対し、ブレザーコート5,000着贈呈
前橋、高松出張所開設。

1970 昭和45年　新潟、仙台出張所開設。

1973 昭和48年　岡山出張所開設。

1976 昭和51年　静岡出張所開設。

1977 昭和52年　岡山出張所を広島出張所に統合。

1981 昭和56年　静岡出張所を名古屋営業所に統合。

1982 昭和57年　北関東市場の拡大に伴ない高崎出張所を開設、新潟出張所を統合。

1986 昭和61年　全国特約店に向け、機関紙「絆」発行。

1988 昭和63年　大阪・東京を支店に昇格。他を営業所とする。

1989 平成元年　富山営業所開設。

1992 平成４年　サービス体制をさらに強化・充実。

開発と発売

1952　昭和27年　モンキレンチＪＩＳ表示許可工場指定。

1954　昭和29年　スーパーヘッドスパナ生産開始。

1955　昭和30年　ギヤープーラ生産開始。

1957　昭和32年　スーパートング生産開始。

1958　昭和33年　ショックスピードプーラ生産開始。

1960　昭和35年　両口めがねレンチＪＩＳ表示許可工場指定。

1962　昭和37年　ラチェットレンチ生産開始。

1963　昭和38年　グリッププライヤ・ベアリングプーラ・スナップリングプライヤ生産開始。押え金具ユニクランプ生産開始。

1965　昭和40年　フックスパナの生産開始。

1966　昭和41年　業界初の永久保証制度を実施。

1968　昭和43年　ヘキサゴンレンチの生産開始。

1970　昭和45年　押え金具ユニクランプシリーズ製品化確立。

1971　昭和46年　吊クランプ開発着手。

1974　昭和49年　チューブカッター、ベルトレンチ、ベアリングセパレーター生産開始。

1975　昭和50年　クイックレンチ・ボルトクリッパー・アルミパイプレンチ、配管工具シリーズ製品化確立。油圧プーラー製品化。

1977　昭和52年　立吊クランプ・横吊クランプ、吊クランプシリーズ製品化確立。携帯工具セットシリーズ製品化。

1979　昭和54年　電動コイルリフター製品化。

1981　昭和56年　スラブトング製品化。

1982　昭和57年　電動無線操縦コンテナリフター製品化。

1983　昭和58年　メンテナンス店制度確立。

1987　昭和62年　吊クランプ土木工事用シリーズ製品化確立。電動無線自動天秤製品化。両口ラチェットレンチ片・ロングソケットタイプ生産開始。パイプカッターシリーズ化。偏心式フレアリングツール生産開始。ベルトレンチシリーズ化。アルミストレートパイプレンチ強力級生産開始。

1988　昭和63年　吊クランプ土木工事用シリーズ追加・充実。

1989　平成元年　偏心式フレアリングツールシリーズ充実。
チューブベンター機種追加。
アクションカッター強力型製品化。溝付け工具生産開始。
倍カプーラ生産開始。

1990　平成２年　ラチェットレンチ曲りしの付製品化。スーパーセッター生産開始。グリッププライヤ機種追加シリーズ充実。

1991　平成３年　フレキ管用カッター製品化。倍カプーラ機種追加シリーズ充実。スーパーセッターストロングタイプ製品化。

1992　平成４年　チェーンスリング・スーパーロックフック・吊ピン生産開始。イークランプ生産開始。電動チュービングツール製品化。ソフトモンキレンチ・片口ラチェットレンチ（ＲＮ）生産開始。電動パイプカッター製品化。

スーパーヘッドスパナ

ラチェットレンチ

ギヤープーラー

スナップリングプライヤ

押え金具
ユニクランプ

チューブカッター

立吊・横吊クランプ

アルミ製パイプレンチ

吊クランプ土木工事用

スーパーセッター

フレアリングツール（偏心式）



電動パイプカッター

会社概要

会　社　名	株式会社スーパーツール
創　　業	大正７年７月
創　　立	昭和17年９月
本社・工場	大阪府堺市見野山158 TEL. 0722(36)5521代表 FAX. 0722(35)0124
資　本　金	1,295,274千円
従業員数	250名
役　　員	代表取締役会長　竈　利二 代表取締役社長　吉川　明 専務取締役　竈　和夫 常務取締役　松本龍実 取締役　中嶋義治 取締役　辰巳　宏 常勤監査役　松浪憲治 監査役　弓岡隆巳
事業内容	作業工具・配管工具 各種プーラー類・各種押え金具 各種吊クランプ・トング・リフター類・鍛造品の製造・販売
販売ネットワーク	大阪支店 東京支店 名古屋営業所 札幌営業所 仙台営業所 高崎営業所 広島営業所 福岡営業所 高松営業所 富山営業所

本社新社屋

本社・工場全景

新社屋エントランス

経理部

情報システム・コンピューター室

製品センター

隣接する東洋一のマンモスニュータウン

Research & Development

研究と開発
ヒューマンツールから
宇宙工具へ

「手」に代わる、「手」を越える、しかも「手」の温もりを忘れない。たとえば、“硬”を“軟”へ、“剛”を“柔”へ——。人間の作業を根底から変えてしまう「工具」。

そんな、単なるツールを越える「人間道具」を目指して、たゆみない技術革新を進めるスーパーツール。ハイテク・ハイタッチの時代にあっては、ニーズの声を聞くまでもなく、次なるシーズをとらえていく開発理念が、しのぎを削る企業の必須条件です。

やがて訪れる21世紀、宇宙空間にステーションやプラットホームを建設し、宇宙－地球間にスペースシャトルを定期運航させ、スペースコロニーで生活する…。そんな話も夢物語ではないでしょう。

家庭から宇宙まで、限りない可能性を内に秘めて、広がる研究・開発。最新鋭のスタッフを集めた〈研究・開発室〉〈技術・設計部〉を設けて、今日もまた、スーパーツールの新たなる挑戦がはじまります。

技術・設計部

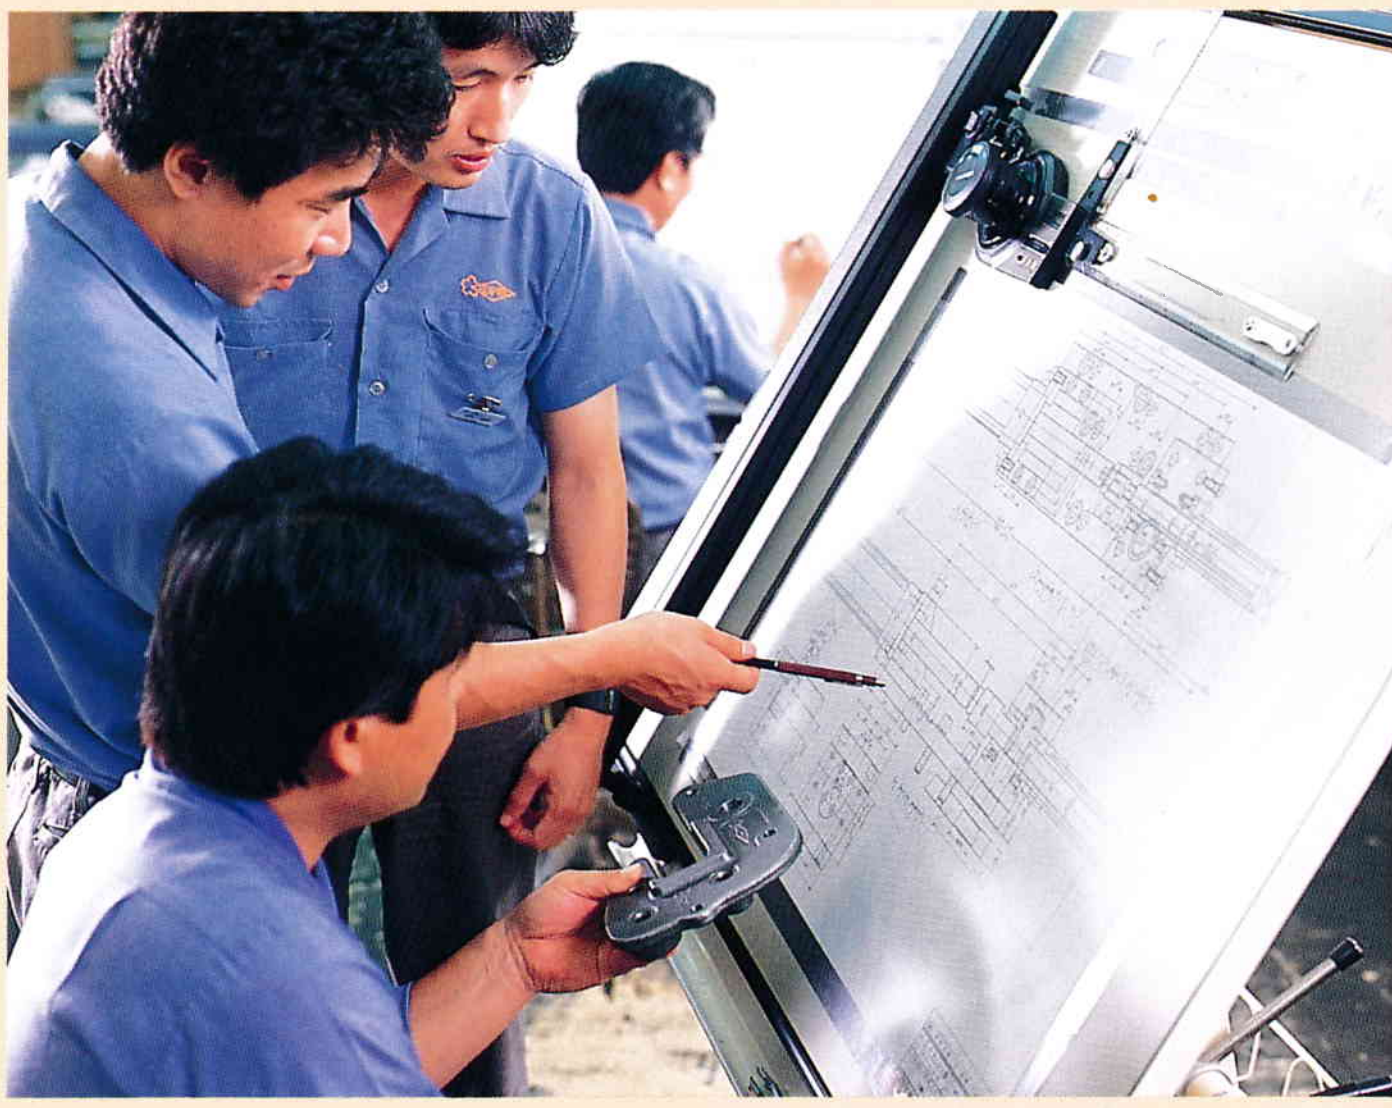

設計打合せ

新製品検討

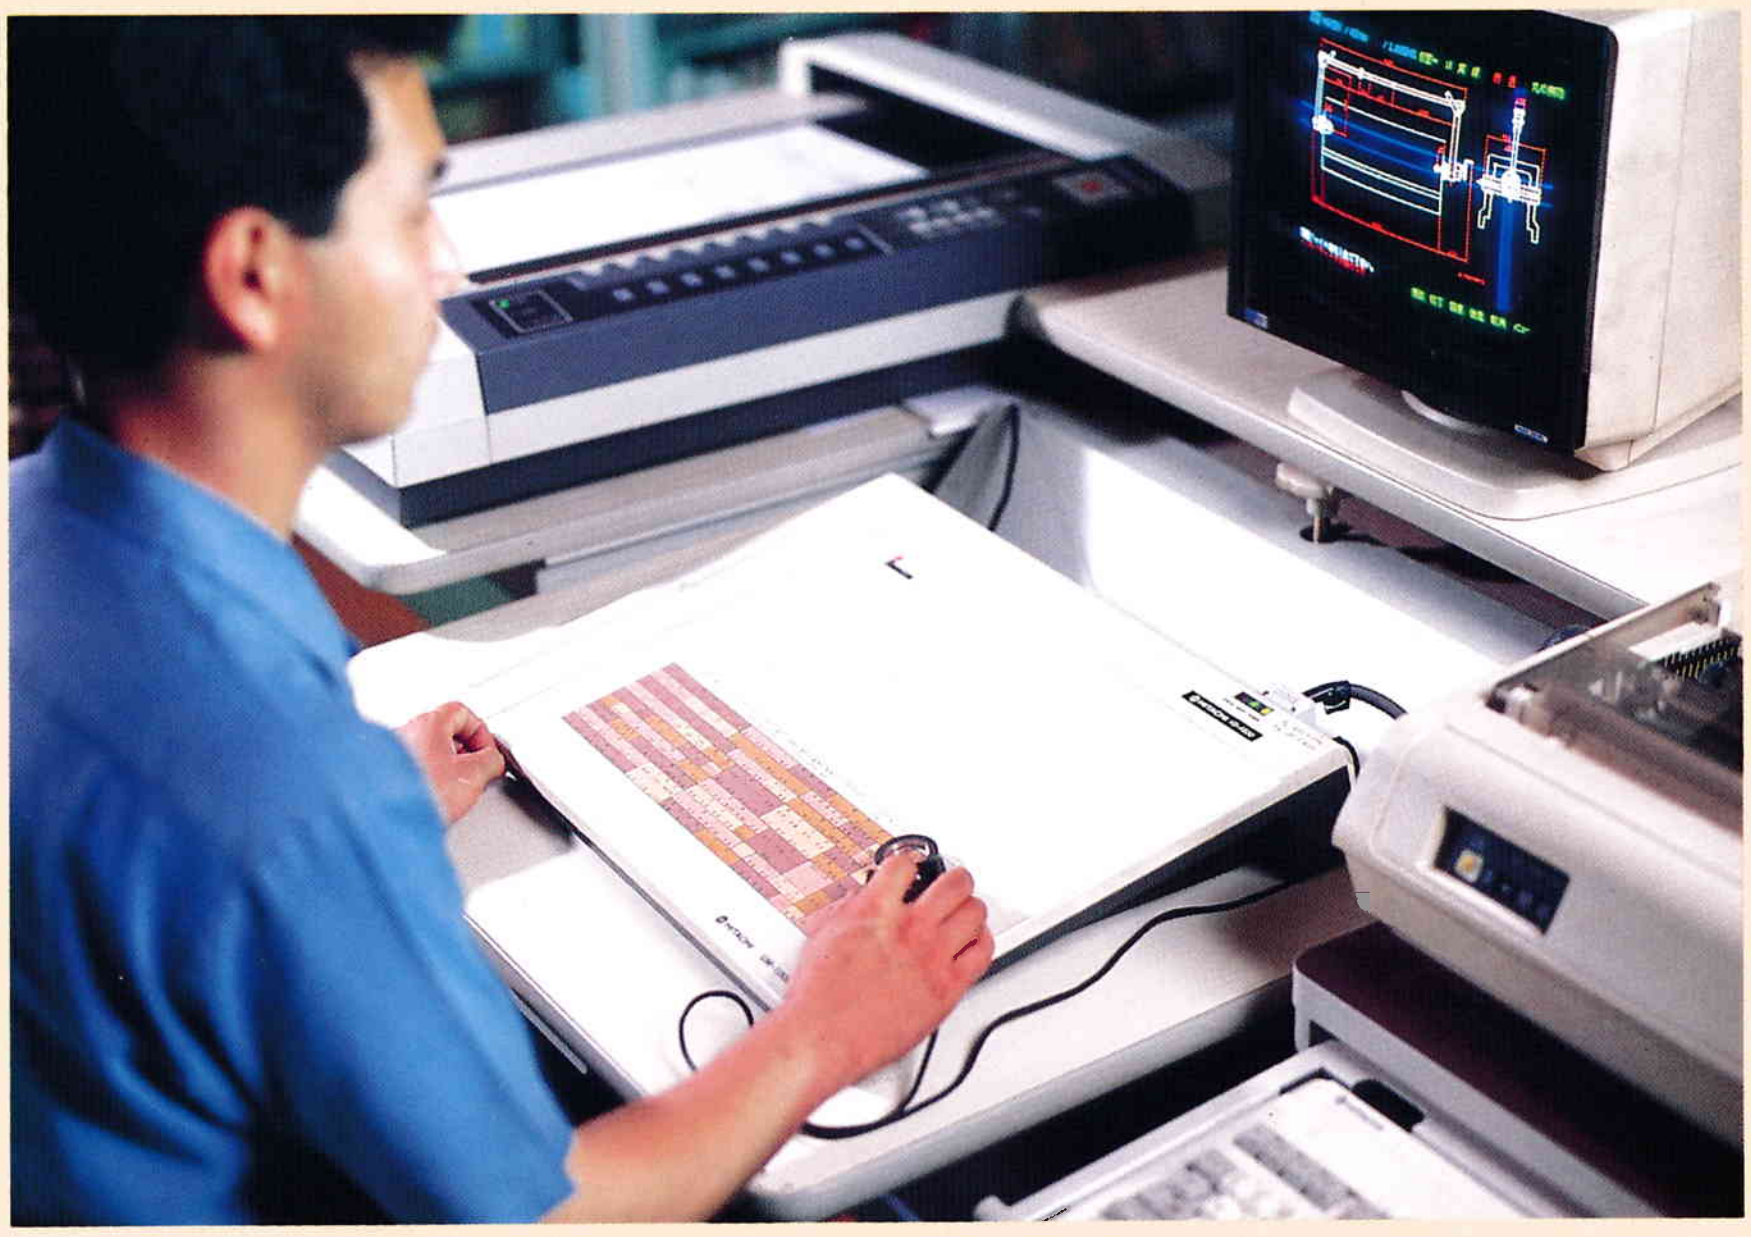

ミニCAD

検査機器群

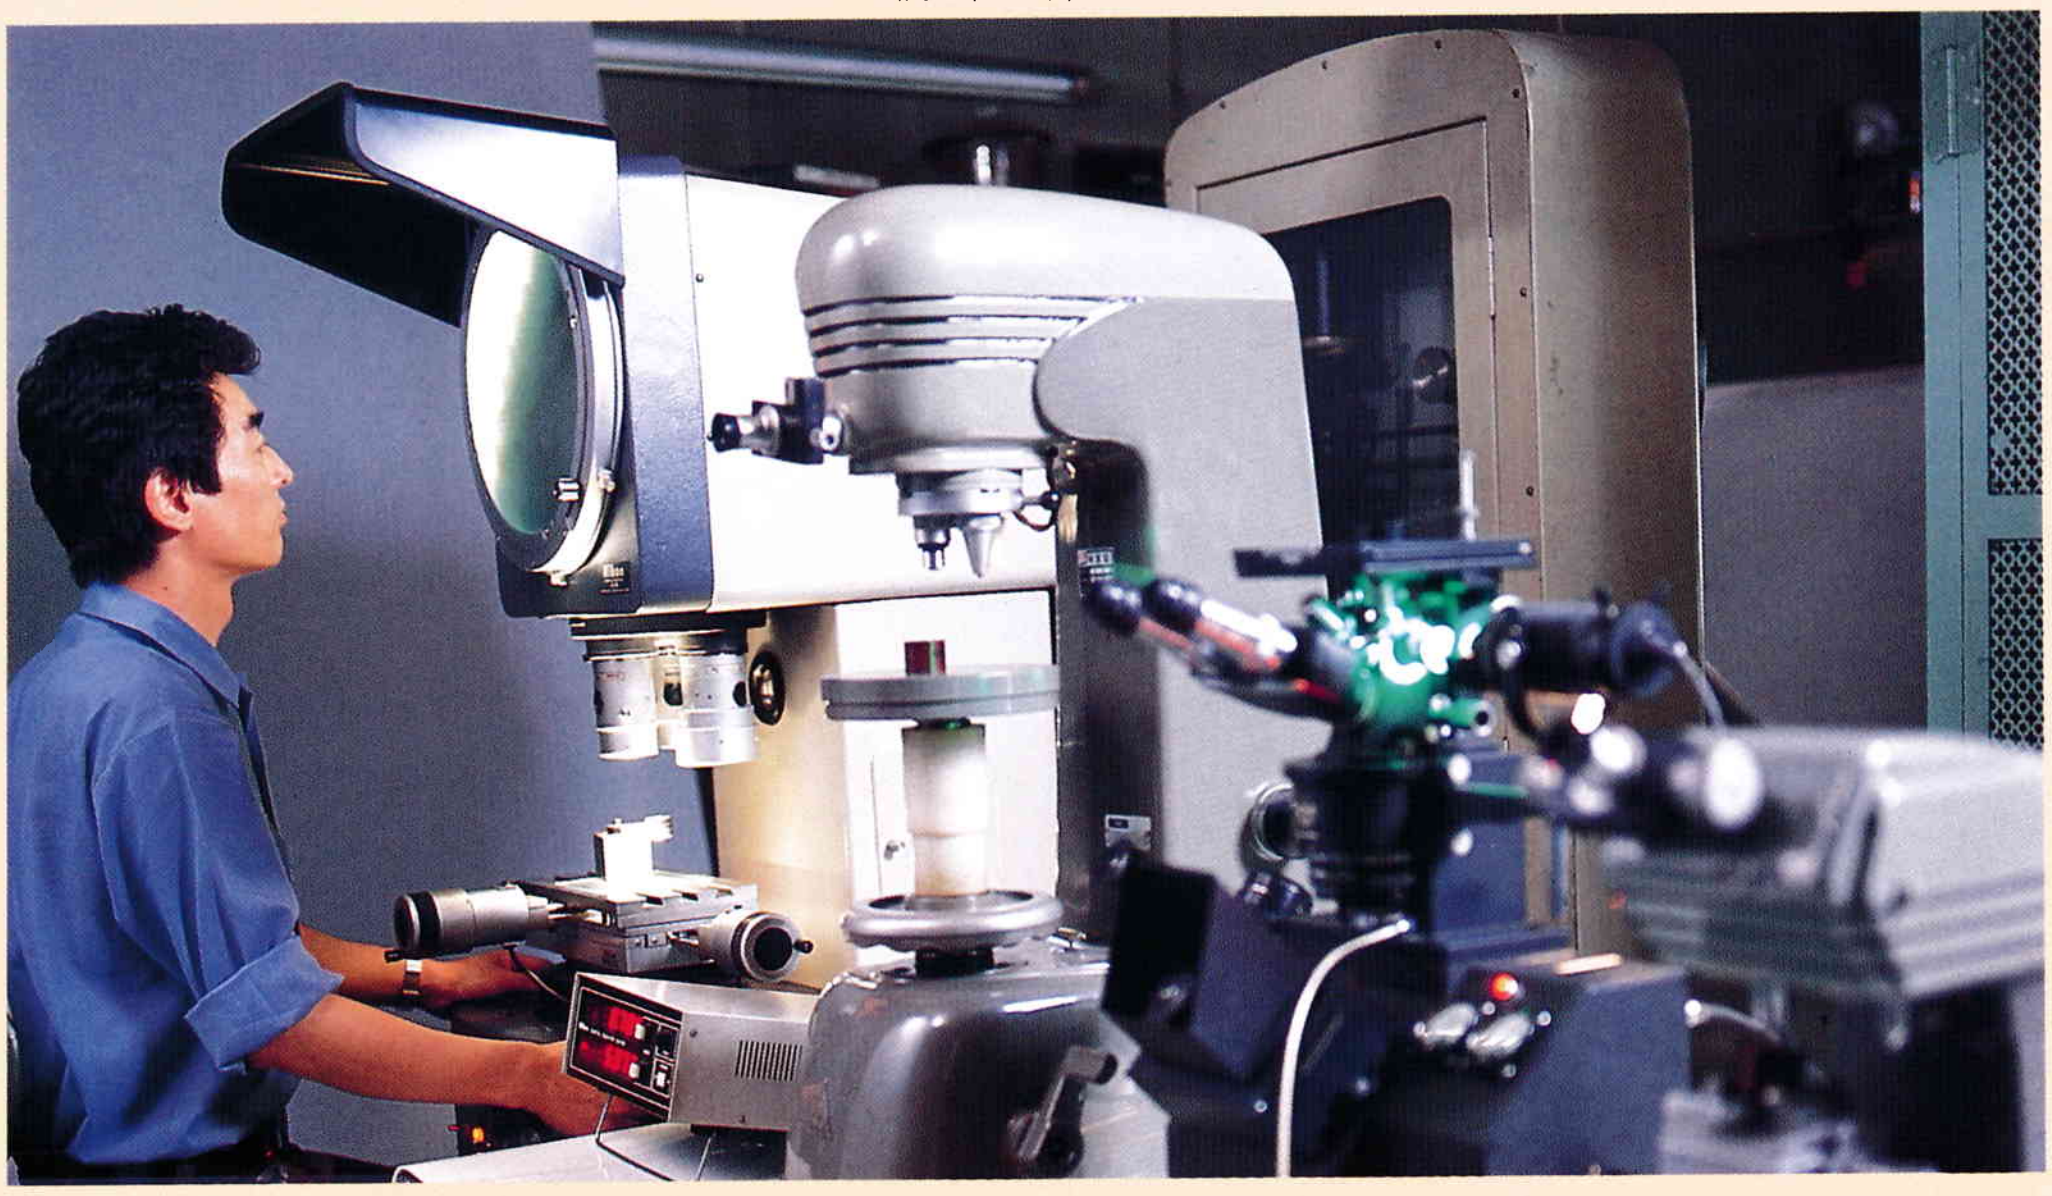

100トン試験機

コミュニケーション

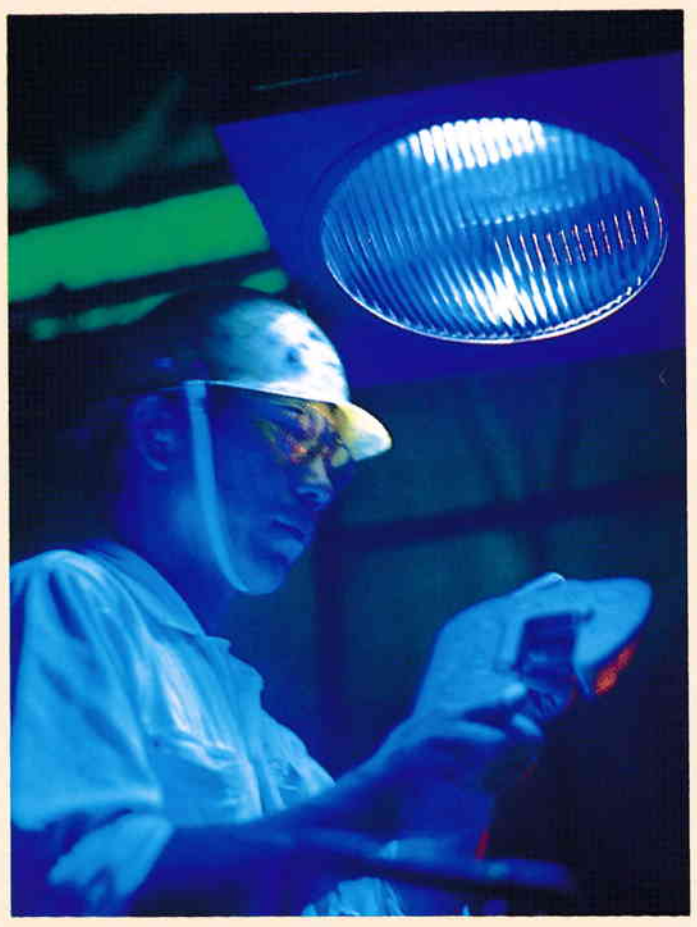

磁気探傷機

厳しく品質を追求

「創る」ことへの“こだわり”を持ちつづけて—50年。

「工具生産の各工程は、デリケートに関連している」という理念の基に、スーパーツールでは、材料切断に始まり、鍛造、熱処理、メッキ……と、全工程を社内一貫体制で、いち早く整備してまいりました。なかでも生産のための金型・治具はもちろんのこと、工具を加工する専用機械までも創意工夫をもって自社で設計・開発してまいりました。

さらに、工具の品質・吊具等の安全性を決定づける最大のポイントは素材にあります。よい素材とは、使用目的にかなった材質であること、材質が均一化されていることです。従って、スーパーツールでは大手特殊鋼メーカーと長期契約で、“SUPER”ブランドに最適のオリジナル鋼材をメーカーとの直接の技術打ち合わせのもとに、長期的な視野に立って発注しています。まさに“SUPER”ブランドの素材は「オーダー・メイド」なのです。

このように物づくりに匠のこだわりを究めつづけて来たことが、スーパーブランドの品質と評価において、「100パーセント」と言わしめるゆえんだと考えます。

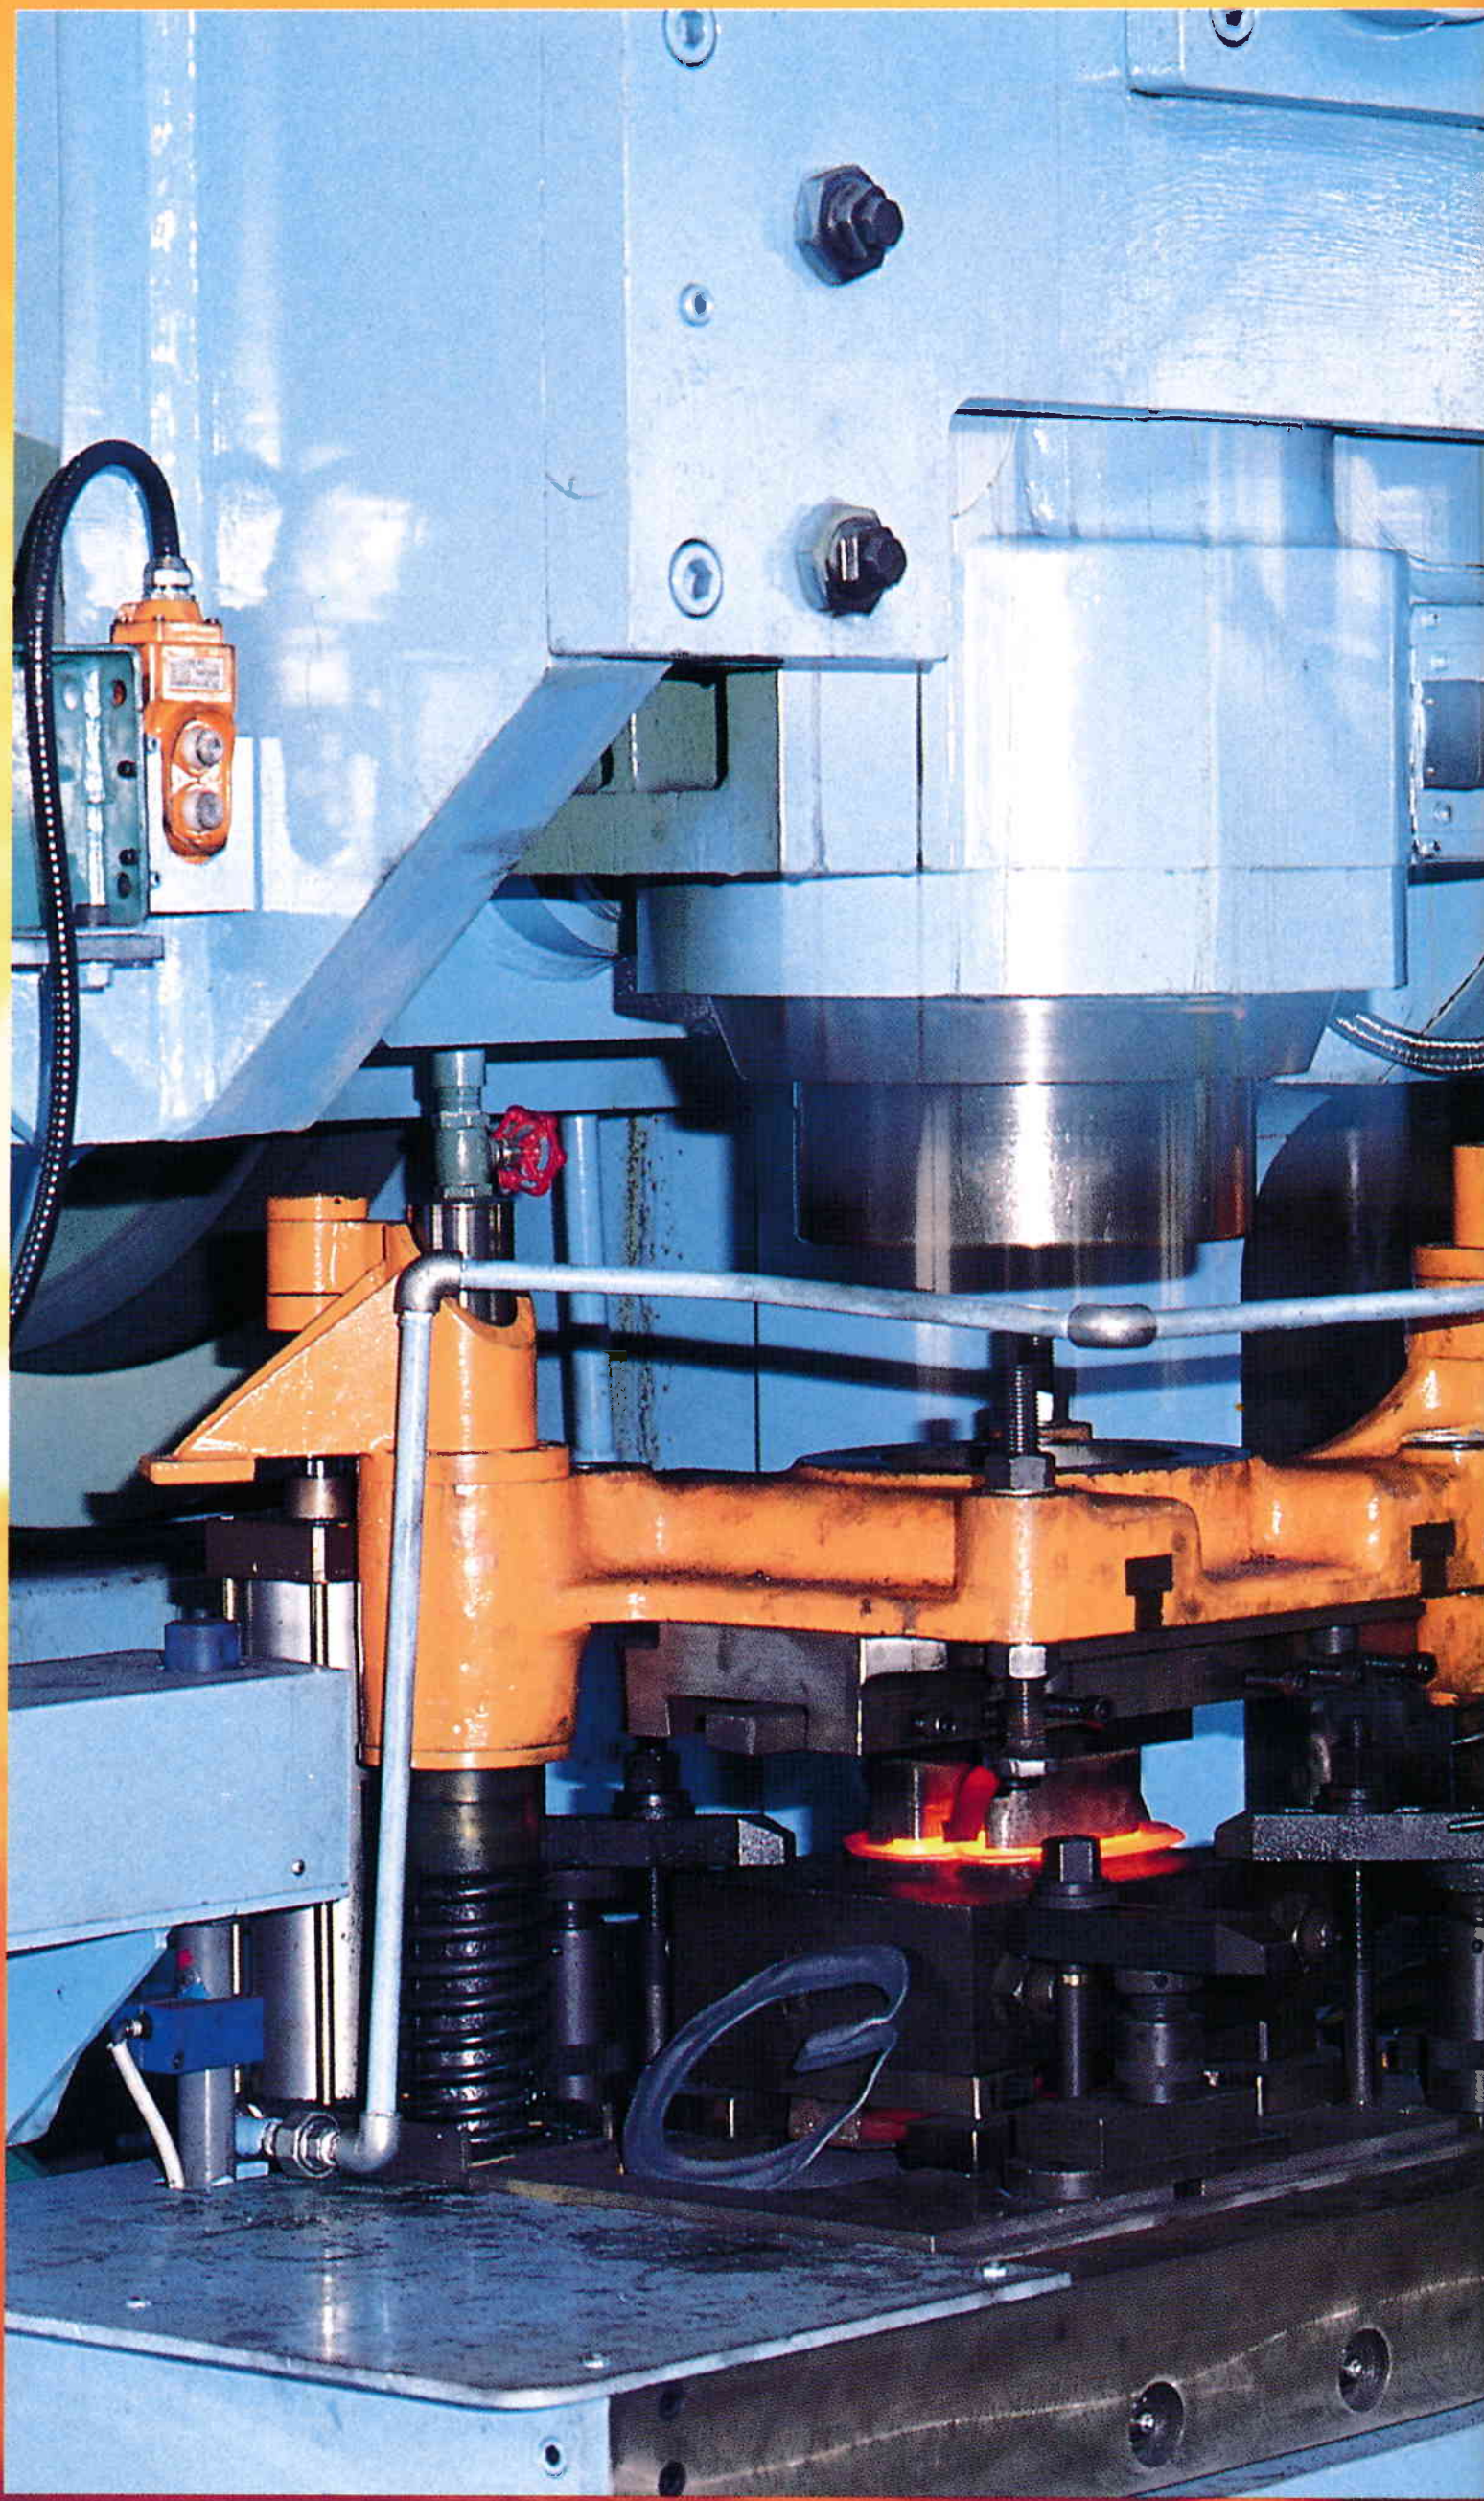

自動鍛造ライン

材料と切断

高品質の工具創りの第一歩、厳選された独自の材料を使います。それを規格の寸法に自動的に切断。多品種少量生産への工夫も忘れてはいません。

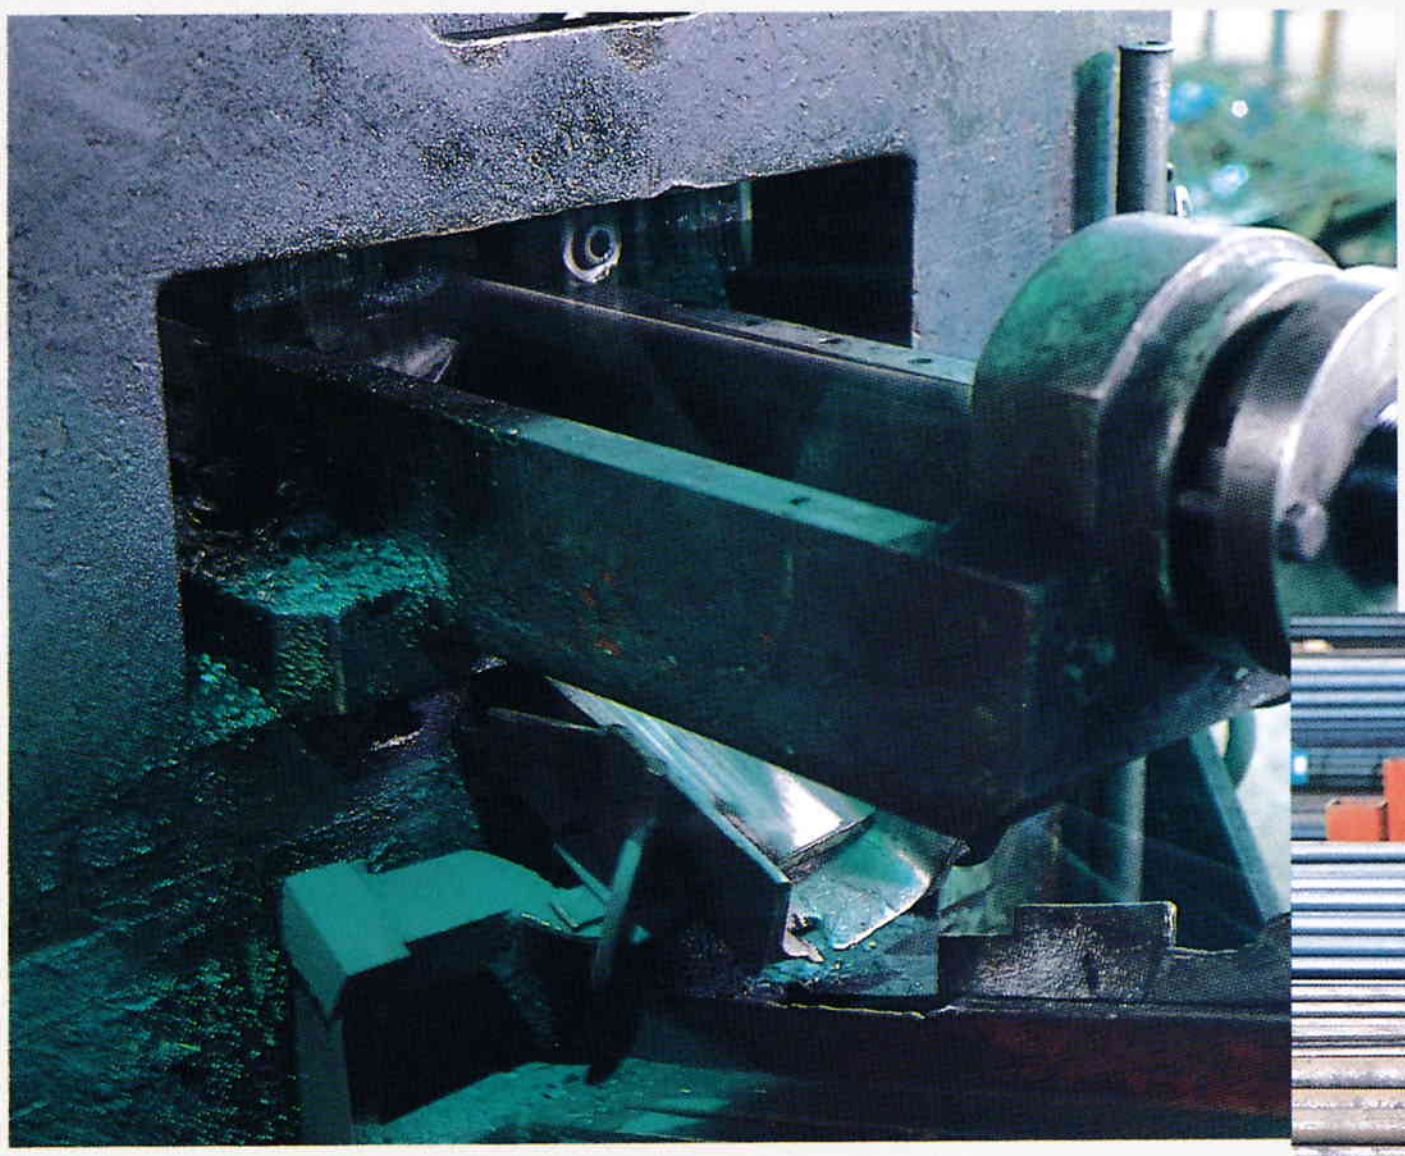

材料切断

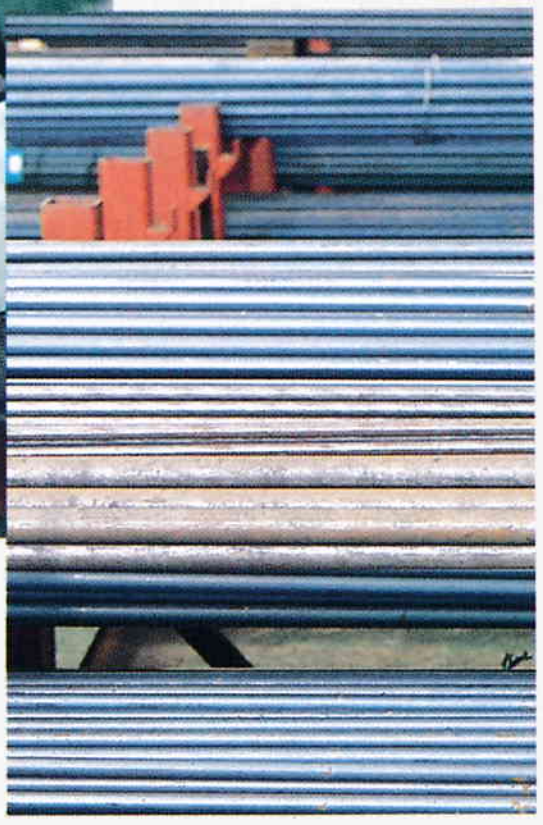

金型

使用の目的を徹底研究した後に、CAD・CAMで金型が設計されます。そして最新鋭の放電加工機、超精密な型加工機で金型が誕生します。

CADによる金型設計

自動精密金型加工

金型

放電金型加工

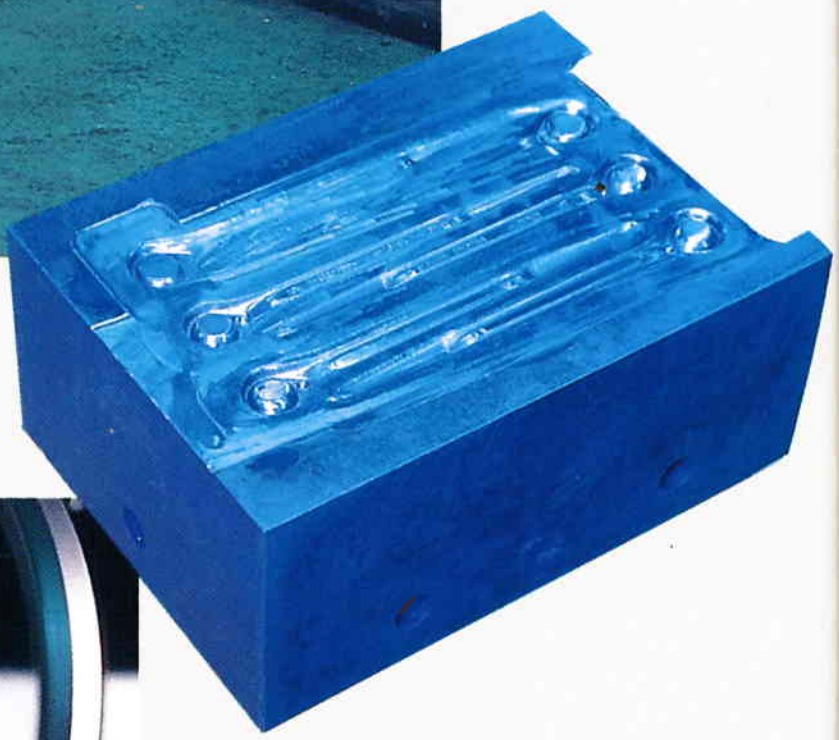

精密金型加工

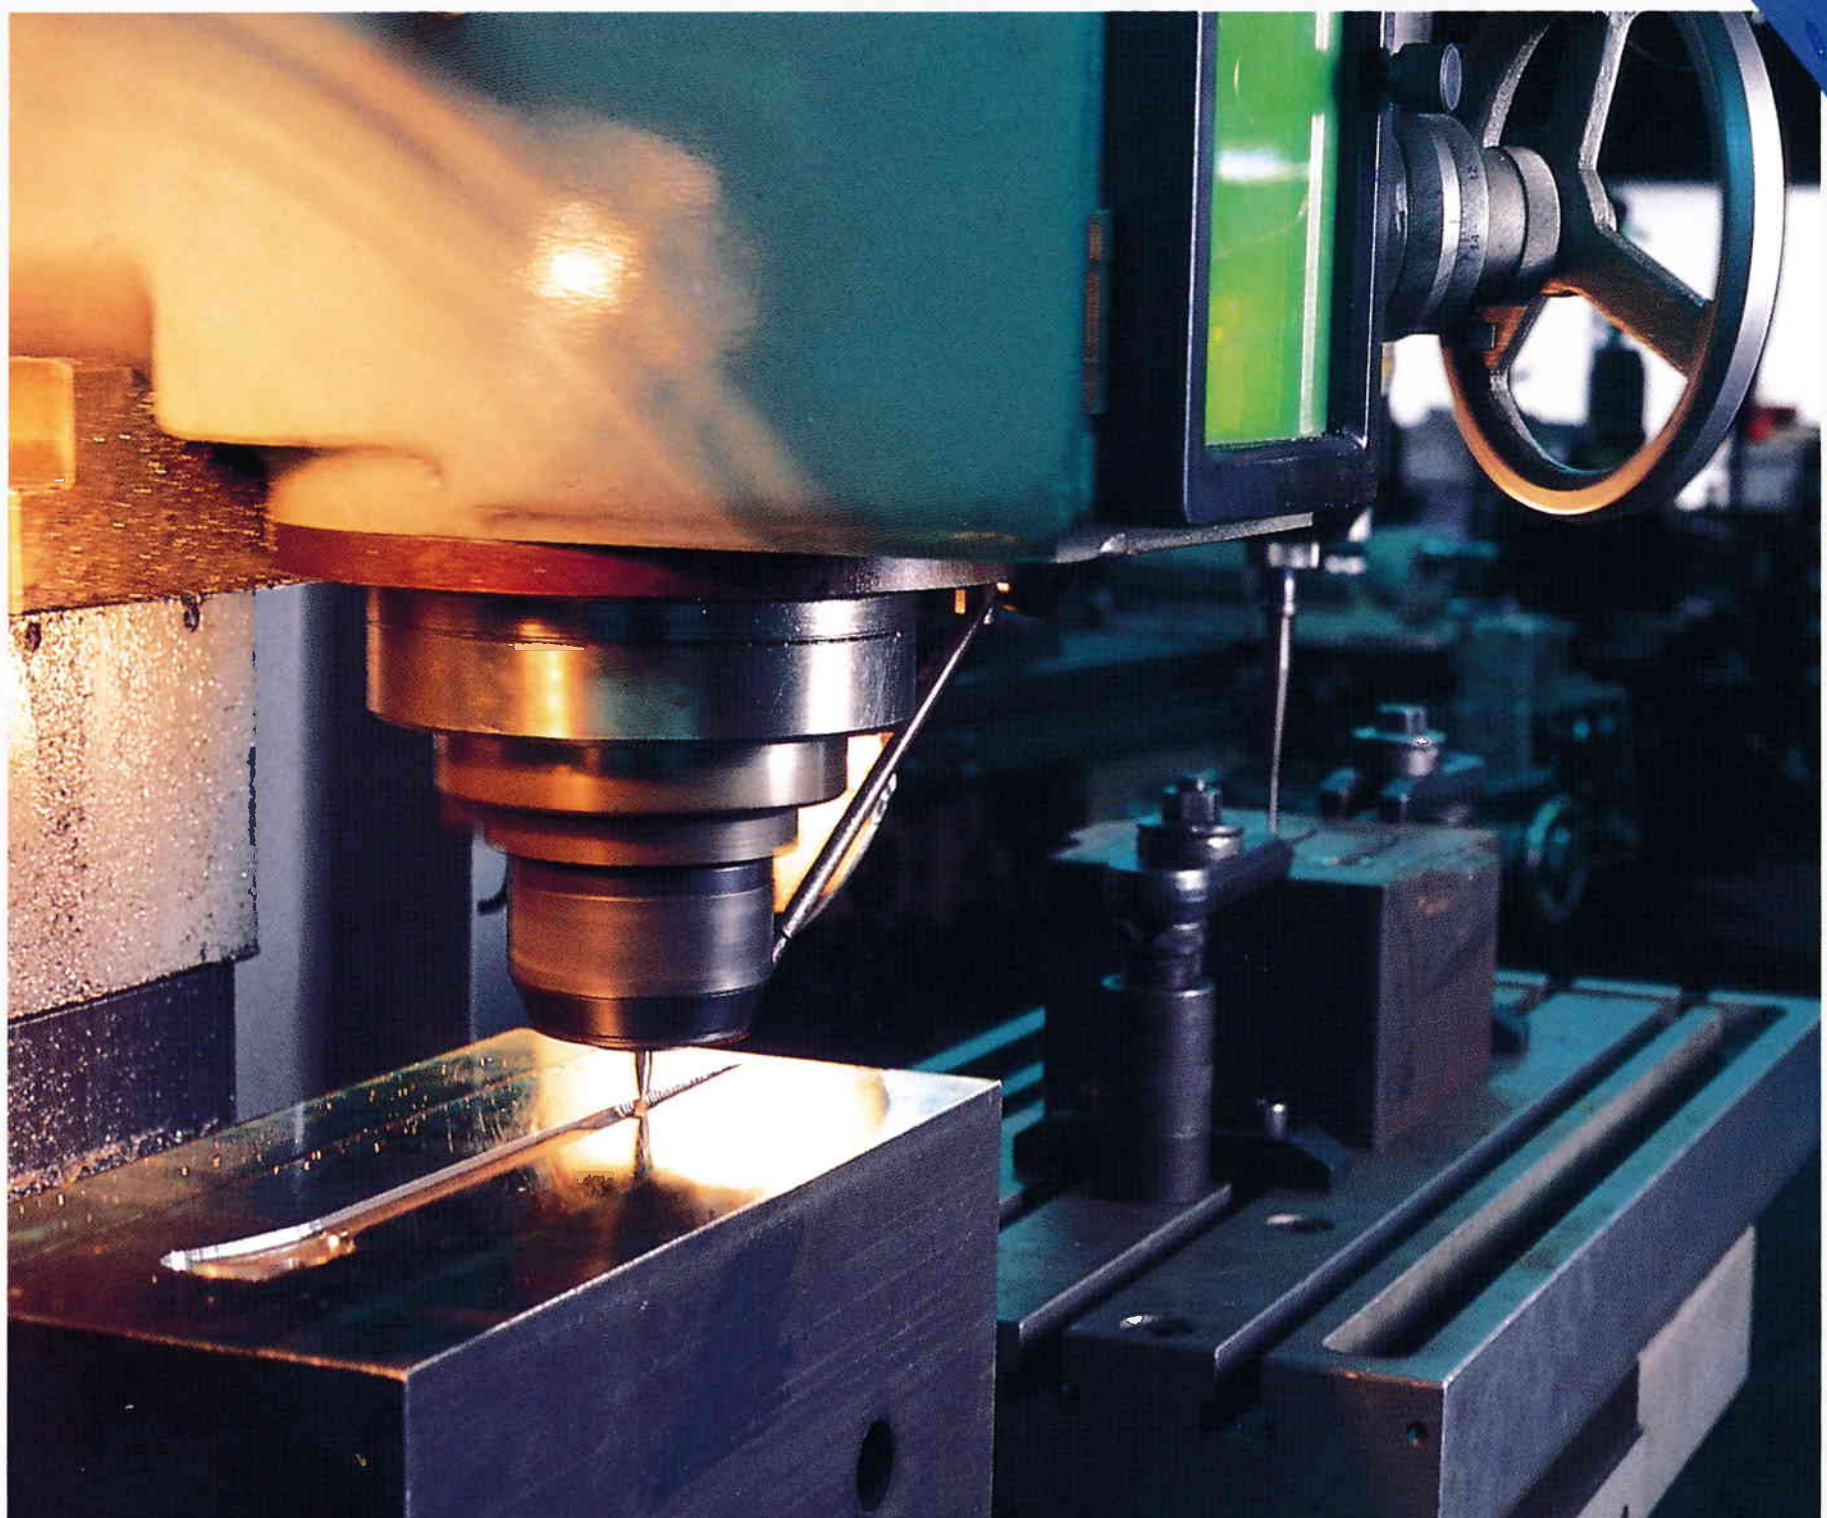

鍛造

切断された材料は、加熱炉で約1100℃にまで加熱され、熟練作業員がエアスタンプハンマーによってすばやく初期成型をします。

鍛造・エアースタンプハンマー

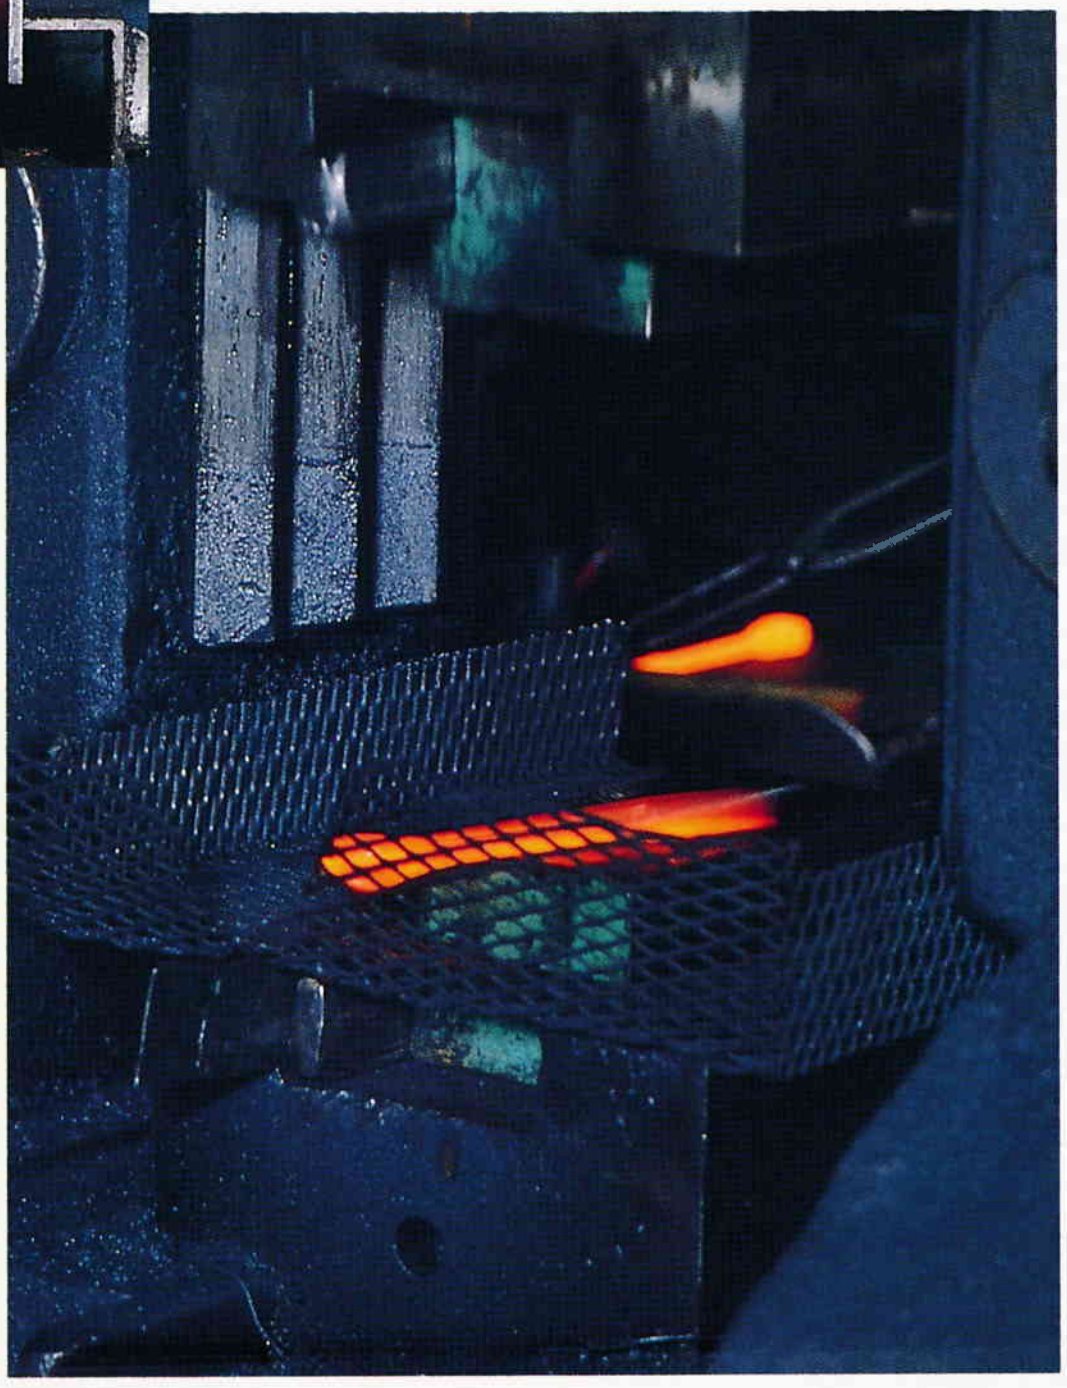



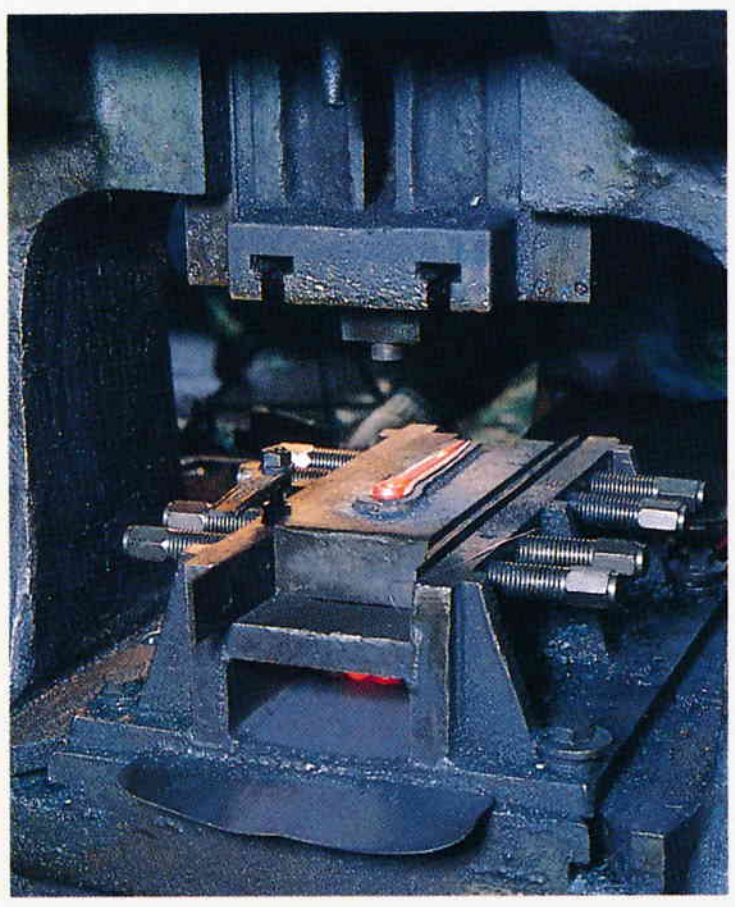

バリ取り

機械加工

鍛造ののち焼鈍された製品は、オートメーション化されたさまざまな専用加工機によって、高い精度を持った工具へと形を整えてきます。

フルオートマチック機械加工

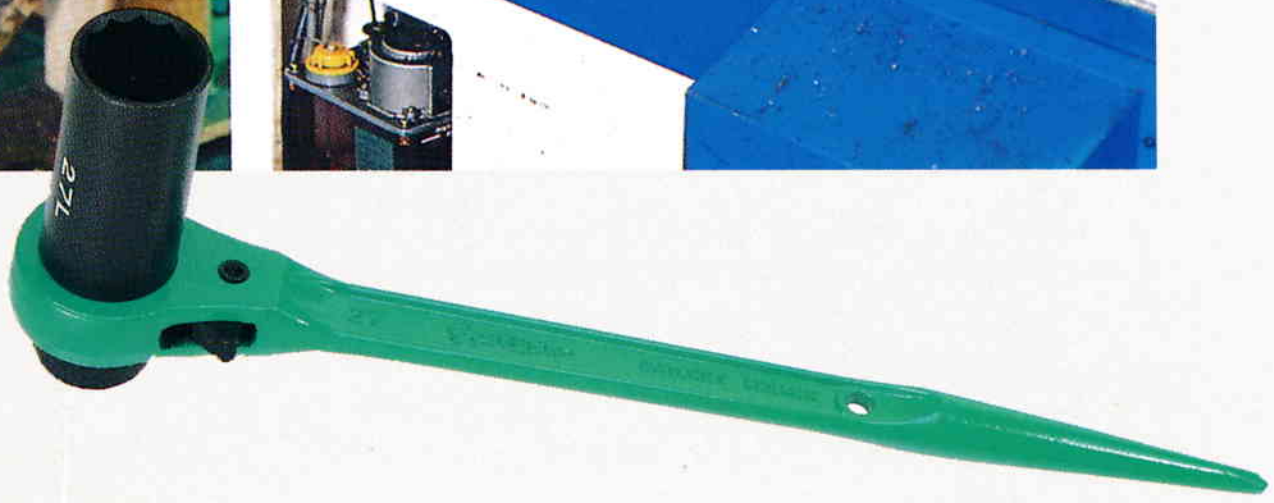

機械加工

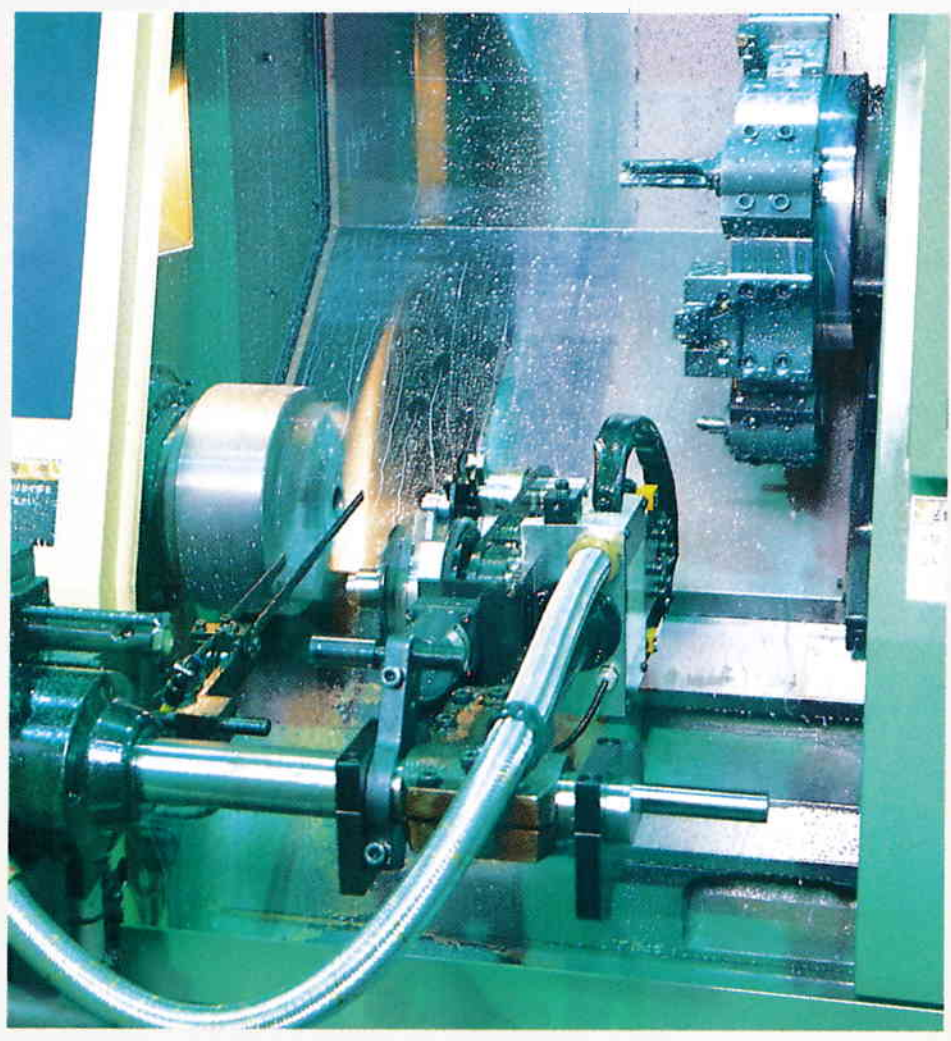

フルオートマチック機械加工

熱処理

機械加工ののち、製品は焼入・焼戻をされ、充分な強度とじん性を確保します。

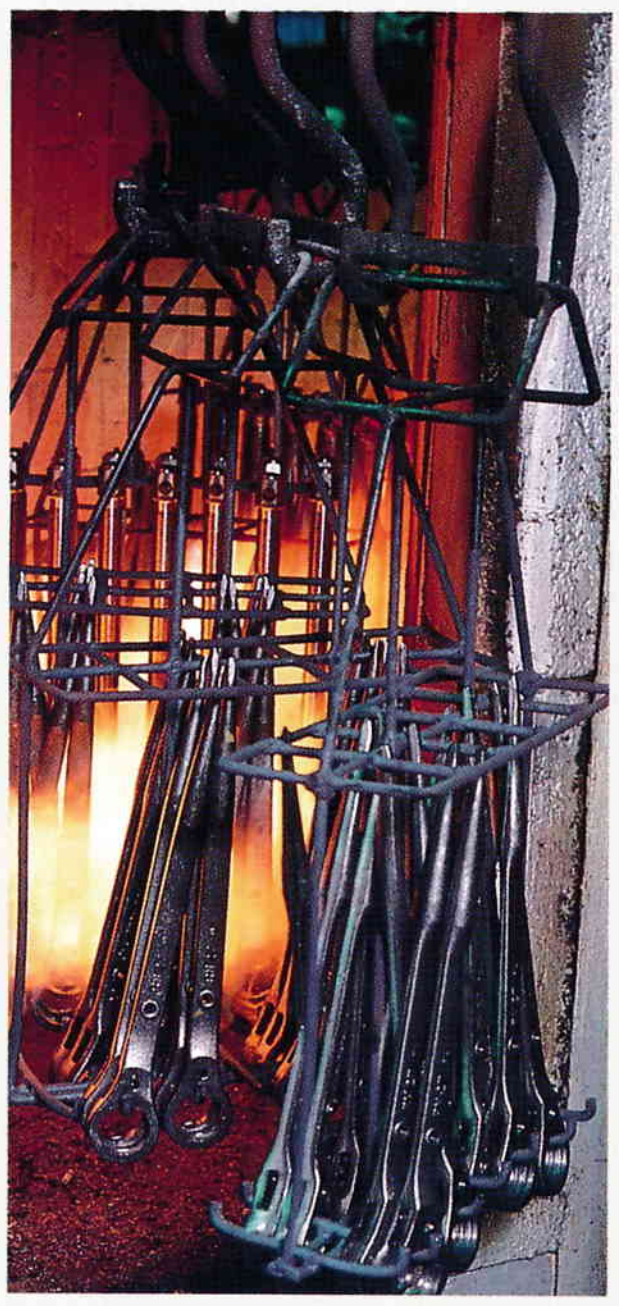

自動焼鈍

自動連続熱処理

研削・研磨

熱処理された製品は、さらに研削・研磨され、ほぼ完成に近い状態になります。

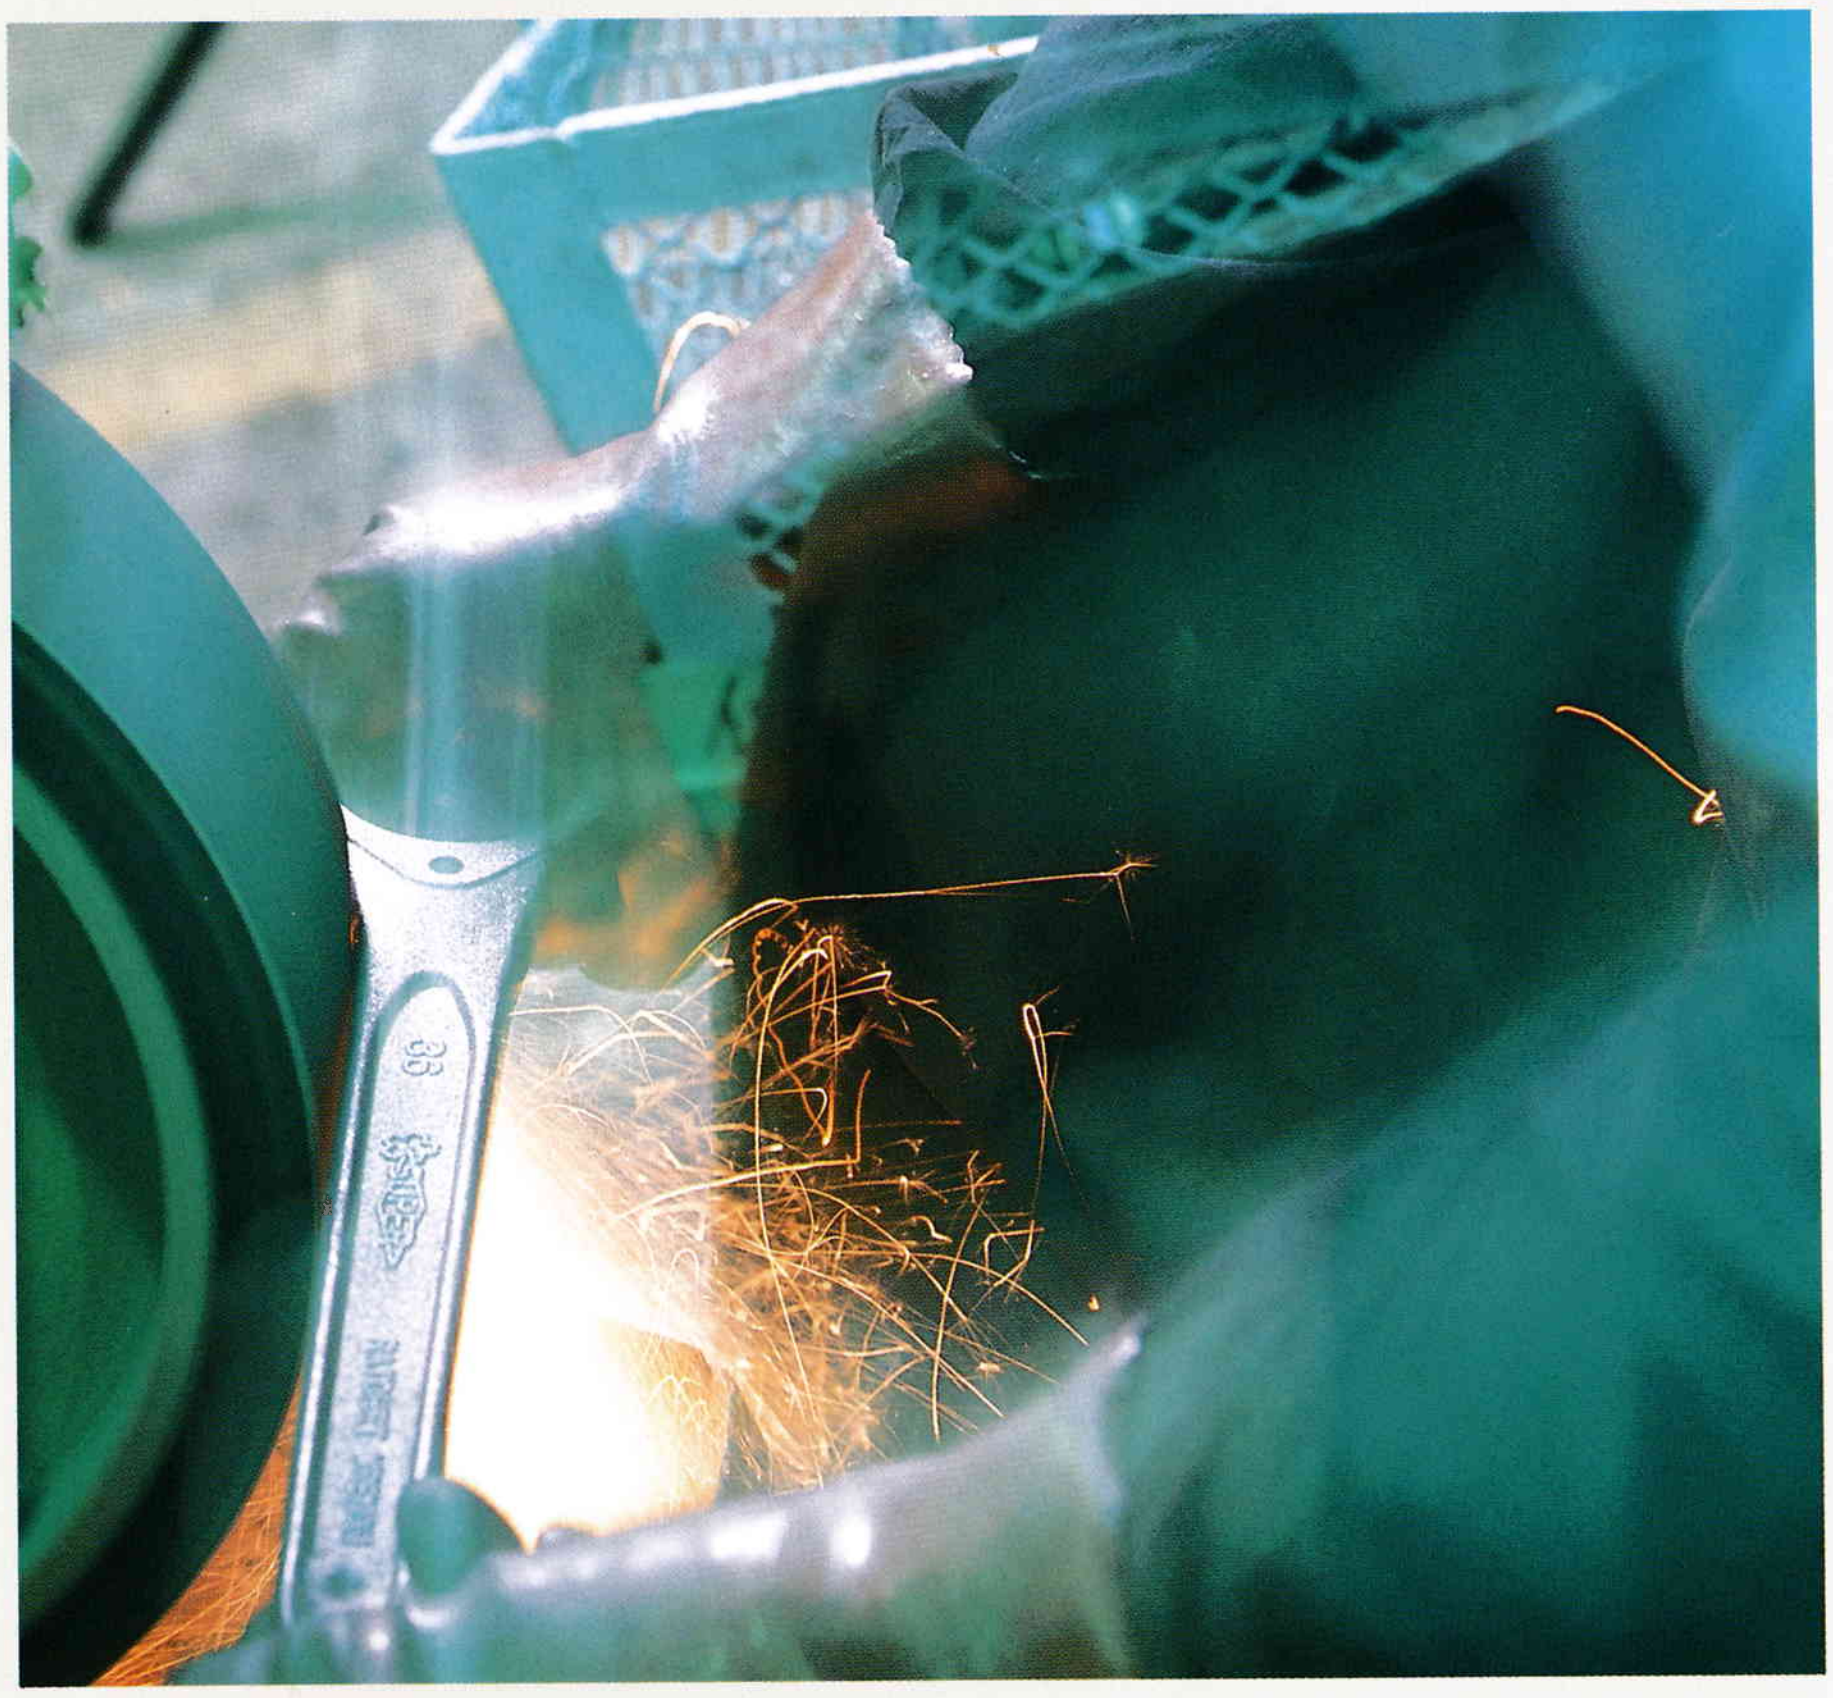

研磨

表面処理（メッキ）

研磨あるいはバフ加工を施された製品は、表面処理（メッキ・塗装）によって、各々個性的な表情を表わしてきます。

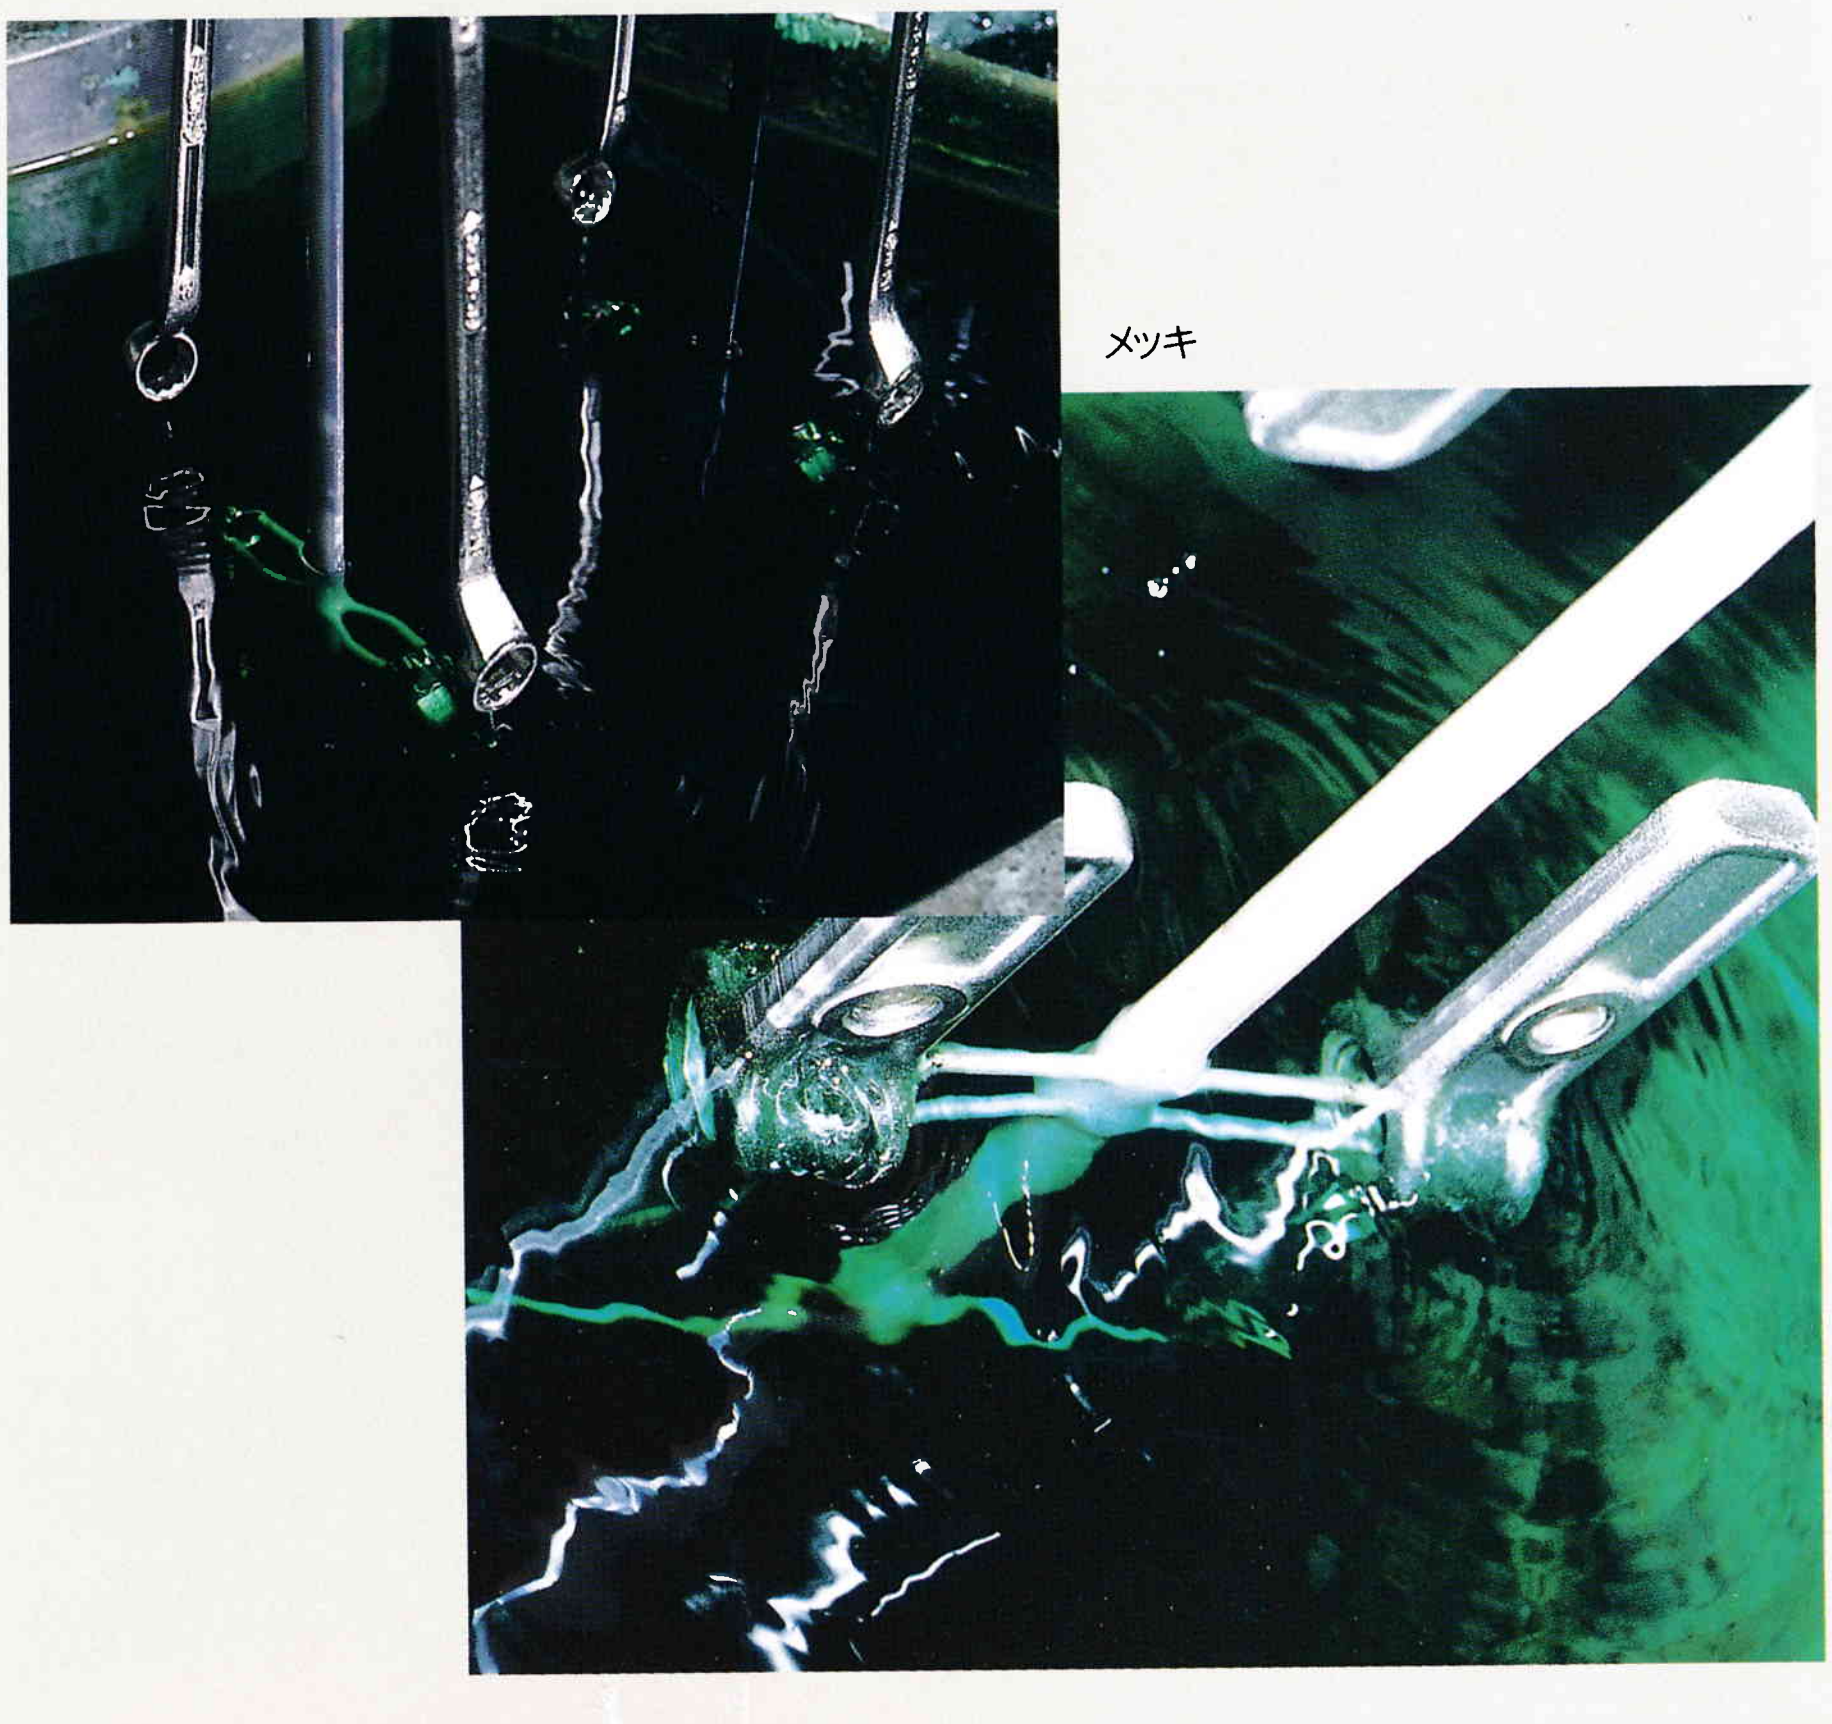

メッキ

組立

ベルトコンベアから流れてくる部品は、各セクションごとに組み込まれ、製品はここで完成します。

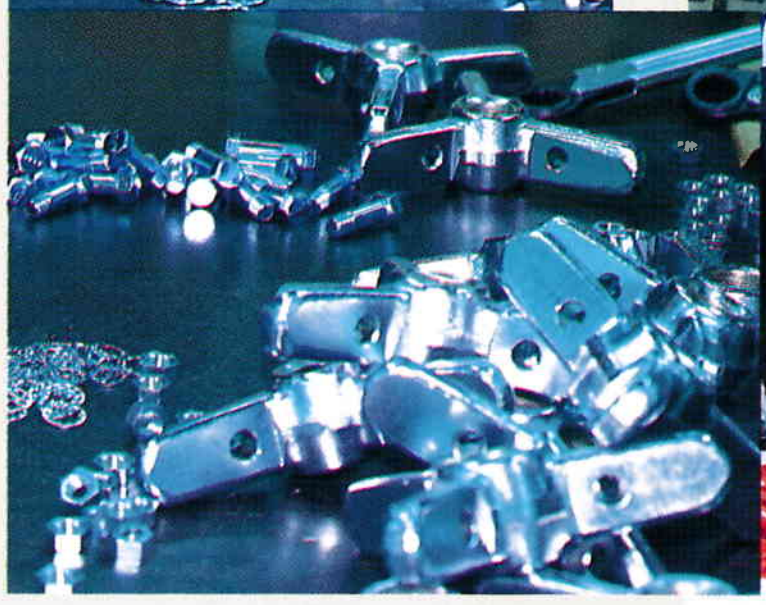

組立ライン

完成品検査

完成した製品は、ベテラン検査官によって最終の完成品としての検査をします。

品質検査機器

包装

厳重な完成品検査ののち、スーパーブランドの誇りを持って包装、梱包の工程へと流されます。

包装ライン

出荷

いくつもの工程を経て完成した製品はここ、立体自動倉庫（ラックビル）に収納され、順次出荷されてゆきます。

出荷

立体自動倉庫

INDEX

GENERAL HAND TOOLS

一般作業工具類

品　名	ページ
両口ラチェットレンチ(爪式)	8
両口ラチェットレンチ(プロ用強力型)	9
片口ラチェットレンチ(プロ用強力型)	10
片口ラチェットレンチ(爪式)	11
両口ラチェットレンチ・片-ロングソケットタイプ(爪式)	12
建築用・両口ラチェットレンチ(爪式)	12
曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプ	13
薄型・両口ラチェットレンチ(爪式)	13
60度片口めがねレンチ	14
45度両口めがねレンチ	15
45度両口めがねレンチセット	16
スーパーヘッドスパナ	17
HSソケット	18
グリップ	18
安全ロープ	18
ズンギリ・長ネジカッター	19
ボルトクリッパ	20
フックスパナ	21
ピンスパナ	21
スナップリングプライヤ類	22•23
スーパーセッター(スタンダードタイプ)	24
スーパーセッター(ストロングタイプ)	25
スーパーセッターストロングタイプ部品	26
シャコ万力	27
グリッププライヤ	28
モンキレンチ・ソフトモンキレンチ	29
ウォーターポンププライヤ	30
プライヤ	31
両口スパナ６丁組セット	31
ペンチ類	32
強力ニッパ・ボードクイッカー	33
ソケットレンチセット	34•35
ソケット	36
ラチェットハンドル	37
ナットスピンナハンドル	37
T型スライドハンドル	37
クロスバー	38
ドライバー型ハンドル	38
ユニバーサルジョイント	38
エクステンションバー	38
ヘキサゴンレンチセット(強力型)	39
ハンドル類(強力型用)	40•41
ビット類(強力型用)	42•43
ヘキサゴンレンチセット(ソケット型)	44
ビット類(ソケット型用)	45•46
丸型ラチェットハンドル	47
エクステンションバー	47
クロスバー	47
工具セット	48•49

PIPING TOOLS

空調・配管工具類

品　名	ページ
チューブカッター	52
パイプカッター	53
ステンレス鋼製フレキ管専用カッター	54
アクションカッター	54
溝付け工具	55
カッター替刃	55
電動パイプカッター	56
チュービングツールセット(偏心式フレア)	57
フレアリングツールセット(偏心式フレア)	58
フレアリングツールセット(手動・電動兼用型)	59
チュービングツールセット	60
フレアリングツールセット	61
ユニチャックフレアセット	61
給水・給湯用フレキ管ツバ出し工具	61
ゲージバー	62
ヨーク	62
スウェージングパンチセット	63
チューブリーマ	63
長・角軸ドライバー	63

品　名	ページ
パイプレンチ	64•65
パイプレンチ(被覆管用)	66
スーパートング	67
ベルトレンチ	68
モーターレンチ	68
スーパークイックレンチ	69
チューブベンダー	70
塩ビカッター	71
スーパーパイラー	72

PULLERS

ギヤープーラ類

品　名　ページ

ギヤープーラ(G型)……74
ギヤープーラ(GL型)……75
ギヤープーラ(GT型)……76
ショックスピードプーラセット……77
アマチュアベアリングプーラ……77
ベアリング・グリッププーラセット……78
ベアリングセパレータ……78
ベアリング・プッシュプーラセット……79
プッシュプーラ……79
スライドハンマ・ベアリングプーラセット……80
ベアリングプーラセット……80
油圧プーラセット……81
油圧プーラ用シリンダー……82
シリンダー用アダプター……82
油圧ポンプ……82
パワープッシャ……83
GPオイル……83
倍力プーラセット……84

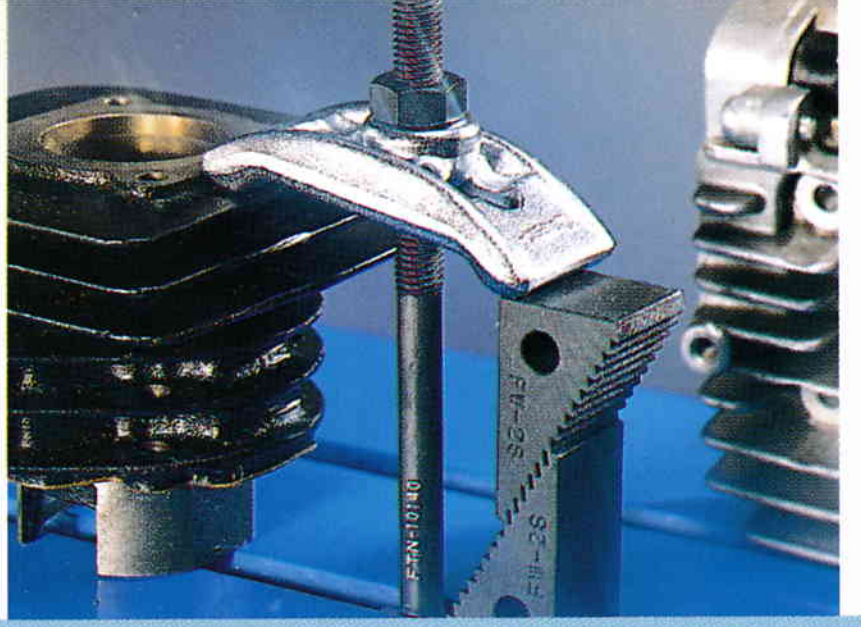

CLAMPING ELEMENTS

押え金具類

品　名　ページ

ユニクランプ(自在型)……86
本体と自在座金のセット……87
本　体……87
自在座金……87
六角ナット……88
角型Ｔスロットナット……88
スタッドボルト……89
ユニクランプ(アヒル型)……90
本　体……90
小球面座金……90
球面六角ボルト……90
丸型Ｔスロットナット……90
イークランプ……91
クロークランプ……92
クロークランプパーツ……92
ステップクランプ……93
プレーンクランプ……93
ステップブロック(階段型)……94
ユニクランプ(馬蹄型)……95
ユニクランプ(平型)……95
ステップブロック(ひな段型)……95
スクリューサポート類(ジャッキ)……96
フランジナット……97
球面六角ナット……97
カップリングナット……97
大球面座金……98
平座金……98
２面巾付スタッドボルト……98
２面巾付スタッドボルトセット……99
ステップクランプキット……99
プレーンクランプキット……100
Ｔスロットナット・ボルトセット……100
Ｔナット・スタッドセット……101
ステップブロックセット(階段型)……101
クランプキット……102・103

LIFTING CLAMPS

吊クランプ類

鋼材用

品　名　ページ

立吊クランプ……106
横吊クランプ……107
横吊クランプ(先割型)……107
形鋼クランプ……108
Ｇ型横吊クランプ……109
水平横吊クランプ……109
スクリューカムクランプ……110
吊フック……111
スーパーロックフック……112
パイプフック……112
ドラムリフトクランプ……113
天秤(ドラムリフトクランプ用)……113
レールクランプ……114
天秤(汎用)……114
矢板抜クランプ……115
矢板耳吊クランプ……115
鉄筋立吊クランプ……116
セーフティホルダー……116
安全帯用クランプ……117

コンクリート2次製品用

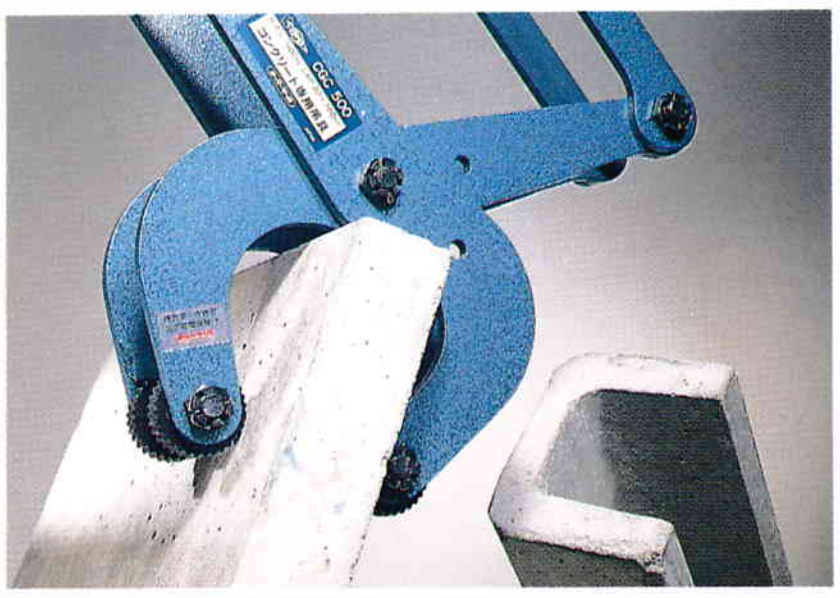

Ｕ字溝吊クランプ(CGC)……118
コンクリート製品吊クランプ(CGC N)……119
Ｕ字溝吊クランプ(SKC)……120
Ｕ字溝吊クランプ(キャパ調整式)(AUC)……120
Ｕ字溝吊クランプ(内張無傷型)(BUC)……121
落ふた式Ｕ字溝吊クランプ(CUC)……121
コンクリート製品敷設用クランプ(UGC)……122
間知ブロックマトメ吊(KBC)……123
コンクリート製品吊フック(HHC)……123
コンクリート製品マトメ吊(CBC)……124
天秤(LSB)……124
コンクリート製品用吊ピン……125

チェーンスリング……126
特殊吊クランプ……128～132
参考資料……134～139
六角ボルト・ナットねじ径・対辺寸法表……140
インチ・ミリ換算表……141
アルファベット順品番インデックス……142～144

24L

GENERAL HAND TOOLS

一般作業工具類

土木、建築、電気、鉄道工
事及び自動車、一般機械器
具の組立、分解修理作業に。

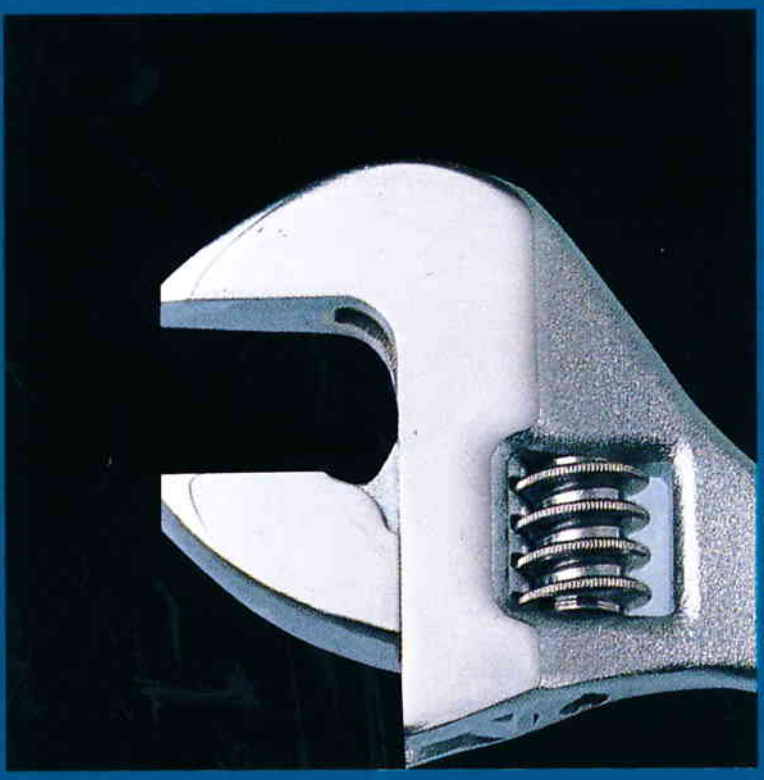

RATCHET WRENCH, Double Size, Claw Reversible Type
両口ラチェットレンチ(爪式)

RN 1012～4650

●豊富なサイズから最適のものを選べます。
(災害賠償責任保険付)

カチオン電着塗装

■寸法図

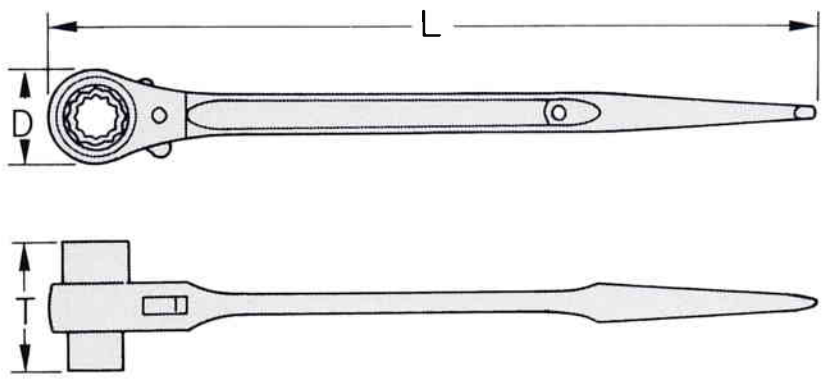

17×19以上のサイズには安全ロープ用取付穴を設けています。
(17×19・17×21・19×21には2ヶ所)

(単位：mm)

品　番	呼　び	L	D	T	重量(g)
RN 1012	10×12	210	26	34	140
RN 1013	10×13	225	27	34	140
RN 1113	11×13	225	27	34	140
RN 1214	12×14	225	27	36	160
RN 1317	13×17	265	32	45	250
RN 1417	14×17	265	32	45	250
RN 1419	14×19	310	40	50	390
RN 1719	17×19	310	40	50	390
RN 1721	17×21	310	40	50	390
RN 1722	17×22	310	41	50	390
RN 1921	19×21	310	40	50	390
RN 1922	19×22	310	41	50	390
RN 1924	19×24	355	48	56	610
RN 2126	21×26	355	48	56	670
RN 2127	21×27	355	48	56	670

(単位：mm)

品　番	呼　び	L	D	T	重量(g)
RN 2224	22×24	355	48	56	640
RN 2227	22×27	355	50	56	640
RN 2427	24×27	355	50	56	650
RN 2430	24×30	400	60	63	900
RN 2632	26×32	400	60	63	980
RN 2730	27×30	400	60	63	980
RN 2732	27×32	400	60	63	980
RN 3032	30×32	400	60	63	1,060
RN 3235	32×35	440	64	67	1,270
RN 3236	32×36	445	66	67	1,270
RN 3541	35×41	490	74	74	1,900
RN 3641	36×41	490	74	74	1,880
RN 4146	41×46	490	82	76	2,240
RN 4650	46×50	545	88	80	2,800

RATCHET WRENCH, Double Size (Heavy-Duty Professional Type)
両口ラチェットレンチ(プロ用強力型)

RH 1012～3236

●バッグンの強度は、重作業に欠かせません。
(災害賠償責任保険付)

■寸法図

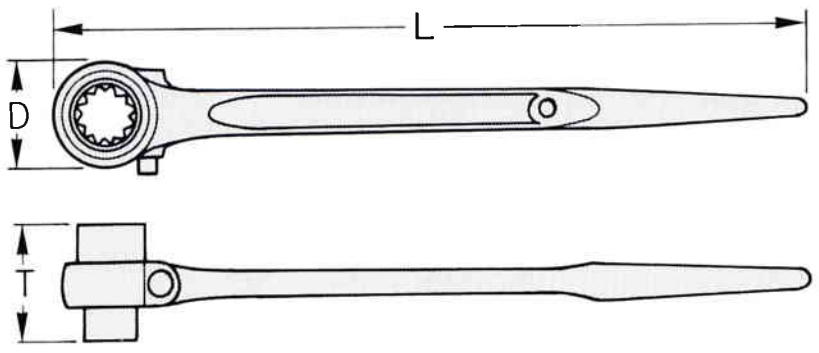

17×19以上のサイズには安全ロープ用取付穴を設けています。

(単位：mm)

品番	呼び	L	D	T	重量(g)
RH 1012	10×12	210	26	34	140
RH 1013	10×13	225	27	34	140
RH 1214	12×14	225	27	36	160
RH 1317	13×17	265	32	45	250
RH 1417	14×17	265	32	45	250
RH 1719	17×19	310	40	50	390
RH 1721	17×21	310	40	50	390
RH 1924	19×24	355	48	56	610
RH 2126	21×26	355	48	56	670
RH 2224	22×24	355	48	56	640
RH 2430	24×30	400	60	63	900
RH 2632	26×32	400	60	63	980
RH 2730	27×30	400	60	63	980
RH 3032	30×32	400	60	63	1,060
RH 3236	32×36	445	66	67	1,270

RATCHET WRENCH, Single Size (Heavy-Duty Professional Type)
片口ラチェットレンチ(プロ用強力型)

RH 10～46

●専用サイズで作業の能率アップ
（災害賠償責任保険付）

カチオン電着塗装

■寸法図

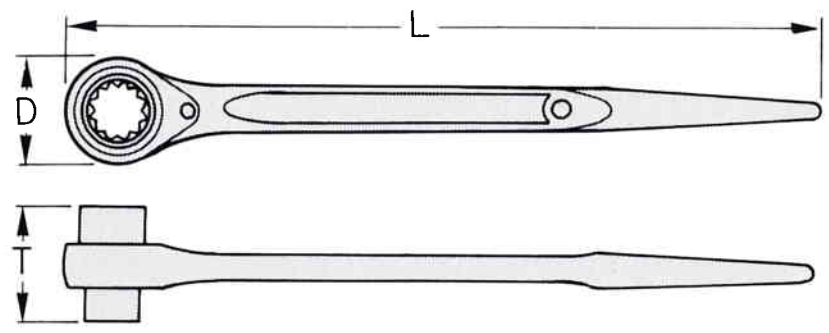

17以上のサイズには安全ロープ用取付穴を設けています。

（単位：mm）

品　番	呼　び	L	D	T	重量（g）
RH 10	10	210	23	28	130
RH 12	12	210	26	28	130
RH 13	13	225	27	30	140
RH 14	14	225	27	30	140
RH 17	17	265	32	34	220
RH 19	19	290	36	37	280
RH 21	21	310	39	39	340
RH 22	22	310	40	39	350
RH 24	24	330	44	40	430
RH 26	26	405	48	42	520
RH 27	27	355	49	42	520
RH 30	30	380	54	52	750
RH 32	32	400	58	54	920
RH 35	35	440	62	64	1,220
RH 36	36	440	64	64	1,350
RH 41	41	485	73	73	1,750
RH 46	46	500	83	70	2,100

RATCHET WRENCH, Single Size, Claw Reversible Type
片口ラチェットレンチ(爪式)

RN 13〜36

NEW

- 鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事・機械・治工具などの締付作業に。
- ソケットの反対側がないので、狭い場所での作業に最適です。
- 本体は角に丸みをつけてあるので、握りがソフトで長時間の使用にも手が疲れにくくなっています。

■寸法図

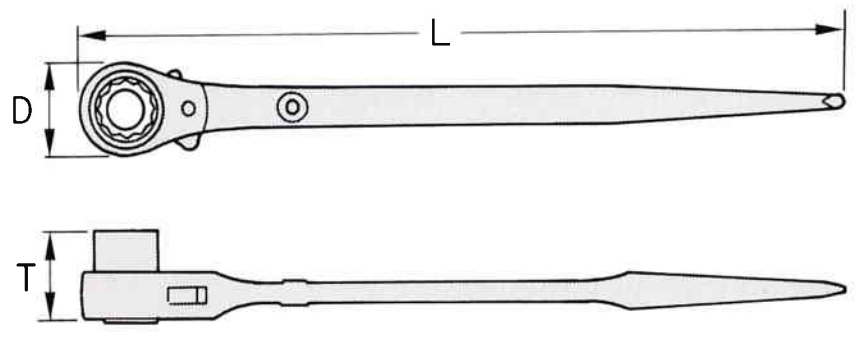

■使用例



狭い所での「使いやすさ」がさらに能力アップ。

(単位：mm)

品　番	呼　び	L	D	T	重量(g)
RN 13	13	225	28	26.0	180
RN 14	14				180
RN 17	17	265	34	32.5	300
RN 19	19	310	41	36.5	380
RN 21	21				460
RN 22	22		42		480
RN 24	24	355	49	40.0	650
RN 26	26				680
RN 27	27		51		710
RN 30	30	400	62	44.5	1100
RN 32	32				1150
RN 36	36	445	67	47.5	1250

RATCHET WRENCH, Double Size (Claw Long Socket Type)
両口ラチェットレンチ・片・ロングソケットタイプ(爪式)

RN 1012L〜3236L

● C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利です。　(災害賠償責任保険付)

■寸法図





17×19L以上のサイズには安全ロープ用取付穴を設けています。

(単位：mm)

品　番	呼　び	ℓ	S	L	D	重量(g)
RN 1012L	10×12 L	28	10	210	26	200
RN 1013L	10×13 L	28	10	225	27	200
RN 1214L	12×14 L	29	11	225	27	200
RN 1317L	13×17 L	52	15	270	34	300
RN 1417L	14×17 L	52	14	270	32	300
RN 1719L	17×19 L	52	16	310	40	450
RN 1721L	17×21 L	52	16	310	40	500
RN 1921L	19×21 L	52	16	310	40	500

品　番	呼　び	ℓ	S	L	D	重量(g)
RN 1924L	19×24 L	64	18	355	48	780
RN 2126L	21×26 L	69	18	355	49	810
RN 2127L	21×27 L	72	18	360	51	810
RN 2427L	24×27 L	72	18	355	50	820
RN 2430L	24×30 L	76	20	400	60	1,300
RN 3024L	30×24 L	65	21	400	62	1,220
RN 2732L	27×32 L	82	20	400	60	1,350
RN 3236L	32×36 L	91	22	450	67	1,810

※ロングソケット部はLのついた方です。

RATCHET WRENCH, Double Size, Claw Reversible Type, Construction Use
建築用・両口ラチェットレンチ(爪式)

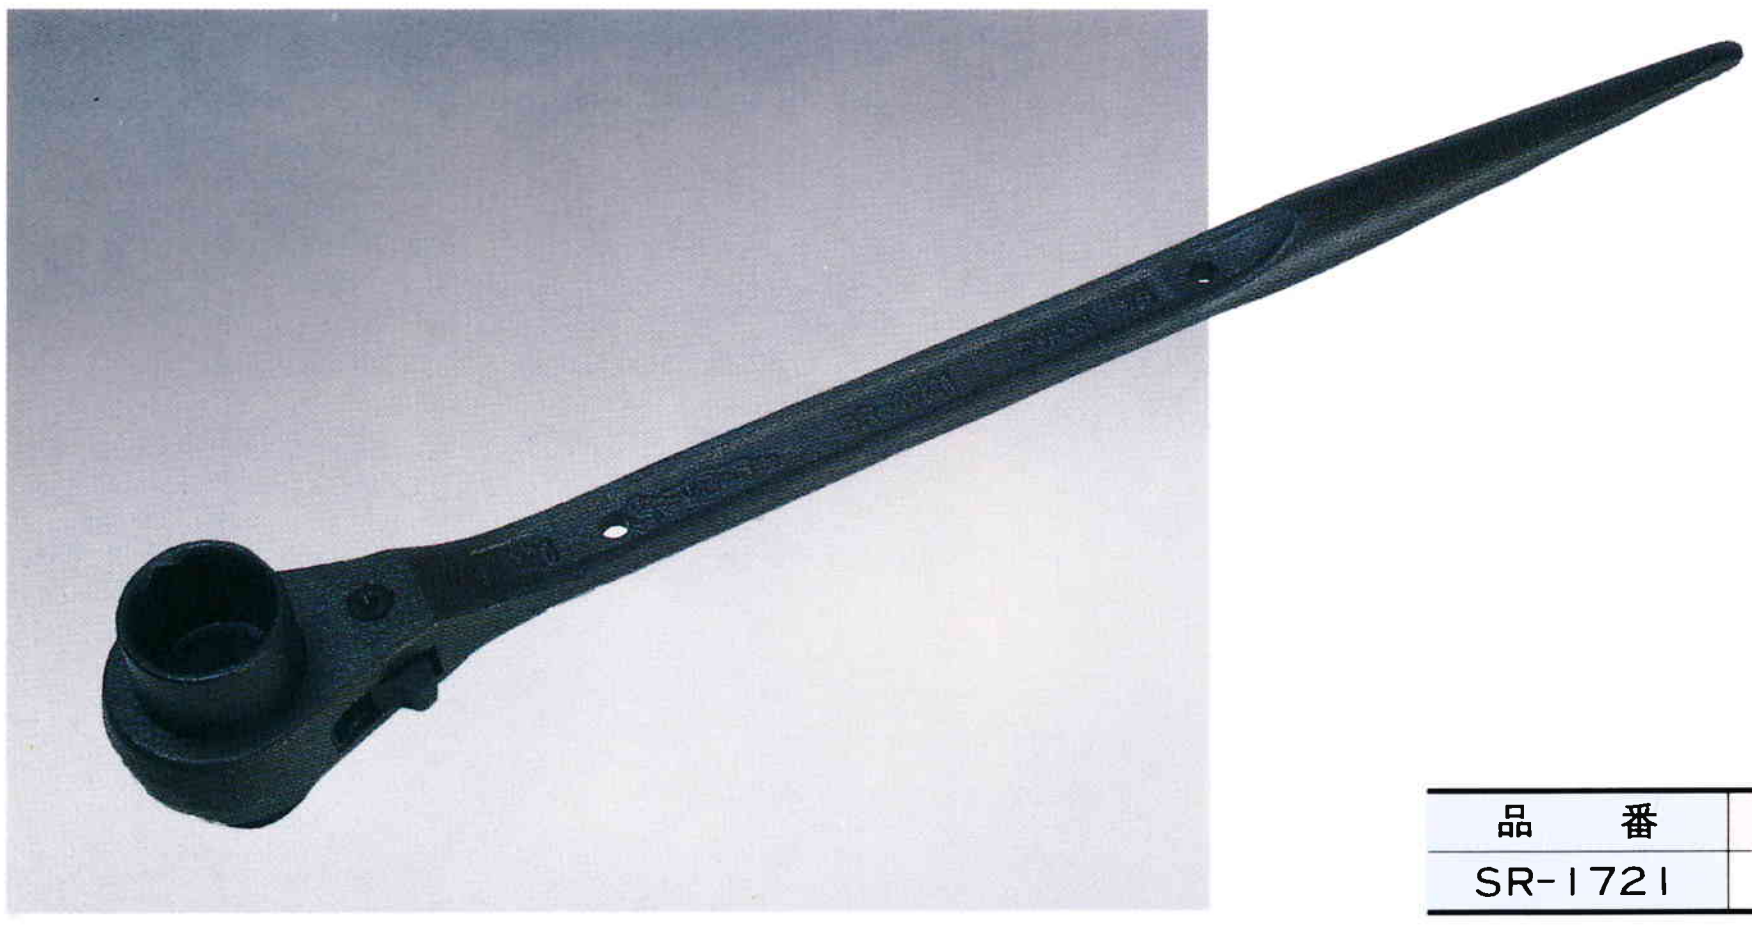

SR-1721

●建築関連作業専用のエコノミータイプ。

(災害賠償責任保険付)

■寸法図

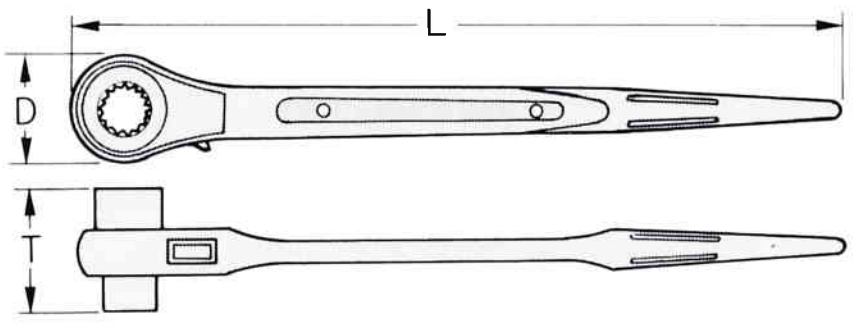

安全ロープ用取付穴を2ヶ所設けています。

(単位：mm)

品　番	呼　び	L	D	T	重量(g)
SR-1721	17×21	290	40	50	390

RATCHET WRENCH, Double Size (Short Type)
曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプ

SRB 1719・1721・1921

- 柄が短かいため狭い場所での作業も簡単、容易にできます。
- しの部が適度に曲がっているので番線の締付け等がしやすく能率的です。

(単位：mm)

品　番	呼　び	L	D	T	重量(g)
SRB 1721	17×21	240	41	50	390
SRB 1921	19×21	240	41	50	390
SRB 1719	17×19	240	41	50	390

■寸法図



安全ロープ用取付穴を設けています。

(災害賠償責任保険付)

RATCHET WRENCH, Double Size (Flat Type)
薄型・両口ラチェットレンチ(爪式)

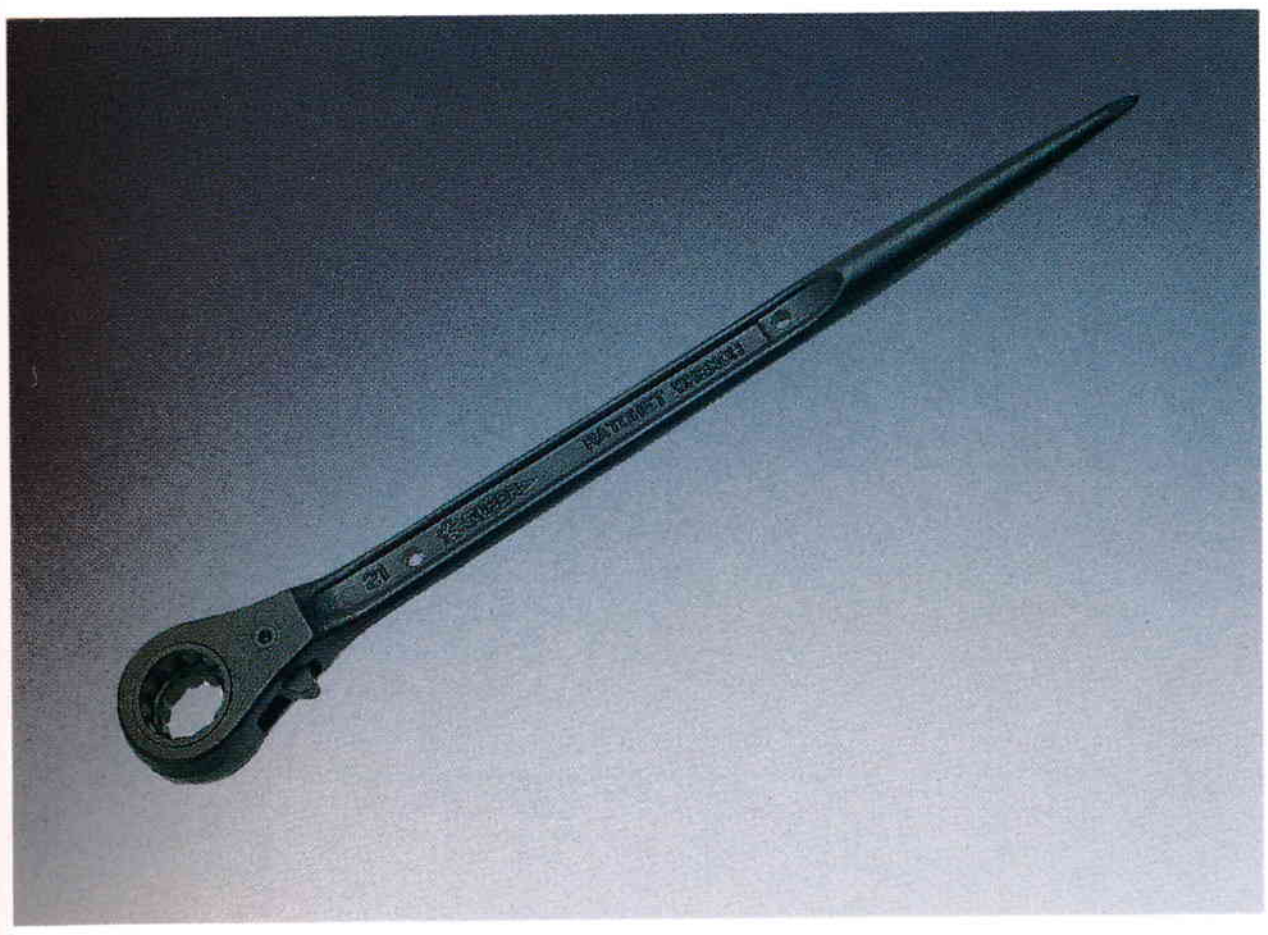

RNT 1719・1721・1921

- 羽子板ボルトの締め付けに、狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに、最適のラチェットレンチです。

(単位：mm)

品　番	呼　び	L	D	T	重量(g)
RNT 1719	17×19	290	40	18	360
RNT 1721	17×21	290	40	18	360
RNT 1921	19×21	290	40	18	360

■寸法図



安全ロープ用取付穴を設けています。

(災害賠償責任保険付)

RATCHET WRENCH, Double Size (Flat Type, W/Pipe Handle)
薄型・両口ラチェットレンチ(爪式)(耕うん機・トラクター爪交換用)

RNTL 1719

- 耕うん機・トラクタの耕うん爪の交換時の工具として、お使いください。最適のラチェットレンチです。

(単位：mm)

品　番	呼　び	L	D	T	重量(g)
RNTL 1719	17×19	390	40	18	620

■寸法図



(災害賠償責任保険付)

SINGLE OFFSET WRENCH 60° TYPE
60度片口めがねレンチ

KP 13～60

- 土木建築・橋梁関係の作業に最適です。

永久保証商品
（災害賠償責任保険付）

■寸法図

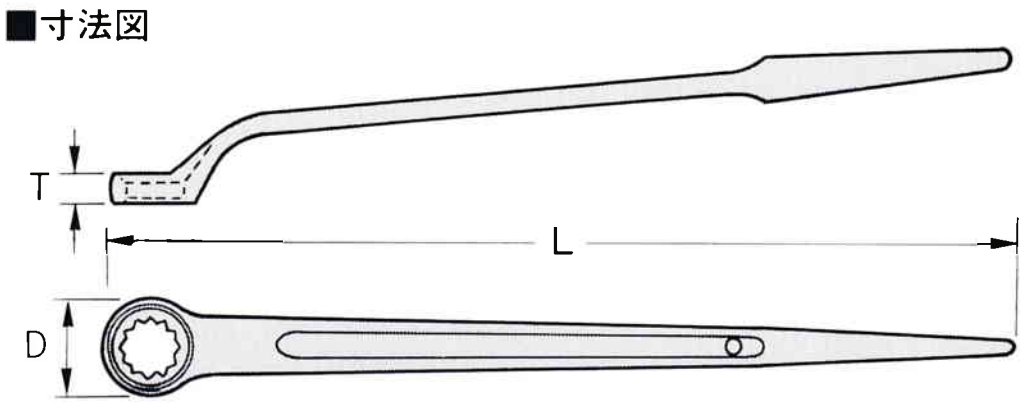

17以上のサイズには安全ロープ用取付穴を設けています。

（単位：mm）

品　番	呼　び	L	D	T	重量(g)
KP 13	13	260	22	8	100
KP 14	14	240	22	8	120
KP 17	17	315	26	9	180
KP 19	19	335	30	10	240
KP 21	21	350	33	11	290
KP 22	22	350	34	12	320
KP 24	24	375	38	12	430
KP 26	26	390	40	13	460
KP 27	27	390	42	14	510
KP 30	30	415	46	14	680
KP 32	32	430	50	15	700
KP 35	35	465	54	16	950
KP 36	36	470	56	16	1,040
KP 41	41	510	64	18	1,270
KP 46	46	545	71	20	1,800
KP 50	50	585	78	22	2,190
KP 54	54	600	84	24	2,260
KP 55	55	600	85	24	2,450
KP 58	58	620	90	25	3,170
KP 60	60	620	93	26	3,370

DOUBLE OFFSET WRENCH 45° TYPE
45度両口めがねレンチ

DL 5507～5055

●軽量でJIS規格を上まわる耐荷重設計。

永久保証商品

■寸法図

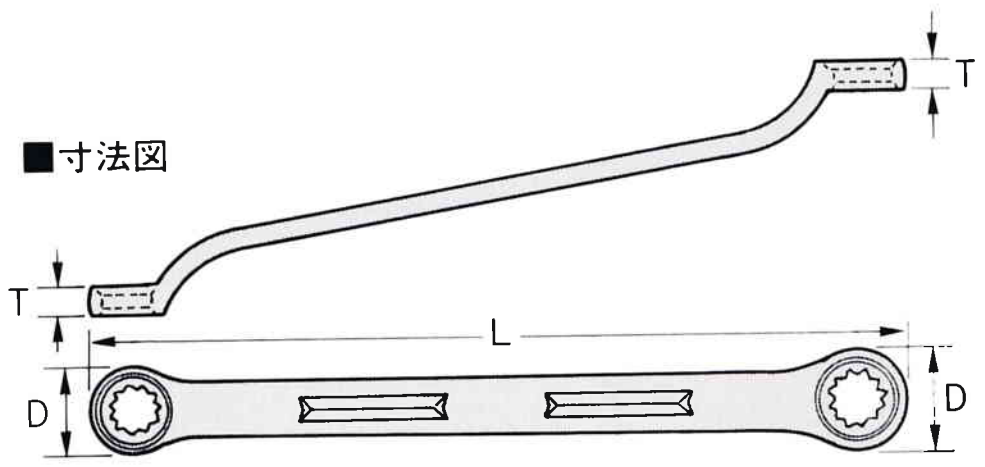

（単位：mm）

品　番	呼 び	L	D 小さい方	D 大きい方	T 小さい方	T 大きい方	重量(g)
DL 5507	5.5× 7	130	10	12	4	6	30
DL 0607	6× 7	130	10	12	5	6	30
DL 0608	6× 8	130	10	13	5	6	40
DL 0809	8× 9	175	13	14	6	6	55
DL 0810	8×10	175	13	16	6	7	60
DL 1012	10×12	200	16	19	7	8	70
DL 1013	10×13	200	16	20	7	8.5	80
DL 1113	11×13	200	18	20	7.5	8.5	80
DL 1214	12×14	220	19	22	8	9	110
DL 1317	13×17	250	20	26	8.5	10	150
DL 1417	14×17	250	22	26	9	10	160
DL 1719	17×19	285	26	29	10	10.5	200
DL 1721	17×21	300	26	32	10	11.5	240
DL 1921	19×21	300	29	32	10.5	11.5	260
DL 1922	19×22	300	29	33	10.5	12	270
DL 1924	19×24	315	29	36	10.5	13	320
DL 2123	21×23	315	32	34	11.5	12.5	320
DL 2126	21×26	345	32	39	11.5	13.5	370

（単位：mm）

品　番	呼 び	L	D 小さい方	D 大きい方	T 小さい方	T 大きい方	重量(g)
DL 2224	22×24	315	33	36	12	13	340
DL 2227	22×27	335	33	40	12	14	400
DL 2326	23×26	345	34	38	12.5	13.5	390
DL 2427	24×27	350	36	40	13	14	400
DL 2430	24×30	385	36	45	13	14.5	560
DL 2629	26×29	385	38	44	13.5	14.5	530
DL 2632	26×32	395	38	48	13.5	15	590
DL 2730	27×30	390	40	45	14	14.5	570
DL 2732	27×32	395	40	48	14	15	590
DL 2932	29×32	395	44	48	14.5	15	630
DL 3032	30×32	395	45	48	14.5	15	630
DL 3036	30×36	430	45	54	14.5	16	770
DL 3235	32×35	430	48	53	15	16	800
DL 3236	32×36	430	48	54	15	16	800
DL 3541	35×41	460	53	62	16	19	1,100
DL 3641	36×41	460	54	62	16	19	1,100
DL 4146	41×46	490	62	69	19	21	1,600
DL 4650	46×50	540	69	75	21	22	1,900
DL 5055	50×55	575	75	83	22	24	2,400

DOUBLE OFFSET WRENCH SET 45° TYPE
45度両口めがねレンチセット

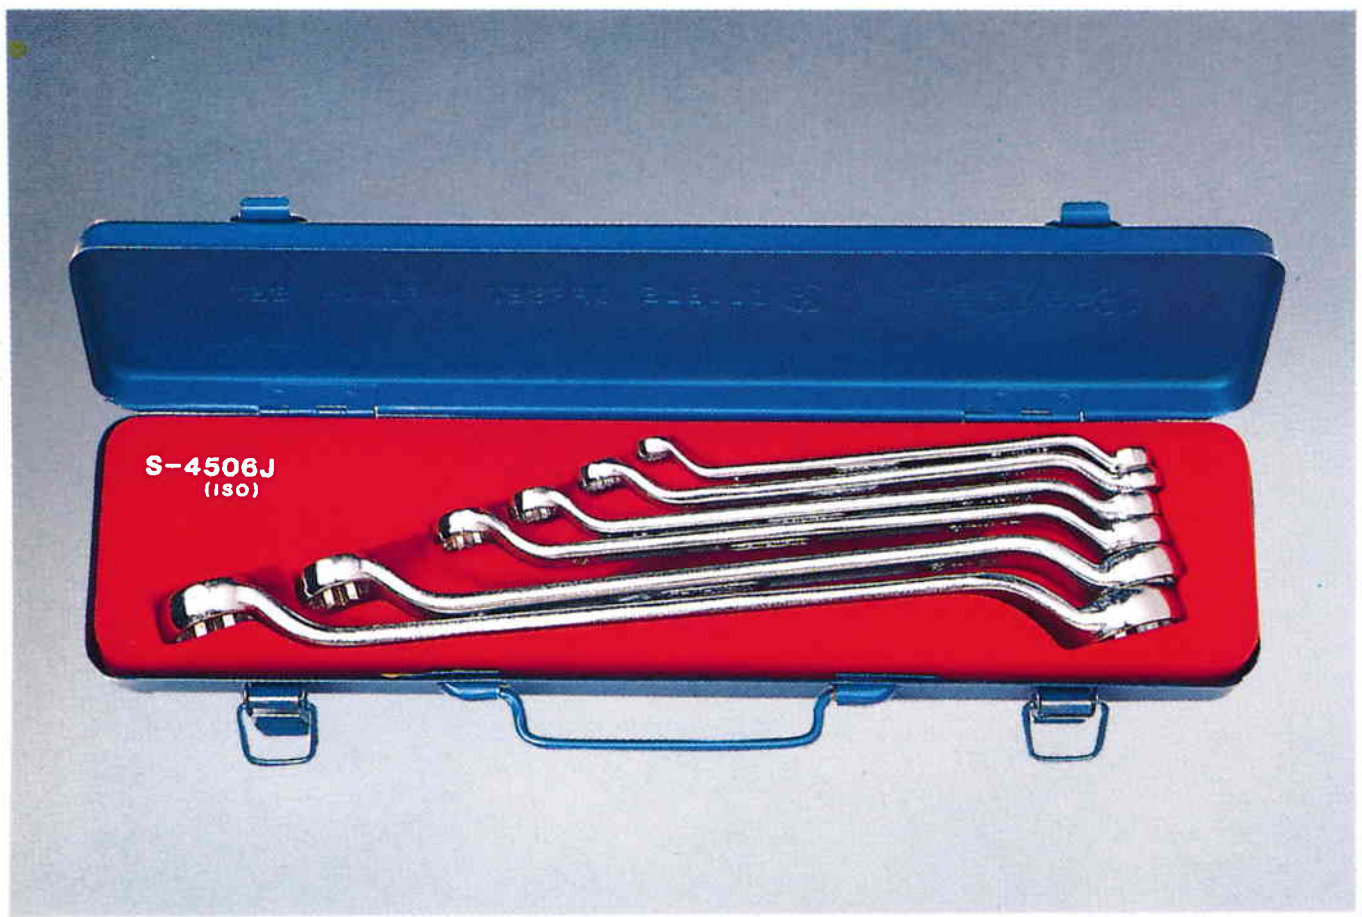

●使用頻度の高いサイズをセットしました。

S 4506(J・M)6丁組セット

(単位：mm

品　番	組　合　せ			セット重量(kg)	ケース寸法
S 4506J (ISO 6丁組)	8×10 14×17	11×13 19×22	12×14 24×27	1.9	400×98×45
S 4506M (ミリ 6丁組)	10×12 17×19	12×14 19×21	14×17 23×26	2.0	400×98×45

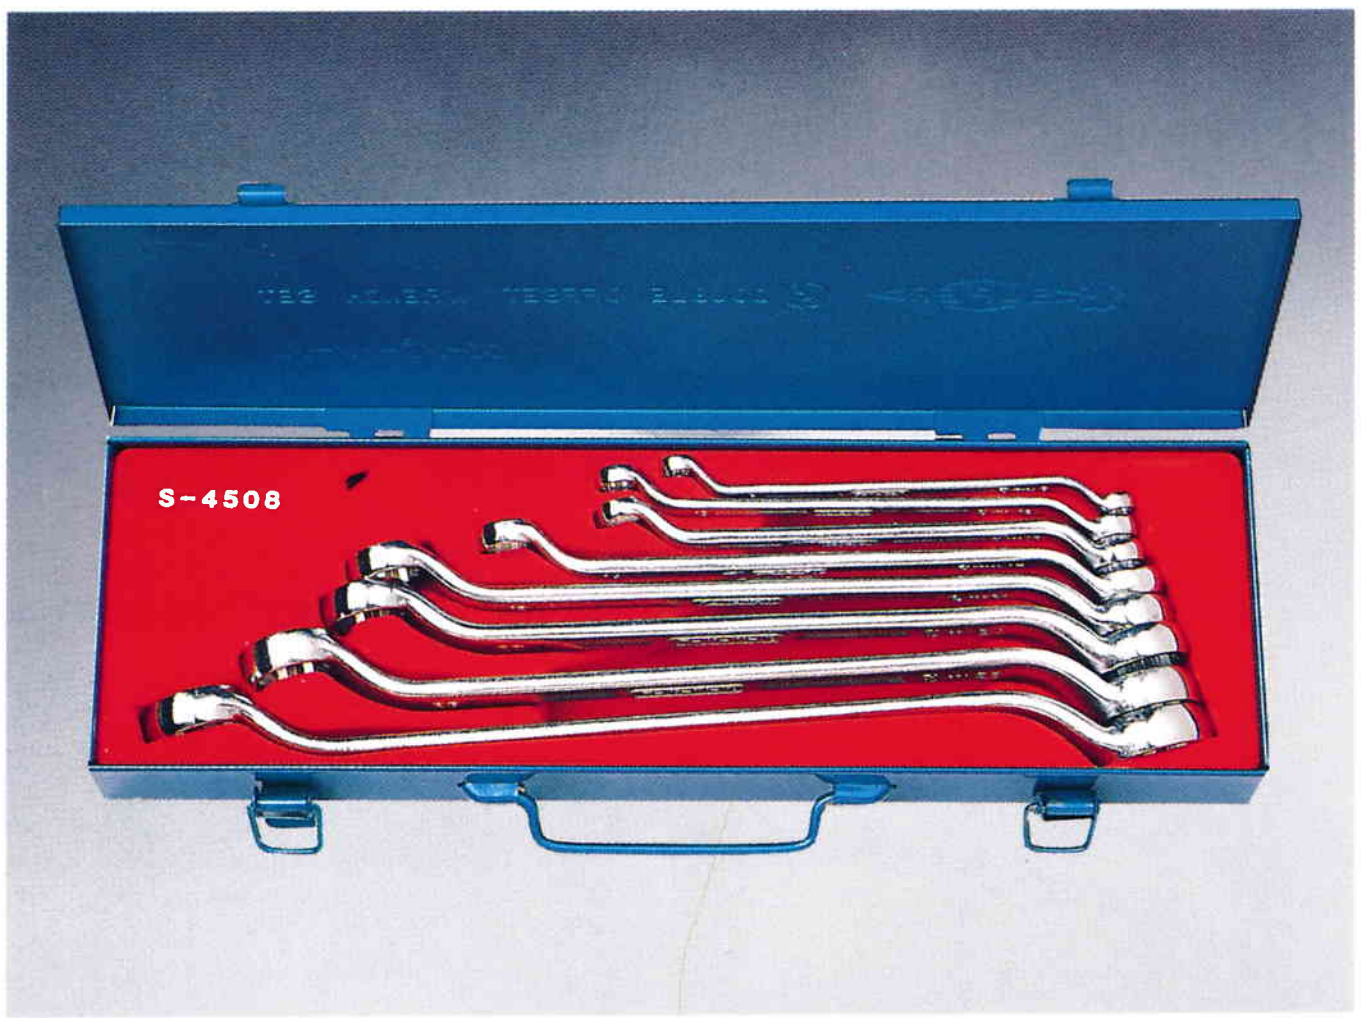

S 4508 8丁組セット

(単位：mm

品　番	組　合　せ			セット重量(kg)	ケース寸法
S 4508	8× 9 14×17 23×26	10×12 19×21 27×30	11×13 22×24	3.0	423×135×48

SUPER HEAD SPANNER
スーパーヘッドスパナ(ラチェット機構付)

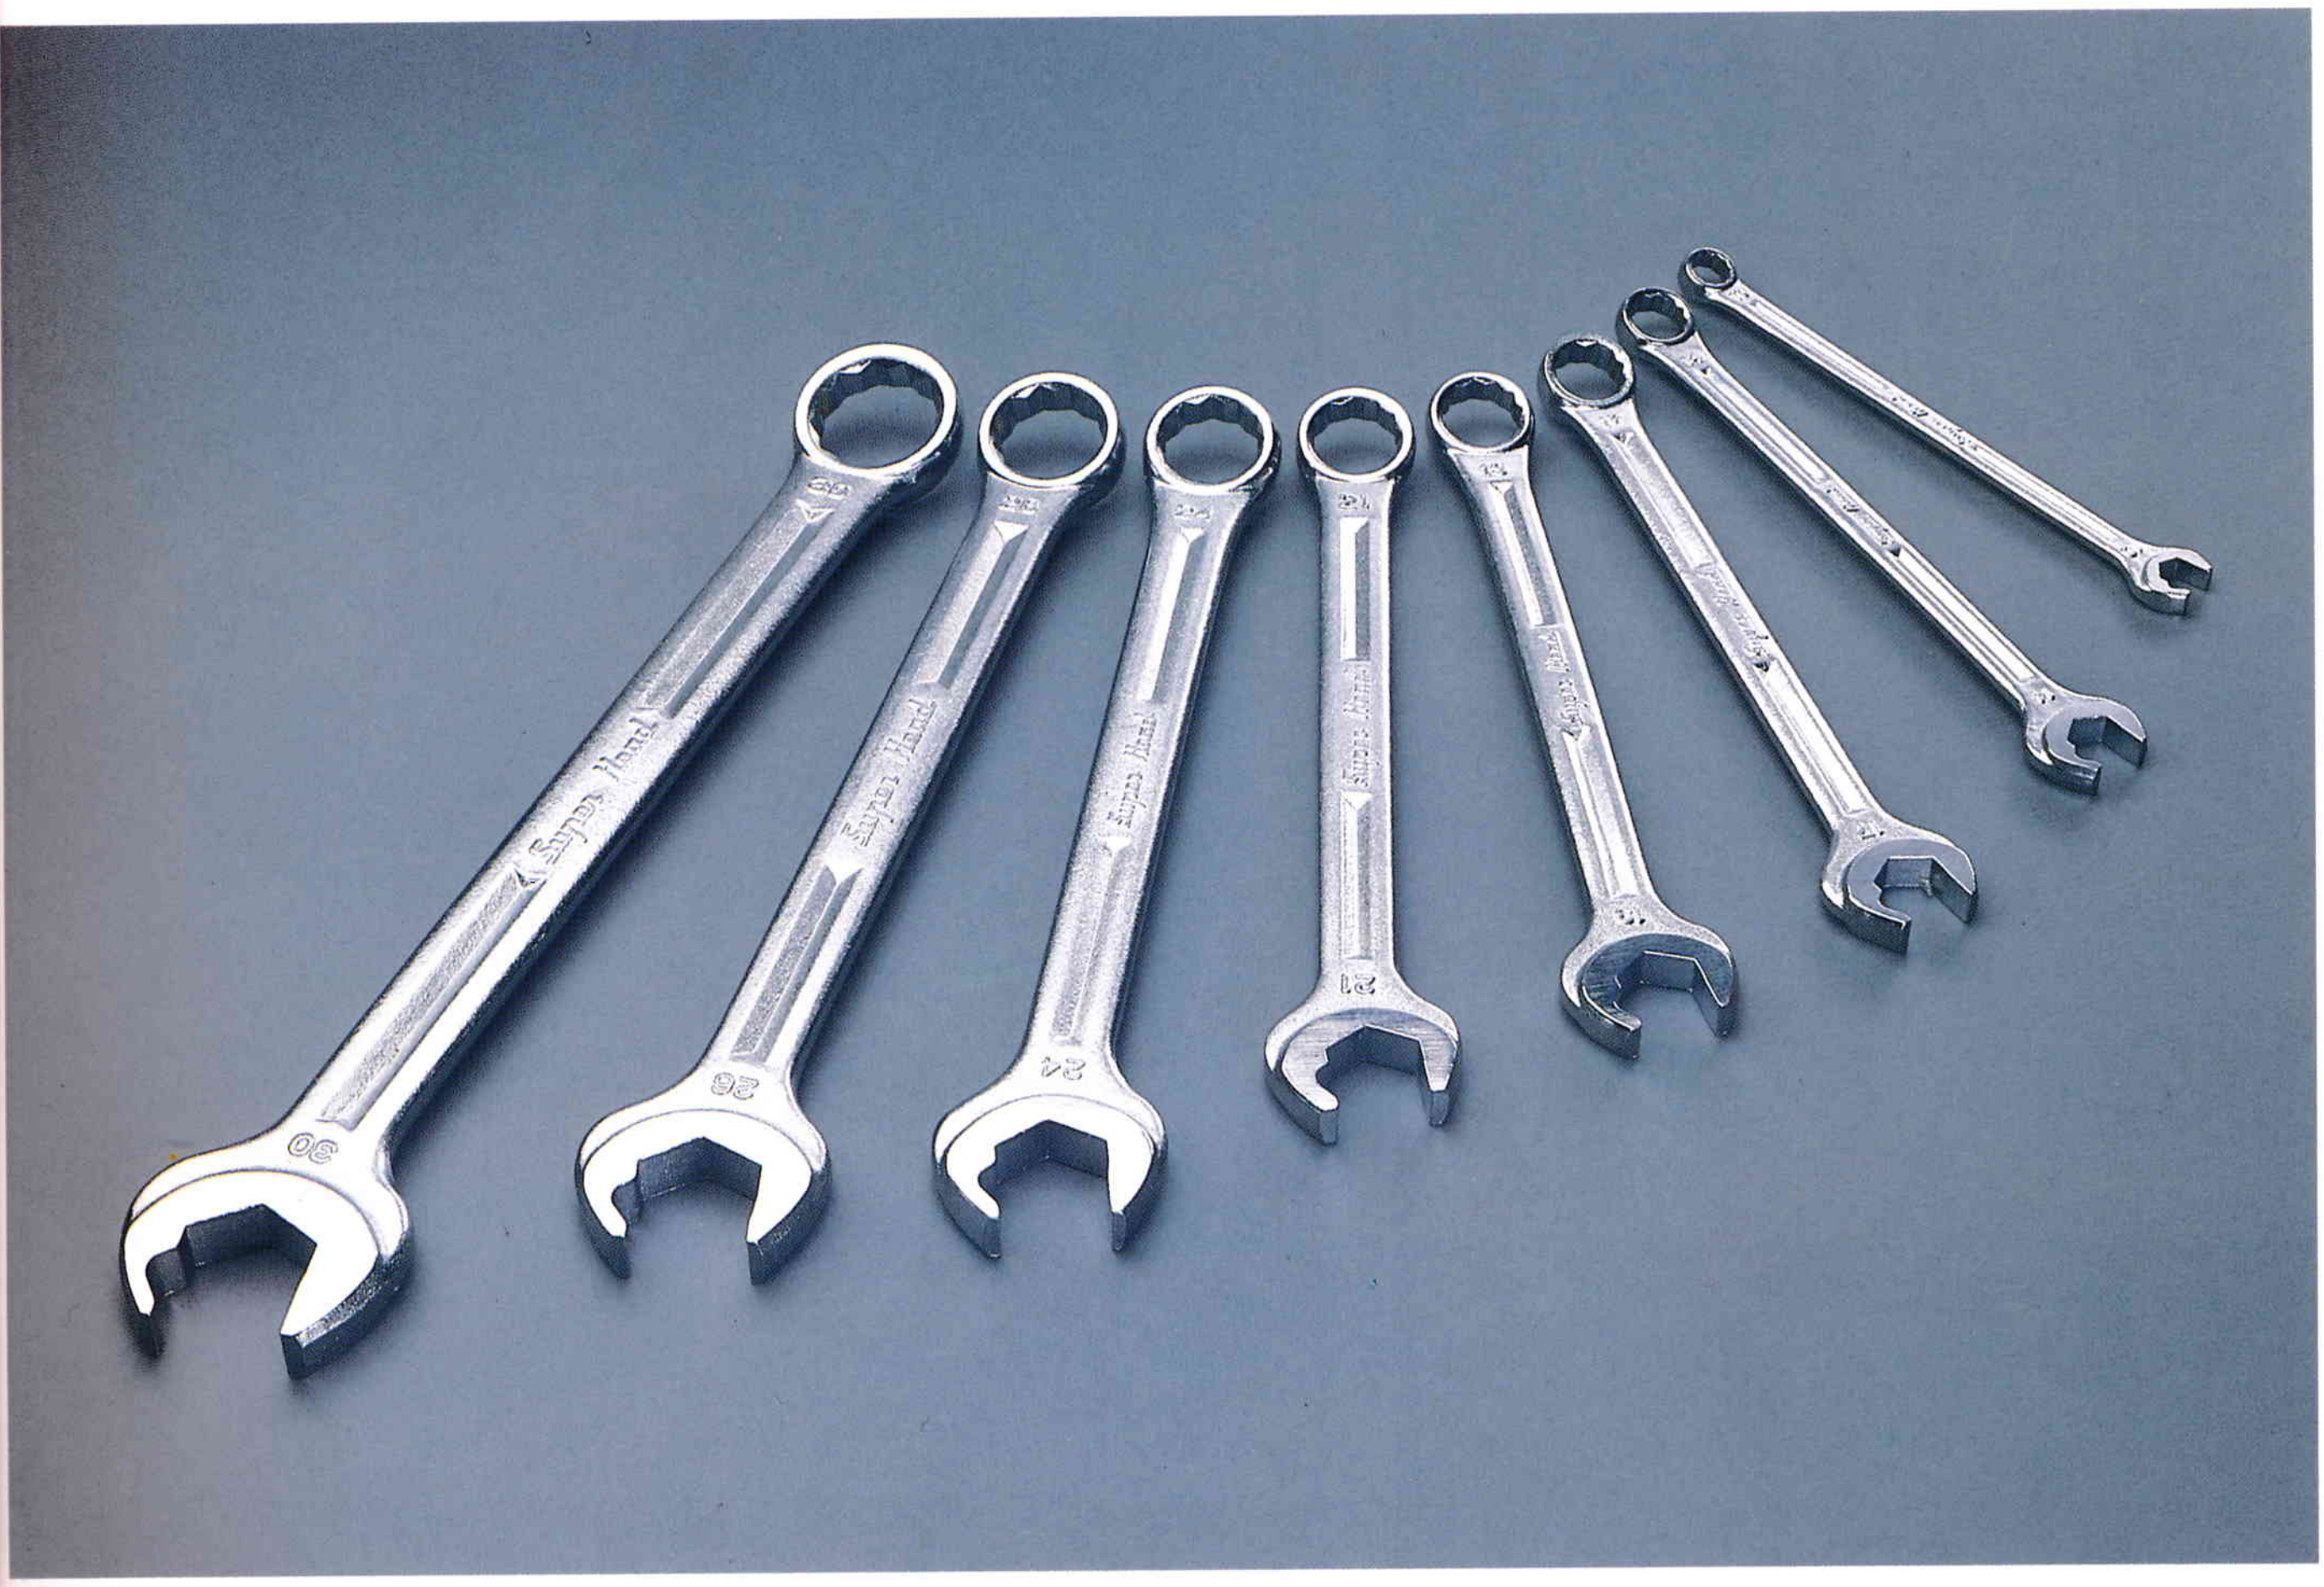

SH 8～32

●狭い所におけるボルト・ナットの締め付け、取り外しに、精密機械の分解・組立にご使用ください。

永久保証商品

■寸法図

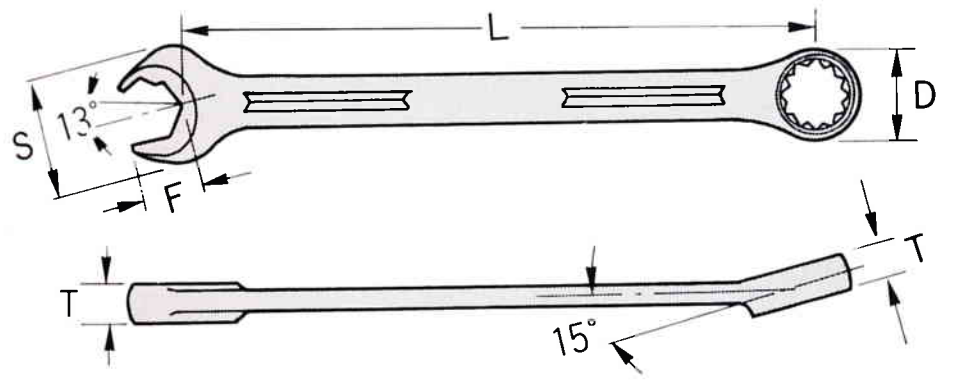

■使用例



(単位：mm)

品　番	呼び	L	S	D	F	T	重量(g)
SH 8	8	135	17.5	13.0	9.5	5.5	30
SH 10	10	163	22.0	16.0	12.0	6.5	50
SH 12	12	173	26.0	18.5	14.0	7.5	80
SH 13	13	180	28.5	20.0	15.0	8.0	90
SH 14	14	186	30.5	21.5	16.5	8.5	100
SH 17	17	195	37.0	26.0	20.0	9.5	140
SH 19	19	203	41.5	29.0	22.5	10.0	180
SH 21	21	217	46.0	32.0	25.0	11.0	210
SH 22	22	225	48.0	33.0	26.0	11.5	280
SH 24	24	245	52.5	36.0	28.5	12.5	350
SH 26	26	260	57.0	39.0	31.0	13.0	440
SH 27	27	280	59.0	40.0	32.0	13.5	510
SH 30	30	300	66.0	45.0	36.0	14.0	640
SH 32	32	326	70.0	47.5	38.0	15.0	780

HS SOCKET
HSソケット

HS 17～32

● 狭いところ深いところのボルト、ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度片口めがねレンチやソケットレンチ用ラチェットハンドル類にHSソケットを差し込んでお使いください。
作業がグーンとスピードアップします。

(単位：mm)

品番	呼び	差込角 凸(六角)	差込角 凹(四角)	L	ℓ	D	重量(g)
HS 17	17	17	9.5(3/8)	53	20	24.0	80
HS 19	19	19	9.5(3/8)	53	20	26.5	85
HS 21	21	21	12.7(1/2)	58	24	29.0	85
HS 22	22	22	12.7(1/2)	58	24	30.0	120
HS 24	24	24	12.7(1/2)	58	24	32.5	165
HS 26	26	26	12.7(1/2)	63	28	35.0	220
HS 30	30	30	12.7(1/2)	63	28	40.5	260
HS 32	32	32	19.0(3/4)	68	32	43.5	300

■寸法図



■使用例

深いところの締め付けに

GRIP
グリップ

RG 3・4・5・6・8

● ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのしの部へ付けてご使用ください。グリップが手にピッタリなじみますので、滑らず、安全で、長時間の作業にも手が疲れません。

■使用例

(単位：mm)

品番	全長	外径	重量(g)	グリップに適合する各種レンチ類の品番とサイズ RH(両口)	RN(両口)	RH(片口)	KP
RG 3	86	25	30	13×17・14×17	13×17・14×17・14×19	17	17
RG 4	102	28	50	17×19・17×21	17×19・17×21・17×22 19×21・19×22	19・21・22	19・21・22
RG 5	113	32	70	19×24・21×26・22×24	19×24・21×26・21×27 22×24・22×27・24×27	24・26・27	24・26・27
RG 6	125	36	90	24×30・26×32・27×32 30×32・32×36	24×30・26×32・27×30 27×32・32×35・32×36	30・32・35 36	30・32・35 36
RG 8	153	40	140	——	35×41・36×41・41×46	41・46	41・46

※下線部サイズはしの部の加工が必要です。

SAFETY ROPE
安全ロープ(高所作業工具落下防止用)

AR 230

● 高所作業での工具落下防止に。● 地上作業での工具紛失防止に。
● 重さは約80g、ロープ長さは230～1,500mmです。
● ラチェットレンチ、モンキレンチ等接続する孔のある工具なら何にでも使用できます。　**使用工具重量1kgまで**

■使用例ラチェットレンチ

■使用例モンキレンチ

THREADED RODS CUTTER
ズンギリ・長ねじカッター

NK 3W

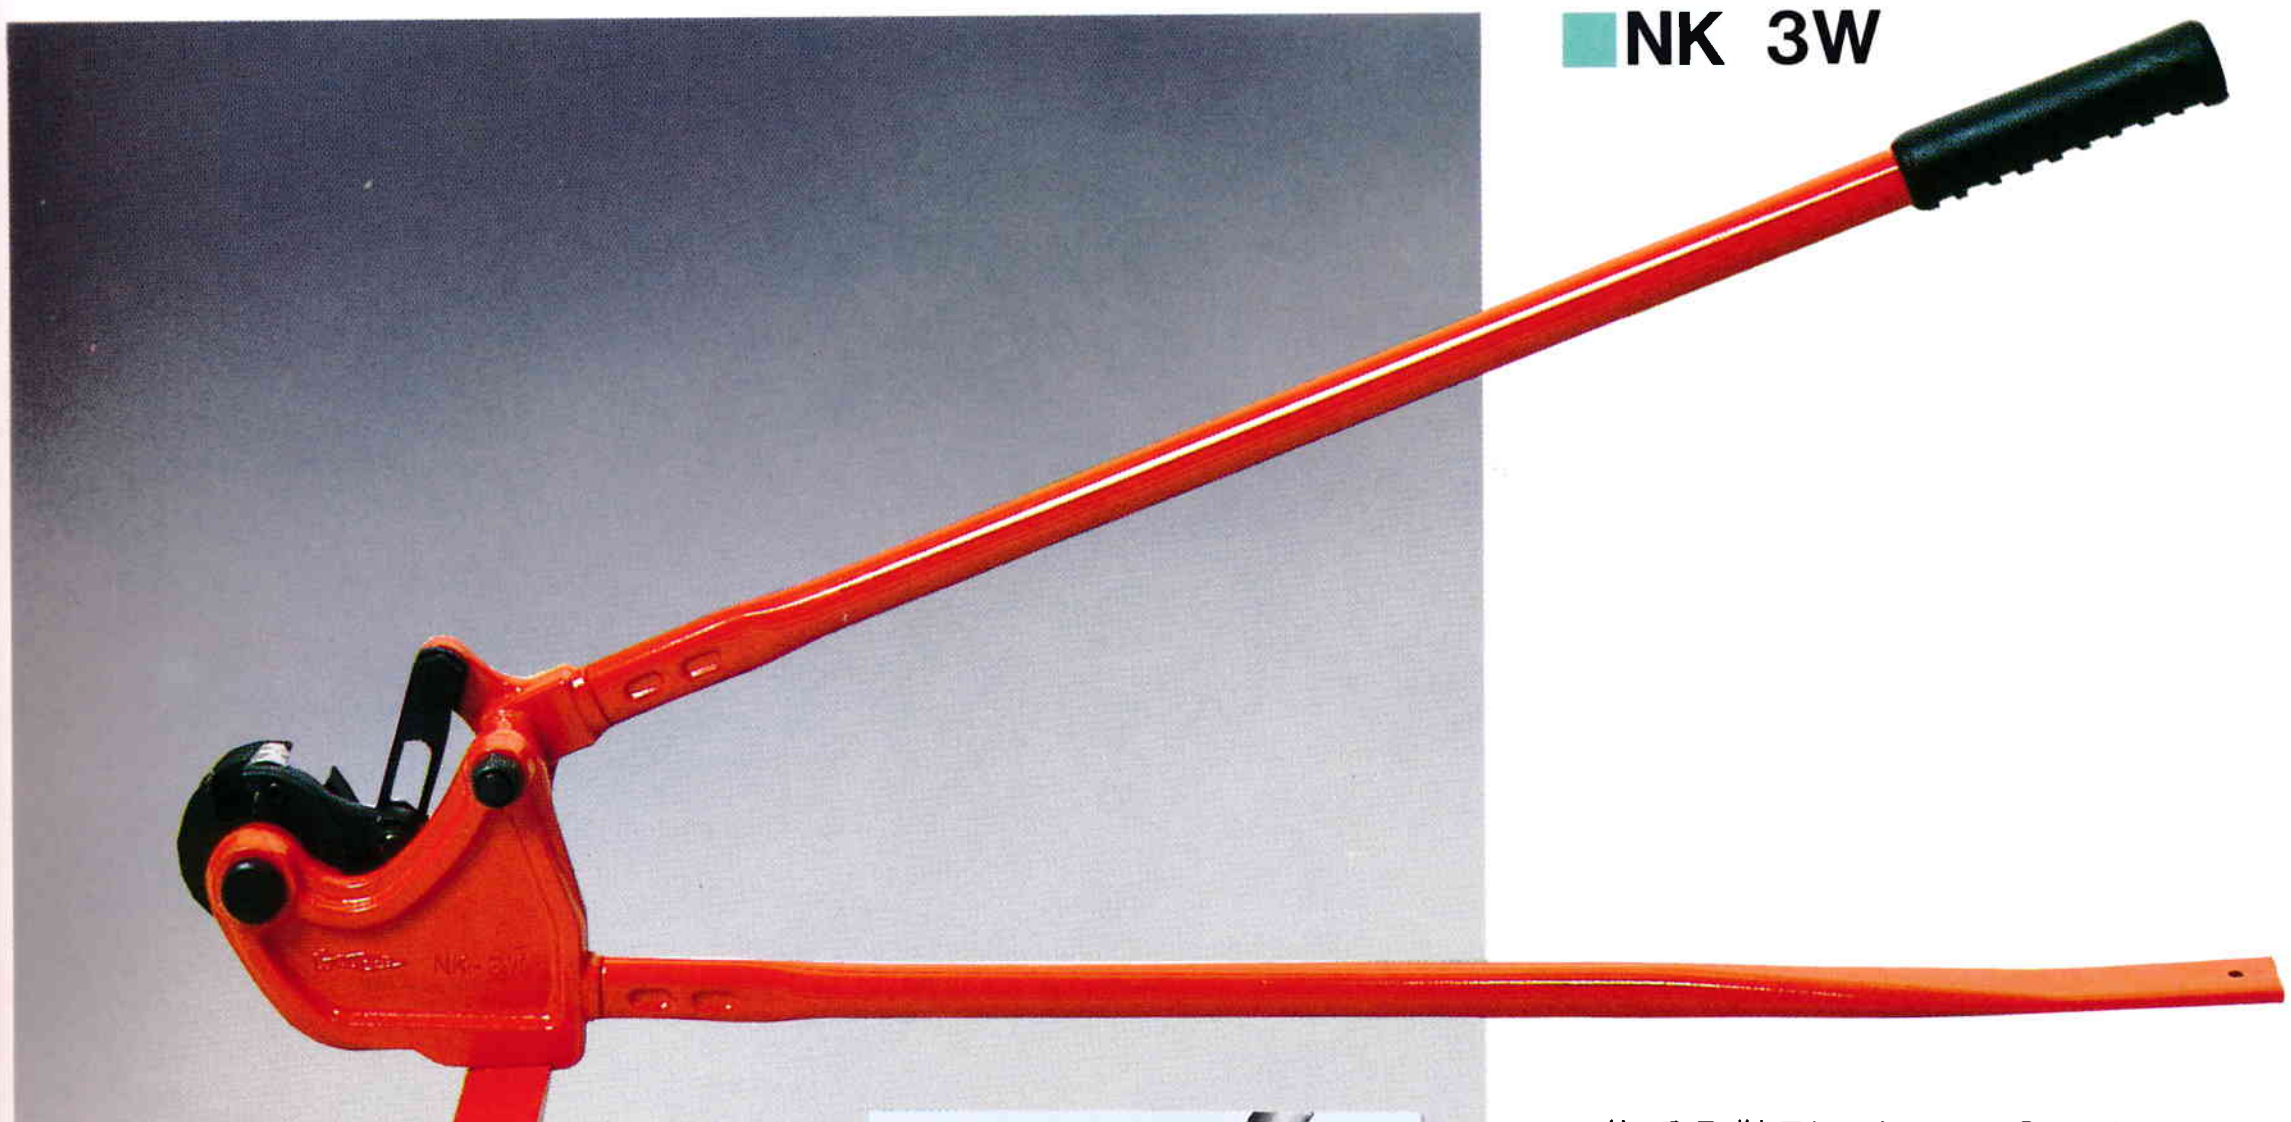



- 荷重分散型のため、２アクションで非常に軽い力で切断できます。
- 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断にお使いください。

(単位：mm)

品　番	切断できる		全　長	重　量 (kg)
	ねじの呼び	材　質		
NK 3W	W3/8	軟　鋼	765	4.5

SPARE BLADE
ズンギリ・長ねじカッター替刃

NKS 3W

- 刃の入替、交換は簡単に行なえます。

BOLT CLIPPERS
ボルトクリッパ

BK 300・350(鍛造ハンドル)

●ハンドルは、特殊鋼による鍛造品です。
●刃部は特殊合金工具鋼を精密機械加工し、高周波焼入れを施しています。

(単位：mm)

品番	切断能力最大直径		全長	重量(kg)
	スーパー			
BK 300	5	4	320	0.7
BK 350	7	5	370	1.0

BK 450〜1050(パイプハンドル)

●ハンドルは、特殊強靱スチールパイプを用いておりますので軽くて丈夫です。
●刃部は特殊合金工具鋼を精密機械加工し、高周波焼入れを施しています。

(単位：mm)

品番	切断能力最大直径		全長	重量(kg)
	スーパー			
BK 450	8	6	470	1.4
BK 600	10	8	630	2.5
BK 750	13	10	780	3.8
BK 900	16	13	930	5.9
BK 1050	18	16	1,080	8.1

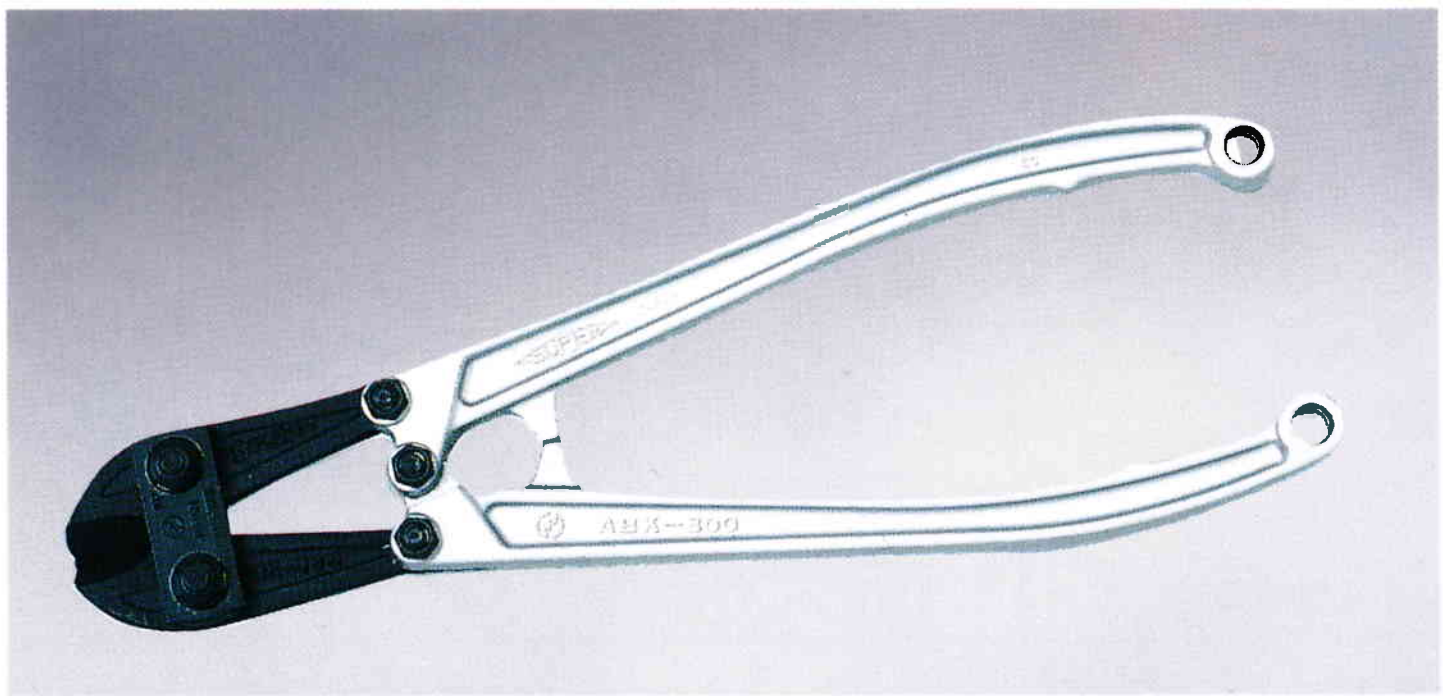

ABK 300(アルミハンドル)

●ハンドルは、アルミ鍛造品で軽くて丈夫です。
●刃部は特殊合金工具鋼を精密機械加工し、高周波焼入れを施しています。

(単位：mm)

品番	切断能力最大直径		全長	重量(kg)
	スーパー			
ABK 300	5	4	310	0.45

■ABK-300およびBK-300〜600は、安全ロープをつけております。高所作業の際ご利用ください。

SPARE BLADES
ボルトクリッパ替刃

品番	
BKS 300	BKS 750
BKS 350	BKS 900
BKS 450	BKS 1050
BKS 600	

BKS 300〜1050

●ABK 300・BK 300の替刃は共通です。

FOOK SPANNER
フックスパナ

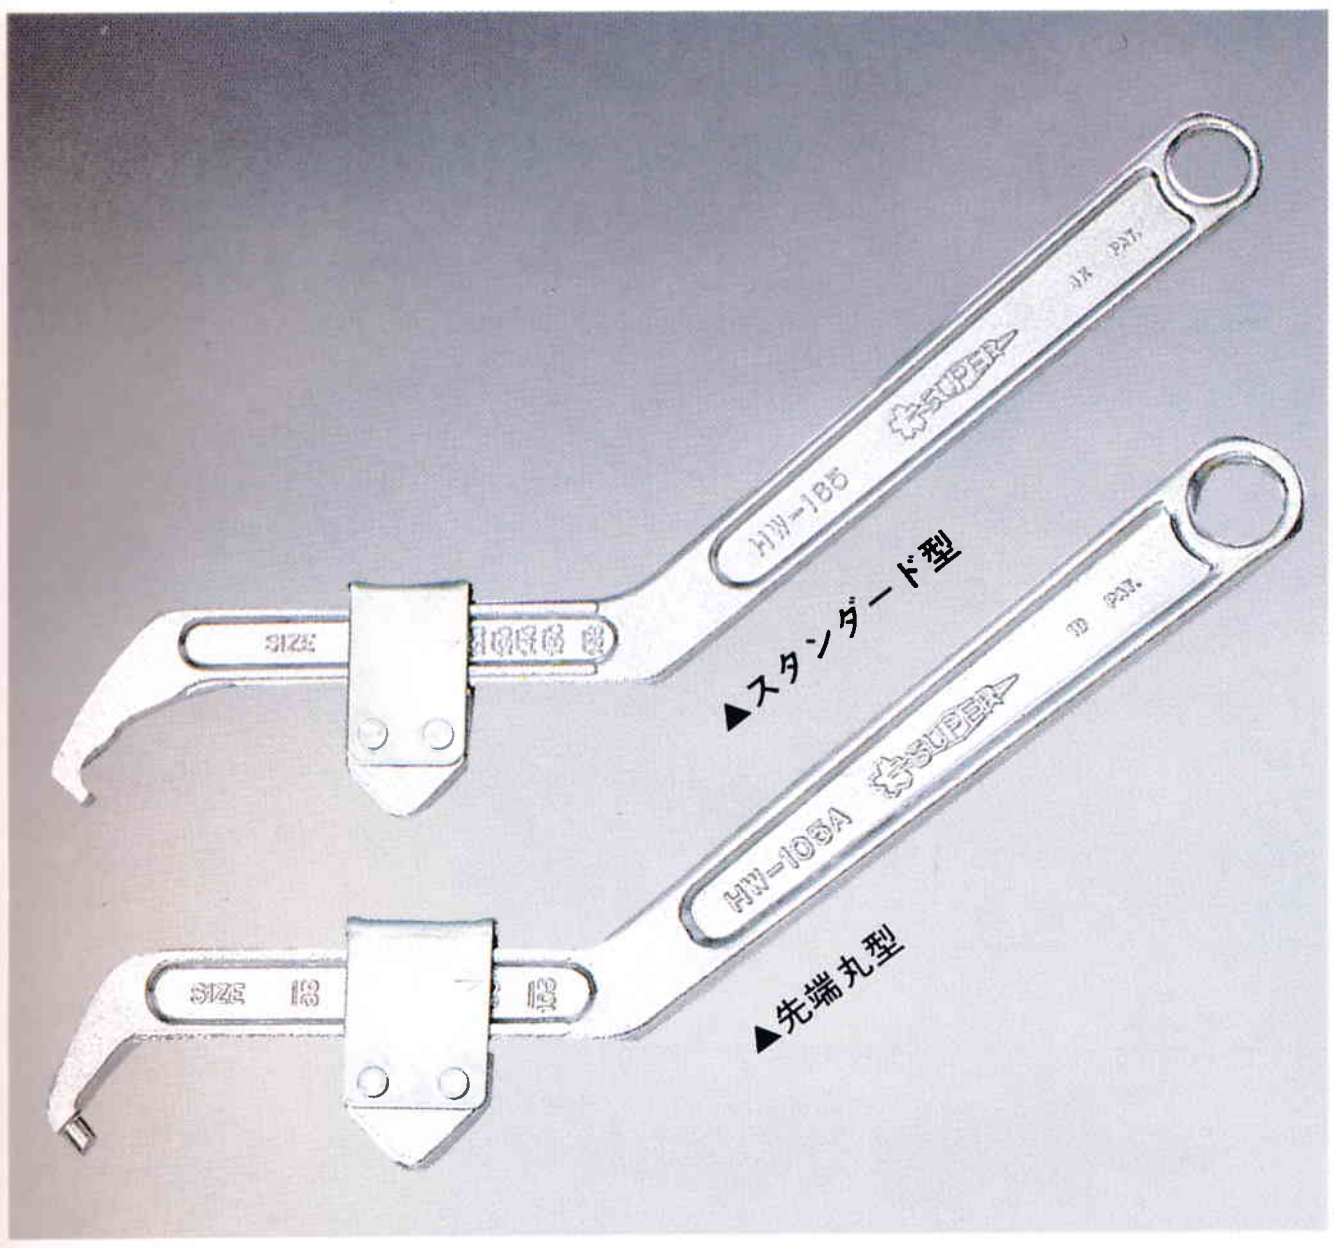

■寸法図

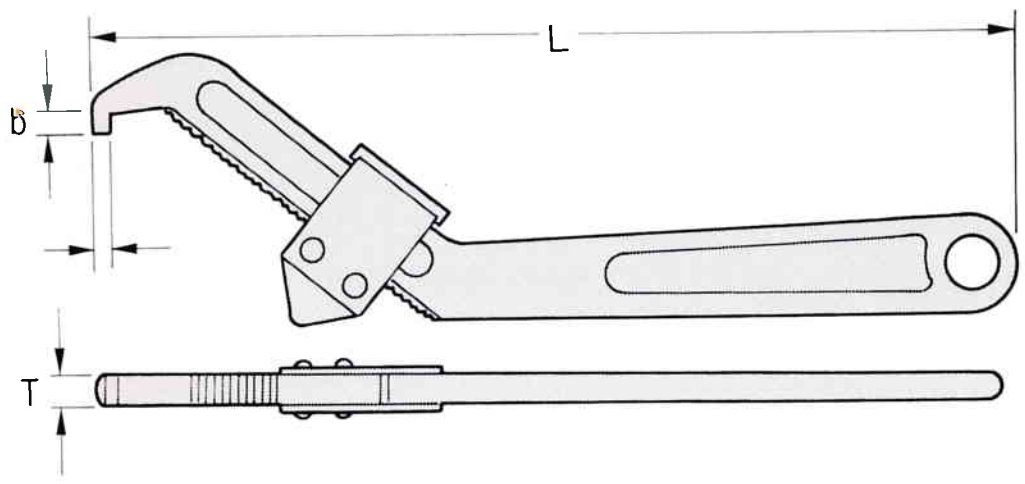

HW 105·165/HW 105A

● 丸ナット専用のスパナです。溝／穴付き丸ナットの締めつけ分解にご使用ください。丸ナットを痛めません。

爪の開閉は、右図 矢印先端部を親指で押えて行なってください。離すと止まるワンタッチ機構となっています。

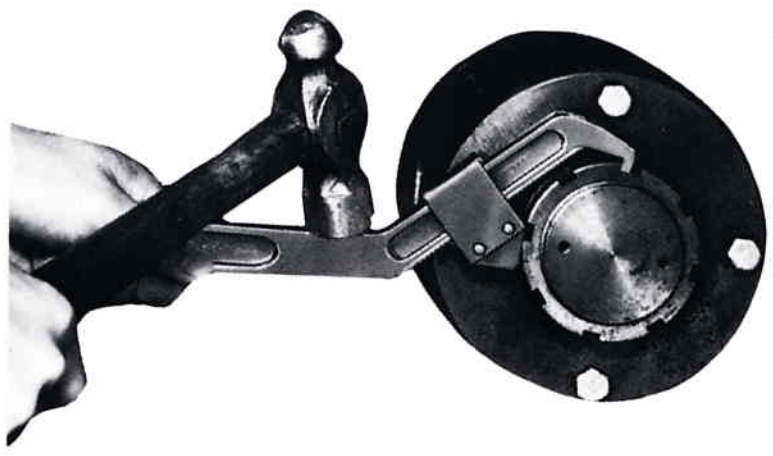

着脱に大きな力が必要な場合は、図のようにハンマーで力を与えてください。

■スタンダード型　(単位：mm)

品　番	くわえられる丸ナット径	L	a	b	T	重量(g)
HW 105	35～105	270	4.0	6	8	400
HW 165	95～165	365	6.5	8	10	800

■先端丸型　(単位：mm)

品　番	くわえられる丸ナット径	L	a	b	T	重量(g)
HW 105A	35～105	270	6φ	6.5	8	400

PIN SPANNER
ピンスパナ

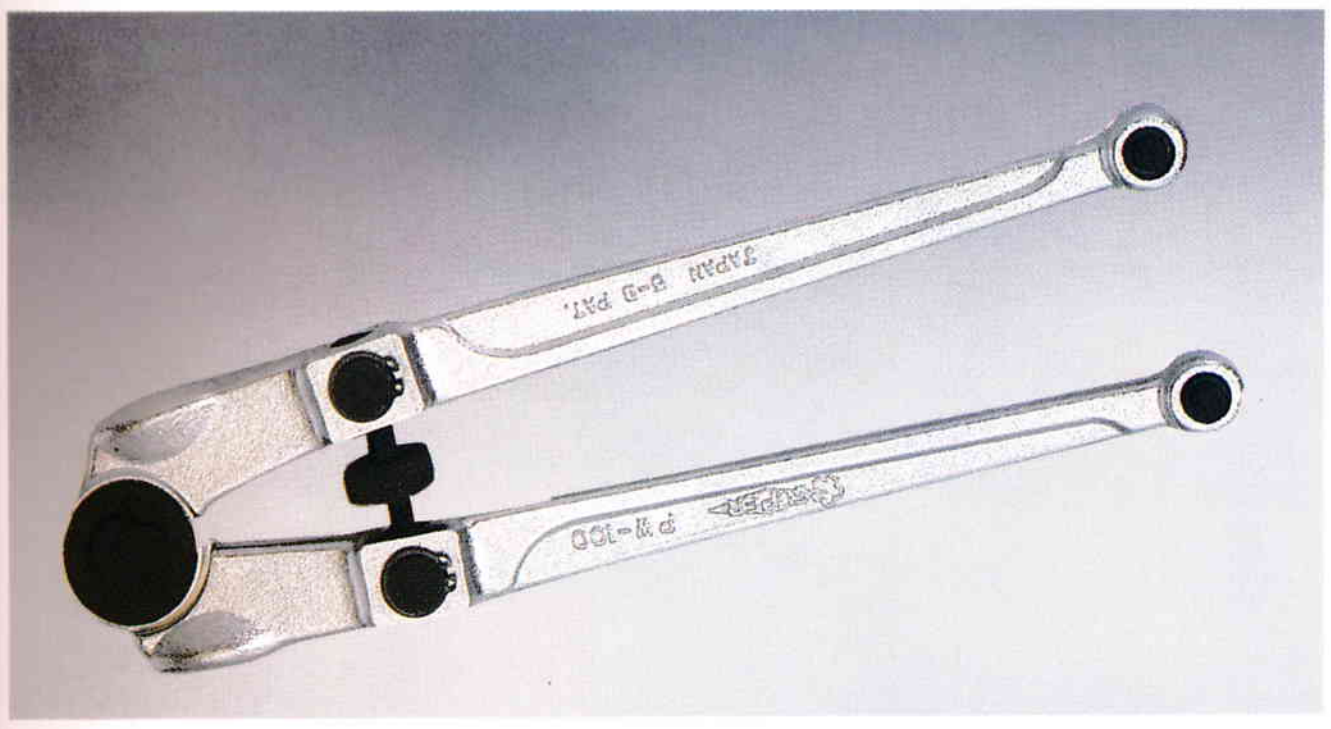

ピンはA・Bの2種類を付けております。ピンを取り替えることにより、使用範囲はグッと広がります。

Aピン・直径	Bピン・直径
細い方×太い方 5mm×7mm	細い方×太い方 6mm×8mm
 5.8mm　7.5mm	 7mm　8mm

PW 100

● ピン穴付き丸ナットの締めつけ取り外し専用のスパナです。

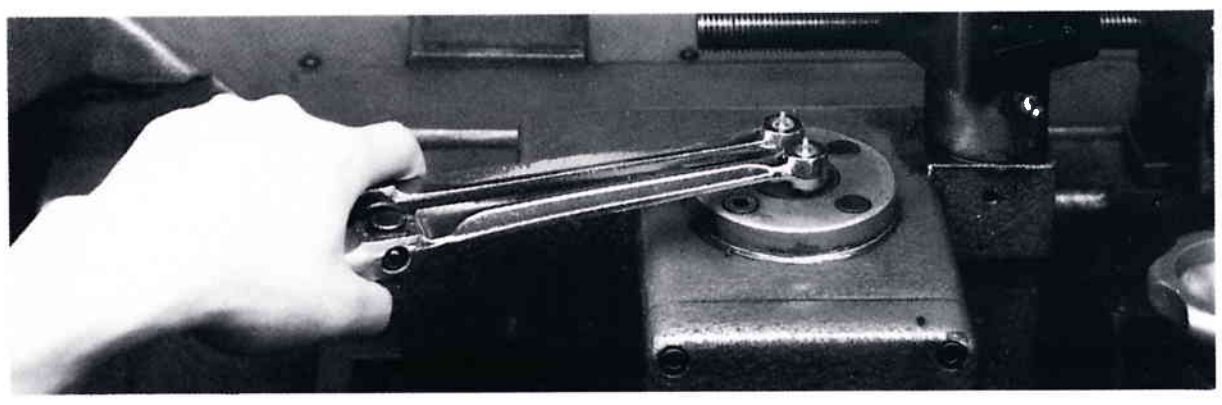

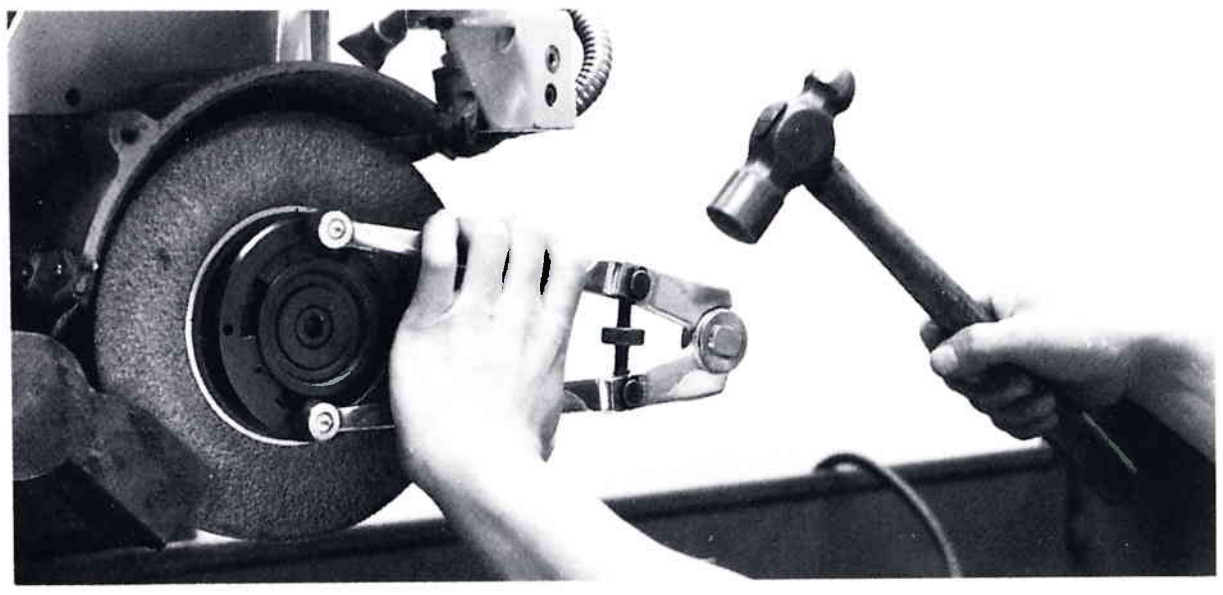

(単位：mm)

品　番	口開き(ピンのピッチ)	全　長	重量(g)
PW 100	18～100	250	600

SNAP RING PLIER Standard Tips Type
スナップリングプライヤ（スタンダード型）

■CS 0A·1A·3A/CS 0B·1B·3B

軸　用

開く



- 爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン被
  処理を施しており耐久性にすぐれていま
- グリップ部分はステンレス鋼製で重量は
  く、握りやすく作られています。

（単位：mm

区　分		品　番	使用範囲（止め輪の呼び径）	全　長	重　量（g）
直爪		CS 0A	4～10	140	60
		CS 1A	12～30	180	120
		CS 3A	32～80	200	140
曲爪		CS 0B	4～10	130	60
		CS 1B	12～30	172	120
		CS 3B	32～80	192	140

■CH 0A·1A·4A/CH 0B·1B·4B

穴　用

閉じる



- 爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン被
  処理を施しており耐久性にすぐれていま
- グリップ部分はステンレス鋼製で重量は
  く、握りやすく作られています。

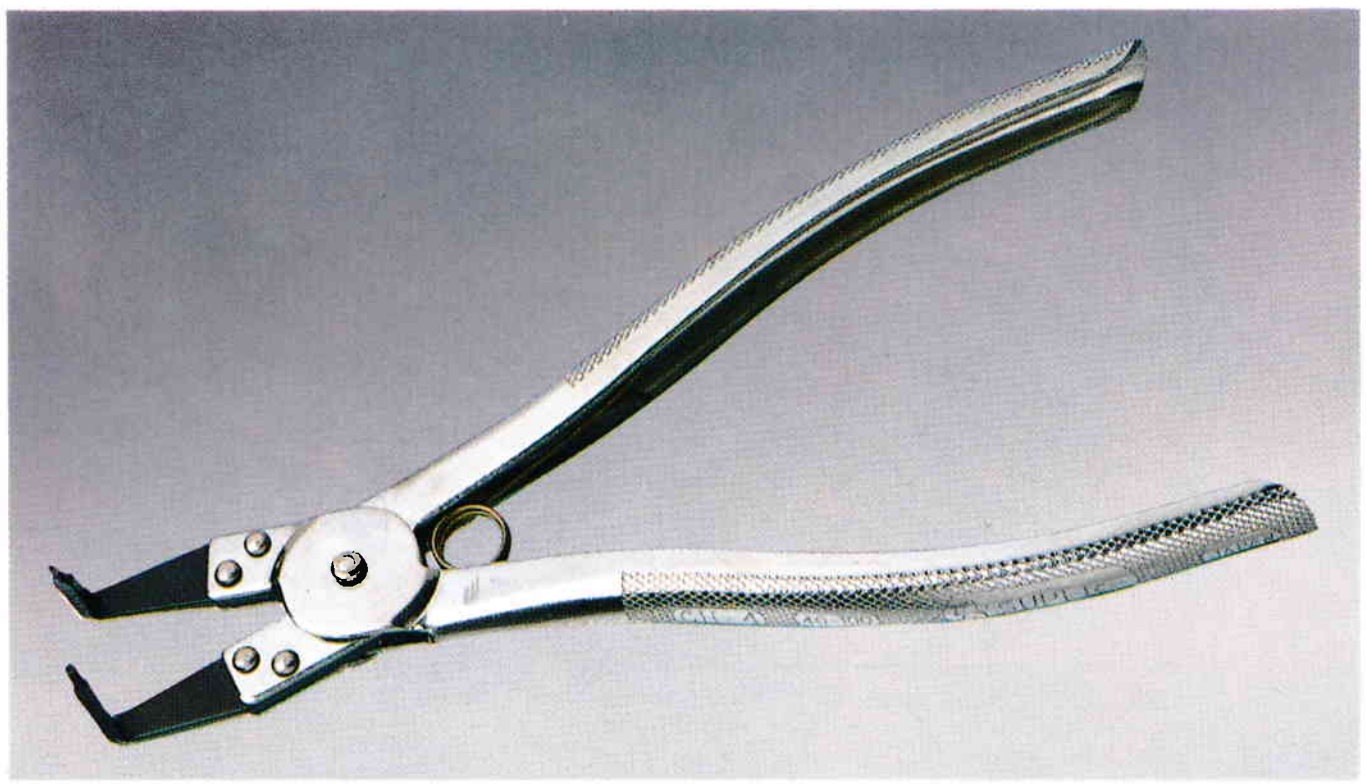

（単位：mm

区　分		品　番	使用範囲（止め輪の呼び径）	全　長	重　量（g）
直爪		CH 0A	8～ 25	140	60
		CH 1A	14～ 60	180	130
		CH 4A	40～100	225	150
曲爪		CH 0B	8～ 25	130	60
		CH 1B	14～ 60	168	130
		CH 4B	40～100	212	150

SNAP RING PLIERS
スナップリングプライヤ

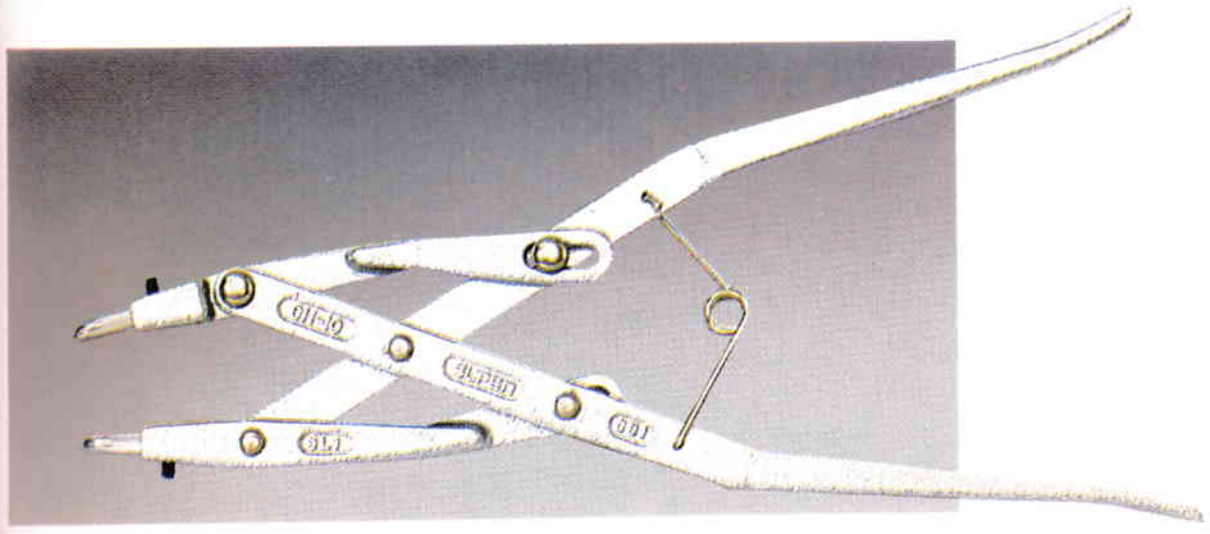

Exchangeable Tips Type
CS 10/CH 10(先端交換型)
軸用・穴用/直爪・曲爪各タイプ

●用途に応じて直爪・曲爪に変えてご使用ください。爪の交換は左図のように六角棒スパナで簡単に行えます。

■部品の名称と品番

	軸用直爪 CJ 0		穴用曲爪 CI 90
	穴用直爪 CI 0		止ねじ C JS
	軸用曲爪 CJ 90		六角棒スパナ C JW

(単位：mm)

区分	品　番	使用範囲(呼び径)	本体全長	重量(kg)	付属品	
					曲　爪	六角棒スパナ
軸用	CS 10	10～35	260	0.23	1組	1本
穴用	CH 10	10～60	265	0.23	1組	1本

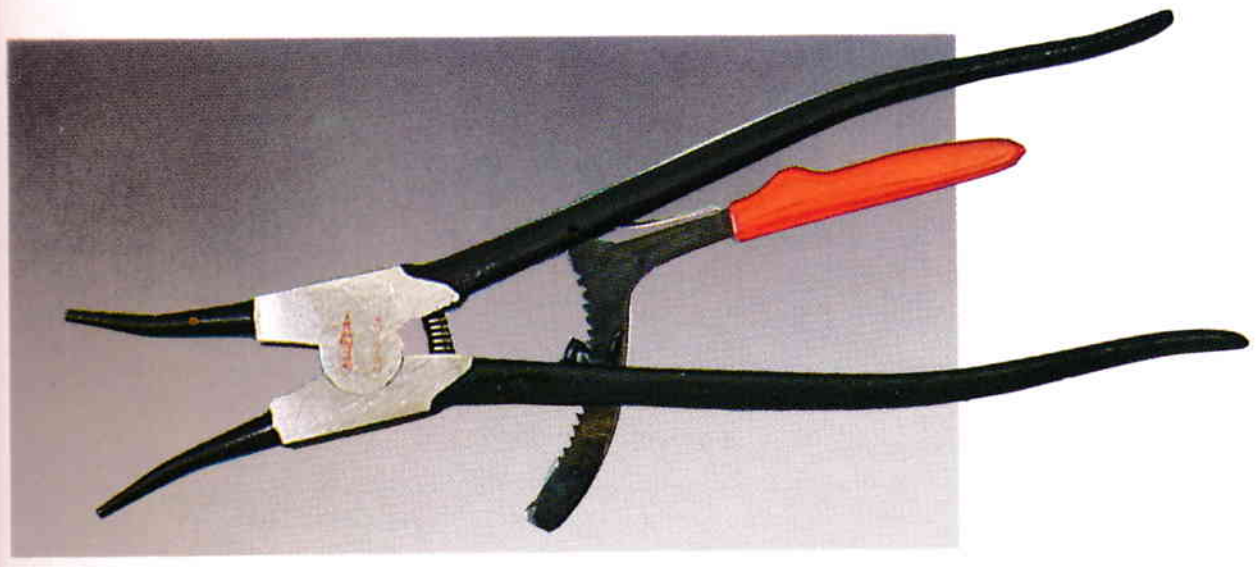

Wide Tips Type
CH 200A・B/CS 200A・B(ワイド型)
穴用・軸用/直爪・曲爪各タイプ

●軸用は直爪・曲爪ともにラチェット機構付きです。

■穴用

(単位：mm)

区　分	品　番	使用範囲(止め輪の呼び径)	全　長	重　量(g)
 直爪	CH 200A	82～180	300	430
 曲爪	CH 200B	82～180	280	430

■軸用

(単位：mm)

区　分	品　番	使用範囲(止め輪の呼び径)	全　長	重　量(g)
直爪	CS 200A	82～180	300	530
曲爪	CS 200B	82～180	280	530

Extra-slender Tips Type
CSM 07A・B/CHM 07A・B(超極細型)
軸用・穴用/直爪・曲爪各タイプ

●通信・電子・光学・音響・事務機器など精密機器のスナップリング着脱に最適のプライヤです。
●特殊鋼を用い精密型鍛造を行ない、完璧な熱処理を行なっております。
●爪先は、特殊形状・リングの保持が確実です。

■軸用(開き過ぎ防止のストッパー付)

(単位：mm)

区　分	品　番	使用範囲(止め輪の呼び径)	全　長	重　量(g)
直爪	CSM 07A	1.5～4	155	100
曲爪	CSM 07B	1.5～4	150	100

■穴用

(単位：mm)

区　分	品　番	使用範囲(止め輪の呼び径)	全　長	重　量(g)
直爪	CHM 07A	6～8	155	90
曲爪	CHM 07B	6～8	150	90

SUPER SETTER (Standard Type)
スーパーセッター（スタンダードタイプ）

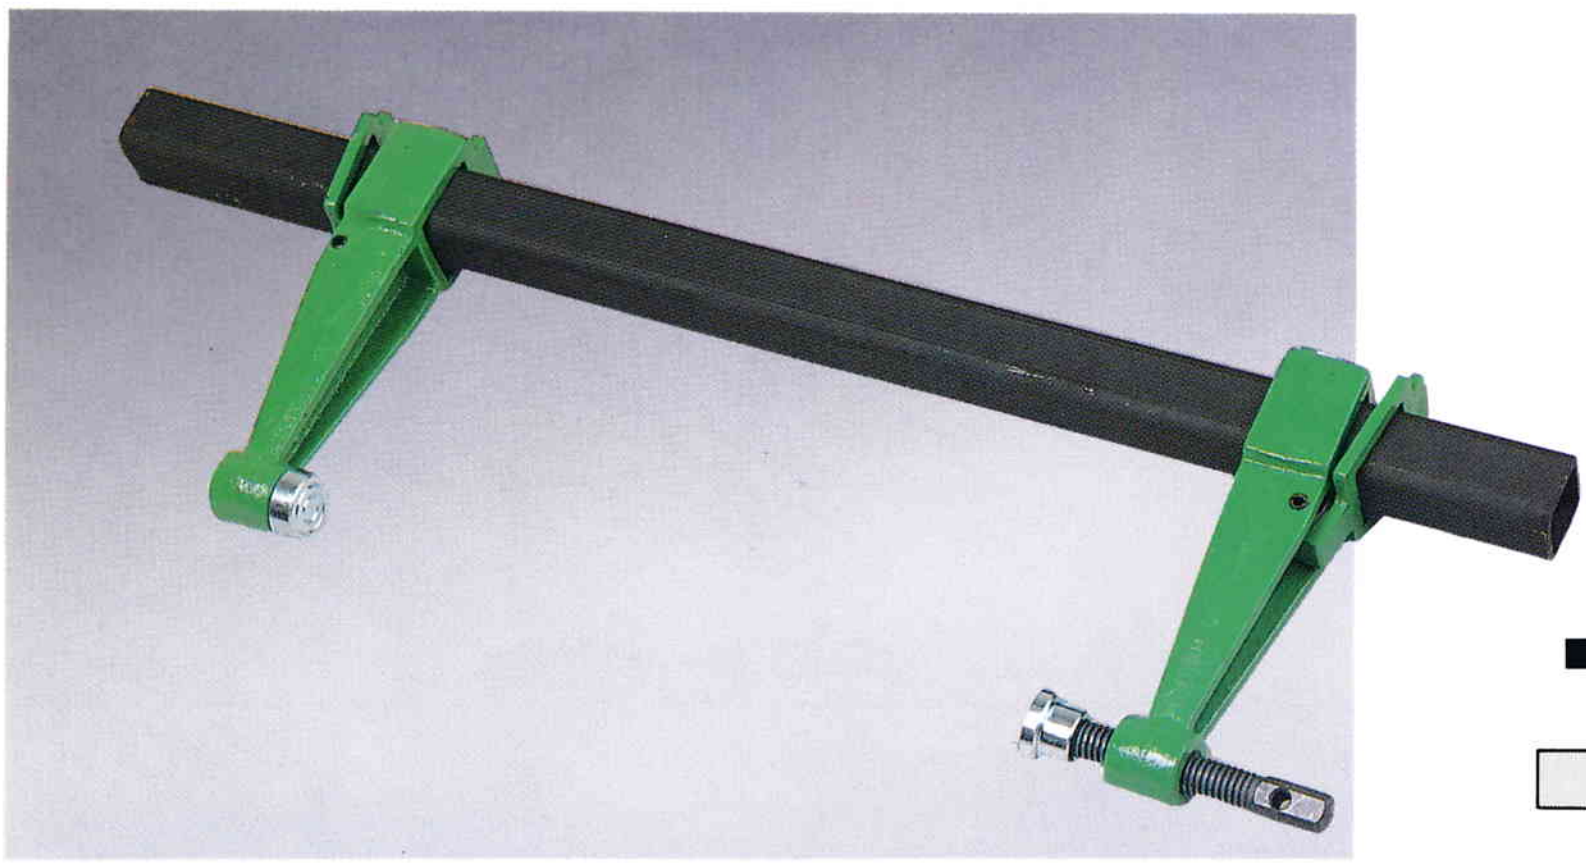

FCW 15・FCW 20

- 溶接作業をはじめとする鉄骨・橋梁・木工等各種ワ
クの仮止め作業が自由自在かつ簡単に行え又、建築
土木分野の仮枠・型枠組立作業に適しています。

■寸法図

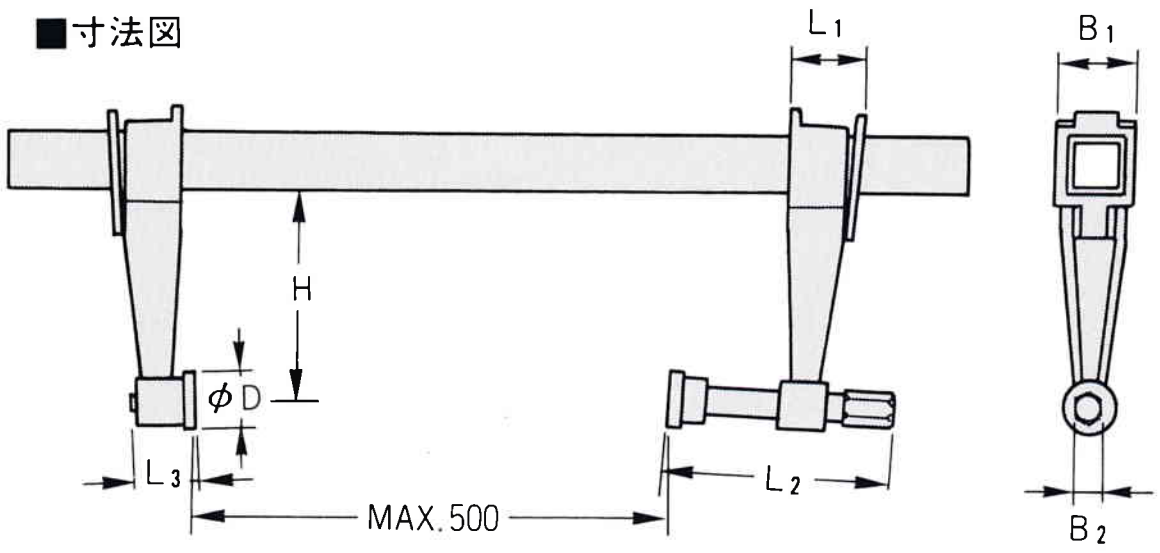

■部　品

	品　　名	品　番
	本　体（おねじアダプター付）	FCWS15
		FCWS20
	本　体（固定アダプター付）	FCWP15
		FCWP20
	おねじ	FCWD15
		FCWD20
	おねじ用アダプター（バネ付）	FCWH15
		FCWH20
	固定アダプター	FCWU15
		FCWU20
	※角パイプ □40×厚4.5×長750	FCWK15
	※角パイプ □50×厚6.0×長750	FCWK20

※（注）750mm以上の長尺パイプは（1m・2m）別売致しております。

品　　番	L_1	L_2	L_3	B_1	B_2	H	D
FCW15	64	138	45	57	17	150	34
FCW20	78	168	56	71	19	200	34

■セット内容

品　　番	セ　ッ　ト　内　容
FCW15	本体（おねじアダプター付）本体（固定アダプター付）角パイプ（□40×厚4.5×長750）
FCW20	本体（おねじアダプター付）本体（固定アダプター付）角パイプ（□50×厚6.0×長750）

■使用例

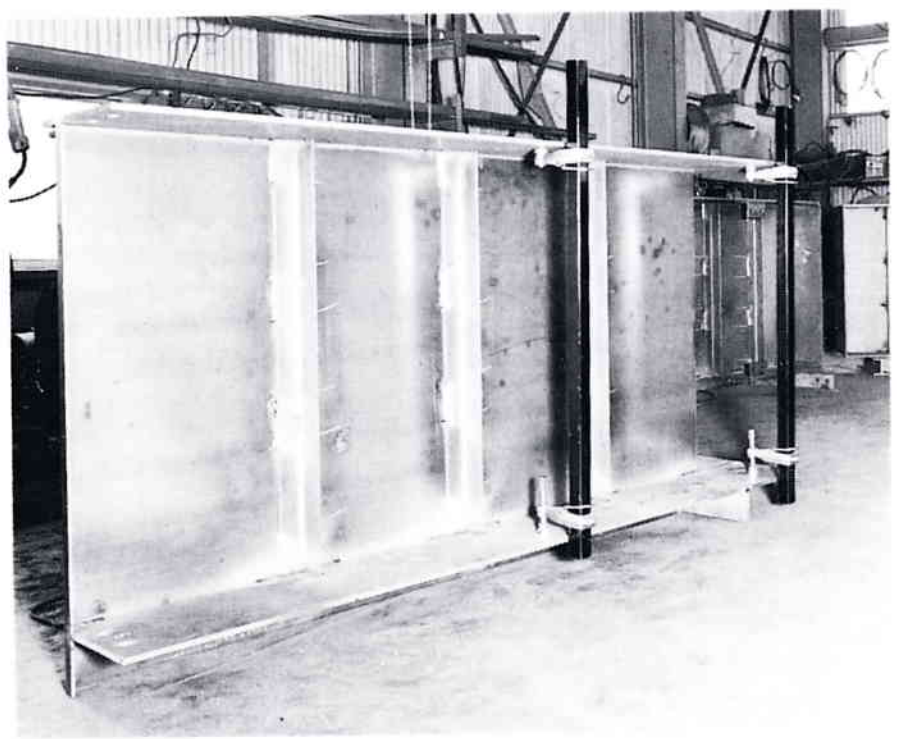

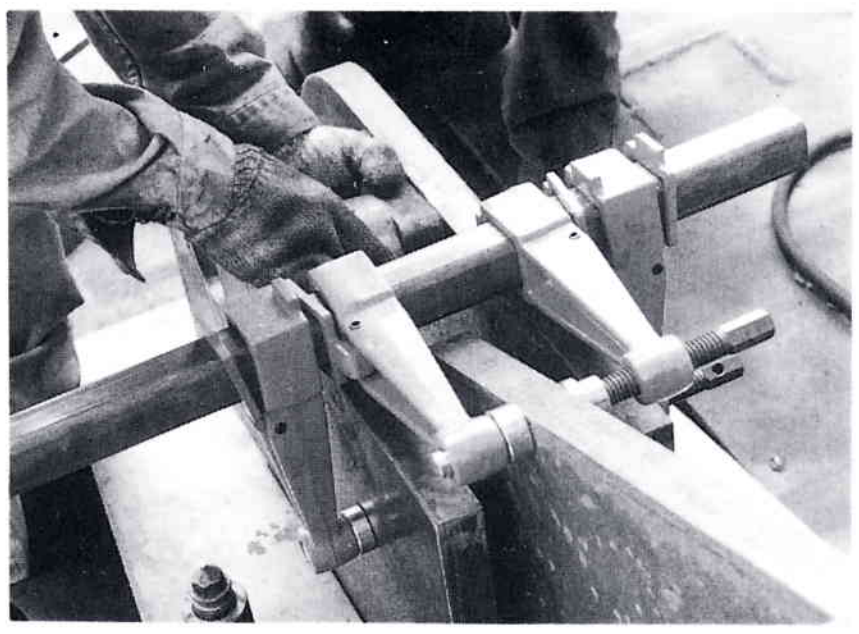

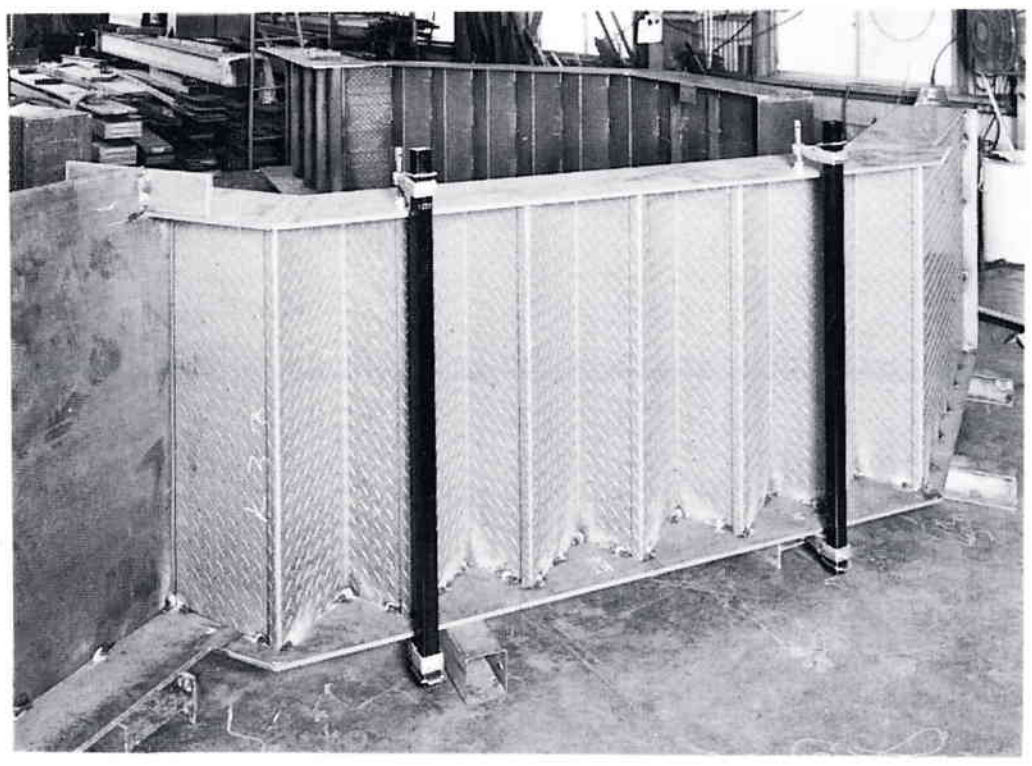

SUPER SETTER, (Strong Type)
スーパーセッター（ストロングタイプ）

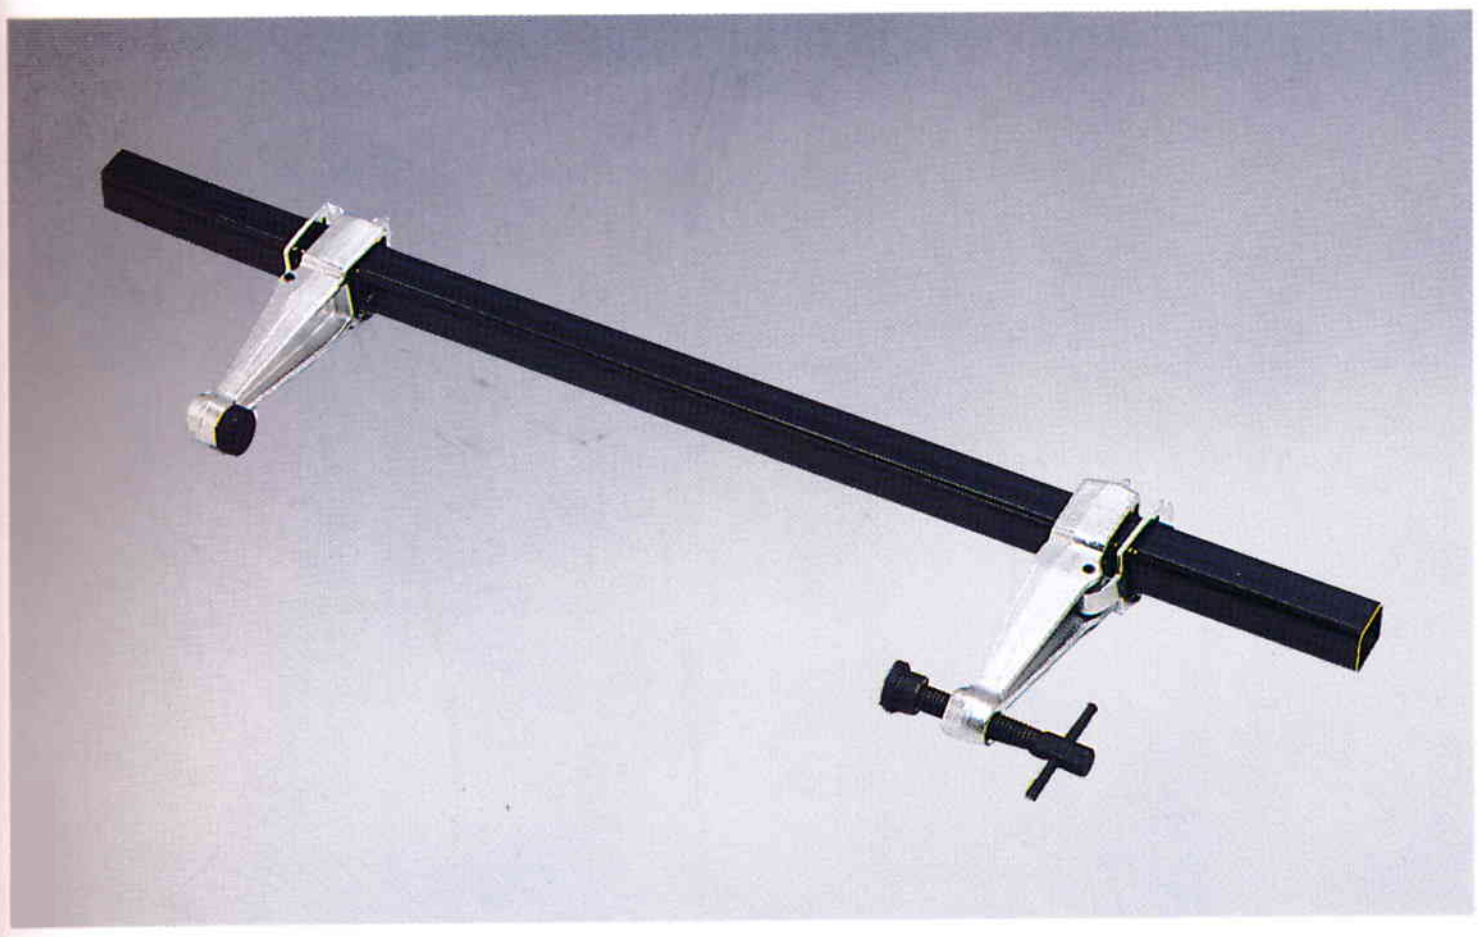

FCW 410・415・420

スタンダードタイプに比べて本体・角パイプの強度をさらにアップしましたので、強い荷重の必要な作業に最適です。

■寸法図　　●フトコロ寸法（H）が３サイズ異なります。

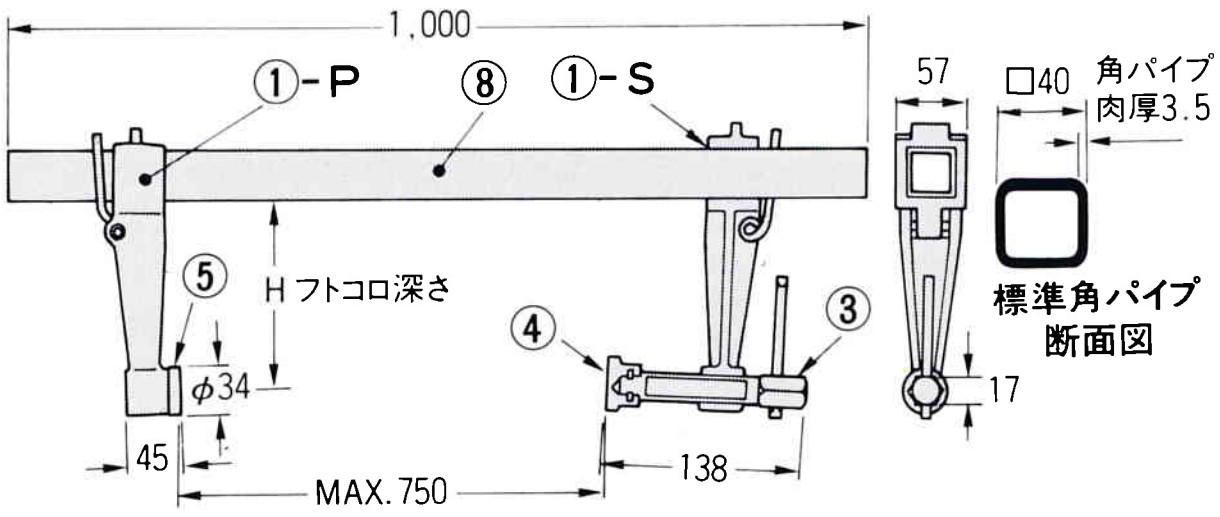

■容　量

品　番	※クランプ範囲	フトコロ深さ（H寸法）	セット重量（標準角パイプ含む）	標準角パイプ重量
FCW 410	0～750mm	100mm	6.3kg	3.9kg
FCW 415		150mm	6.9kg	
FCW 420		200mm	7.5kg	

※標準角パイプ（1m）使用時の数値です。

■部品名・品番（セットに組まれている標準部品です。詳しくは次ページ P26をご参照下さい。）

図番号 / 名称 / 品番	①－S	①－P	⑧	③	④	⑤
	本体S（おねじ・アダプター・ハンドル付）	本体P（固定アダプター付）	標準角パイプ（1m）	おねじ（ハンドル付）	おねじ用アダプター（ばね付）	固定用アダプター
FCW 410	FCWS 410	FCWP 410	FCWK 40	FCWD 40	FCWH 40	FCWU 40
FCW 415	FCWS 415	FCWP 415				
FCW 420	FCWS 420	FCWP 420				

お買得フルセット

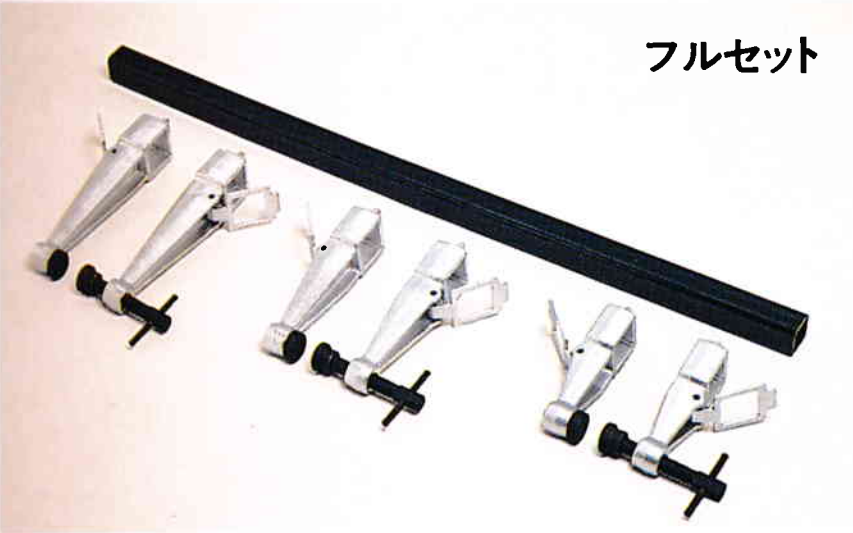

＋

FCW 4000

基本作業はこのセットがあれば便利です。
あらゆるワークをクリアーできます。
各サイズ本体セットと角パイプをセットしました。

フルセット明細（セット専用梱包入）
本体S（おねじ・アダプター・ハンドル付）**FCWS 410・415・420**…各1計3台
本体P（固定アダプター付）**FCWP 410・415・420**……………各1計3台
角パイプ（1m）**FCWK 40**……………………………………2本
計８点セット

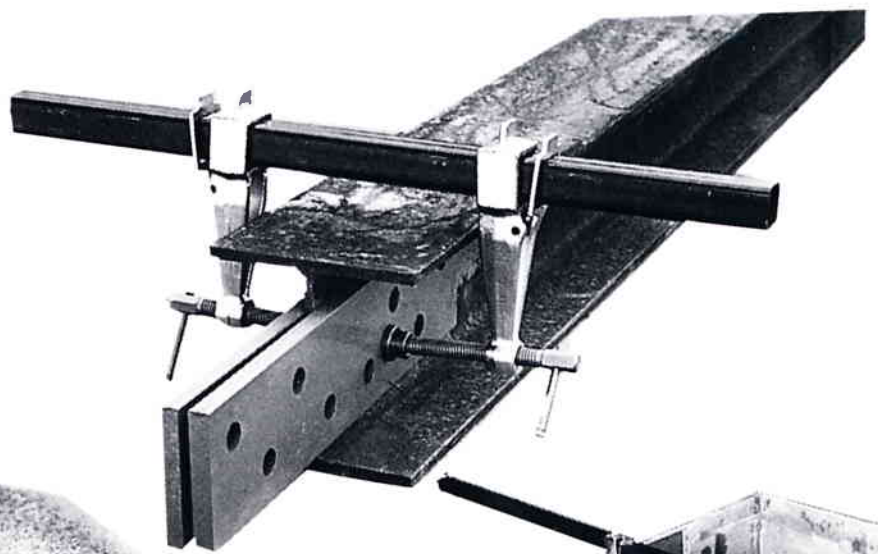





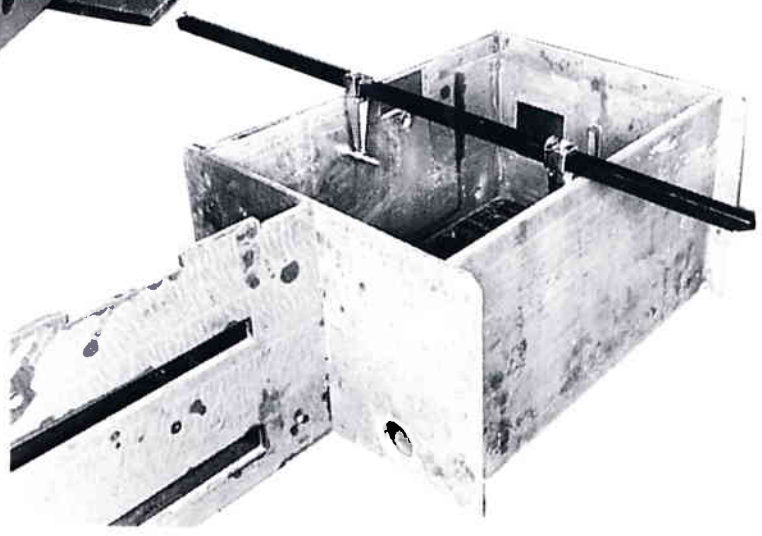

SUPER SETTER Strong Type PARTS
ストロングタイプスーパーセッターシリーズ部品

ユーザーさまが用途に応じて、自由に組み合わせてご使用いただけるように、各種部品をシリーズとして用意しました。
本体・おねじ・アダプター・角パイプはすべて共通して使用できますので、ユーザーさまの作業に最適の組み合わせができます。

部　品	品　名	品　番	重　量	備　考
	本　体S（おねじ・アダプター・ハンドル付）	FCWS 410	1.3kg	フトコロ深さ 100mm
		FCWS 415	1.6kg	〃 150mm
		FCWS 420	1.9kg	〃 200mm
	本　体P（固定アダプター付）	FCWP 410	1.1kg	〃 100mm
		FCWP 415	1.4kg	〃 150mm
		FCWP 420	1.7kg	〃 200mm
	本　体B（本体のみ）	FCWB 410	1.0kg	〃 100mm
		FCWB 415	1.3kg	〃 150mm
		FCWB 420	1.6kg	〃 200mm
	おねじ・ハンドル付	FCWD 40	0.2kg	標準セット品 長さ　130mm
	おねじ・ハンドル付（ロングタイプ）	FCWD 4018	0.3kg	長おねじ 長さ　180mm （奥行の深い所に）
	おねじ用アダプター	FCWH 40	0.1kg	標準セット品 （ばね付）
	おねじ用アダプター（溝付）	FCWH 40V	0.1kg	溝付アダプター （ばね付） （すべりやすい所に）
	固定アダプター	FCWU 40	0.1kg	標準セット品
	固定アダプター（溝付）	FCWU 40V	0.1kg	溝付アダプター （すべりやすい所に）
	角パイプ	FCWK 40	3.9kg	標準セット品　1m
		FCWK 4015	5.8kg	長尺パイプ　1.5m
		FCWK 4020	7.8kg	長尺パイプ　2m

C-CLAMP
シャコ万力

Bahco Type
BC 25～300（バーコ型）

- バーコ型シャコ万力には、早締め用のハンドルをつけています。木材類の締め付けはこのハンドルでの締め付けで充分です。
- 頭部は六角となっていますので、レンチ類で最後のひと締めを行って頂くと更に確実な締め付けが得られます。

■寸法図



（単位：mm）

品　番	呼び	最　大 口開き	L	ℓ	H	h	おねじ 六角対辺	重量 (kg)
BC 25	25	26.5	78	80	60	26	12	0.22
BC 38	38	40.0	99	98	69	31	12	0.32
BC 50	50	52.0	118	118	78	36	14	0.46
BC 75	75	77.5	157	152	96	46	17	0.83
BC 100	100	103.0	197	190	114	56	17	1.29
BC 125	125	128.5	237	225	131	66	19	2.00
BC 150	150	154.0	276	262	149	76	23	2.80
BC 200	200	205.0	346	324	174	92	23	4.20
BC 250	250	255.5	415	386	204	108	27	7.00
BC 300	300	306.5	485	451	230	124	27	9.00

Deep Throat Type
CC 50～200（C型）

- あごの深さを大きくしていますので、奥行を深く締めつけられます。
- 締めつけ用ハンドルを付属していますが、頭部は六角となっていますので、レンチ類でしっかり締めつけられます。

■寸法図



（単位：mm）

品　番	呼び	最　大 口開き	L	ℓ	H	h	おねじ 六角対辺	重量 (kg)
CC 50	50	53	140	134	116	55	17	1.15
CC 75	75	78	182	165	152	80	19	1.99
CC 100	100	103	225	201	189	105	21	3.03
CC 125	125	128	267	237	225	130	22	4.48
CC 150	150	153	310	269	262	155	24	6.25
CC 200	200	204	395	336	335	205	27	12.35

GRIP PLIERS
グリッププライヤ

▲SG 100

▲SG 200

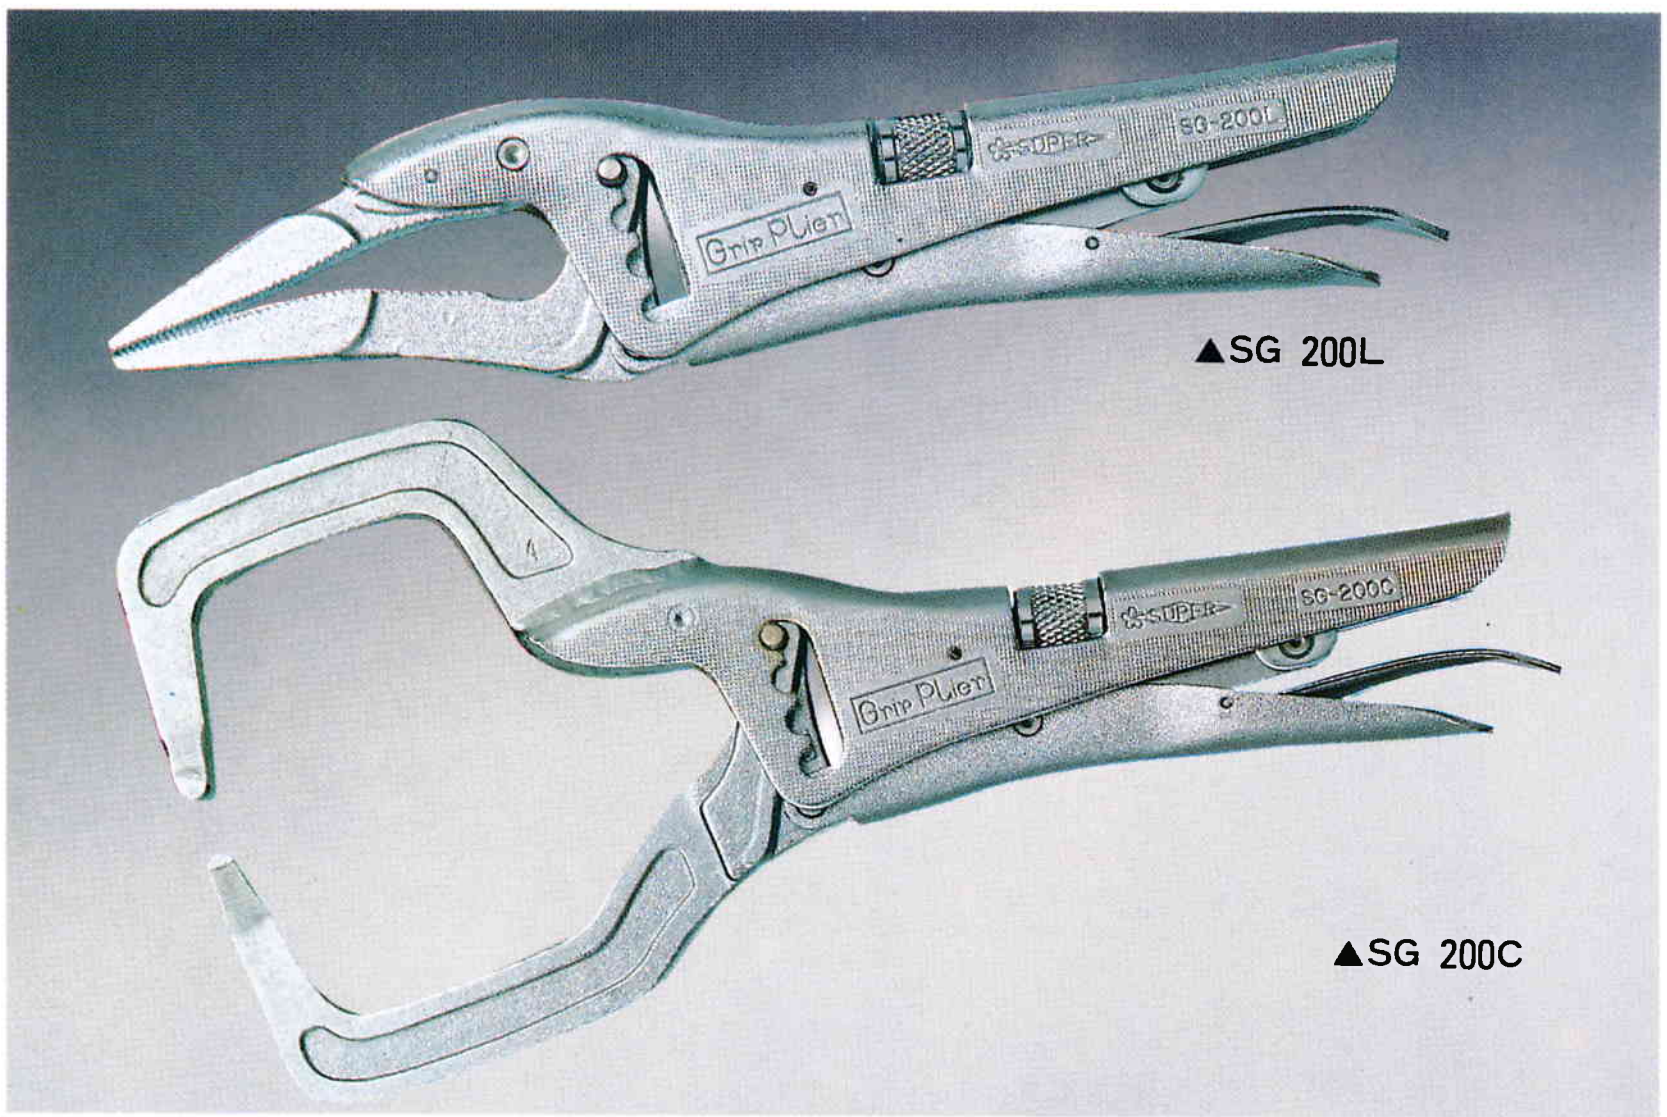

▲SG 200L

▲SG 200C

SG 100・200 (スタンダードタイ

- 物をつかんだり、引張ったり、曲げたり
  ねじったり、回したり、溶接作業の位置
  めをして動かぬよう、あらゆるハンド
  ス作業にピッタリのプライヤです。
- つかむものの大小に応じて、口開きが
  に切換えができ作業は迅速です。
- ポイント切換をし、現物のくわえ工合を
  節しておけばグリップを握るだけでつか
  ます。
- 握力の弱い人でも、手早く出来ます。
- 強力な締めつけも指でレバーを外側へ
  ば下あごは瞬間に開きます。

SG 200L (ロングノーズタイプ

- ノーズが細長いので狭いところでの作業
  最適です。

SG 200C (ワイドマウスタイプ

- 口の開きとふところが大きいのでアング
  やチャンネル等の作業に最適です。

品　番	全長 (mm)	最大締付握力 (kg)	重 (
SG 100	235	500	5
SG 200	255	500	6
SG 200C	320	350	8
SG 200L	280	350	6

- つかめる最大能力(mm)

SG 100=✣　SG 200=❖

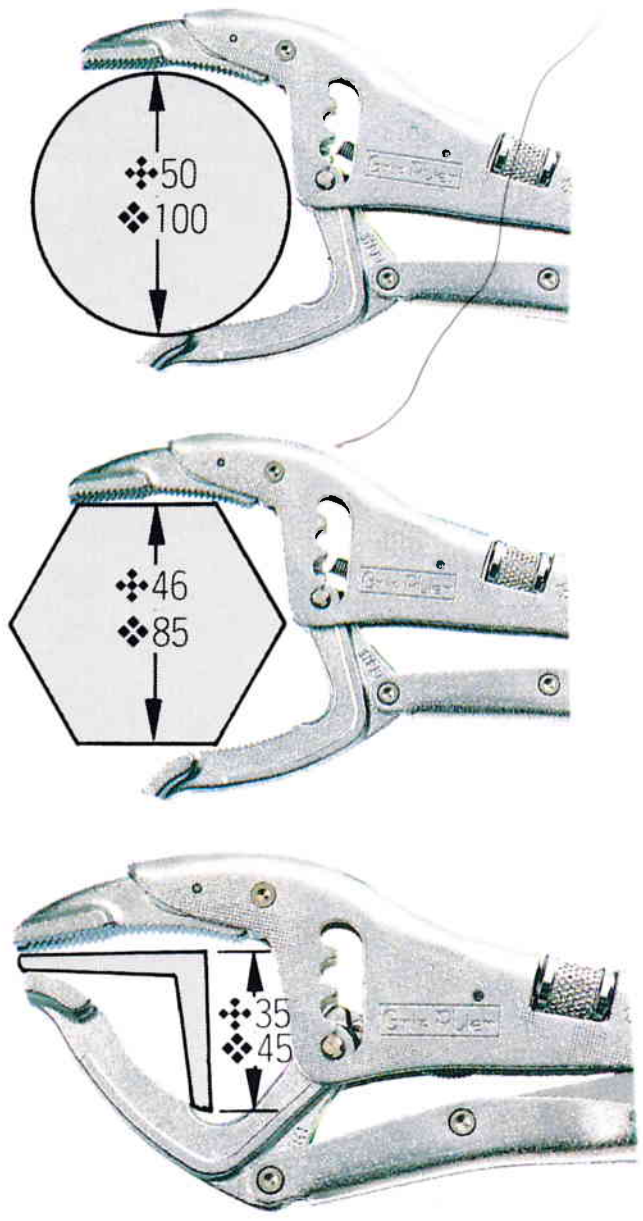

SG 200L

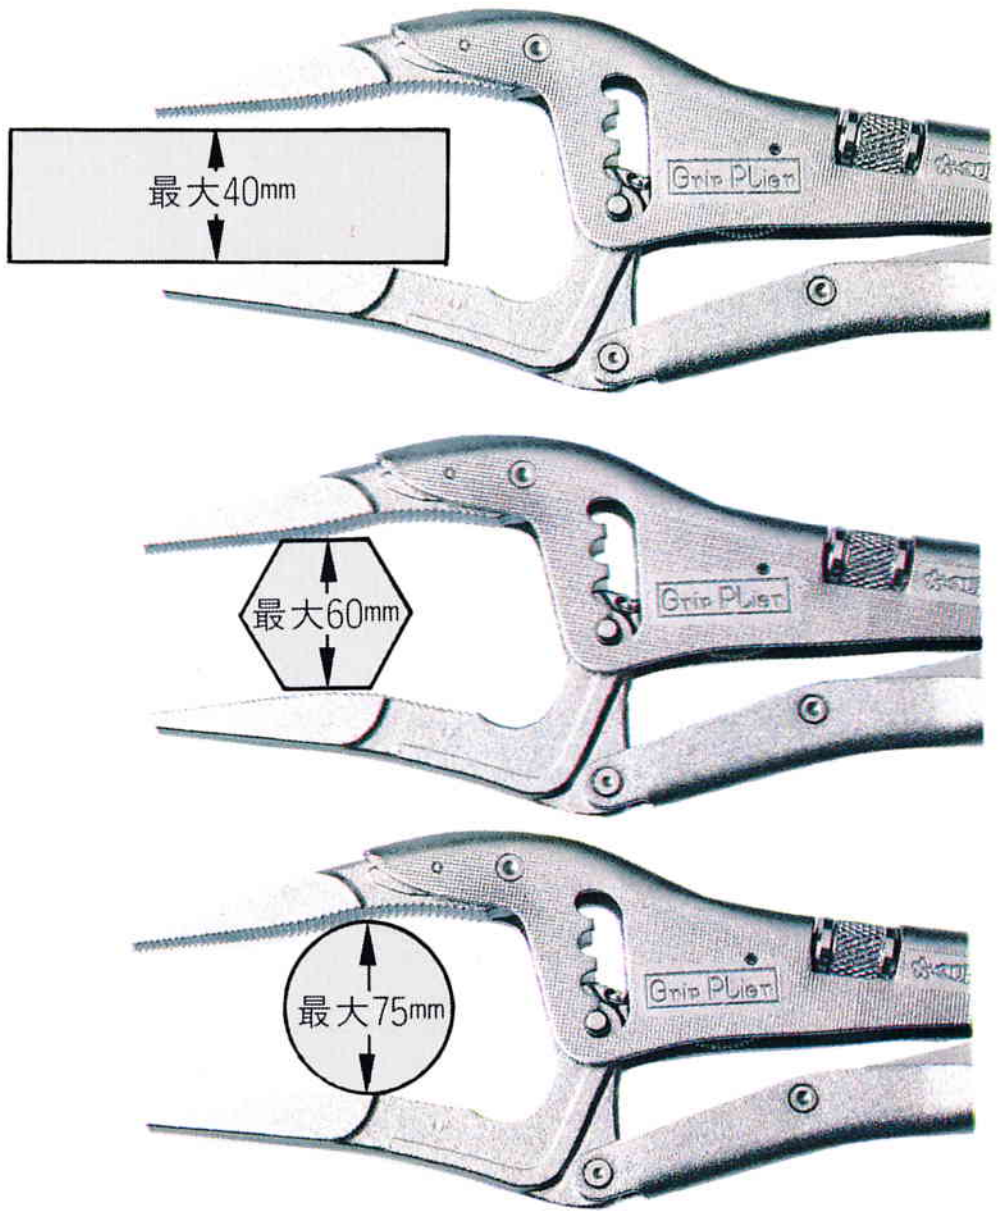

SG 200C

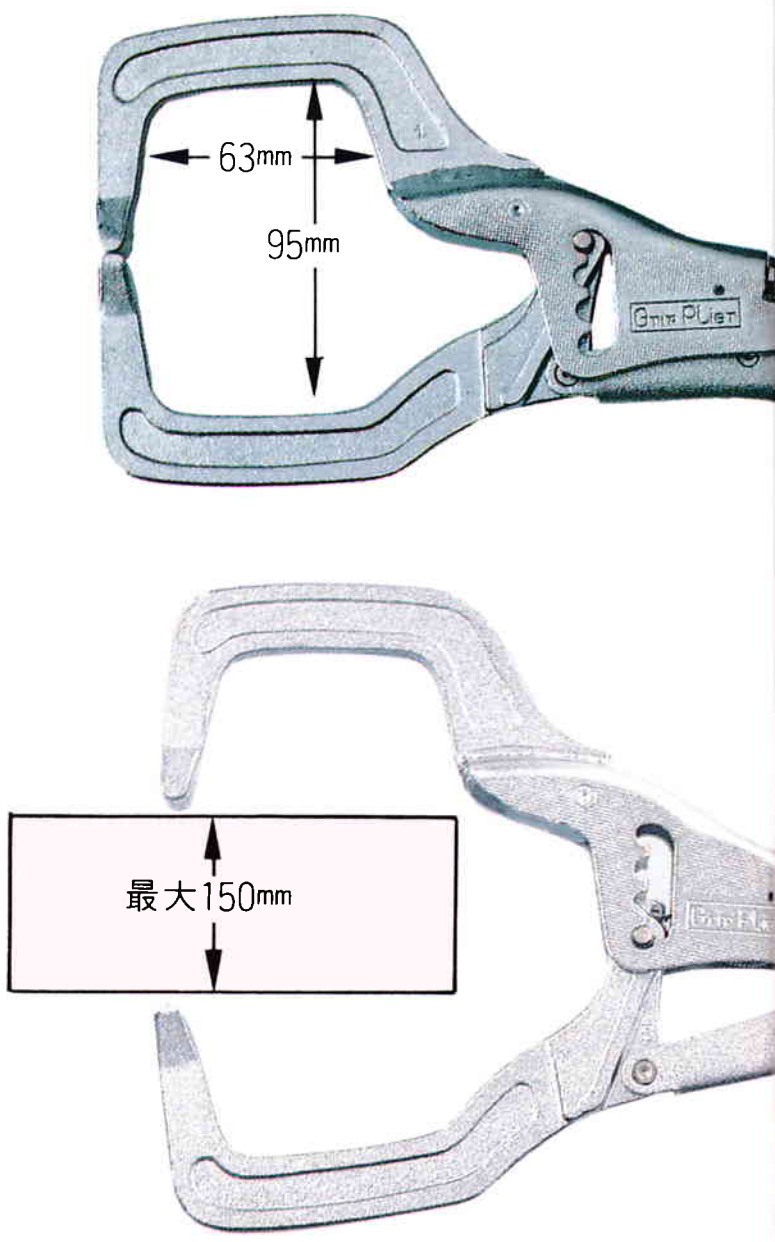

ADJUSTABLE ANGLE WRENCH
モンキレンチ H

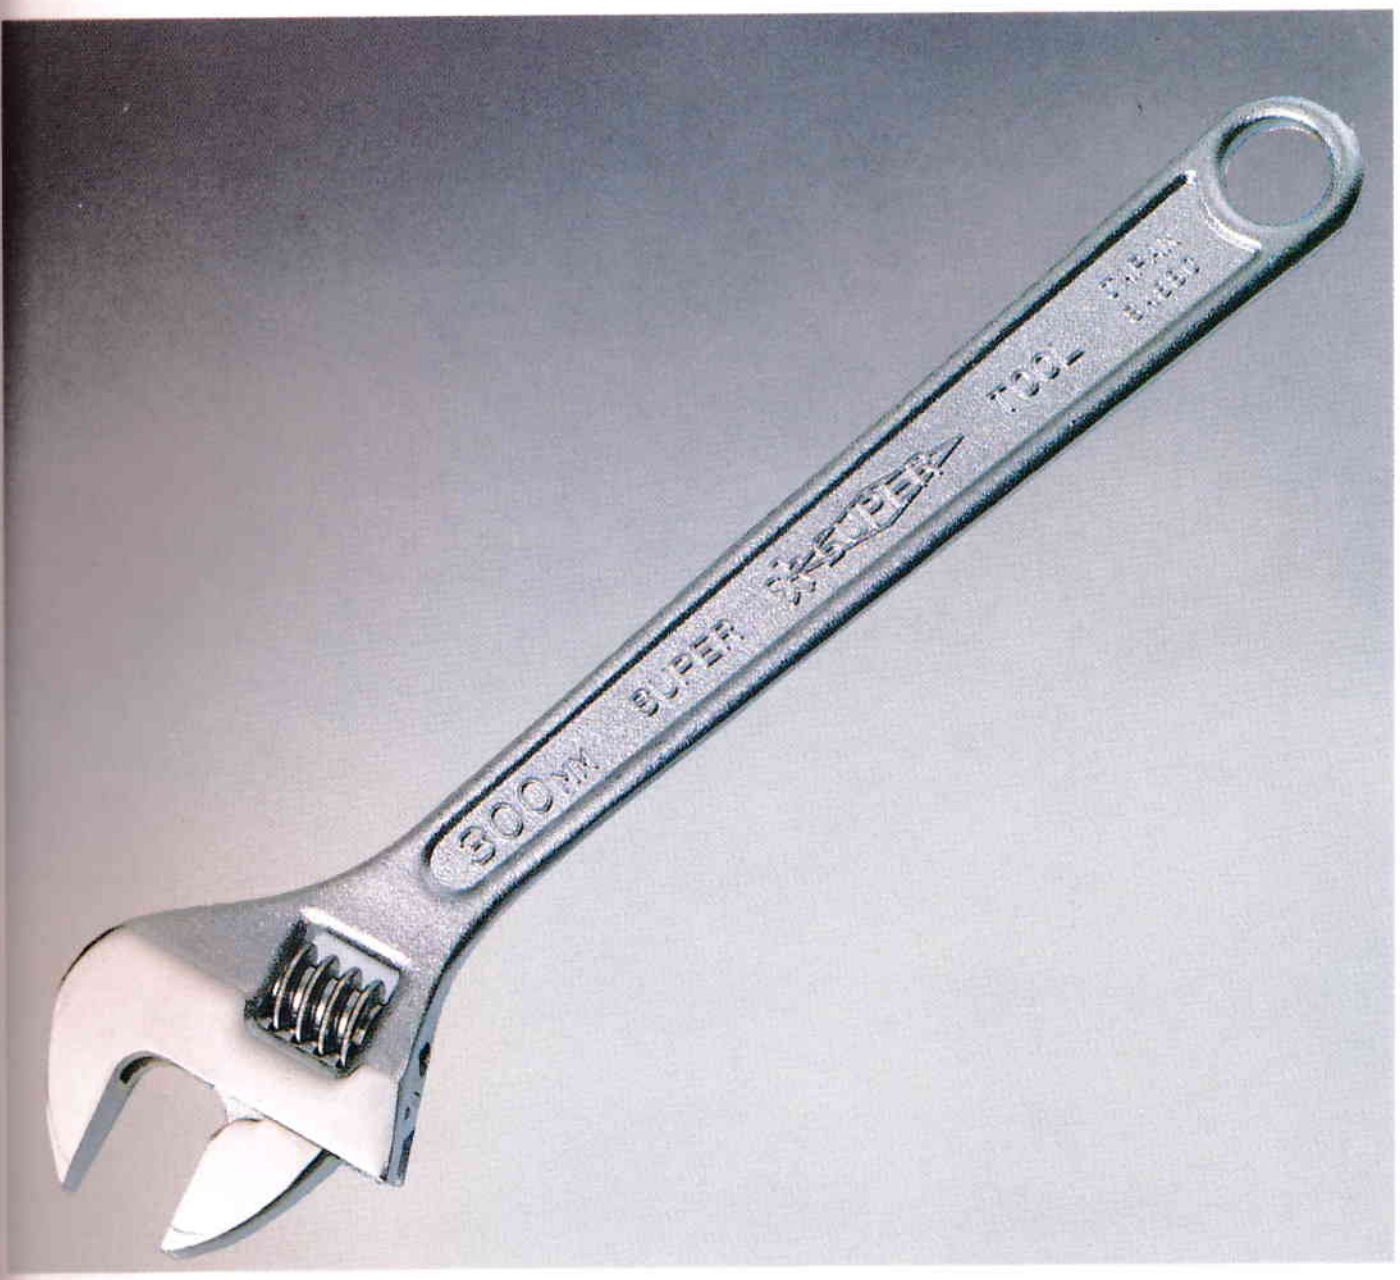

MA 100～600

●耐荷重値は、JIS強力級を大きく上回っています。

永久保証商品

(単位：mm)

品　番	呼　び	最大開き (mm)	全　長 (mm)	重　量 (g)
MA 100	100	13	110	50
MA 150	150	20	155	120
MA 200	200	24	205	240
MA 250	250	29	255	400
MA 300	300	34	305	590
MA 375	375	44	390	1,130
MA 450	450	55	470	2,010
MA 600	600	65	610	3,500

SOFT GRIP ADJUSTABLE ANGLE WRENCH
ソフトモンキレンチ

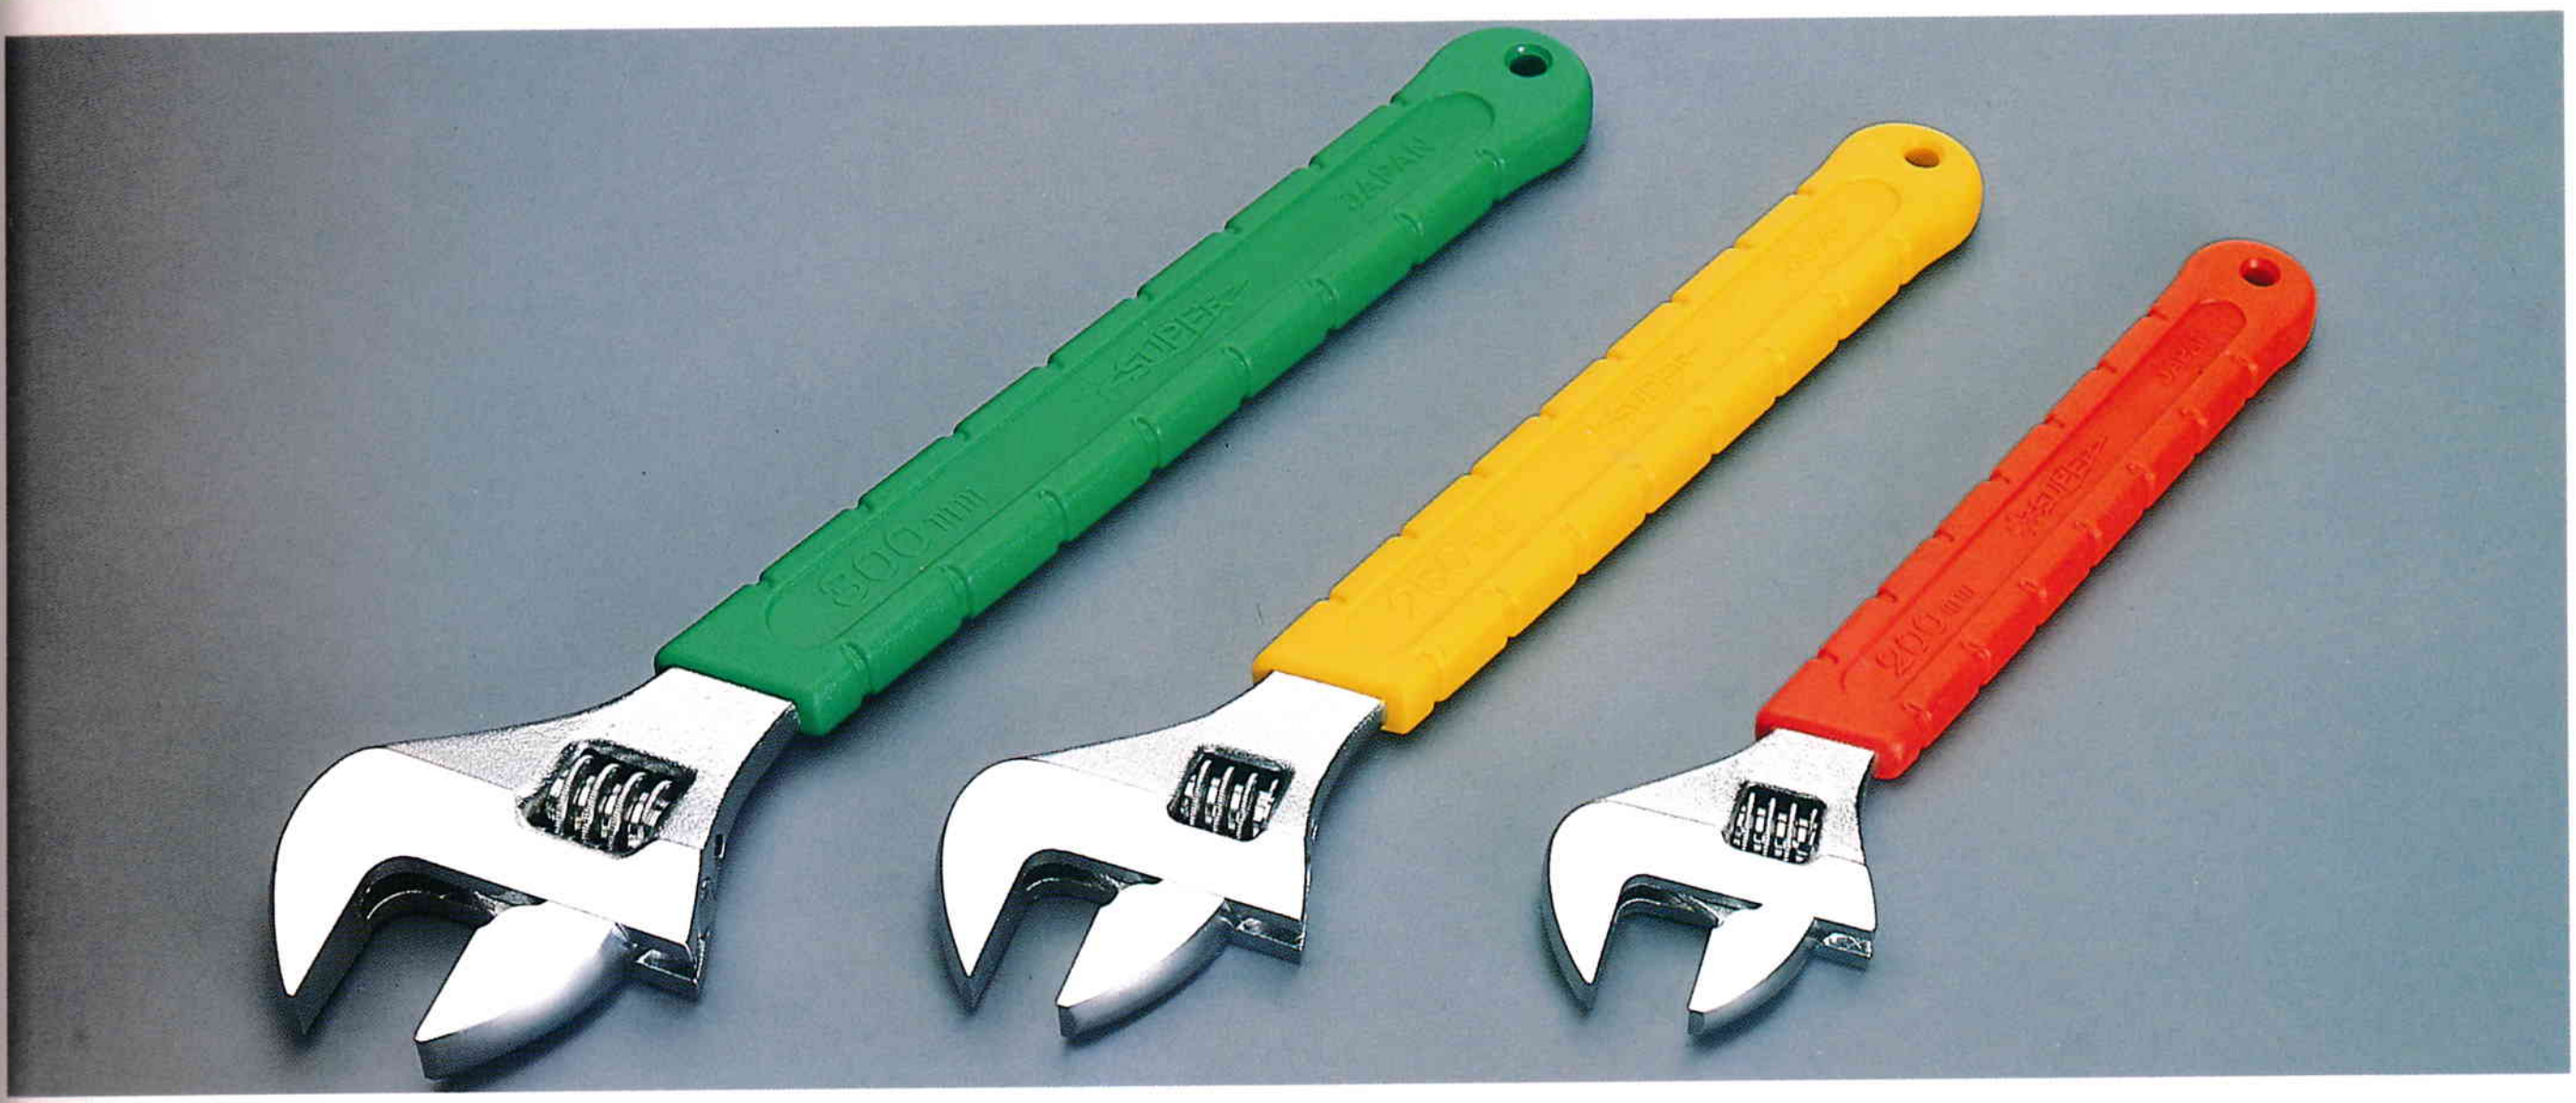

SMA200～SMA300 NEW

●グリーン・イエロー・レッドとサイズごとの色わけで欲しいサイズがすぐわかります。
●グリップは特殊軟質塩ビを使用していますので握りがソフトです。
●グリップがソフトなので長時間の作業でも手の疲れが少なくてすみます。
●グリップは溝付シボ状にしてあるので手がすべらず、耐油性にすぐれています。

(単位：mm)

品　番	呼　び	最大開き (mm)	全　長 (mm)	グリップ カラー	重　量 (g)
SMA 200	200	24	220	レッド	250
SMA 250	250	29	270	イエロー	420
SMA 300	300	34	320	グリーン	630

WATER PUMP PLIERS
ウォーターポンププライヤ

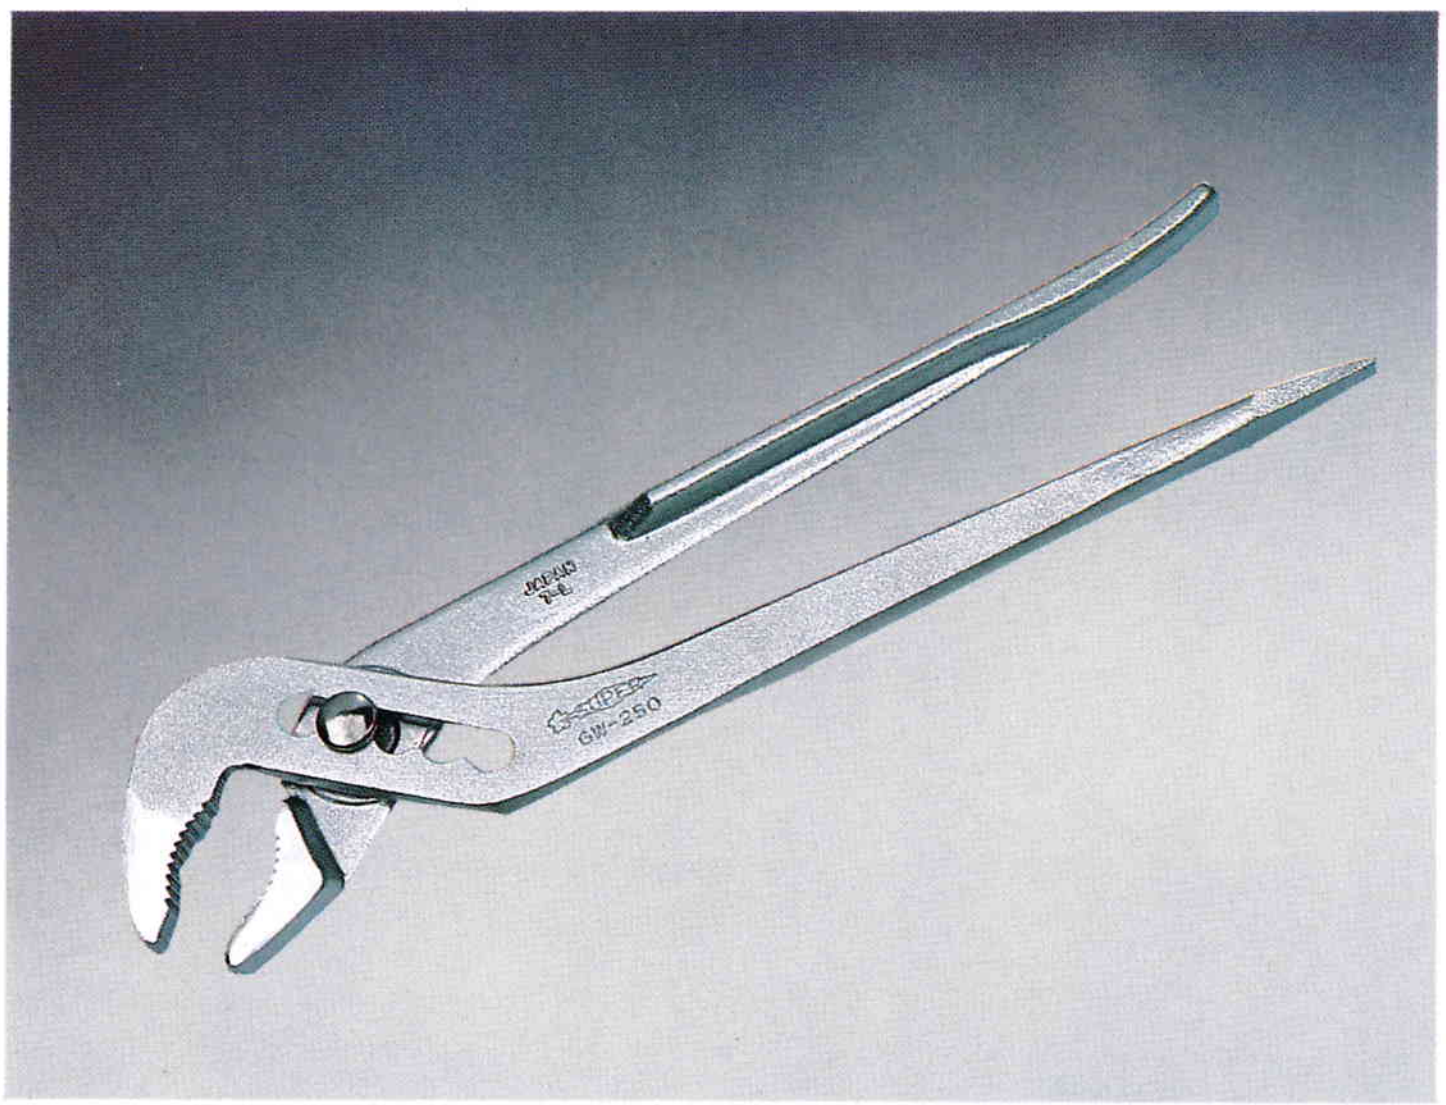

GW 250（スタンダード型）

●歯部はＲをつけた形状になっていますのでパイプ、丸
をくわえるのに便利です。

先端部はドライバー形状です。
ドライバー先端厚み 1 mm
ドライバーサイズ（JIS規格相当）8×150mm

(単位：

品　番	最大口開き	全　長	重 量（g）
GW 250	41	255	320

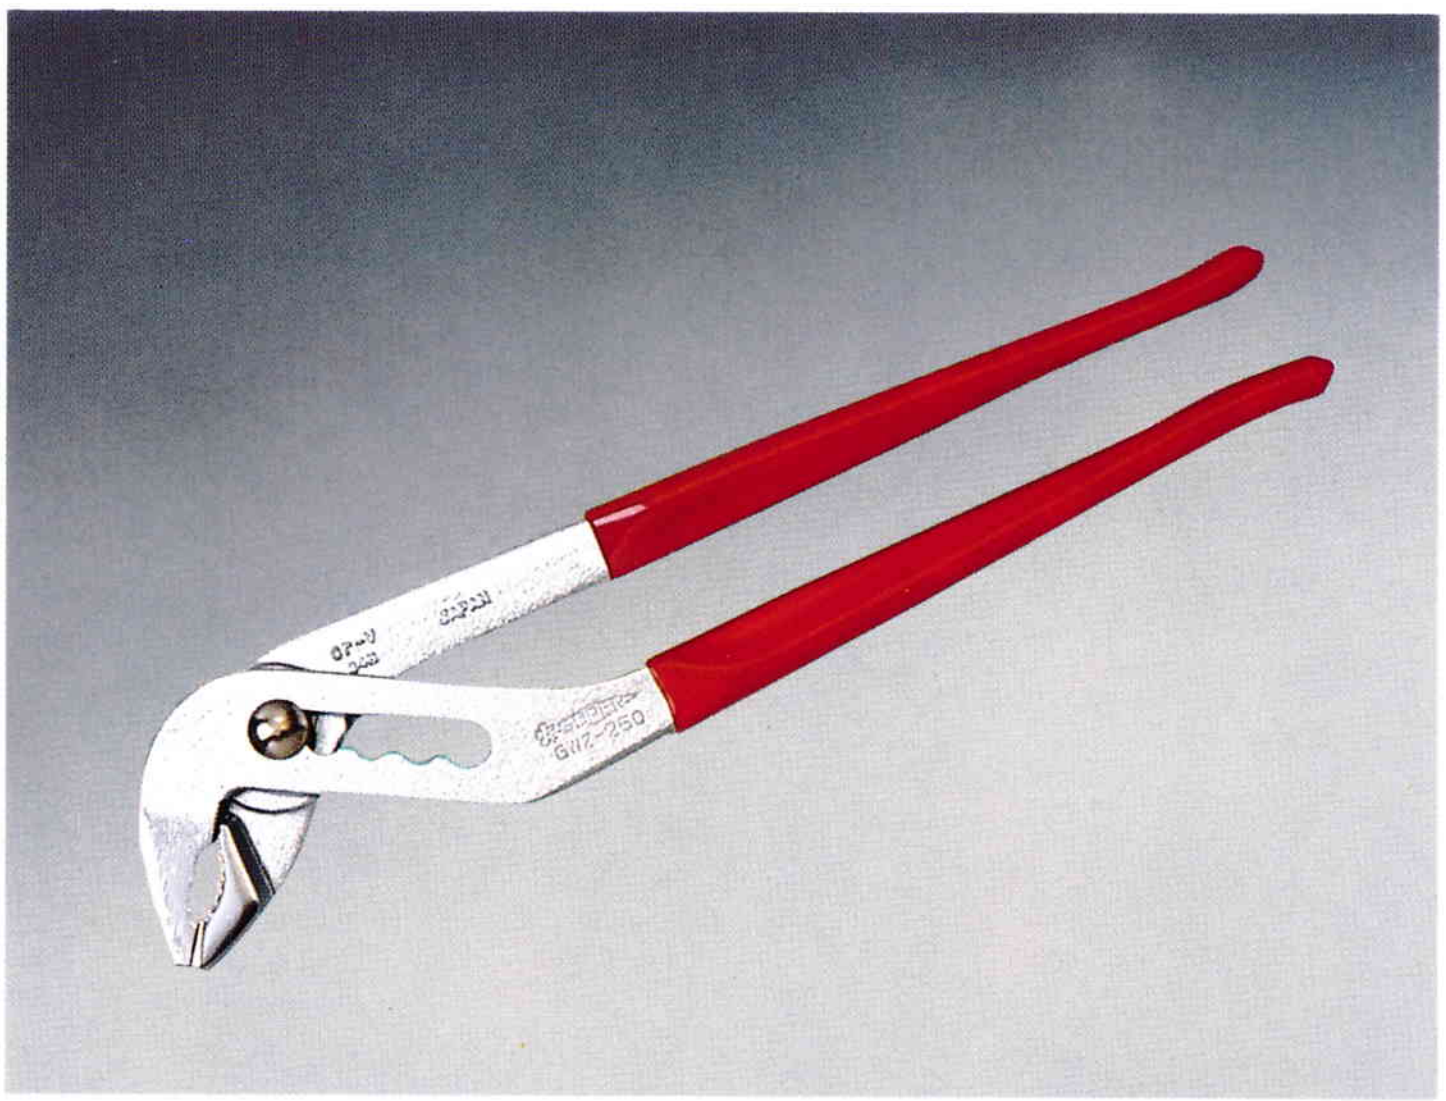

GWZ 250（グリップ付型）

●グリップ部にはビニール加工を施しておりますので、
やすく手にフィットします。

(単位：

品　番	最大口開き	全　長	重 量（g）
GWZ 250	41	255	320

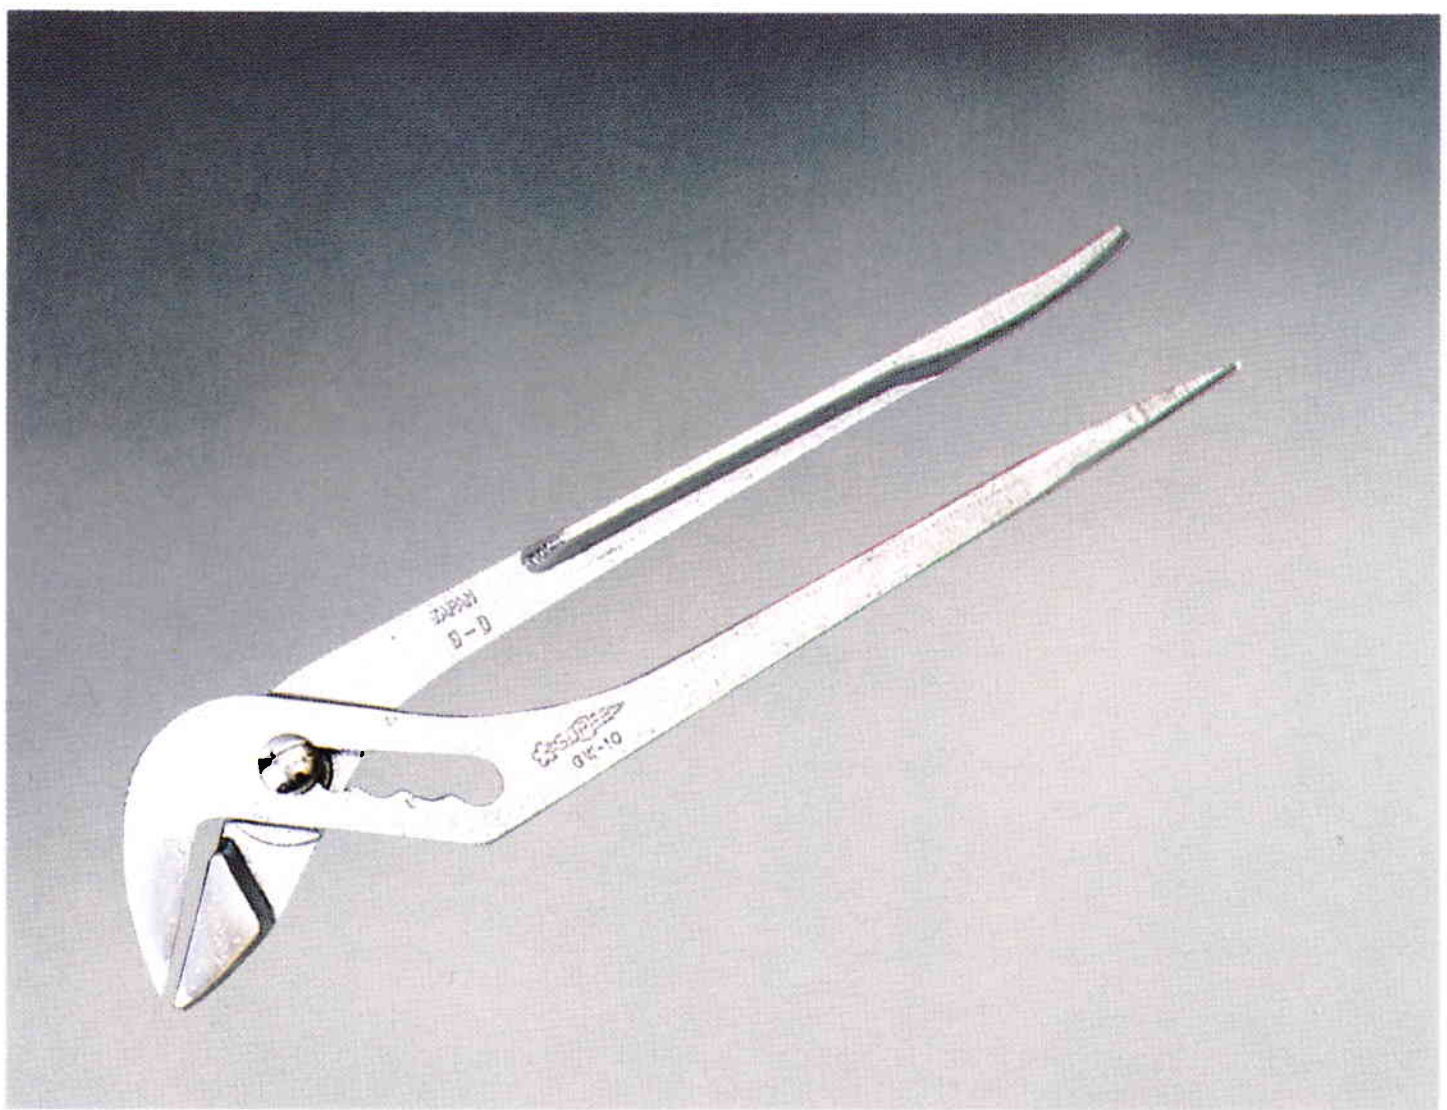

GW 250N（無傷型）

●くわえ部に歯型をつけていませんのでパイプ等に傷を
ません。

先端部はドライバー形状です。
ドライバー先端厚み 1 mm
ドライバーサイズ（JIS規格相当）8×150mm

(単位：

品　番	最大口開き	全　長	重 量（g）
GW 250N	41	255	320

COMBINATION PLIERS
プライヤ㋾

CP 150・200（スタンダード型）

- 先端部で小さな部品をつかんだり、曲げたり、刃部では銅線や針金等を切断できる便利な工具です。
- 口部は２段階に開きます。

（単位：mm）

品　番	全長	切断能力	重量（g）
CP 150	165	鉄線2.0φ	150
CP 200	205	鉄線2.6φ	240

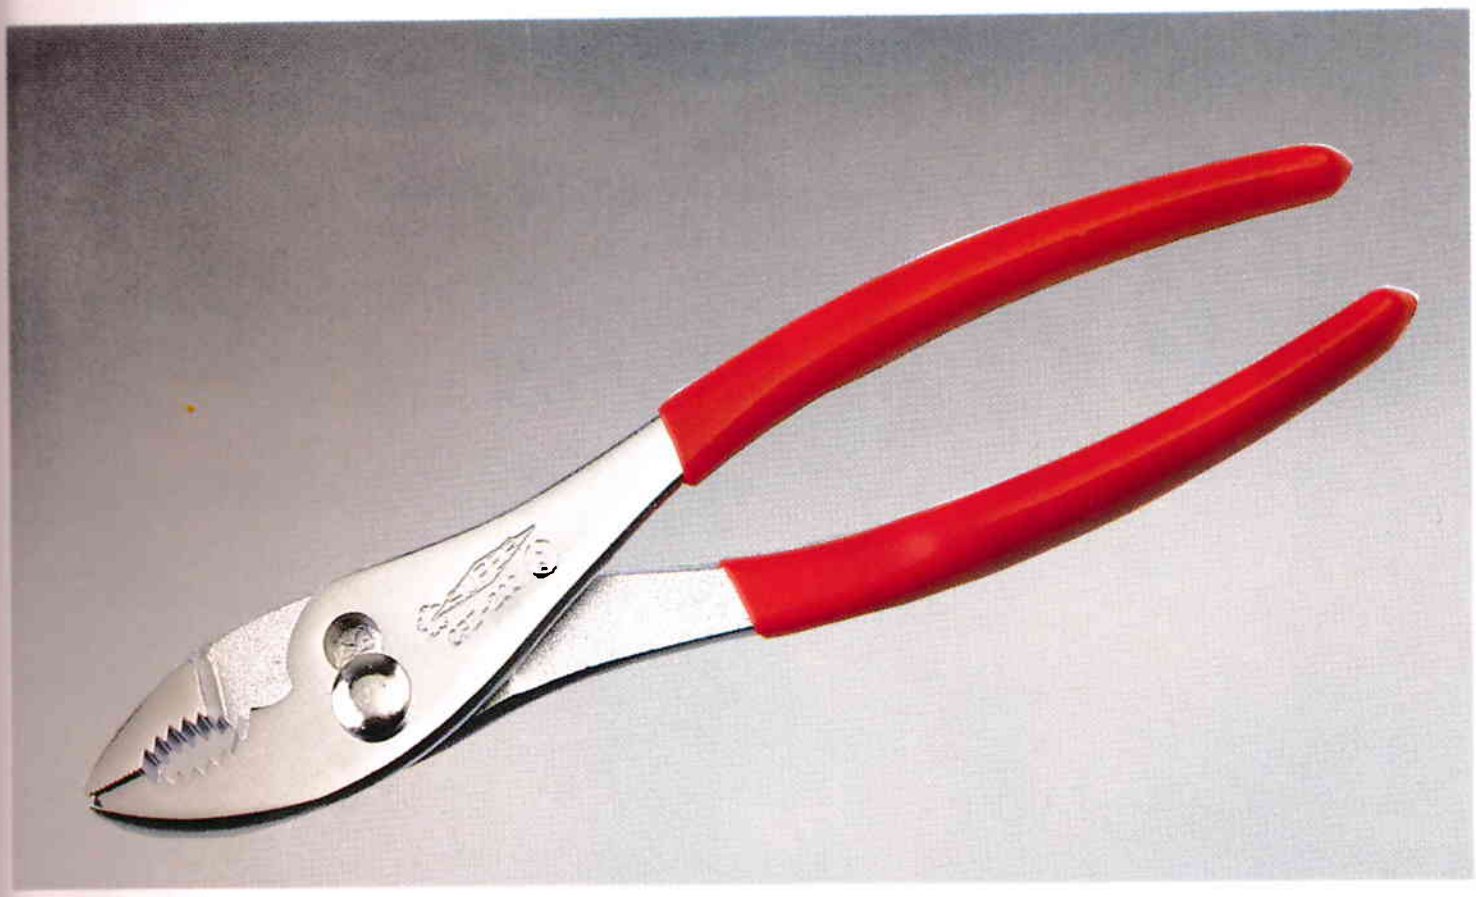

CPZ 200（グリップ付型）

- グリップ部にはビニール加工を施しておりますので、握りやすく手にフィットします。

（単位：mm）

品　番	全長	切断能力	重量（g）
CPZ 200	205	鉄線2.6φ	245

OPEN-END SPANNERS 6PCE-SET
両口スパナ６丁組セット

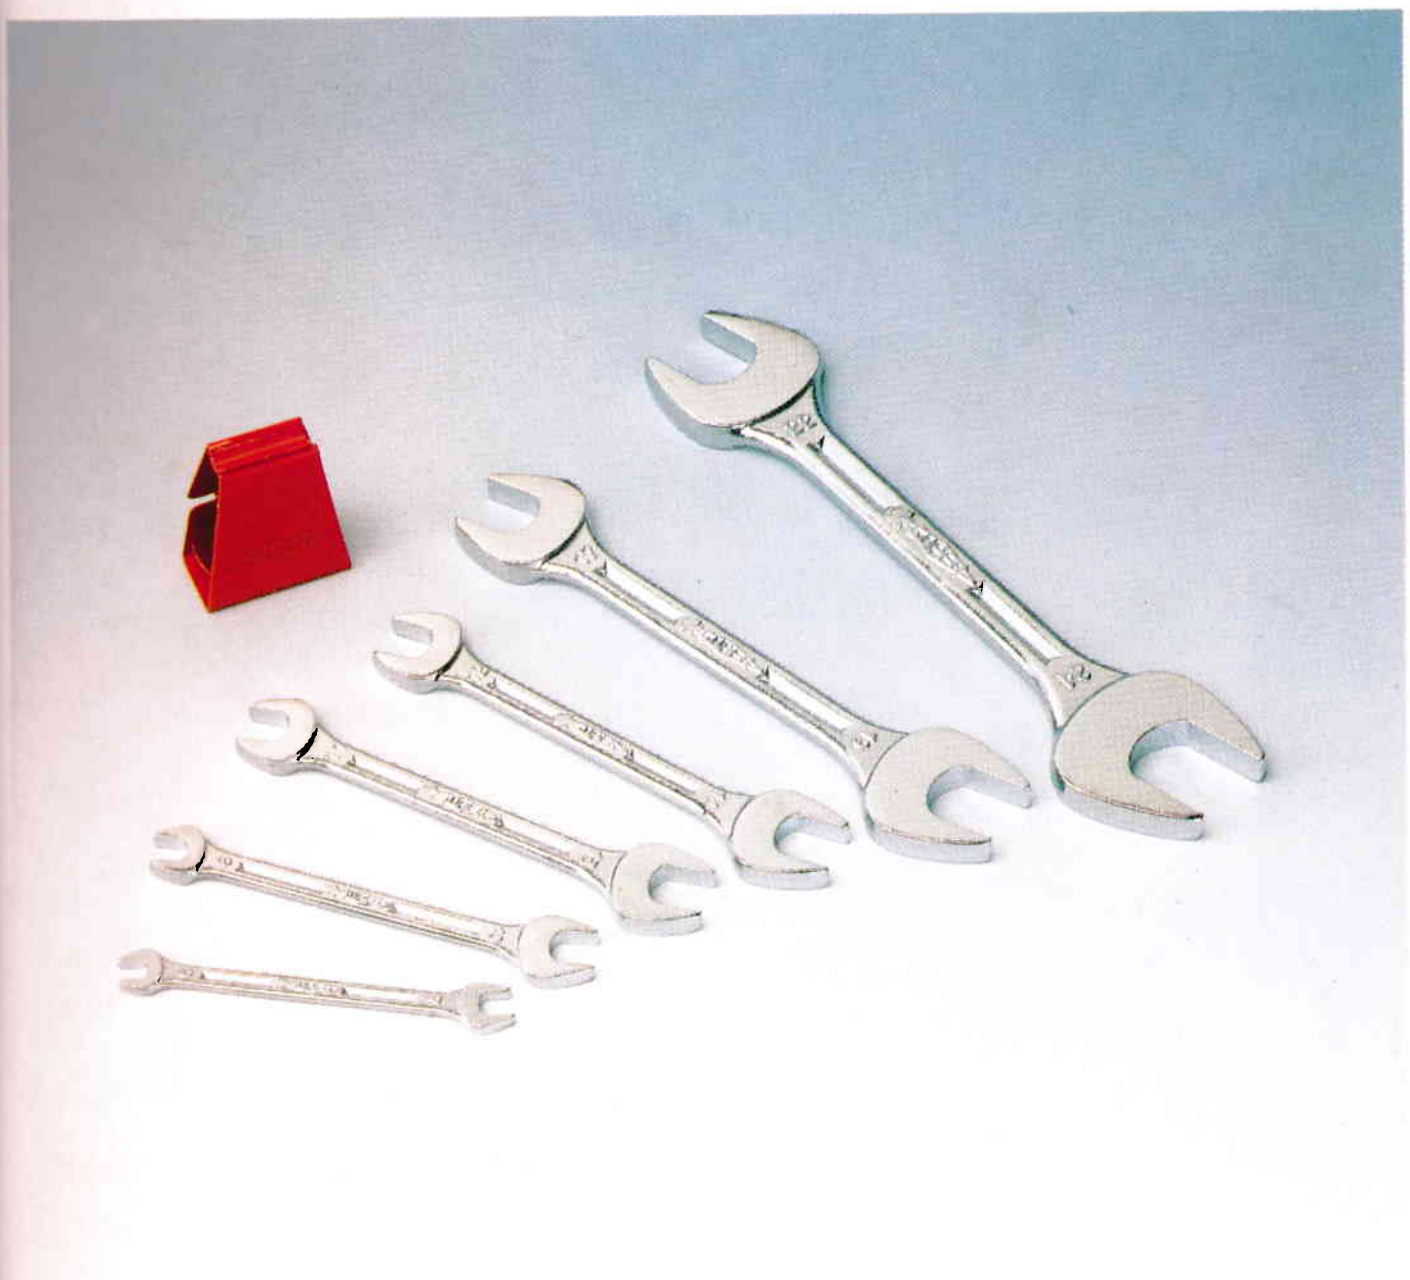

SX 60J/SX 30M

- 先端が細く薄口のため、狭いところでの使用もきわめて使い易いヤリ形のスパナセットです。

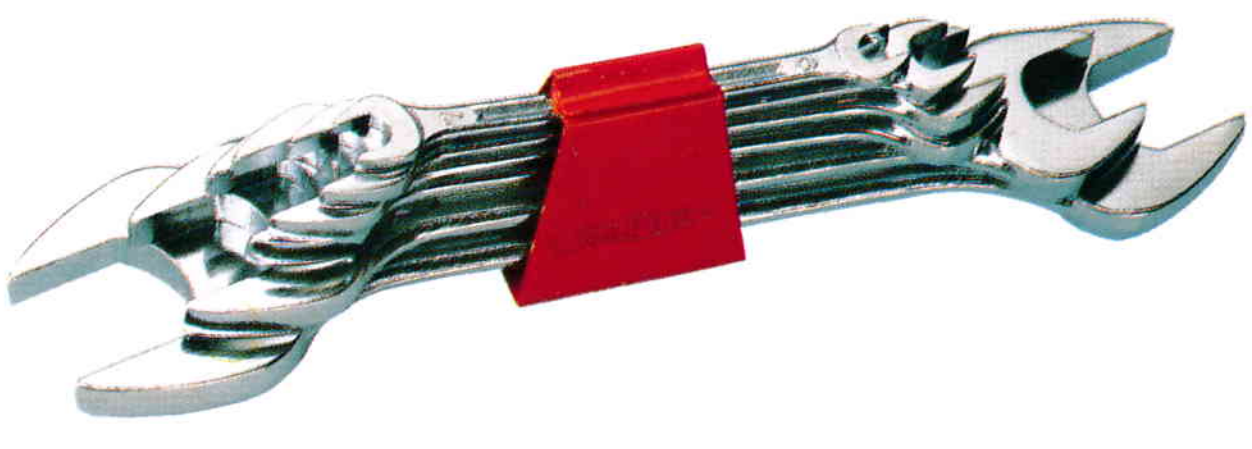

（単位：mm）

品　番	組　合　せ			セット重量（g）
SX 60J（ISO）	6×7	8×10	11×13	570
	12×14	17×19	22×24	
SX 30M	8×9	10×12	12×14	730
	14×17	19×21	23×26	

SIDE CUTTING PLIERS
ペンチⓈH

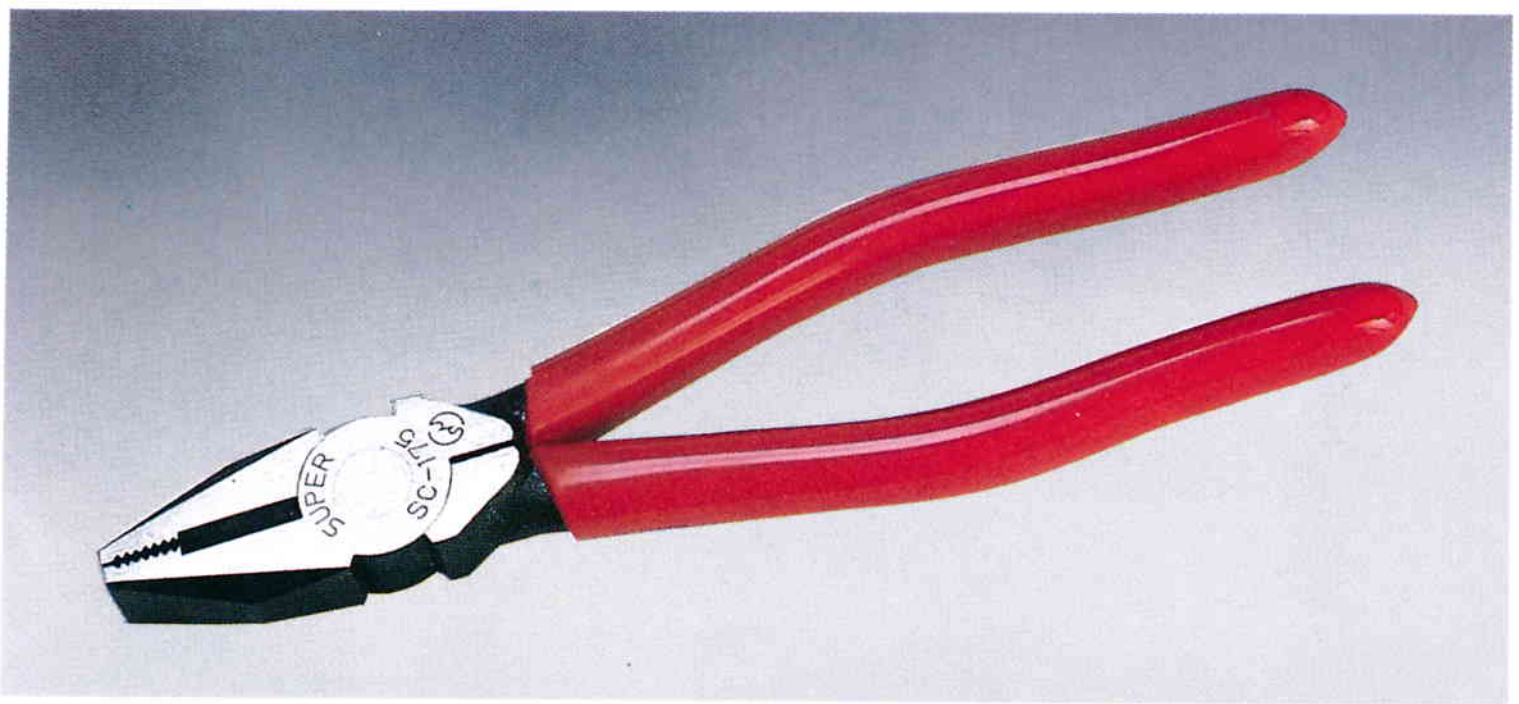

SC 150〜200

(単位：

品　番	全長	切断能力		重量 (g)
		鉄線	銅線	
SC 150	160	2.0ϕ	3.0ϕ	19
SC 175	185	2.6ϕ	3.5ϕ	25
SC 200	210	3.2ϕ	4.0ϕ	39

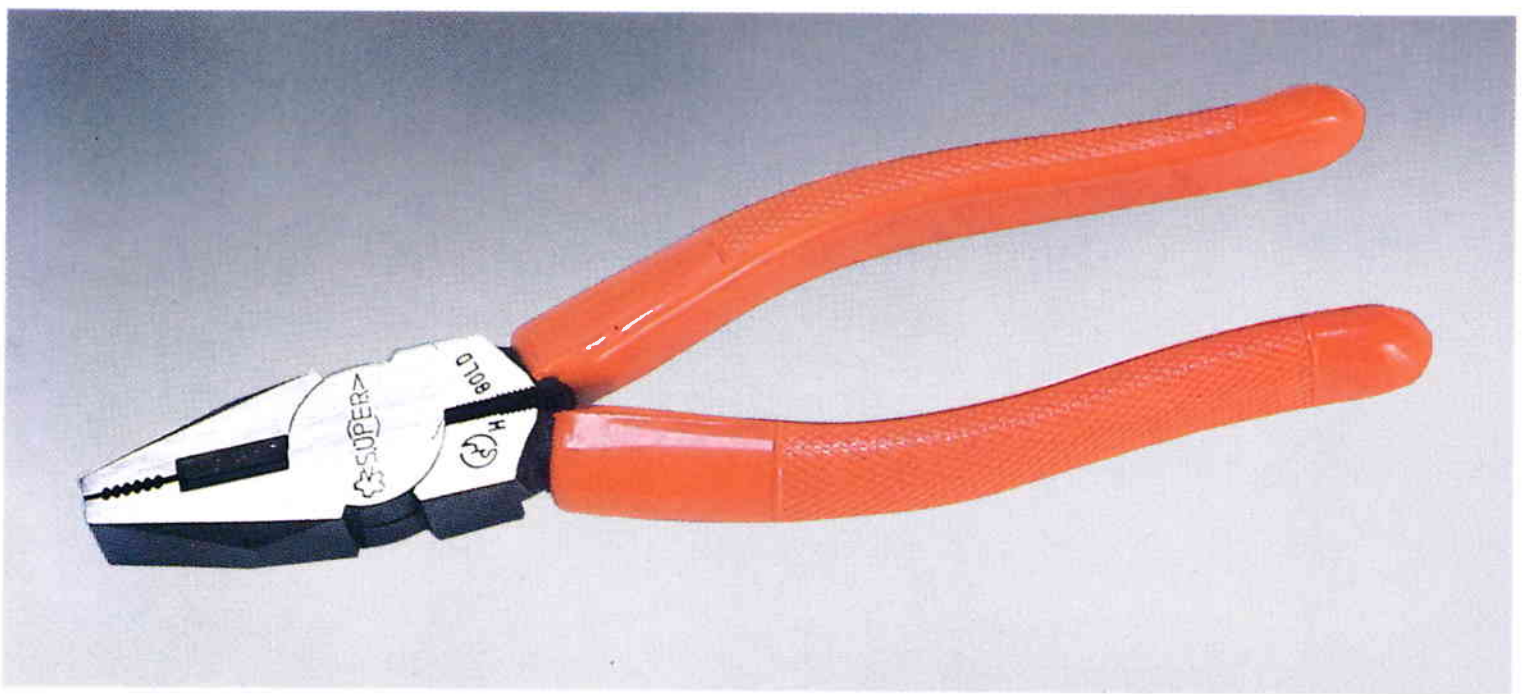

SZ 150〜200(絶縁グリップ

(単位：

品　番	全長	切断能力		重量 (g)
		鉄線	銅線	
SZ 150	160	2.0ϕ	3.0ϕ	220
SZ 175	185	2.6ϕ	3.5ϕ	280
SZ 200	210	3.2ϕ	4.0ϕ	400

LONG NOSE PLIER
ラジオペンチⓈ

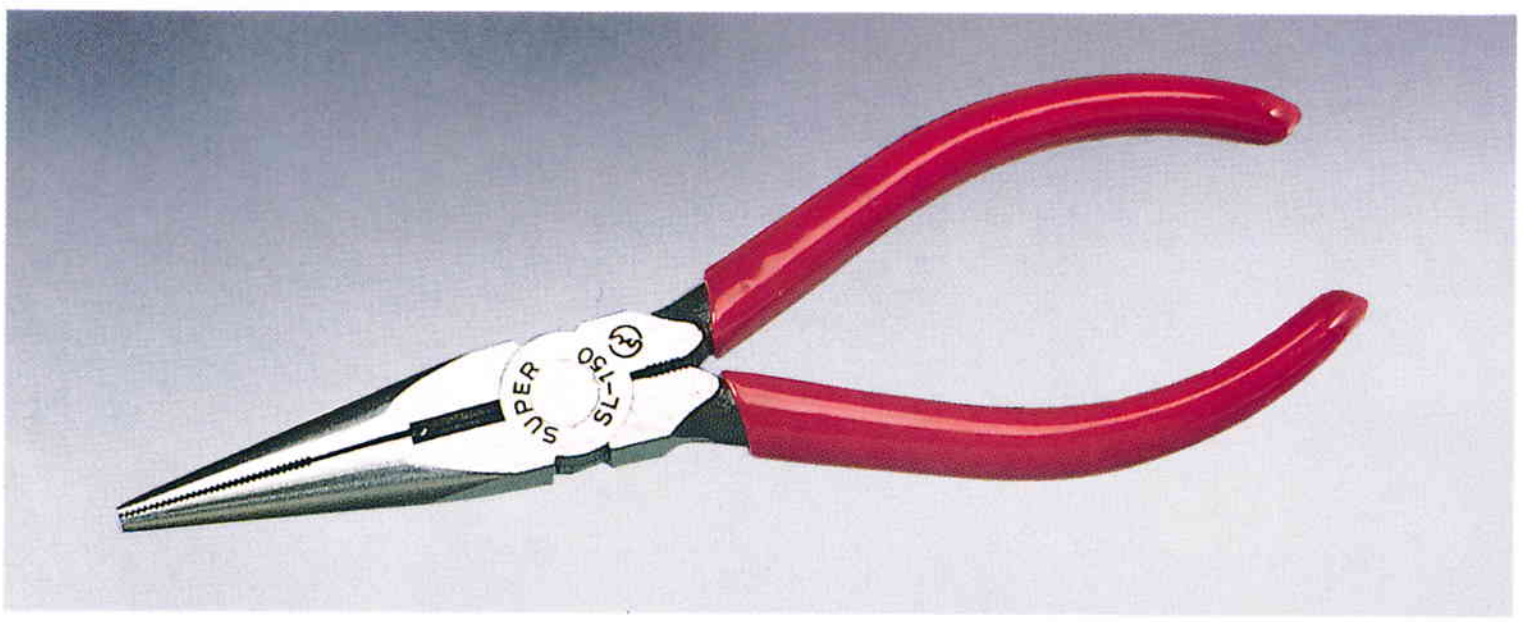

SL 150

(単位：

品　番	全長	切断能力		重量 (g)
		鉄線	銅線	
SL 150	165	1.2ϕ	2.6ϕ	120

NEEDLE NOSE PLIER
先細ラジオペンチⓈ

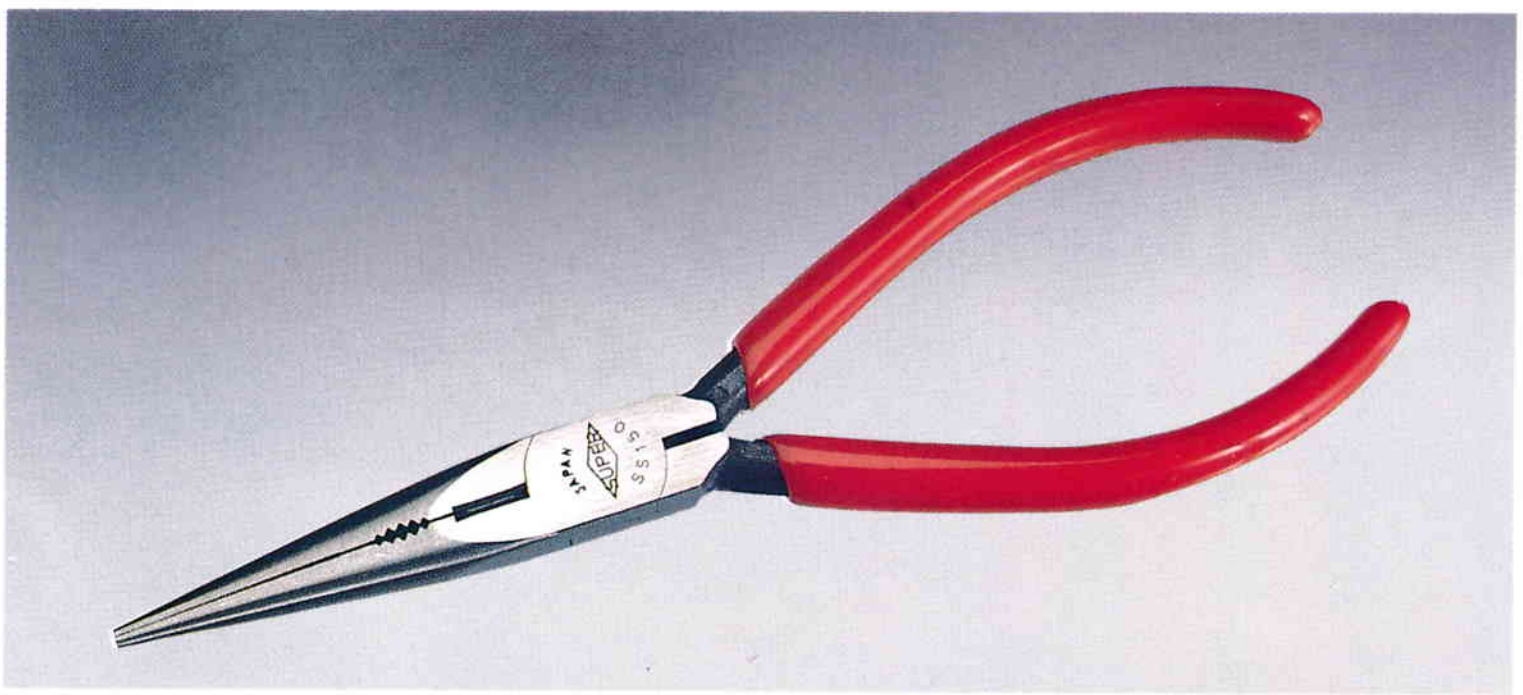

SS 150

(単位：

品　番	全長	切断能力		重量 (g)
		鉄線	銅線	
SS 150	160	1.2ϕ	2.0ϕ	90

HEAVY DUTY DIAGONAL CUTTING PLIER
強力ニッパ ㊊H

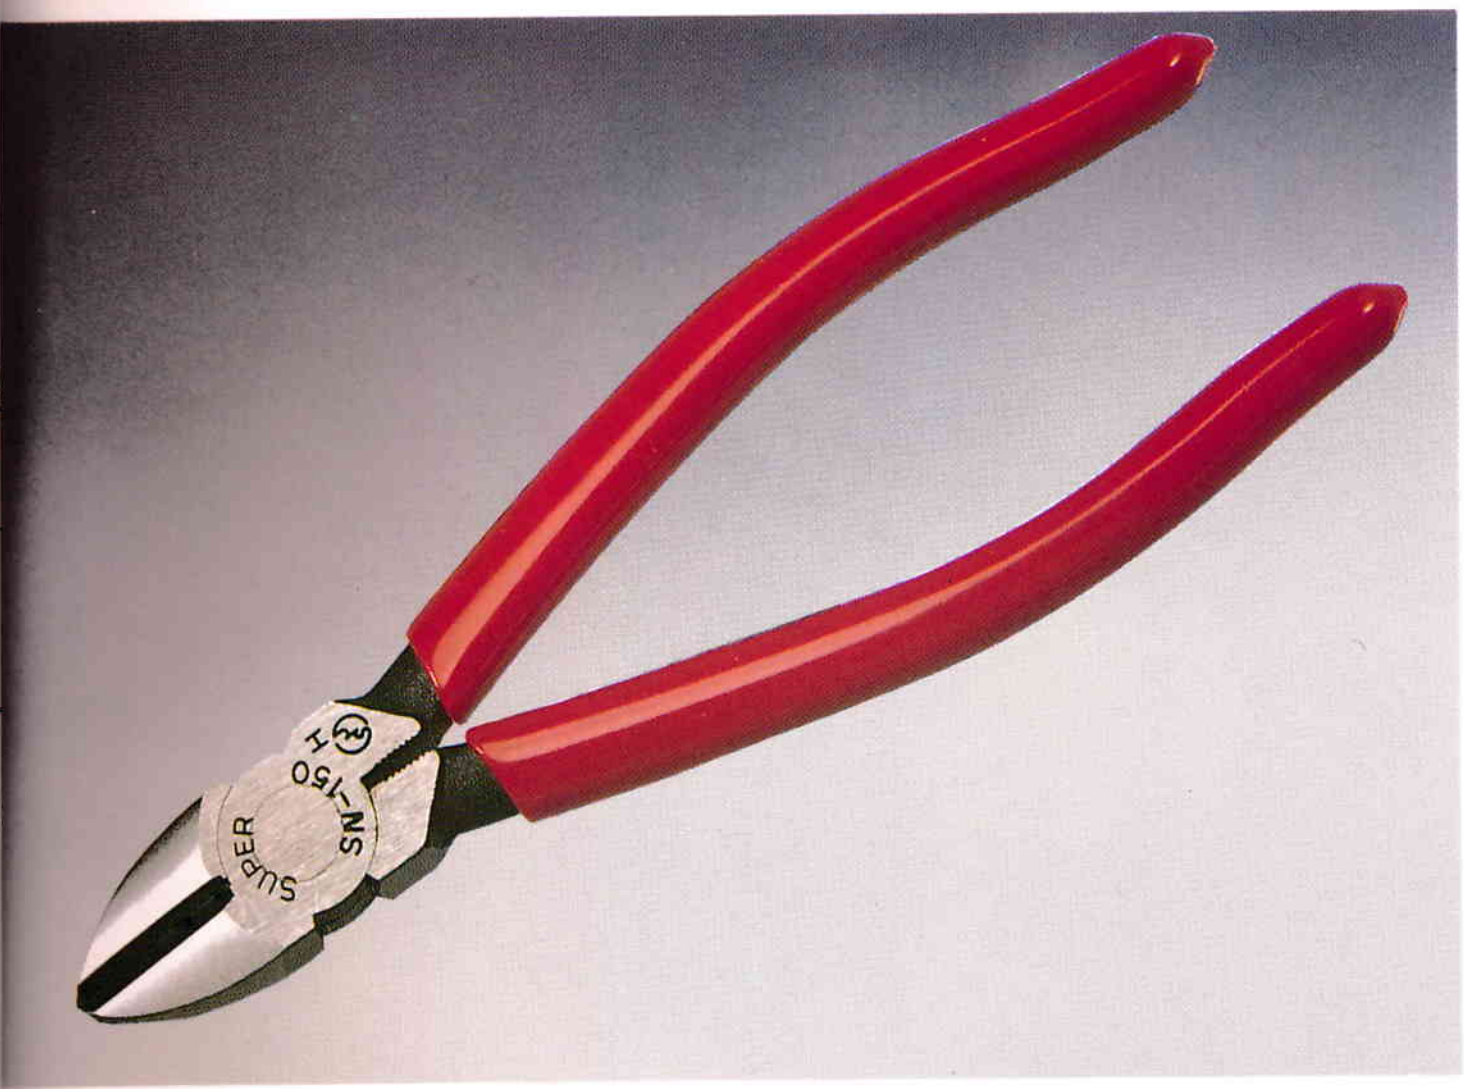

SN 150

(単位：mm)

品　番	全長	切 断 能 力			重量 (g)
		鉄線	銅線	ピアノ線	
SN 150	160	1.8φ	2.6φ	1.2φ	140

BOARD QUICKER
ボードクイッカー

SBA 45

- 中空構造壁のファスナー取り付けに最適のプライヤです。
- 大阪デザインセンター選定商品。



(単位：mm)

品　番	取り付け能力 ボードファスナーねじ径		全　長	重　量 (g)
SBA 45	4	5	225	530

SOCKET WRENCH SET
ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2")

N 800M・N-880M

N 1750M

N 750M

N 260M

■セット内容

(単位

品番	ソケット対辺寸法																					ハンドル類					
	9	10	11	12	13	14	14.5	15	16	17	17.5	18	19	21	22	23	24	26	27	29	32	ラチェットハンドル	T型スライドハンドル	エクステンションバー	ナットスピンナハンドル	クロスバー	ユニバーサルジョイント
N 800M		●		●	●	●		●		●			●	●		●		●				NRH 4	NTH 4	NEB 4150	—	—	—
N 880M		●	●	●	●	●				●			●		●		●		●			NRH 4	NTH 4	NEB 4150	—	—	—
N 750M		●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●		●		●				NRH 4	—	NEB 4150	NSH 4	NCB 4	—
N 1750M		●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●		●		●				—	—	NEB 4150	NSH 4	NCB 4	NUJ
N 260M	●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●		●		●		●	●	NRH 4	NTH 4	NEB 4150	NSH 4	NCB 4	—

SOCKET WRENCH SET
ソケットレンチセット 差込角9.5mm(3/8")/19mm(3/4")

N 316M・N-316J 差込角9.5mm(3/8")

N 317M 差込角9.5mm(3/8")

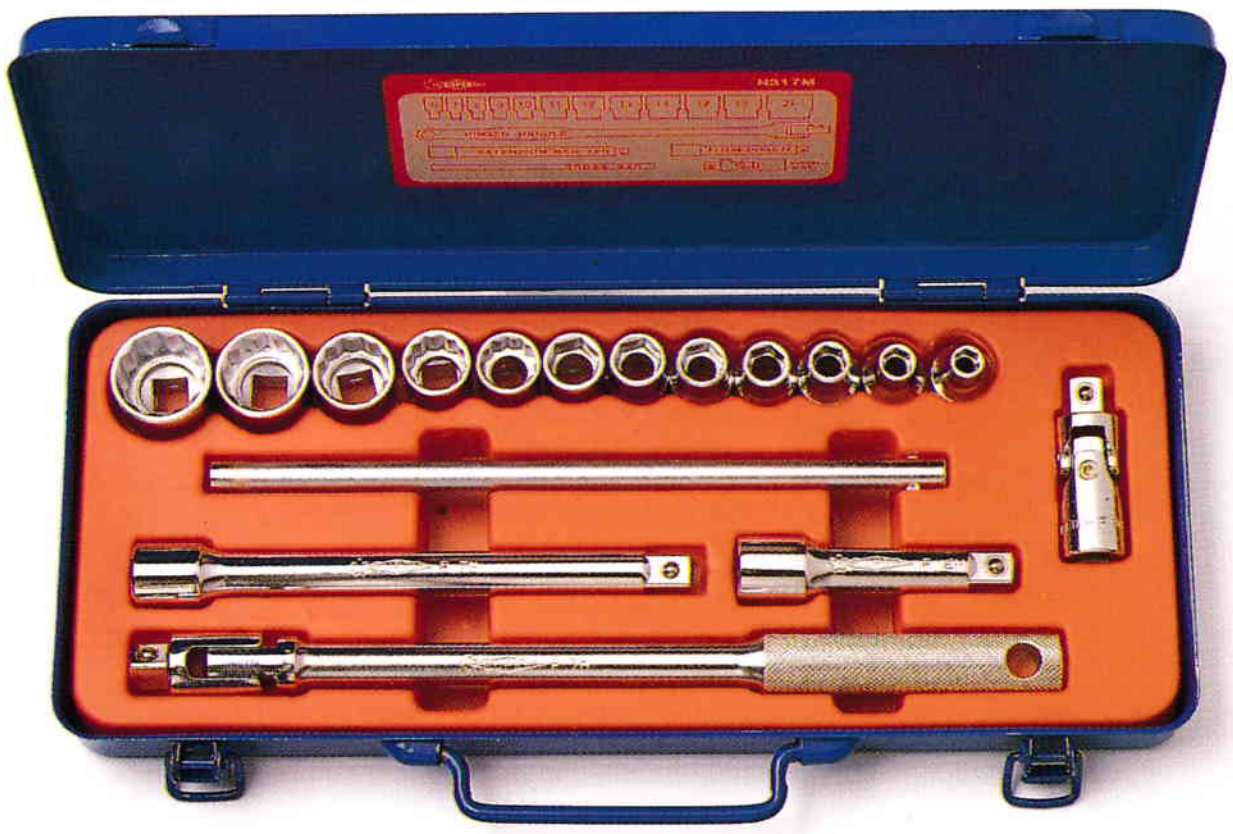

N 325M 差込角9.5mm(3/8")

N 200M 差込角19mm(3/4")

■セット内容

(単位：mm)

品番	ソケット対辺寸法 6	7	8	9	10	11	12	13	14	14.5	15	16	17	17.5	19	21	22	26	29	32	35	38	41	46	50	ハンドル類 ラチェットハンドル	ナットスピンナハンドル	T型スライドハンドル	エクステンションバー	クロスバー	ユニバーサルジョイント	ドライバーハンドル
N 316M			●	●	●	●	●	●	●				●		●	●										NRH 3	NSH 3	NTH 3	NEB 3150 3250	NCB 3	—	—
N 316J		●	●		●	●	●	●	●				●		●		●									NRH 3	NSH 3	NTH 3	NEB 3150 3250	NCB 3	—	—
N 317M	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●	●										—	NSH 3	—	NEB 3075 3150	NCB 3	NUJ 3	—
N 325M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										NRH 3	NSH 3	NTH 3	NEB 3075 3150 3300	NCB 3	NUJ 3	NDH 3
N 200M																		●	●	●	●	●	●	●	●	NRH 6	—	NTH 6	NEB 6200 6400	—	—	—

SOCKETS
ソケットレンチ用ソケット

NHS 408～432 差込角12.7mm(½") Ⓙ

(単位

品　番	対辺寸法	ソケット形　状	重量(g)
NHS 408	8	6角	50
NHS 409	9	〃	50
NHS 410	10	〃	50
NHS 411	11	〃	50
NHS 412	12	〃	55
NHS 413	13	12角	55
NHS 414	14	〃	55
※NHS 414.5	14.5(9/16)	〃	55
NHS 415	15	〃	60
NHS 416	16	〃	60
NHS 417	17	〃	60
※NHS 417.5	17.5(11/16)	〃	70

品　番	対辺寸法	ソケット形　状
NHS 418	18	12角
NHS 419	19	〃
NHS 421	21	〃
NHS 422	22	〃
NHS 423	23	〃
NHS 424	24	〃
NHS 426	26	〃
NHS 427	27	〃
※NHS 428	28	〃
NHS 429	29	〃
NHS 430	30	〃
NHS 432	32	〃

※印の品番はJIS規定サイズ外のためⒿマークの表示はありま

NHS 4206 プラグソケット差込角12.7mm(½")

(単位

品　番	対辺寸法	全　長	重量
NHS 4206	20.6	63	16

NHS 306～322 差込角9.5mm(⅜")

(単位

品　番	対辺寸法	ソケット形　状	重量(g)
NHS 306	6	6角	23
NHS 307	7	〃	24
NHS 308	8	〃	24
NHS 309	9	〃	25
NHS 310	10	〃	26
NHS 311	11	〃	26
NHS 312	12	〃	30
NHS 313	13	12角	30
NHS 314	14	〃	30

品　番	対辺寸法	ソケット形　状
NHS 314.5	14.5(9/16)	12角
NHS 315	15	〃
NHS 316	16	〃
NHS 317	17	〃
NHS 317.5	17.5(11/16)	〃
NHS 319	19	〃
NHS 321	21	〃
NHS 322	22	〃

NHS 619～660 差込角19.0mm(¾")

(単位

品　番	対辺寸法	ソケット形　状	重量(g)
NHS 619	19	12角	170
NHS 621	21	〃	190
NHS 622	22	〃	190
NHS 623	23	〃	190
NHS 624	24	〃	200
NHS 626	26	〃	240
NHS 627	27	〃	250
NHS 629	29	〃	310
NHS 630	30	〃	330

品　番	対辺寸法	ソケット形　状
NHS 632	32	12角
NHS 635	35	〃
NHS 636	36	〃
NHS 638	38	〃
NHS 641	41	〃
NHS 646	46	〃
NHS 650	50	〃
NHS 655	55	〃

RATCHET HANDLE
ラチェットハンドル

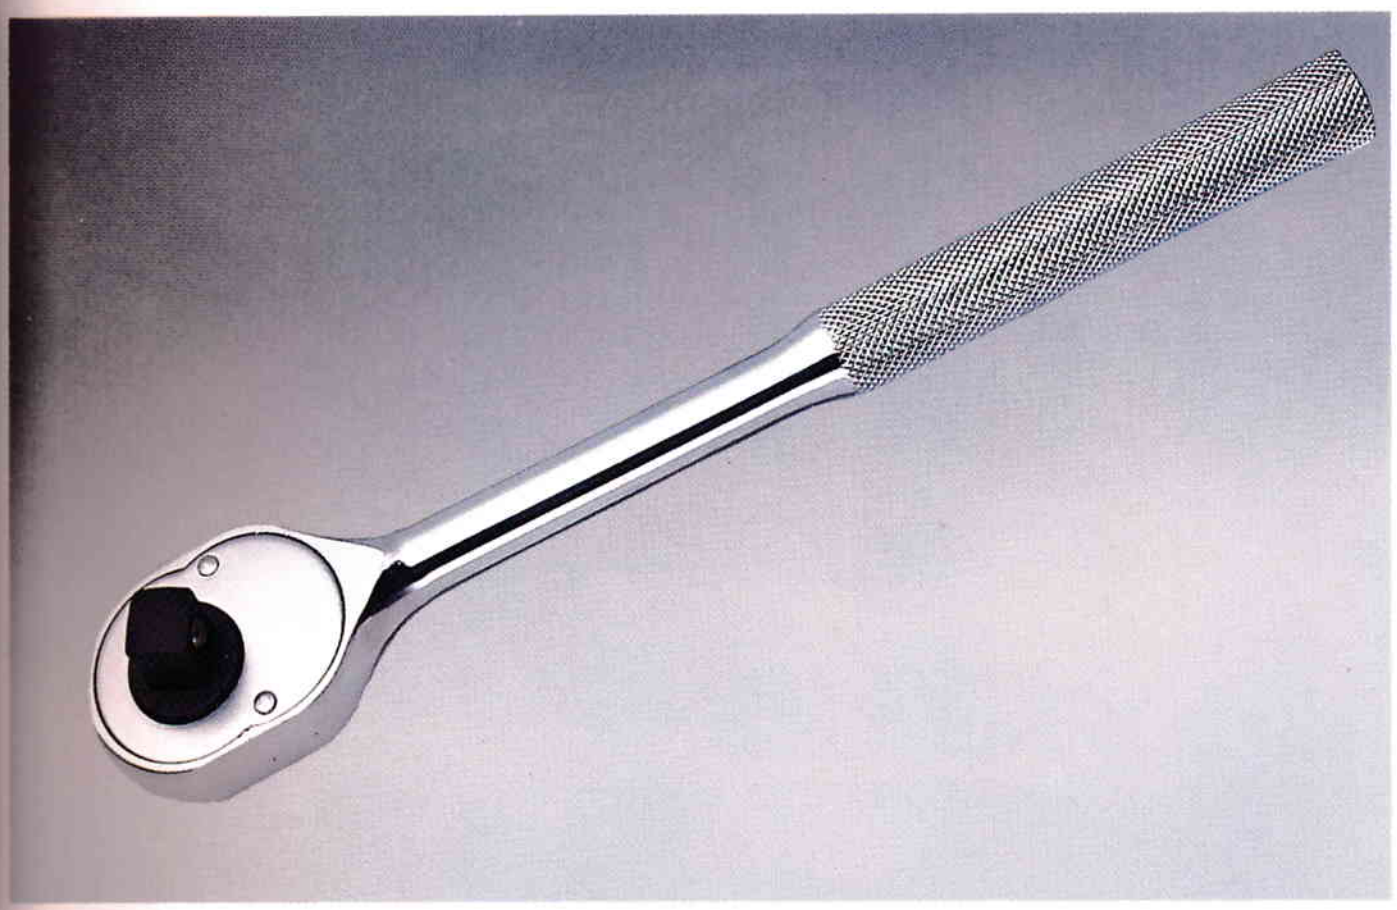

NRH 3・4・6

(単位：mm)

品　番	差込角	全　長	重量(g)
NRH 3	9.5	170	230
NRH 4	12.7	255	580
NRH 6	19.0	500	1,630

SPINNER HANDLE
ナットスピンナハンドル

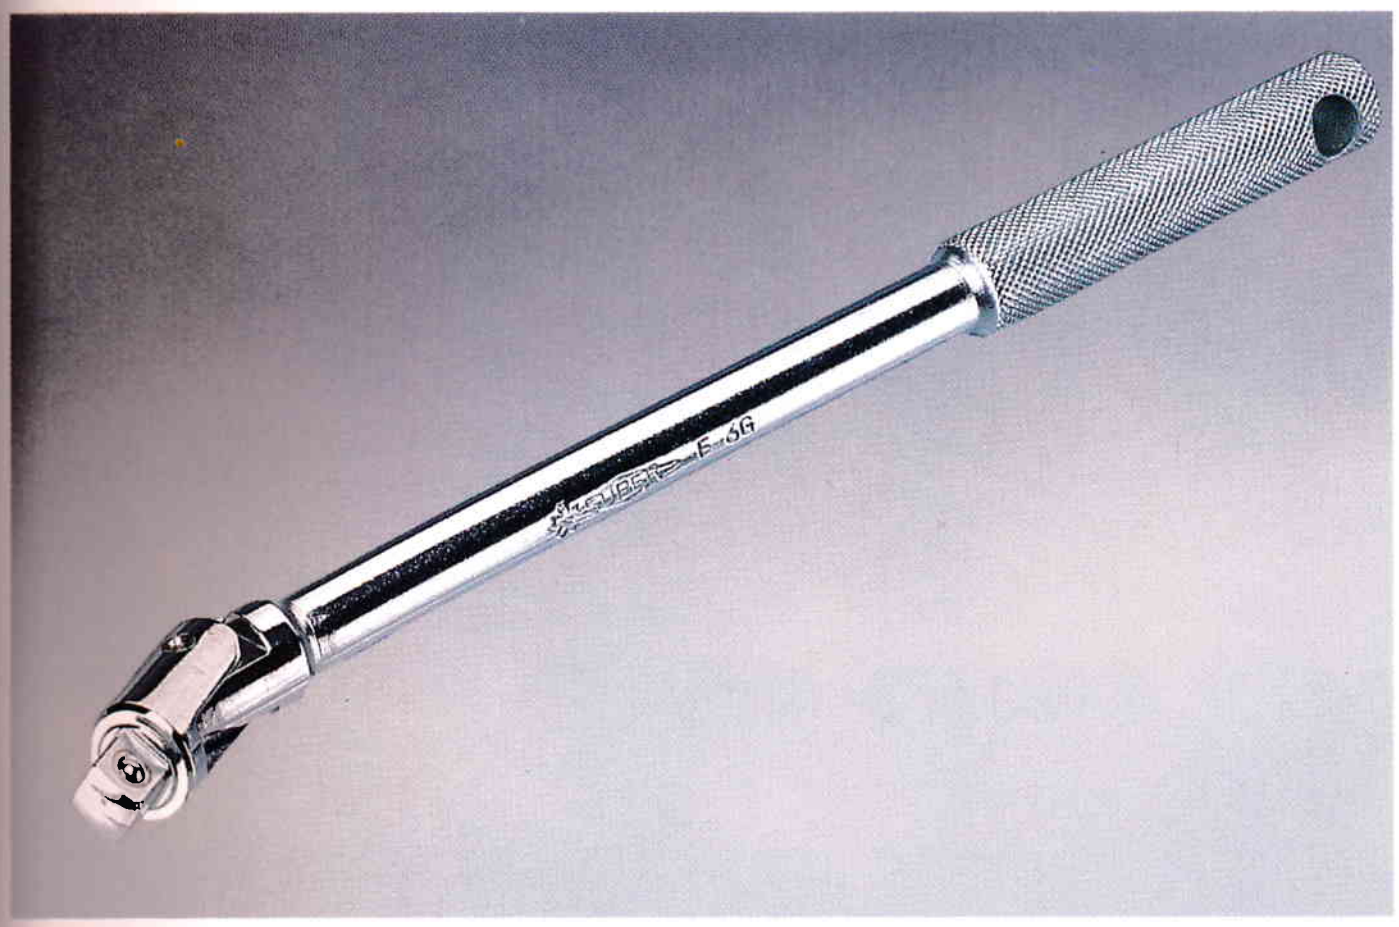

NSH 3・4

(単位：mm)

品　番	差込角	全　長	重量(g)
NSH 3	9.5	200	290
NSH 4	12.7	300	460

SLIDING "T" HANDLE
T型スライドハンドル

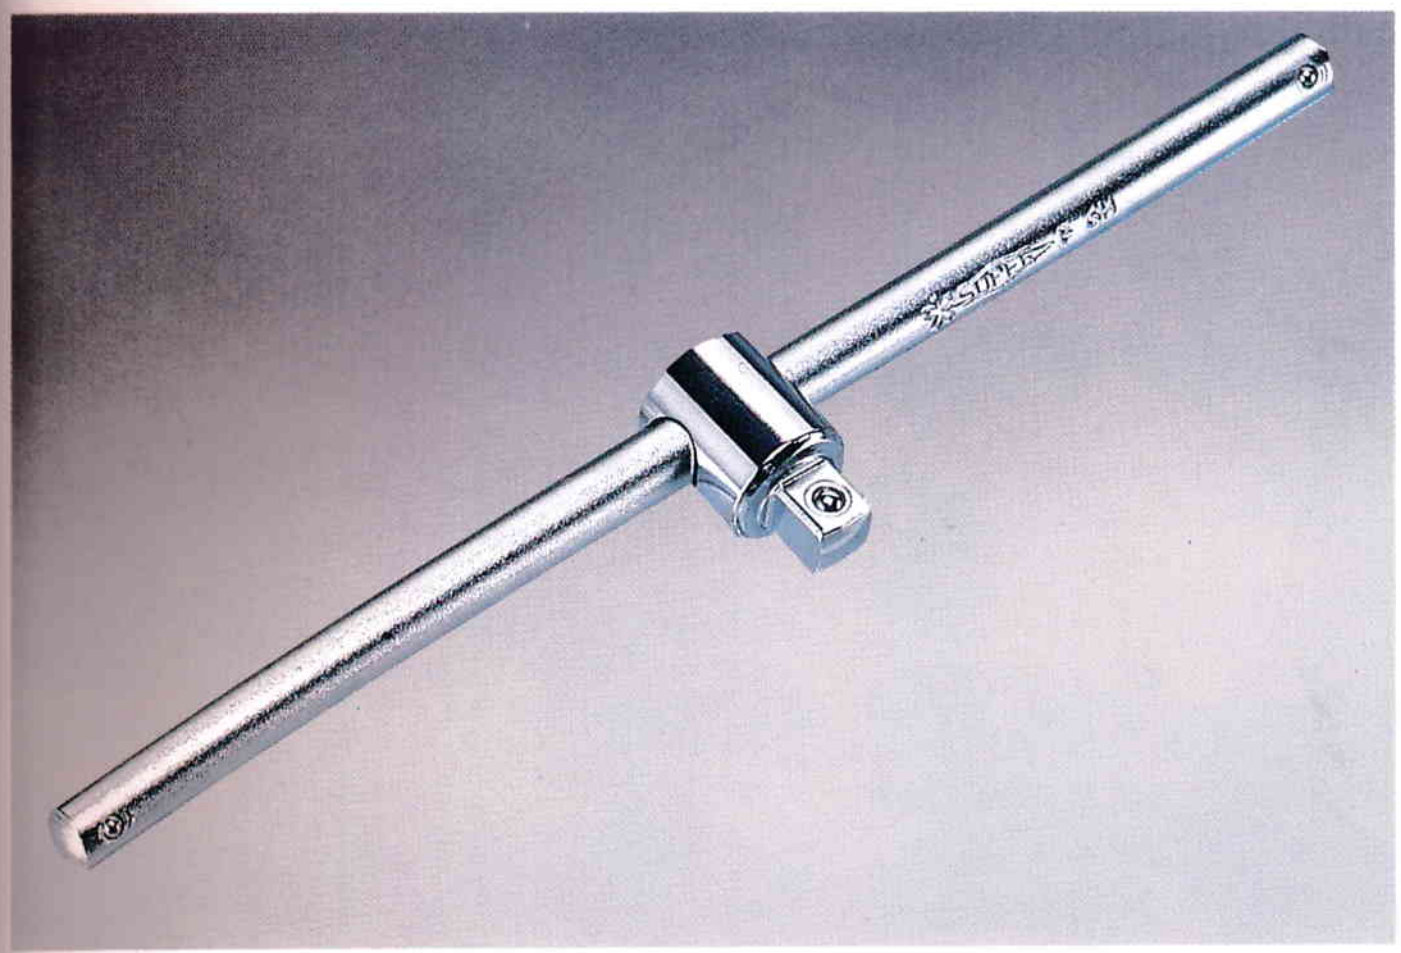

NTH 3・4・6

(単位：mm)

品　番	差込角	全　長	重量(g)
NTH 3	9.5	220	180
NTH 4	12.7	250	380
NTH 6	19.0	500	1,230

CROSS BAR
クロスバー

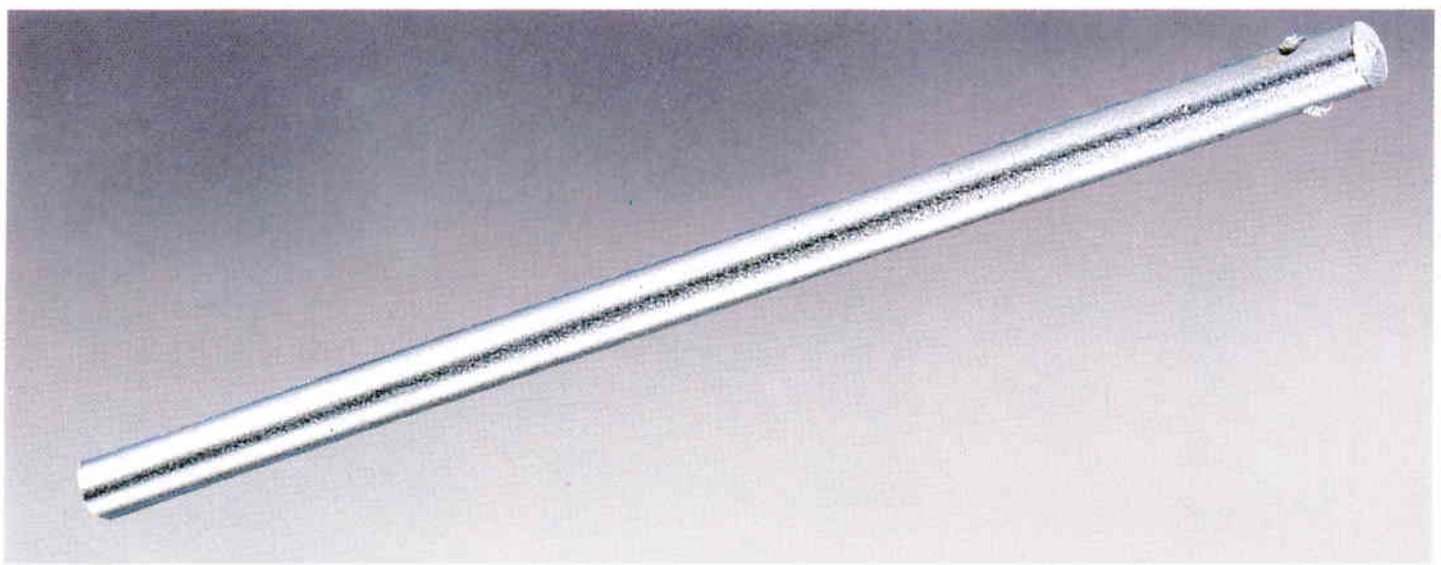

NCB 3・4

(単位

品　番	差込角	全　長	重量(g
NCB 3	9.5	200	100
NCB 4	12.7	250	225

DRIVER HANDLE
ドライバー型ハンドル

NDH 3

(単位

品　番	差込角	全　長	重量(g
NDH 3	9.5	150	85

UNIVERSAL JOINT
ユニバーサルジョイント

NUJ 3・4

(単位

品　番	差込角	全　長	重量(g
NUJ 3	9.5	50	60
NUJ 4	12.7	73	150

EXTENSION BAR
エクステンションバー

NEB 3075～6400

(単位

品　番	差込角	全　長	重量(g
NEB 3075	9.5	75	75
NEB 3150	9.5	150	145
NEB 3250	9.5	250	230
NEB 3300	9.5	300	285
NEB 4150	12.7	150	200
NEB 6200	19.0	200	555
NEB 6400	19.0	400	970

HEXAGON WRENCH SET
ヘキサゴンレンチセット(強力型)

BR 2000 差込角6.4mm(1/4")

BR 3000 差込角9.5mm(3/8")

BR 4000 差込角12.7mm(1/2")

BR 6000 差込角19.0mm(3/4")

●六角穴付ボルト、止ねじの締め付け取り外しにピッタリの六角棒レンチセットです。

■セット内容

品番	BR 2000	BR 3000	BR 4000	BR 6000
セット重量	0.32kg	0.95kg	2.3kg	8kg
六角ビット	2B　1.5~5	3B　3~10	4B　6~17	6B　14~27
入数	6	6	6	6
ドライバービット		⊕3P　⊖3N	⊕4P　⊖4N	
入数		1　1	1　1	
プラグコネクター	2A	3A	4A	
入数	1	1	1	
エクステンションハンドル	2E			
入数	1			
クロスバー		3C	4C	
入数		1	1	
エクステンションバー				6X
入数				1
T型スライドハンドル				6T
入数				1
スピードドライブ		3D	4D	
入数		1	1	
ラチェットハンドル	RH 200	RH 300A (頭部固定型)	RH 400A (頭部固定型)	RH 600(頭部首振型)
入数	1		1	1

HANDLES FOR HEXAGON WRENCH
ヘキサゴンレンチ(強力型)ハンドル類

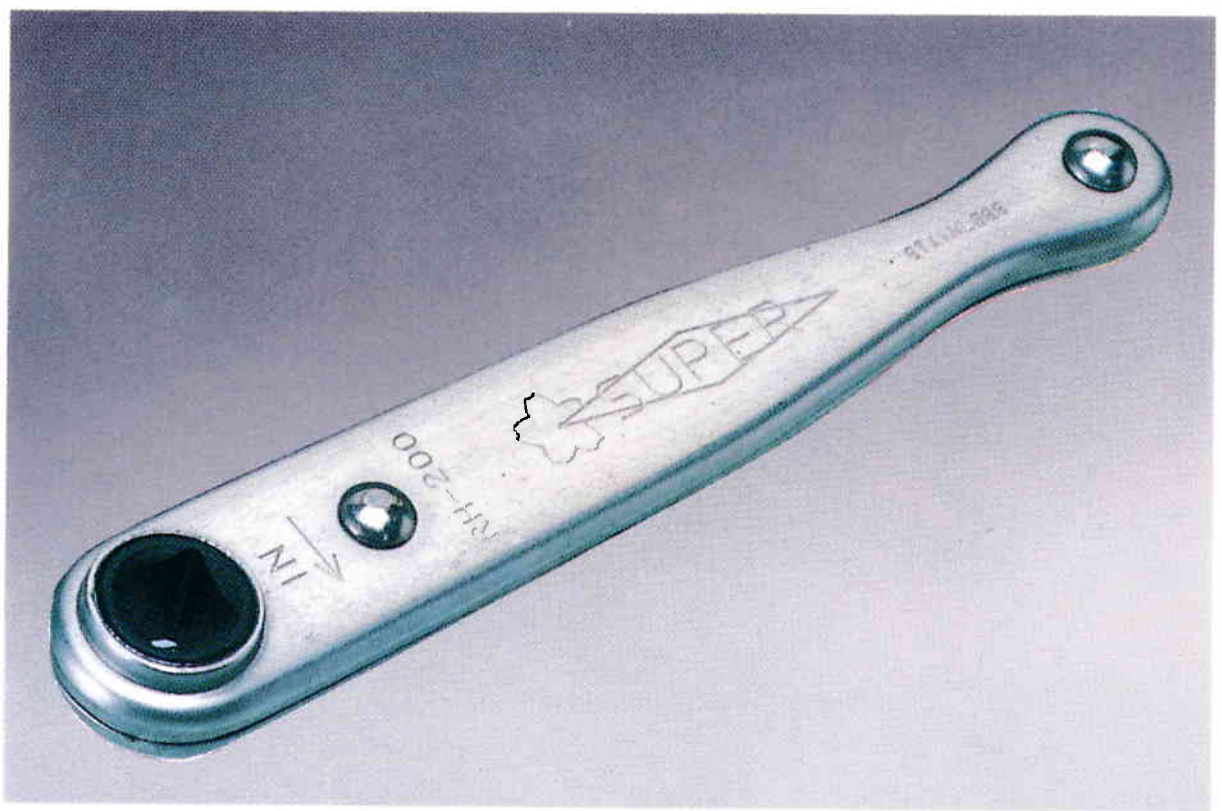

RH 200ラチェットハンドル(BR 2000用)

■使用例

■寸法図

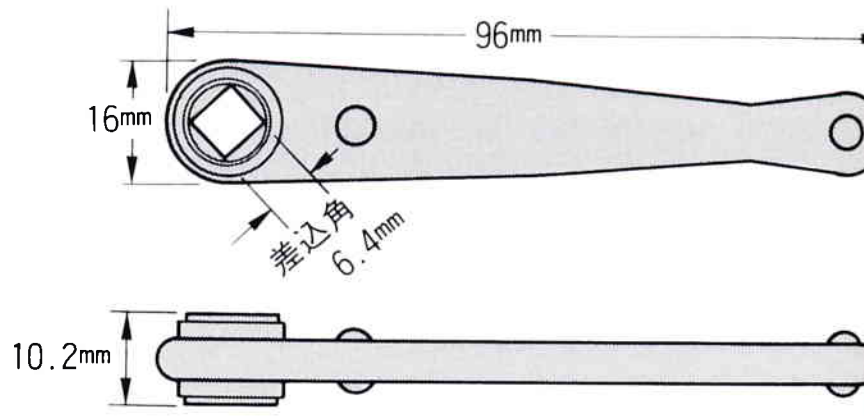

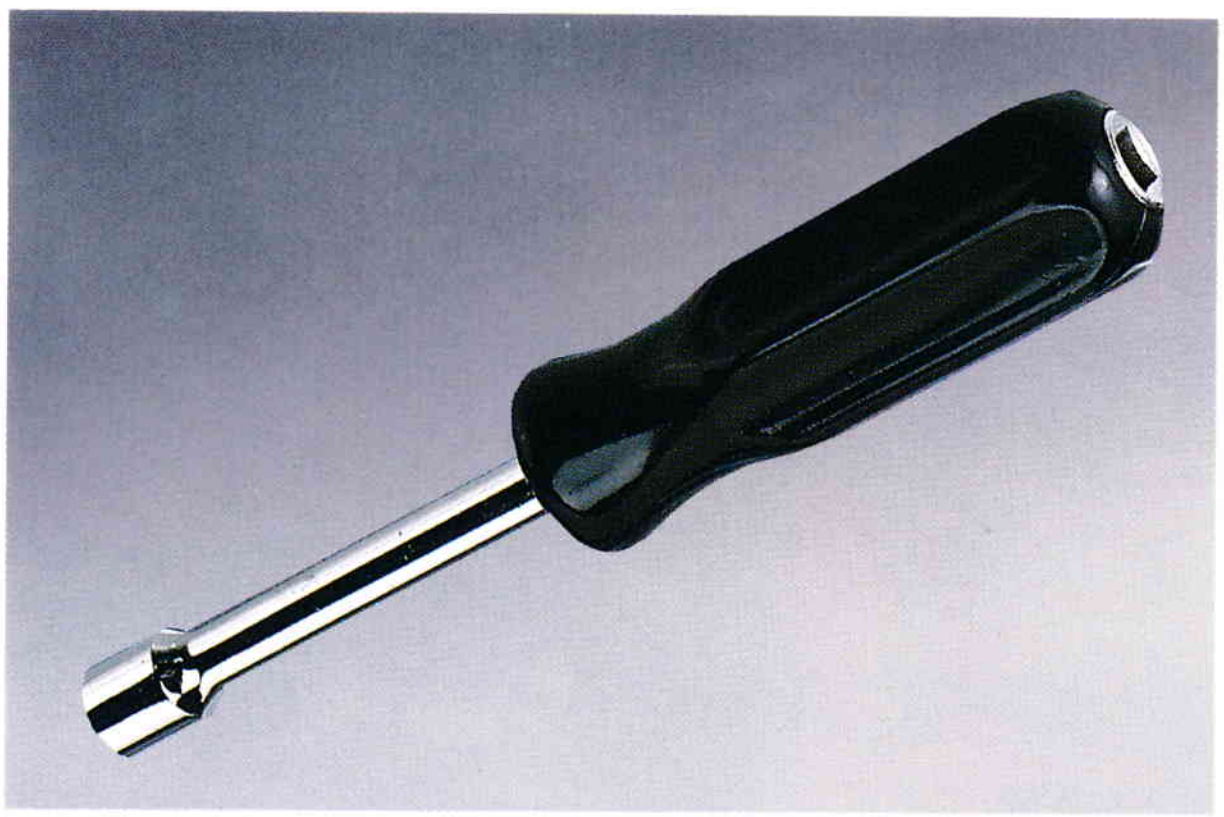

2Eエクステンションハンドル (BR 2000用)

■寸法図



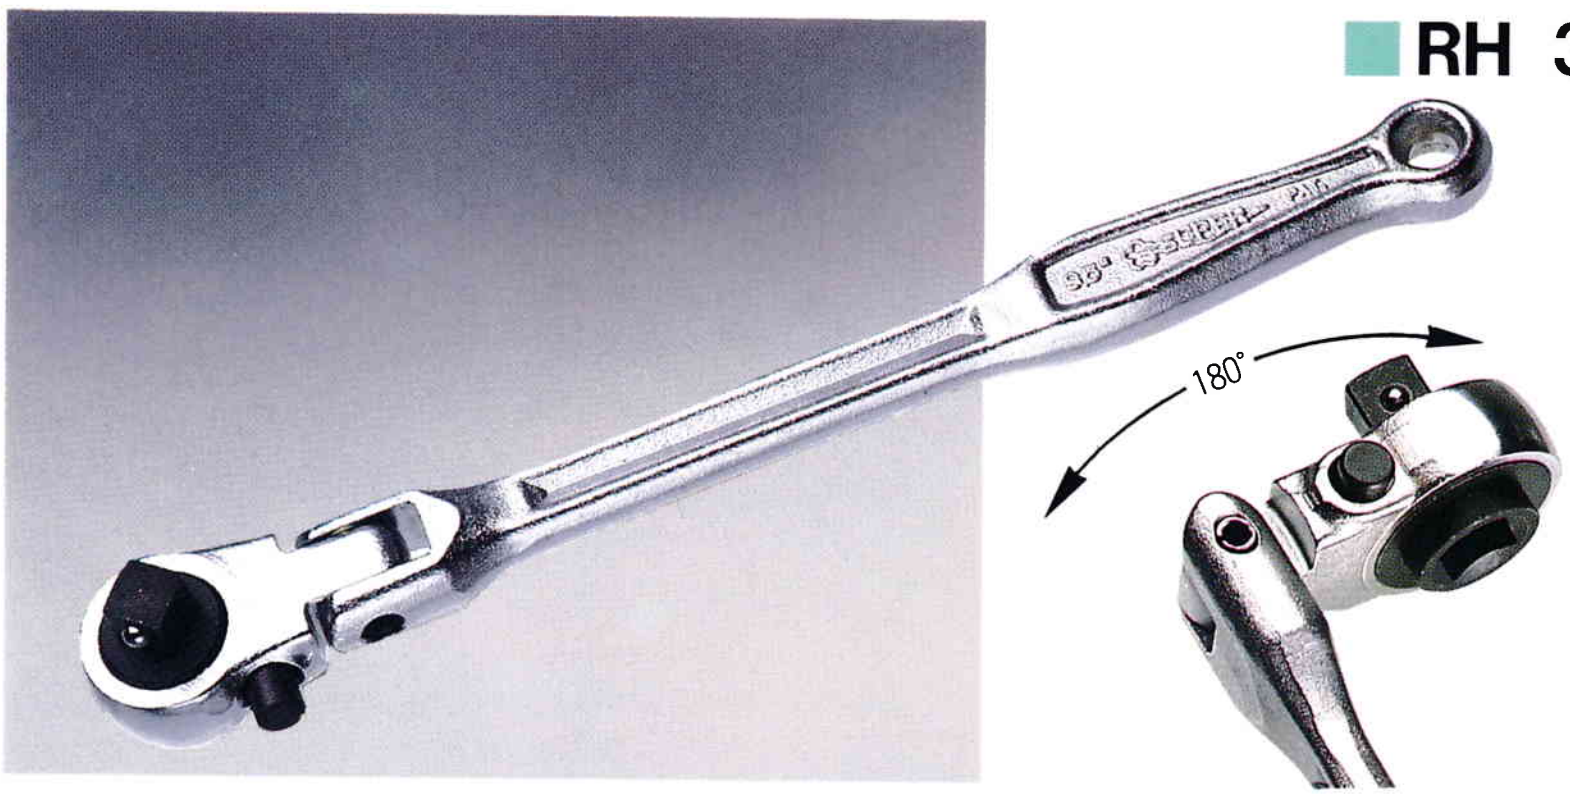

RH 300・400㊎・600ラチェットハンドル(頭部首振
(BR 3000・4000・6000用ハンド

■寸法図



(単位：

品　番	差 込 角	L	D	重 量 (kg)
RH 300	9.5 (3/8)	224	27	0.29
RH 400	12.7 (1/2)	342	43	0.78
RH 600	19.0 (3/4)	490	60	1.8

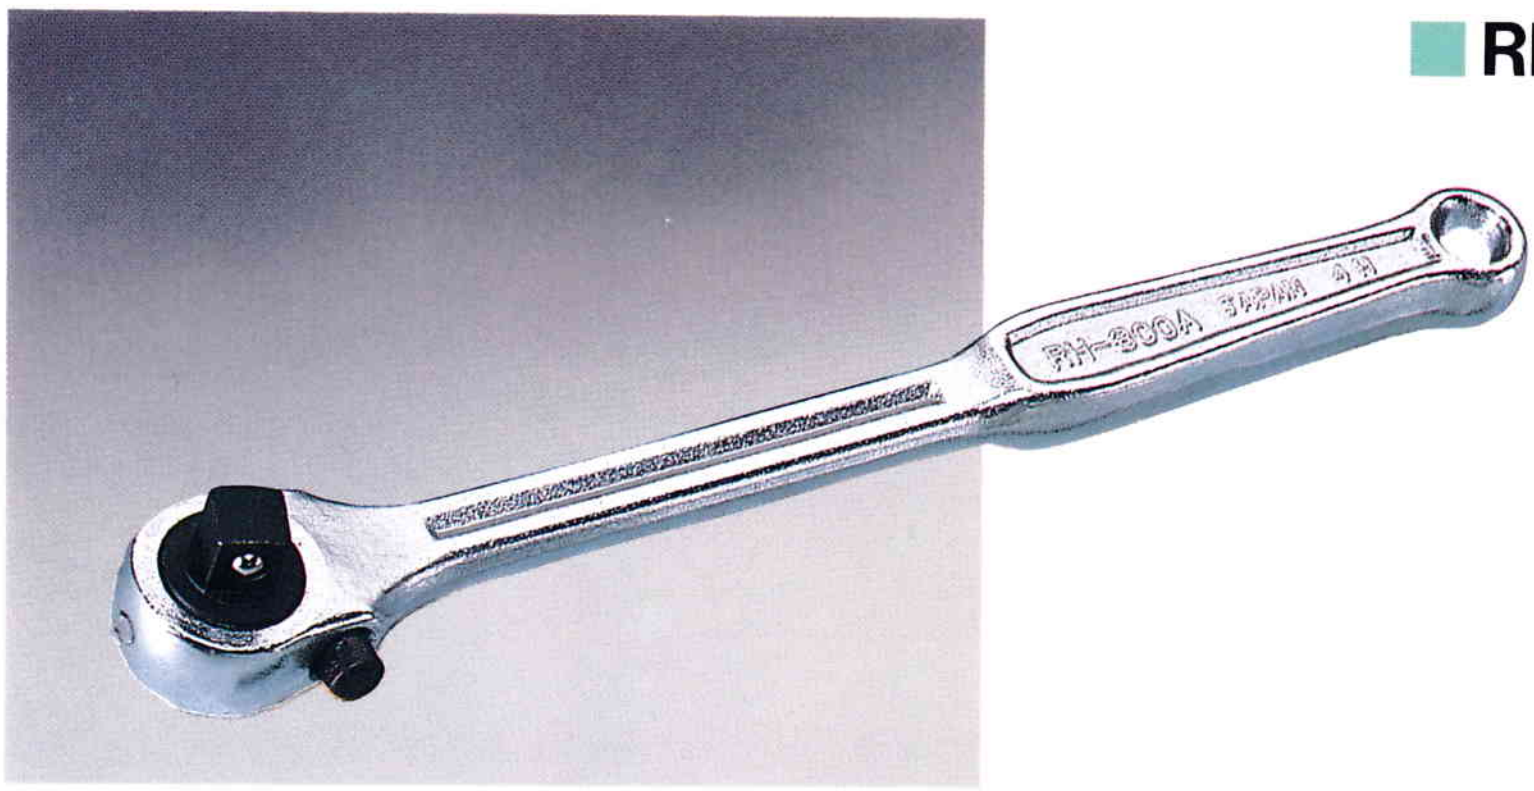

RH 300A・400A㊎ ラチェットハンドル(頭部固定
(BR 3000・4000用ハンド

■寸法図



(単位：

品　番	差 込 角	L	D	重 量 (kg)
RH 300A	9.5 (3/8)	224	31	0.29
RH 400A	12.7 (1/2)	342	43	0.78

HANDLES FOR HEXAGON WRENCH
ヘキサゴンレンチ(強力型)ハンドル類

3D・4Dスピードドライブ
(BR 3000・4000用)

■使用例



クロスバー
プラグコネクター
ソケット
との組合せ

スピードドライブとビットの組合せ。
締め付け力が小さくてもよい場合には、ビットをスピードドライブに差し込み手で回してご使用ください。

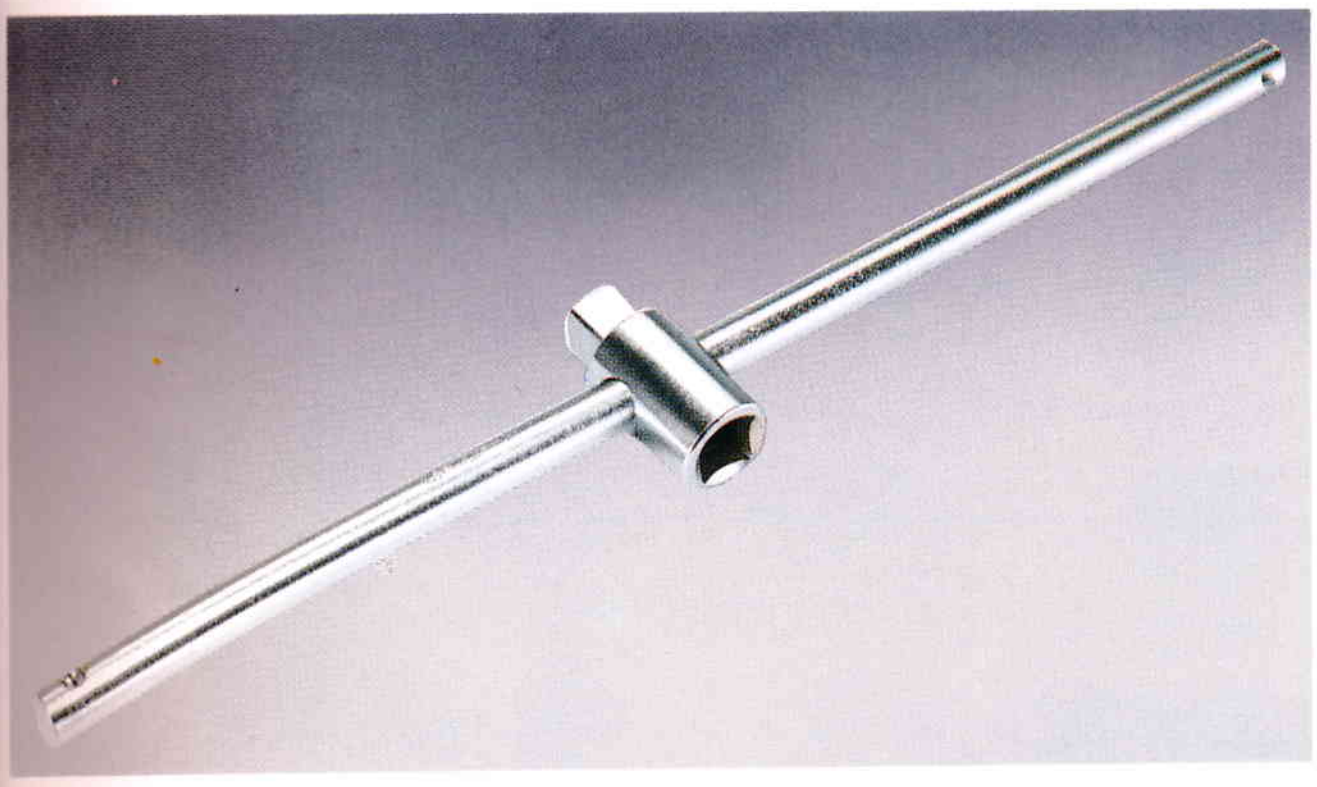

6T T型スライドハンドル
(BR 6000用ハンドル)

■寸法図

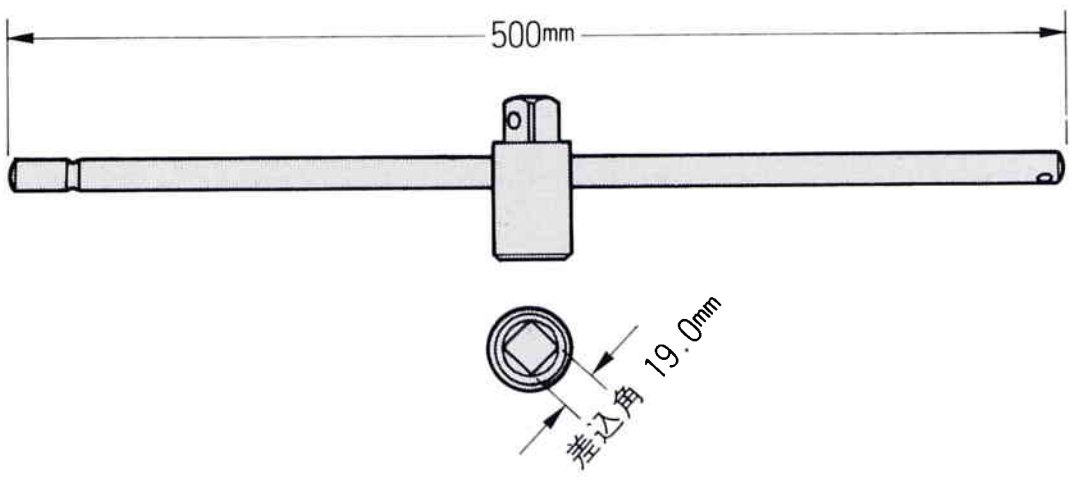

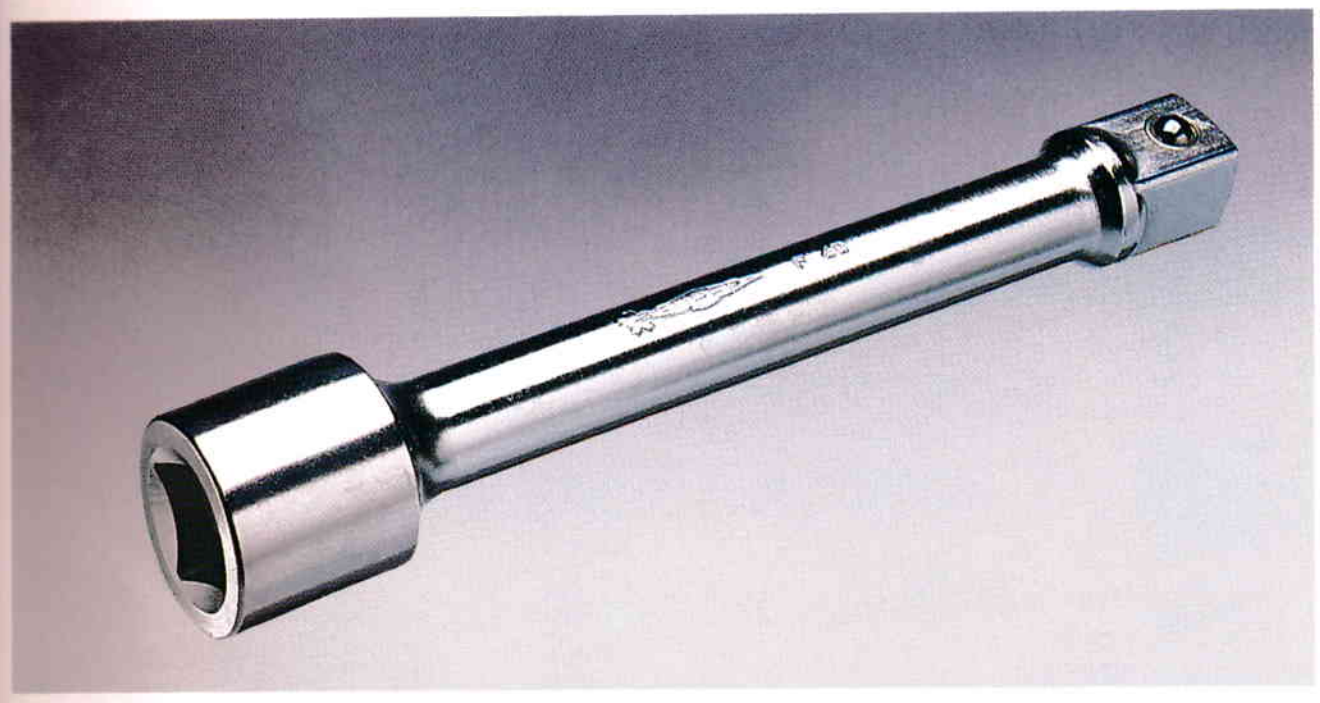

6Xエクステンションバー
(BR 6000用ハンドル)

■寸法図



■使用例

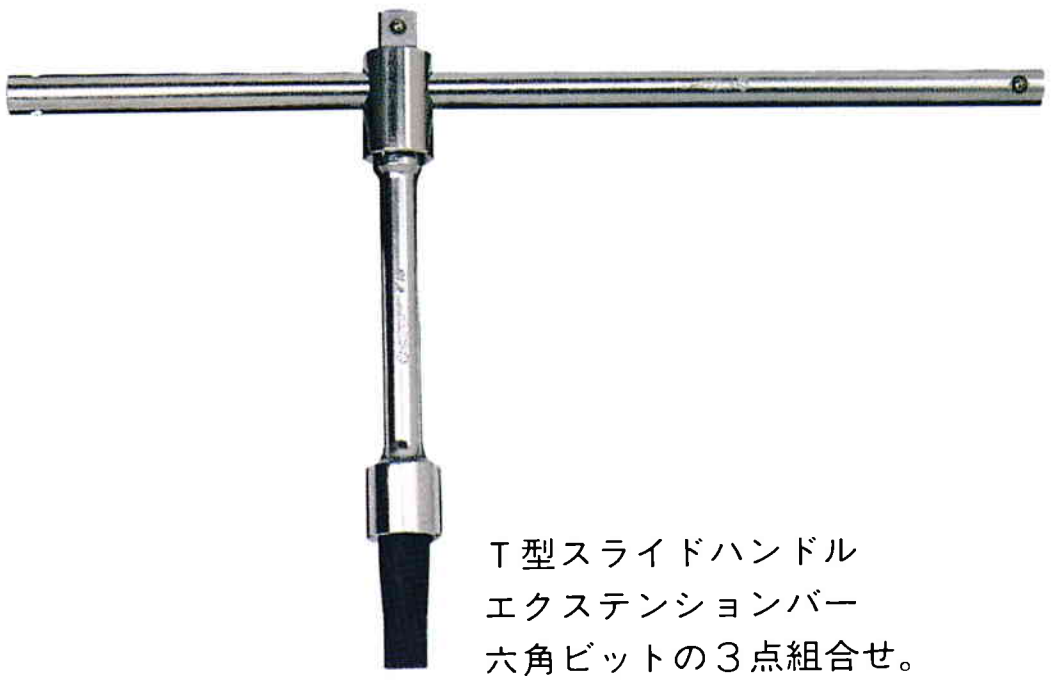

T型スライドハンドル
エクステンションバー
六角ビットの３点組合せ。

BITS FOR HEXAGON WRENCH
ヘキサゴンレンチ(強力型)ビット

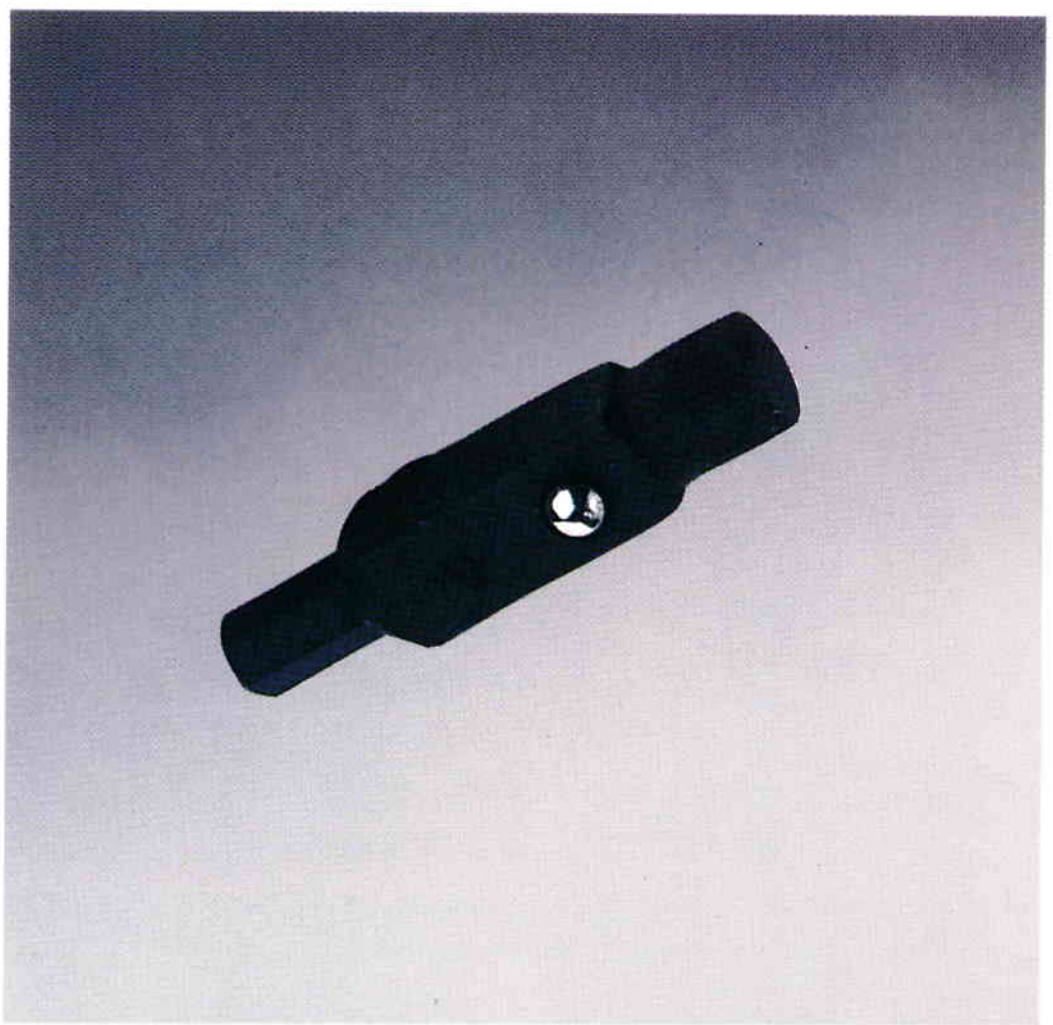

2B 1.5〜5 BR 2000用六角ビット 差込角6.4mm(1/4″)

■寸法図



品番	六角対辺	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止ねじの呼び 六角穴付きボルト メートルねじ	六角穴付きボルト ウイットねじ	六角穴付き止ねじ メートルねじ	六角穴付き止ねじ ウイットねじ
2B 1.5	1.5	12	3	M1.6~2	——	M3	——
2B 2	2	12	4	M2.3~2.6	——	M4	——
2B 2.5	2.5	12	5	M3	——	M5	——
2B 3	3	12	6	M4	——	M6	W1/4
2B 4	4	12	7	M5	——	M8	W5/16
2B 5	5	12	8	M6	W1/4	M10	W3/8・7/16

3B 3〜10 BR 3000用六角ビット 差込角9.5mm(3/8″)

■寸法図



品番	六角対辺	スタンダードビット L	スタンダードビット ℓ	Sタイプビット L	Sタイプビット ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止ねじの呼び 六角穴付きボルト メートルねじ	六角穴付きボルト ウイットねじ	六角穴付き止ねじ メートルねじ	六角穴付き止ねじ ウイットねじ
3B 3	3	43	30	19	6	M 4	——	M 6	W1/4
3B 4	4	47	31	24	8	M 5	——	M 8	W5/16
3B 5	5	49	32	27	10	M 6	W1/4	M10	W3/8・7/16
3B 6	6	51	33	30	12	M 8	W5/16	M12・14	W1/2・9/16
3B 8	8	55	35	36	16	M10	W3/8・7/16	M16・18	W5/8
3B 10	10	59	37	42	20	M12	W1/2	M20	W3/4

BR 3000にはスタンダードビットを組み込んでおります。他に、作業の状態に応じSタイプビットも製造、発売しております。ご利用ください。
Sタイプの品番は上記品番の末尾にSをつけてください。➡3B−3S

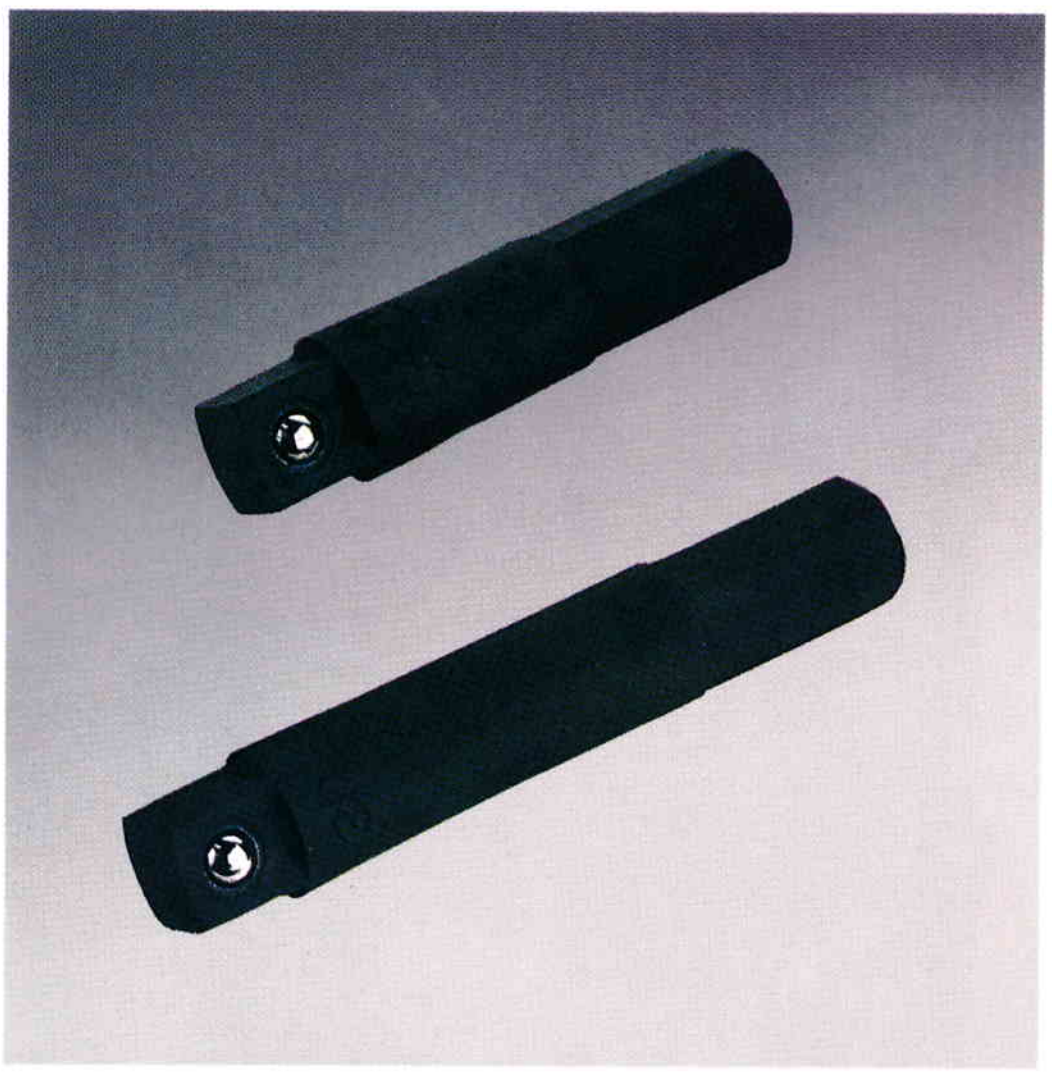

4B 6〜17 BR 4000用六角ビット 差込角12.7mm(1/2″)

■寸法図



品番	六角対辺	スタンダードビット L	スタンダードビット ℓ	Sタイプビット L	Sタイプビット ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止ねじの呼び 六角穴付きボルト メートルねじ	六角穴付きボルト ウイットねじ	六角穴付き止ねじ メートルねじ	六角穴付き止ねじ ウイットねじ
4B 6	6	56	38	30	12	M 8	W5/16	M12・14	W1/2・9/16
4B 8	8	60	40	36	16	M10	W3/8・7/16	M16・18	W5/8
4B 10	10	64	42	42	20	M12	W1/2	M20	W3/4
4B 12	12	68	44	48	24	M14	W9/16	M24	W 1
4B 14	14	72	72	54	28	M16・18	W5/8・3/4	——	——
4B 17	17	78	78	63	53.5	M20・22	W7/8・1	——	——

BR 4000には、スタンダードビットを組み込んでおります。他に、作業の状態に応じた、Sタイプビットも製造、発売しております。ご利用ください。
Sタイプの品番は上記品番の末尾にSをつけてください。➡4B−6S

BITS FOR HEXAGON WRENCH
ヘキサゴンレンチ(強力型)ビット

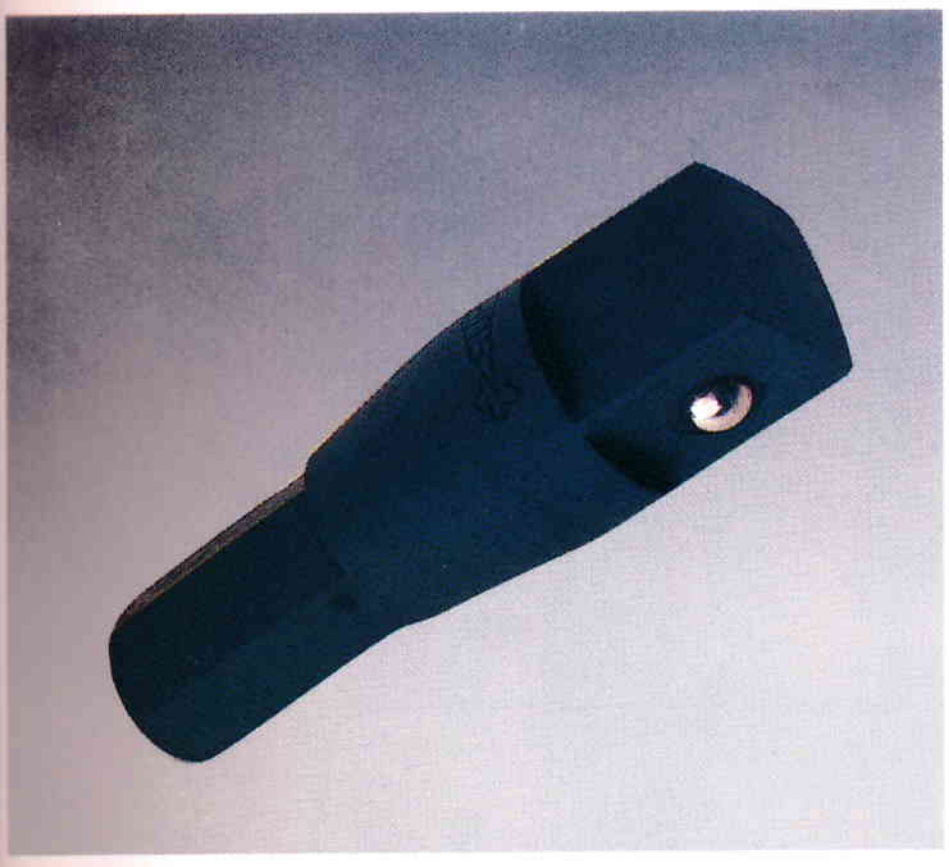

6B-14～27 BR-6000用六角ビット 差込角19.0mm(¾″)

■寸法図



(単位：mm)

品　番	六角対辺	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトの呼び		備　考
				メートルねじ	ウイットねじ	
6B 14	14	55	28	M16・18	W⅝・¾	
6B 17	17	60	30	M20・22	W⅞・1	
6B 19	19	70	35	M24・27	W1⅛	
6B 22	22	80	40	M30	—	
6B 24	24	90	45	M33	—	
6B 27	27	100	50	M36・39	—	

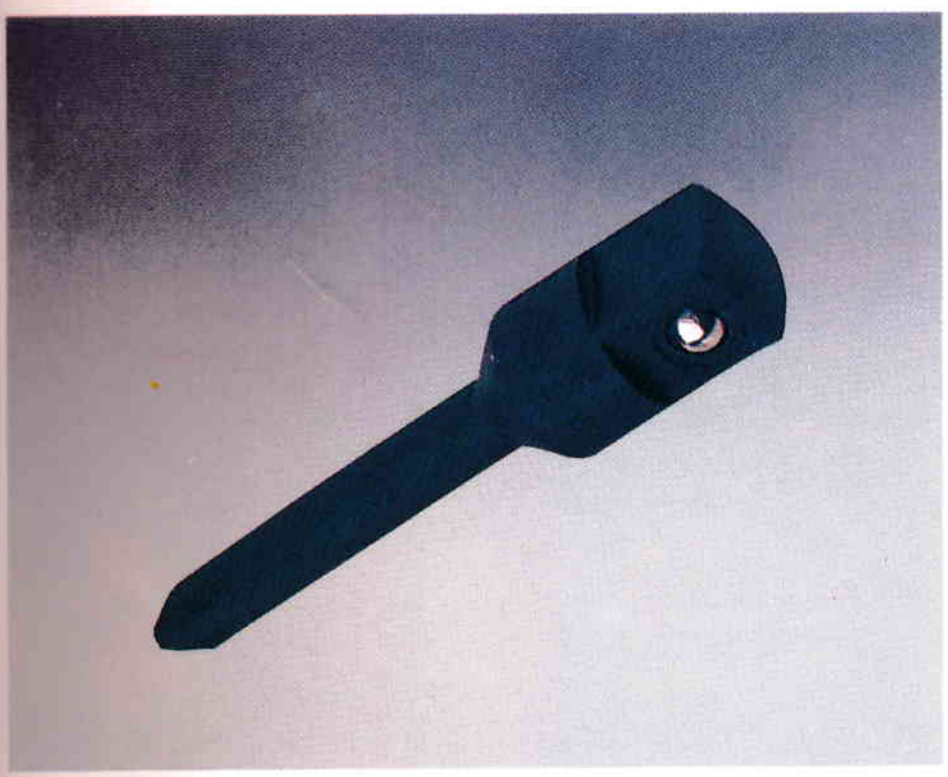

3P・4P BR-3000・4000用⊕ドライバービット

■寸法図



(単位：mm)

品　番	差込角	呼び	L	ℓ	適合するねじの種類と呼び				備　考
					小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	十字穴付六角ボルト	
3P	9.5(⅜)	2番	48	36.5	M3～5	M3～5	3.1～4.8	M4～5	
4P	12.7(½)	3番	54	41.5	M6～8	M6	5.1～6.8	M6～8	

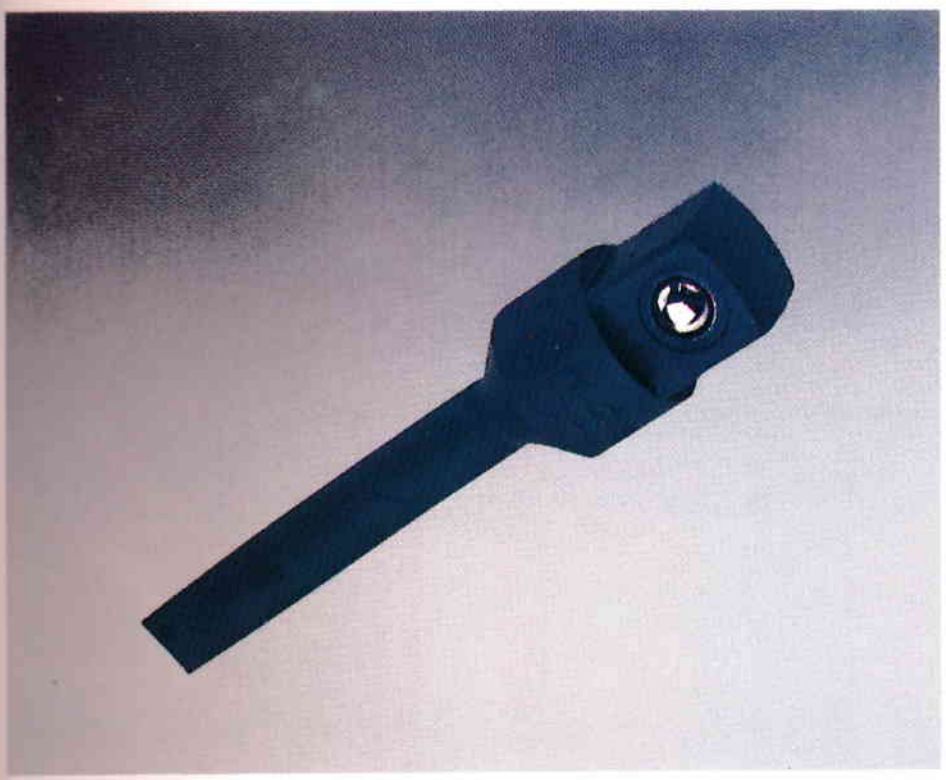

3N・4N BR-3000・4000用⊖ドライバービット

■寸法図



(単位：mm)

品　番	差込角	呼び	L	ℓ	適合するねじの種類と呼び					備　考
					小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	止ねじ	止ねじ	
3N	9.5(⅜)	1.0×6	48	36.5	M5～6	M4.2～4.8	4.1～6.8	M 8～10	W5/16～⅜	
4N	12.7(½)	1.2×8	54	41.5	M6～8	M4.8～6.3	5.1～9.5	M10～12	W⅜～½	

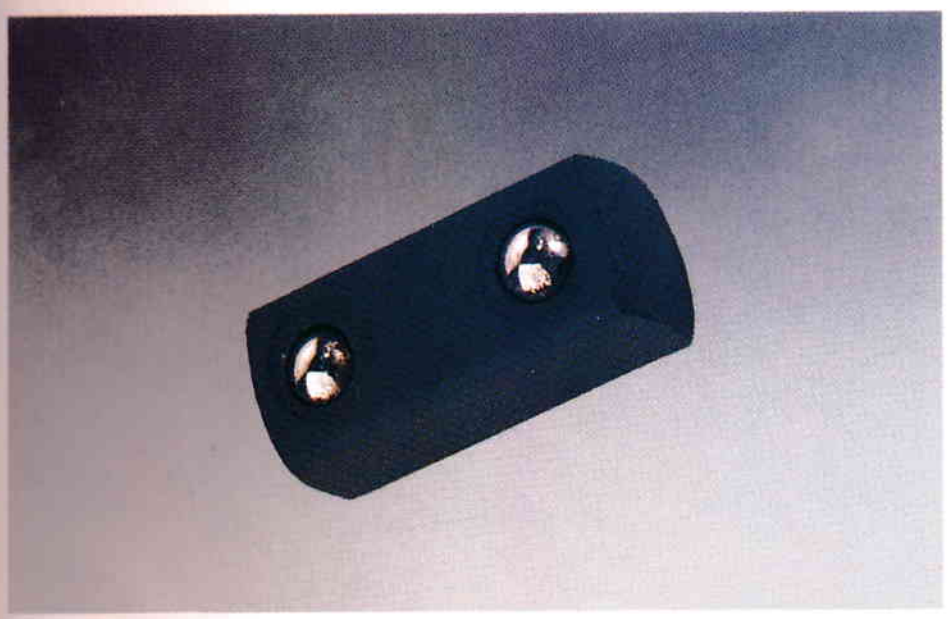

2A・3A・4A プラグコネクター



● 4点組合せ例
クロスバー
スピードドライブ
プラグコネクター
ソケット

BR-2000(2A)・BR-3000(3A)・BR-4000(4A)
にそれぞれセットされています。

HEXAGON WRENCH SETS (Socket Type)
ヘキサゴンレンチセット(ソケットタイプ)

SB 3000 差込角9.5mm(3/8″)

● 六角穴付きボルト、止ねじの締め付け取り外しにピッタリの六角棒レンチセットです。

● スチールケース(256×140×45mm)入
● セット重量1.4kg

■セット内容

品　名	品　番	六角対辺(mm)
六角ビット	3S 03	3
	3S 04	4
	3S 05	5
	3S 06	6
	3S 08	8
	3S 10	10
	3S 12	12

品　名	品　番
⊕ドライバービット	3SP
⊖ドライバービット	3SN
エクステンションバー (全長75mm)	NEB 3075
丸型ラチェットハンドル	NRH 3N
合　計	11点

SB 4000 差込角12.7mm(1/2″)

● 六角穴付きボルト、止ねじの締め付け取り外しにピッタリの六角棒レンチセットです。
● スチールケース(305×175×45mm)入
● セット重量2.7kg

■セット内容

品　名	品　番	六角対辺(mm)
六角ビット	4S 03	3
	4S 04	4
	4S 05	5
	4S 06	6
	4S 08	8
	4S 10	10
	4S 12	12
	4S 14	14
	4S 17	17

品　名	品　番
⊕ドライバービット	4SP
⊖ドライバービット	4SN
クロスバー	NCB 4
エクステンションバー (全長150mm)	NEB 4150
丸型ラチェットハンドル	NRH 4N
合　計	14点

BITS FOR HEXAGON WRENCH (Socket Type)
ヘキサゴンレンチ(ソケットタイプ)ビット

3S 03～12 SB 3000用六角ビット 差込角9.5mm(⅜″)

● ビットとソケットの結合部(はめ込み)に新機軸を盛り込みました。
従来のソケットタイプビットと比較した場合、据え込み部より生じるビットの歪・ゆるみ等は、完全に追放しました。長期間安心してご使用いただけます。

■寸法図



品番	六角対辺 (mm)	D (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	適合する六角穴付きボルトおよび止ねじの呼び			
					六角穴付きボルト		六角穴付き止ねじ	
					メートルねじ	ウイットねじ	メートルねじ	ウイットねじ
3S 03	3	17	45	18	M 4	──	M 6	W¼
3S 04	4	17	47	20	M 5	──	M 8	W5⁄16
3S 05	5	17	49	21	M 6	W¼	M10	W⅜・7⁄16
3S 06	6	17	51	23	M 8	W5⁄16	M12・14	W½・9⁄16
3S 08	8	20	56	26	M10	W⅜・7⁄16	M16・18	W⅝
3S 10	10	20	60	30	M12	W½	M20	W¾
3S 12	12	20	65	33	M14	W9⁄16	M24	W 1

4S-03～17 SB 4000用六角ビット 差込角12.7mm(½″)

■寸法図



品番	六角対辺 (mm)	D (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	適合する六角穴付きボルトおよび止ねじの呼び			
					六角穴付きボルト		六角穴付き止ねじ	
					メートルねじ	ウイットねじ	メートルねじ	ウイットねじ
4S 03	3	22	50	18	M 4	──	M 6	W¼
4S 04	4	22	52	20	M 5	──	M 8	W5⁄16
4S 05	5	22	54	21	M 6	W¼	M10	W⅜・7⁄16
4S 06	6	22	56	23	M 8	W5⁄16	M12・14	W½・9⁄16
4S 08	8	22	60	26	M10	W⅜・7⁄16	M16・18	W⅝
4S 10	10	22	64	30	M12	W½	M20	W¾
4S 12	12	24	68	33	M14	W9⁄16	M24	W 1
4S 14	14	24	80	43	M16・18	W⅝・¾	──	──
4S 17	17	28	85	45	M20・22	W⅞・1	──	──

3SP・4SP ⊕ドライバービット

■寸法図



区分	品番	差込角 (mm)	呼び	D (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	適合するねじの種類と呼び			
							小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	十字穴付六角ボルト
⊕	3SP	9.5(⅜)	2番	17	51	23	M3～5	M3～5	3.1～4.8	M4～5
	4SP	12.7(½)		22	56	23				

BITS FOR HEXAGON WRENCH(Socket Type)
ヘキサゴンレンチ(ソケットタイプ)ビット

3SN・4SN ⊖ドライバービット

■寸法図



区分	品番	差込角 (mm)	呼び	D (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	適合するねじの種類と呼び			
							小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	十字 六角ボ
⊖	3SN	9.5(3/8)	1×6	17	51	23	M5~6	M4.2 ~4.8	M4.1 ~6.8	M8
	4SN	12.7(1/2)		22	56	23				W5/1

RATCHET HANDLE, Round Head Offset Type
丸型ラチェットハンドル(ヘキサゴンレンチソケットタイプ用)

NRH 3N・4N



- 柄部に10°の角度をつけました。操作の際、手が障害物に当らず安全です。
- スピーディに作業が行なえます。切り替えプレートを利用して早送りが左右いずれにも行えます。
- ヘッドは丸型です。狭い場所でのご使用がさらに便利になりました。

品番	差込角 (mm)	D (mm)	L (mm)	重量 (g)
NRH 3N	9.5(3/8")	32	190	280
NRH 4N	12.7(1/2")	35	255	450

EXTENSION BAR
エクステンションバー(ヘキサゴンレンチソケットタイプ用)

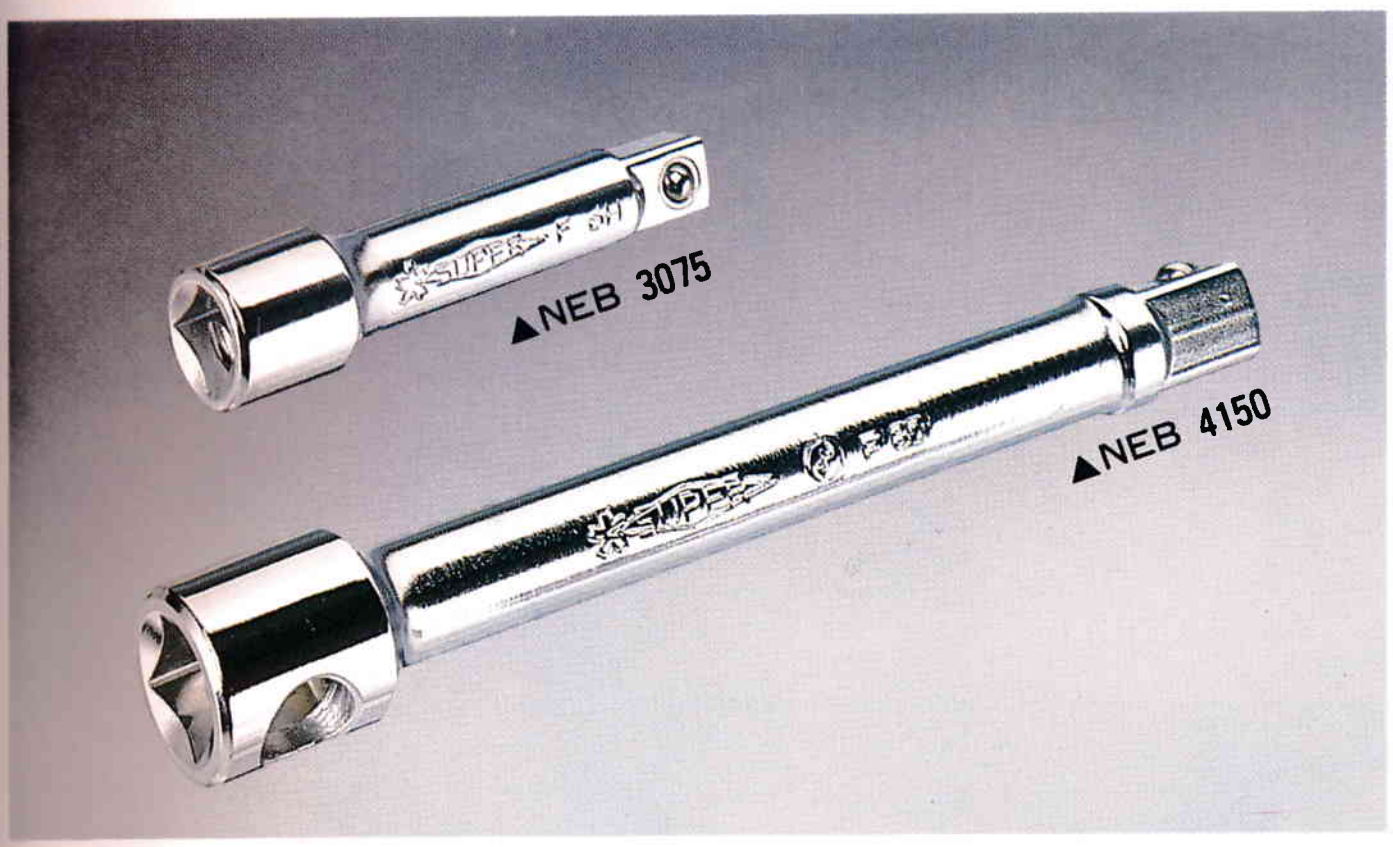

NEB 3075・4150

品番	差込角 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
NEB 3075	9.5(3/8")	75	75
NEB 4150	12.7(1/2")	150	200

CROSS BAR
クロスバー

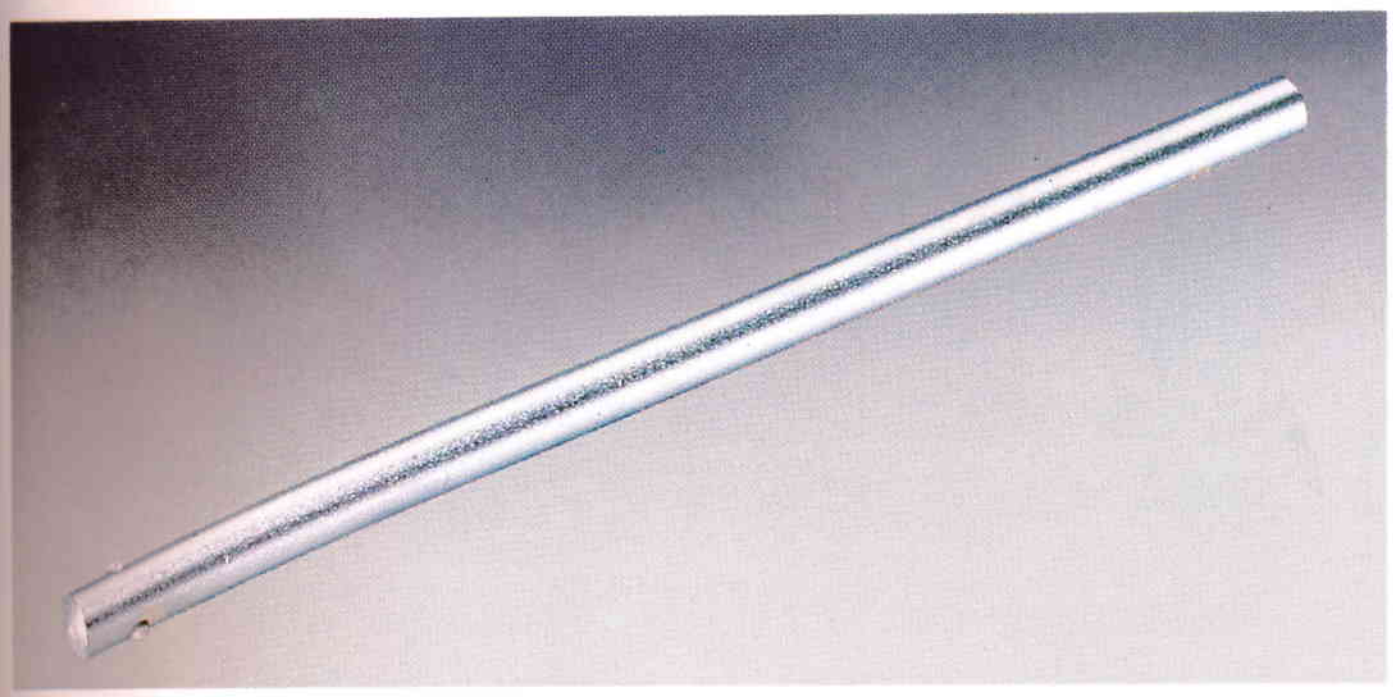

NCB 3(3C)・4(4C)

品番	差込角 (mm)	全長 (mm)	重量 (g)
NCB 3(3C)	9.5(3/8")	200	100
NCB 4(4C)	12.7(1/2")	250	225

TOOL SETS
プロ用デラックス工具セット

S 7000S

入り数	鋼製ツールボックス		セット重量
	品　番	サイズ（mm）	（kg）
57点	S 410B	410×220×175	14

■セット内容

品　名	品　番	サイズ（mm）
ソケットレンチ用ソケット（差込角12.7ミリ）	NHS	10・11・12 13・14・17 19・21・22 23・24・26 27・30・32
45度両口めがねレンチ	DL	10×12 11×13 14×17 19×21 22×24 23×26
両口スパナ六丁組セット	SX60J	6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24
貫通角軸ドライバー	SD	⊖ 75・100・150 ⊕No.1・No.2・No.3
六角棒スパナ8本組（レンチ）	HK	2.5・3・4・5・6・8 10・12

品　名	品　番	サイズ
ラチェットハンドル	NRH 4	12.7(
ナットスピンナハンドル	NSH 4	12.7(
エクステンションバー	NEB 4150	12.7(
クロスバー	NCB 4	12.7(
モンキレンチ	MA	300
コンビネーションプライヤ	CPZ	200
ウォータポンププライヤ	GWZ	250
ペンチ	SZ	175
ラジオペンチ	SL	150
平タガネ	SDC	19×1
センターポンチ	SDP	125
片手ハンマ（木柄）	SDH	1 ポ
プラスチックハンマ	SPH	1 ポ
シリンダー錠	S700K	
軍手		1 足

TOOL SETS
プロ用デラックス工具セット

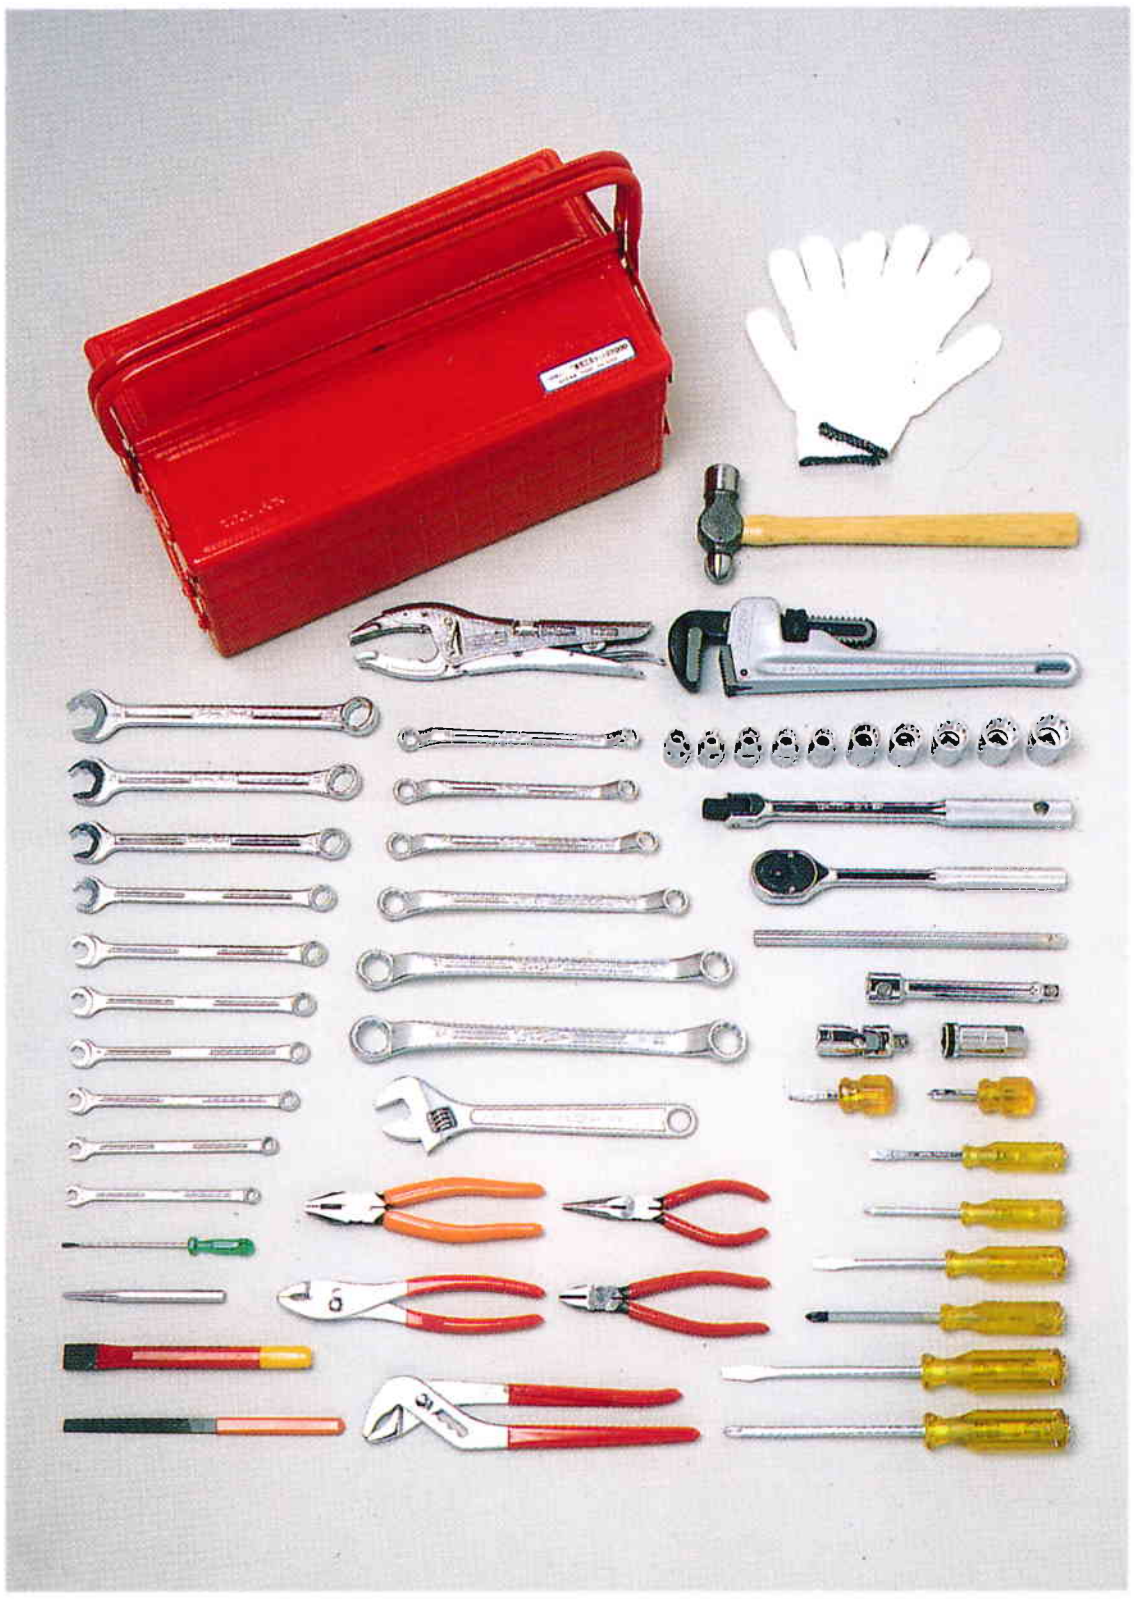

S 7000

入り数	鋼製ツールボックス		セット重量
	品　番	サイズ（mm）	（kg）
54点	S 410B	410×220×175	13

■セット内容

品　名	品　番	サイズ（mm）
ソケットレンチ用ソケット（差込角12.7ミリ）	NHS	10・11・12 13・14・17 19・21・22 24
45度両口めがねレンチ	DL	10×12 11×13 12×14 14×17 19×21 22×24
スーパーヘッドスパナ	SH	8・10・12 13・14・17 19・21・24
貫通角軸ドライバー	SD	⊖ 75・100・150 ⊕No.1・No.2・No.3
スタビードライバー	SDS	⊖ 38 ⊕ 38
プラグソケット	NHS 4206	20.6（13/16″）
ラチェットハンドル	NRH 4	12.7（1/2″）

品　名	品　番	サイズ
ナットスピンナハンドル	NSH 4	12.7(
エクステンションバー	NEB 4150	12.7(
ユニバーサルジョイント	NUJ 4	12.7(
クロスバー	NCB 4	12.7(
モンキレンチ	MA	250
パイプレンチ	AP	350
グリッププライヤ	SG	200
コンビネーションプライヤ	CPZ	200
ウォータポンププライヤ	GWZ	250
ペンチ	SZ	175
ラジオペンチ	SL	150
強力ニッパ	SN	150
細長ドライバー	SDL	⊖100
平タガネ	SDC	19×1
片手ハンマ（木柄）	SDH	1 ポ
センターポンチ	SDP	125
平ヤスリ（中目）	SDN	100
軍手		1 足

TOOL SETS
プロ用デラックス携帯用工具セット

■S 6000

入り数	鋼製ツールボックス		セット重量
	品　番	サイズ（mm）	
41点	S 410B	410×220×175	11kg

■セット内容

品　名	品　番	サイズ（mm）
ソケットレンチ用 ソケット （差込角 12.7ミリ）	NHS	10・11・12・13 14・17・19・21 22・24
45度両口 めがねレンチ	DL	10×12　11×13 12×14　14×17 19×21　22×24
両口スパナ 六丁組セット	SX30M	8×9　10×12 12×14　14×17 19×21　23×26
貫通角軸 ドライバー	SD	⊖ 75・100・150 ⊕No.1・No.2・No.3

品　名	品　番	サイズ（mm）
プラグソケット	NHS 4206	20.6(13/16")
ラチェットハンドル	NRH 4	12.7(1/2")
ナットスピンナハンドル	NSH 4	12.7(1/2")
エクステンションバー	NEB 4150	12.7(1/2")
クロスバー	NCB 4	12.7(1/2")
モンキレンチ	MA	250
パイプレンチ	AP	350
コンビネーションプライヤ	CPZ	200
スタビードライバー	SDS	⊖38　⊕38
片手ハンマー(木柄)	SDH	1ポンド
軍手		1足

TOOL SETS
プロ用デラックス携帯用工具セット

■S-7100

●機械・自動車・農機の整備に、配管作業に最適の工具セットです。

入り数	鋼製ツールボックス		セット重量
	品　番	サイズ（mm）	
58点	S 410B	410×220×175	14kg

■セット内容

品　名	品　番	サイズ（mm）
ソケットレンチ用 ソケット （差込角 12.7ミリ）	NHS	10・11・12・13 14・17・19・21 22・23・24・26 27・30・32
ミドルタイプ 45°両口 めがねレンチ	DM	6×7　8×10 11×13　12×14 17×19　22×24
両口スパナ 六丁組セット	SX60J	6×7　8×10 11×13　12×14 17×19　22×24
貫通角軸 ドライバー	SD	⊖ 75・100・150 ⊕No.1・No.2・No.3
六角棒スパナ 8本組(レンチ)	HK	2.5・3・4・5・6 8・10・12

品　名	品　番	サイズ（mm）
ラチェットハンドル	NRH 4	12.7(1/2")
ナットスピンナハンドル	NSH 4	12.7(1/2")
エクステンションバー	NEB 4150	12.7(1/2")
クロスバー	NCB 4	12.7(1/2")
モンキレンチ	MA	250
コンビネーションプライヤ	CPZ	200
ウォータポンププライヤ	GWZ	250
グリップフライヤ (最大締付握力・500kg)	SG	200
ペンチ	SZ	175
ラジオペンチ	SL	150
平タガネ	SDC	19×190
センターポンチ	SDP	125
片手ハンマー(木柄)	SDH	1ポンド
プラスチックハンマー	SPH	1ポンド
シリンダー錠	S700K	
軍手		1足

PIPING TOOLS

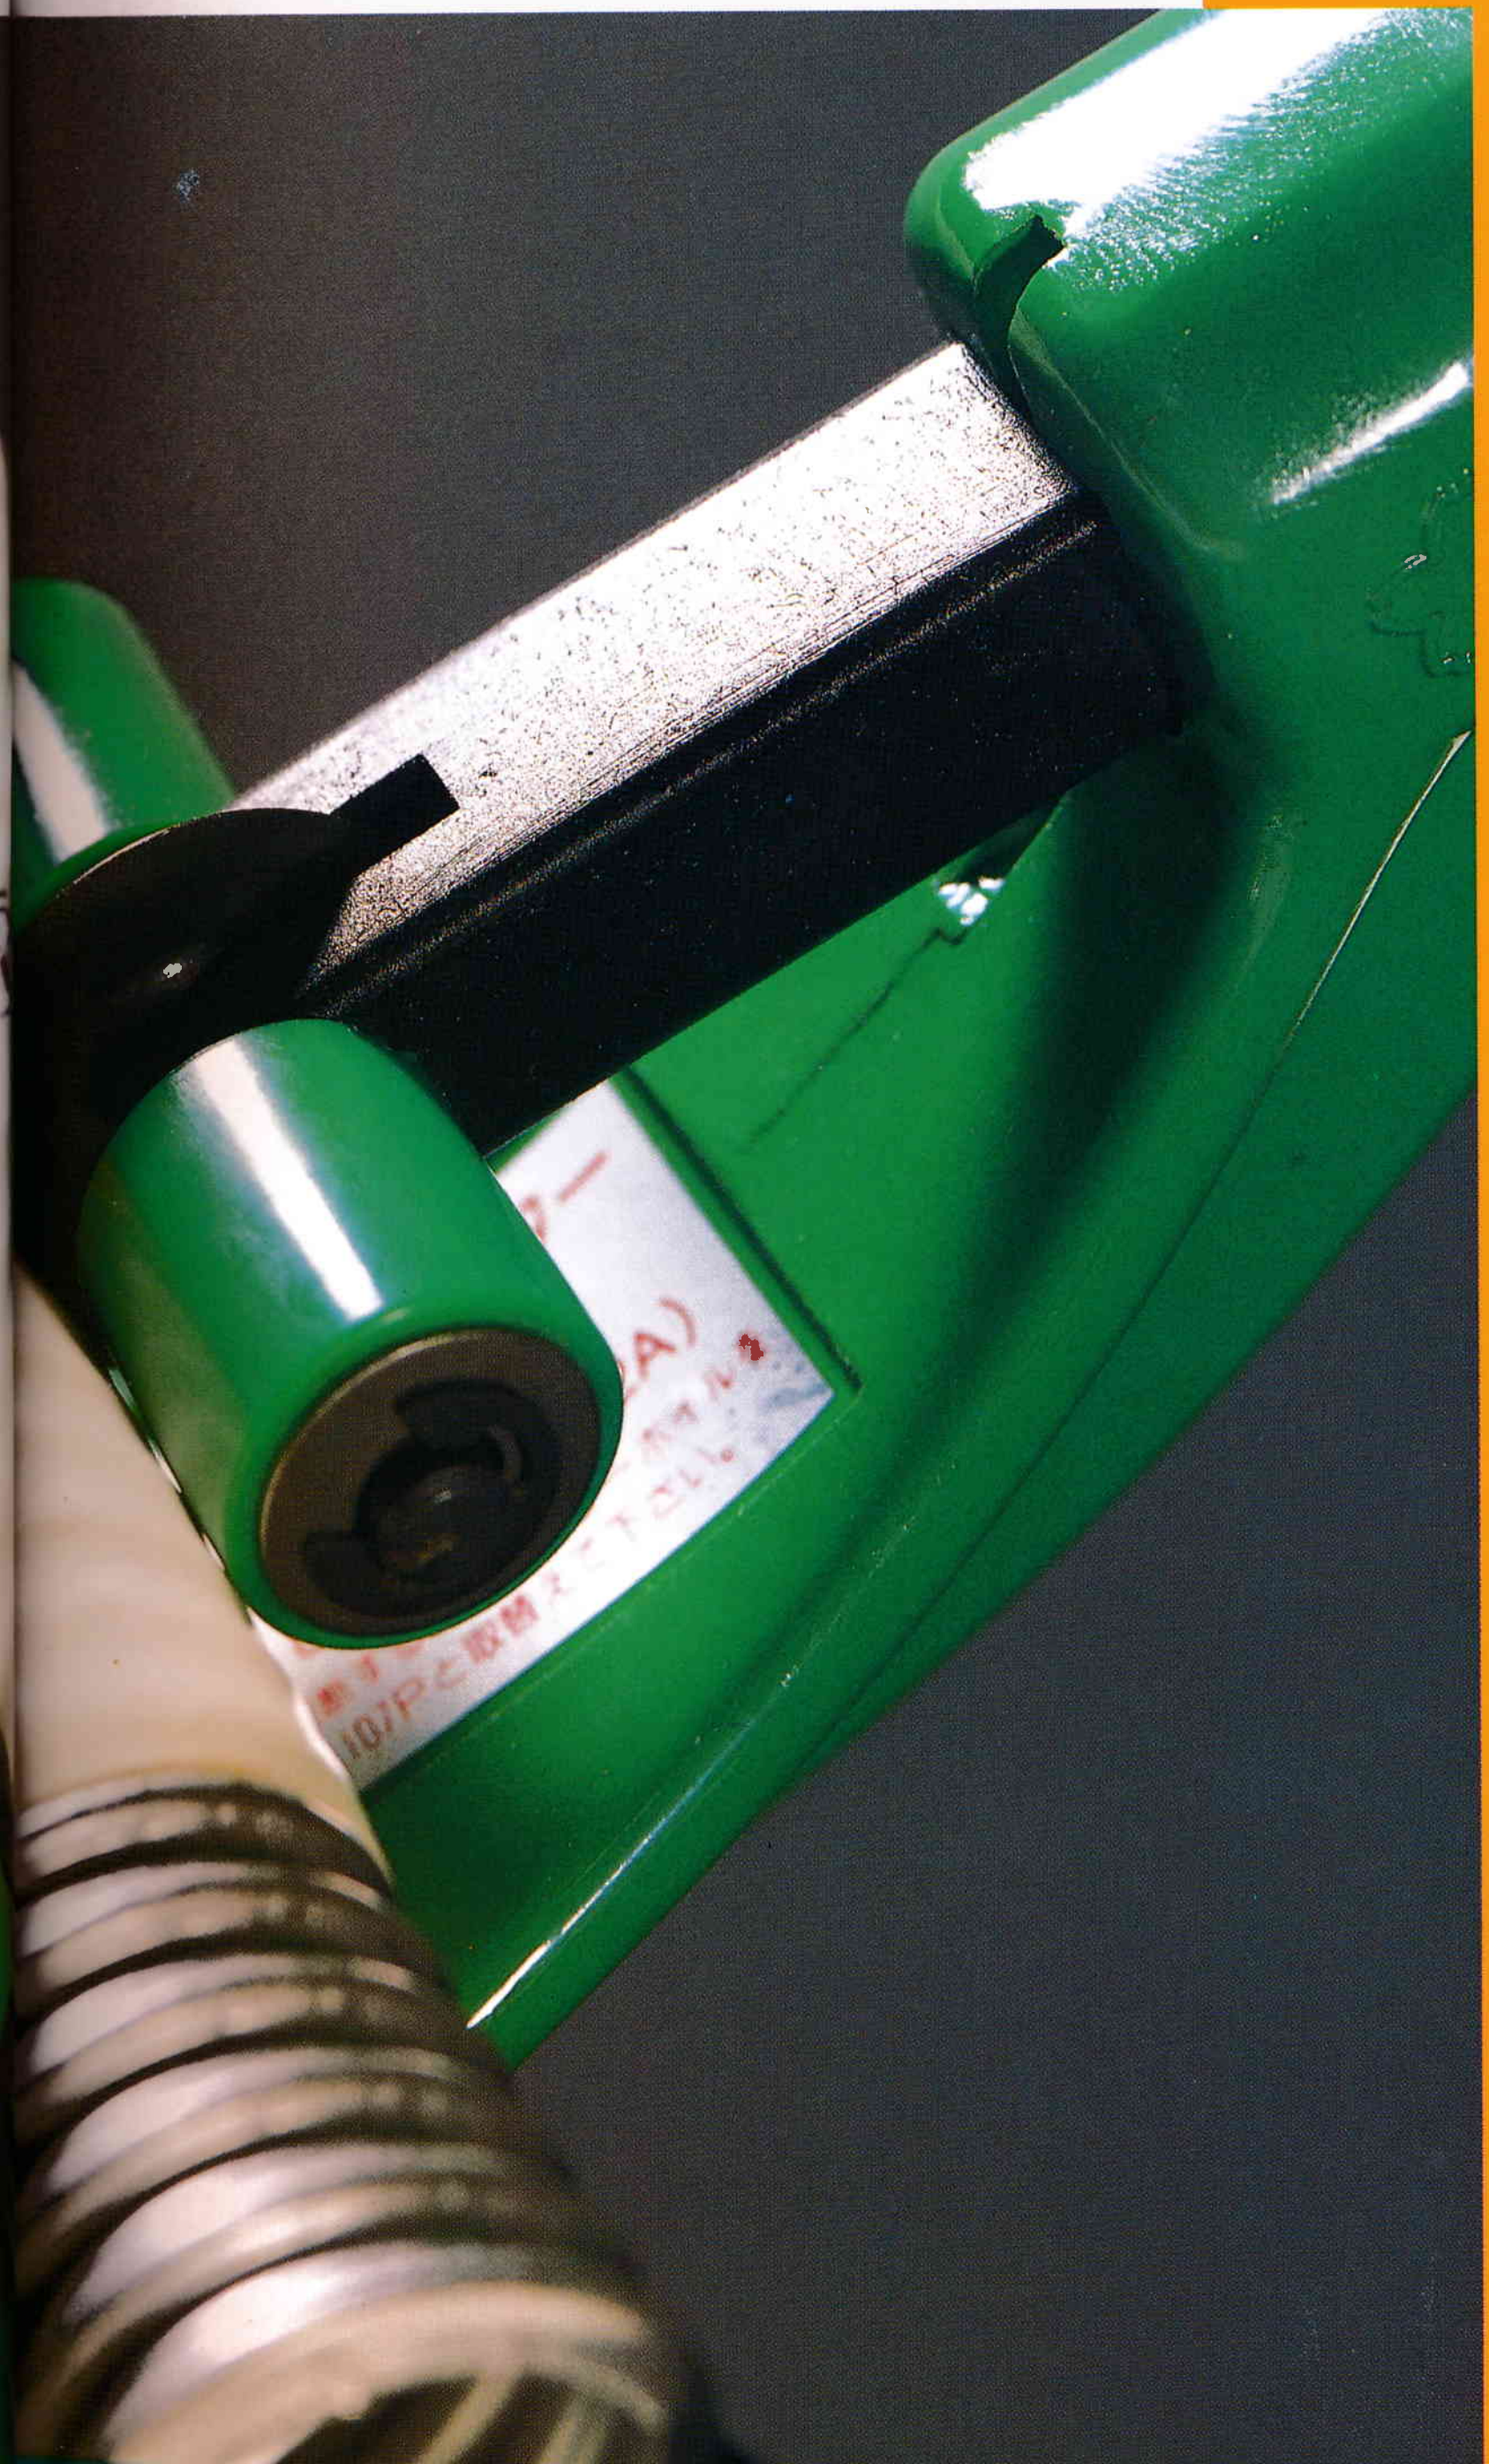

空調･配管工具類

空調、ガス、水道、排水、電気、電信、化学、車輛などあらゆる配管作業に。

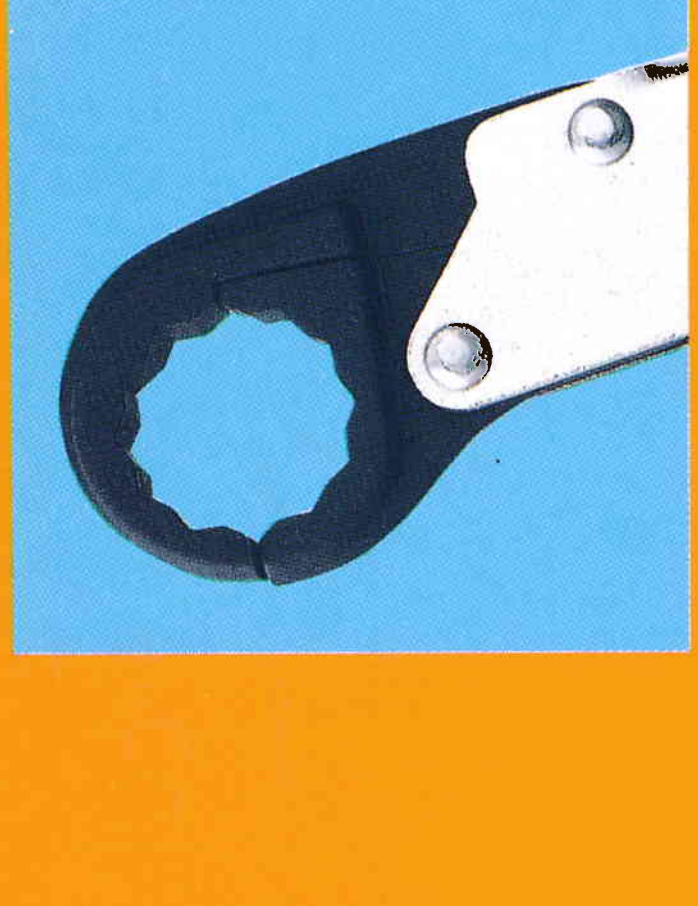

スーパーツールのパイプレンチには 鍛造製 アルミ製 等の材質のものがあります。また、ストレートタイプの他に狭い
場所でも使用できる首に角度をつけた23度型、90度型があります。
なお被覆管には、被覆管専用パイプレンチを各種とり揃えておりますので使用目的によりお選び下さい。

PIPE WRENCH, Deluxe Forged Body
デラックスパイプレンチⓈH(プロ用強力型) 鍛造製

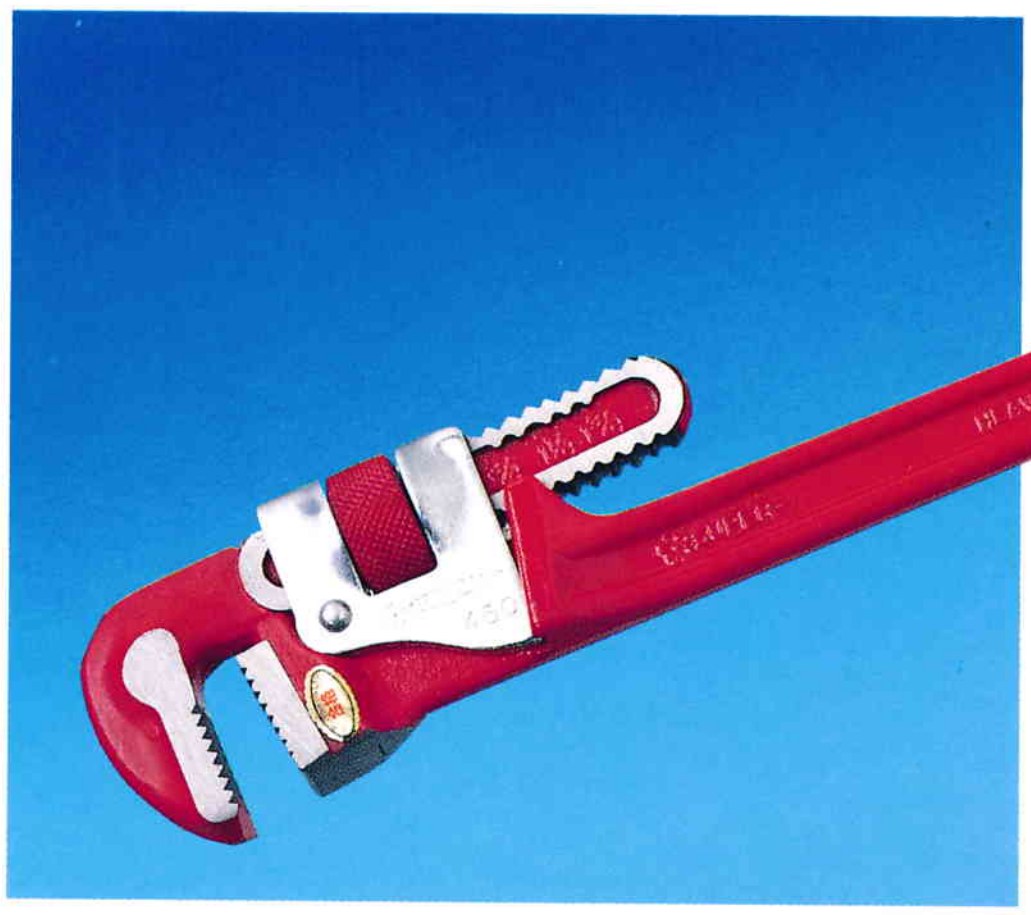

DT 200〜1200

（単位

品　番	くわえられる管の外径	本体全長	重量(k
DT 200	6〜25	168	0.4
DT 250	6〜40	204	0.6
DT 300	10〜46	245	1.0
DT 350	10〜54	288	1.3
DT 450	13〜65	372	2.1
DT 600	26〜78	498	3.0
DT 900	38〜98	750	6.5
DT 1200	50〜165	1,003	10.5

PIPE WRENCH, Straight Aluminum Alloy Body
ストレートパイプレンチⓈH アルミ製

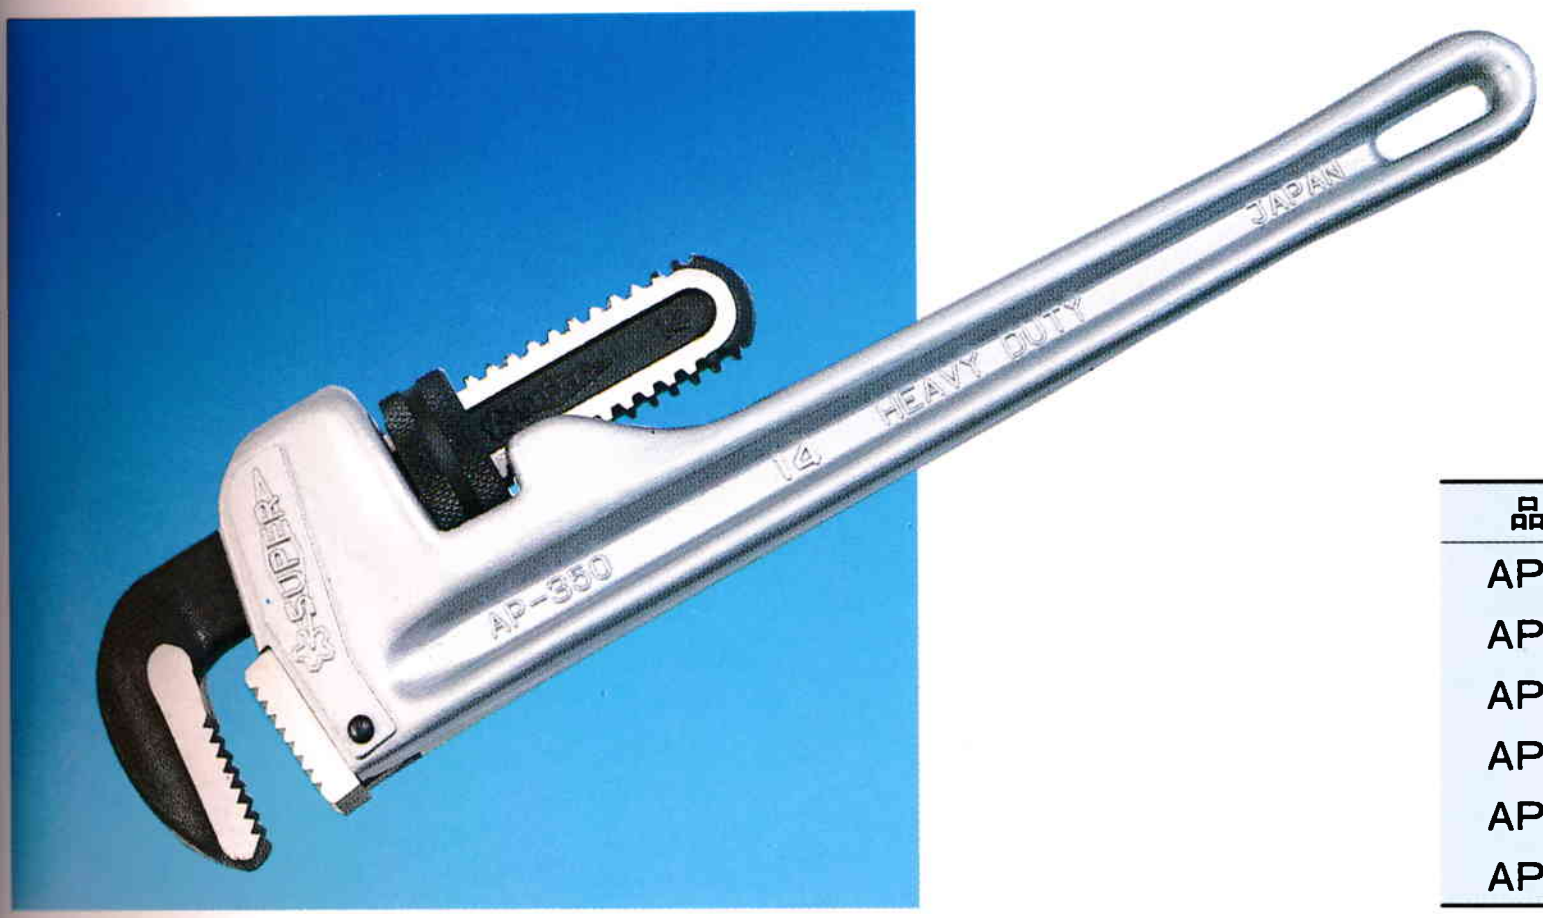

AP 250～900

- JIS強力級を完全クリヤー。
- 軽量さと強靱さを同時に実現。

(単位：mm)

品　番	くわえられる管の外径	本体全長	重量(kg)
AP 250	6～45	210	0.5
AP 300	8～50	245	0.7
AP 350	10～65	290	1.1
AP 450	15～80	370	1.7
AP 600	20～95	500	2.7
AP 900	38～145	725	4.9

PIPE WRENCH, End (23 degrees) Aluminum Alloy Body
エンドパイプレンチ(23度) アルミ製

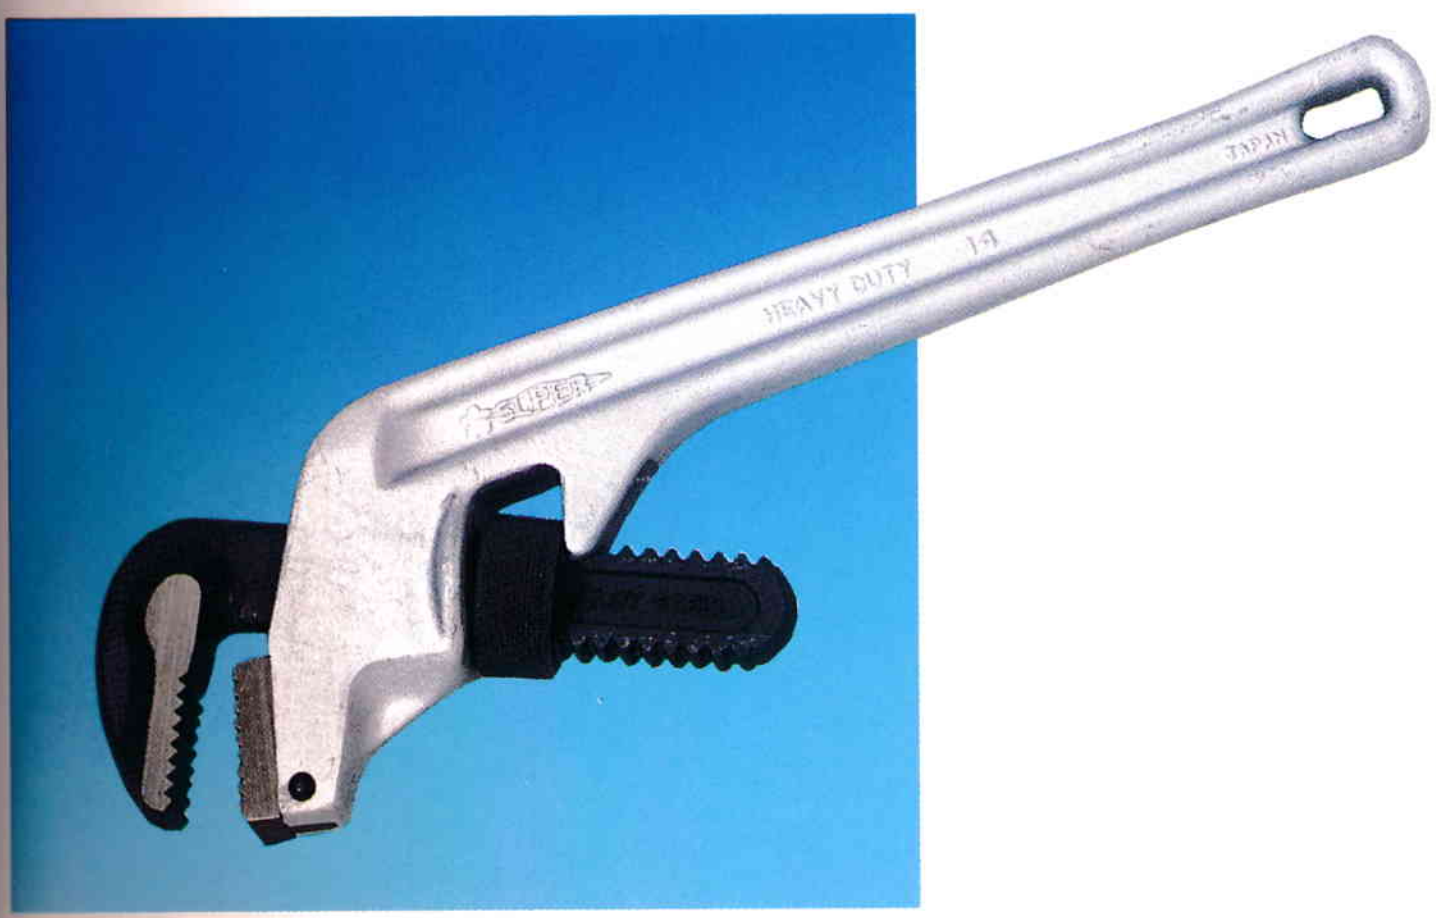

EW 300～600

- コーナー部や接地配管・壁ぎわの配管作業に。

(単位：mm)

品　番	くわえられる管の外径	本体全長	重量(kg)
EW 300	10～46	246	0.6
EW 350	10～54	288	0.9
EW 450	13～65	372	1.4
EW 600	26～78	498	2.2

PIPE WRENCH, Offset (90 degrees) Aluminum Alloy Body
オフセットパイプレンチ(90度) アルミ製

TW 350～600

- 特に狭い場所での作業に最適です。
- コーナー部や溝中の配管、天井配管、接地配管、壁ぎわの配管作業に。

(単位：mm)

品　番	くわえられる管の外径	本体全長	重量(kg)
TW 350	10～62	350	1.0
TW 450	13～78	450	1.6
TW 600	26～90	600	2.6

PIPE WRENCH, Deluxe Forged Body For Corted Pipes
被覆管専用デラックスパイプレンチ 鍛造製

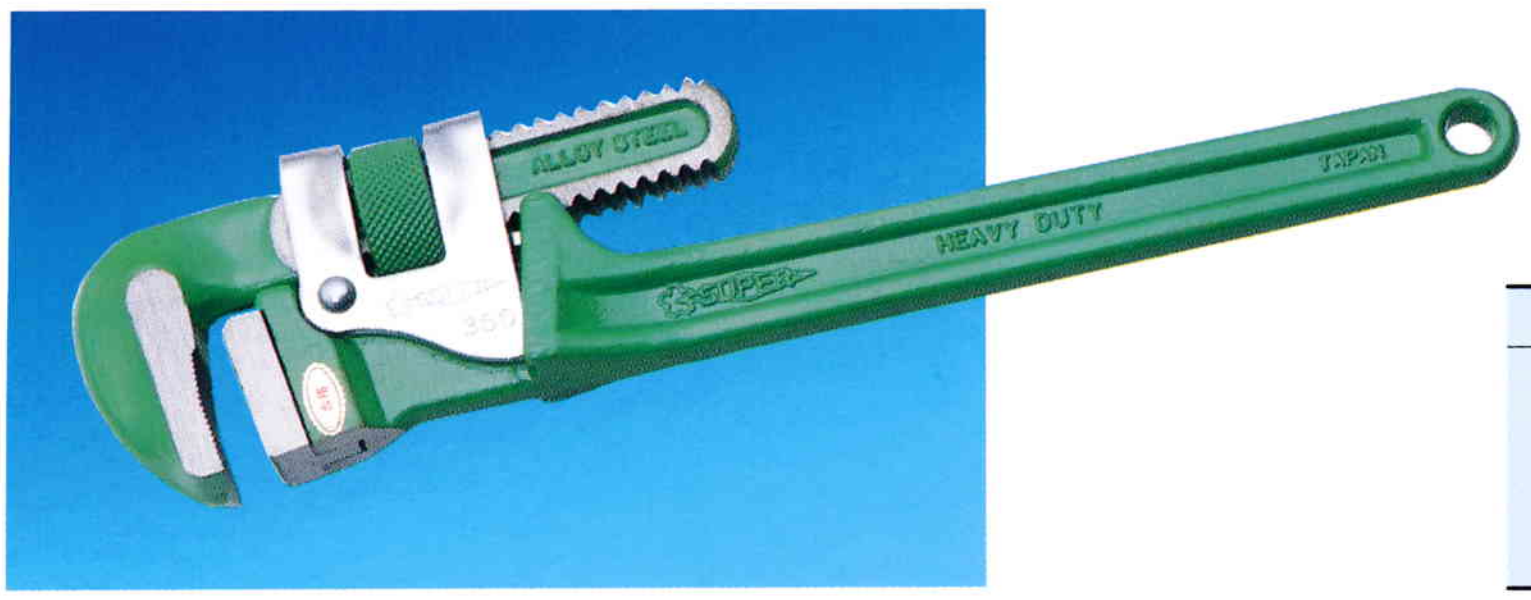

DT 250N～450N

(単位

品　番	くわえられる管の外径	本体全長	重量(kg
DT 250N	6～40	204	0.6
DT 300N	10～46	245	1.0
DT 350N	10～54	288	1.3
DT 450N	13～65	372	2.0

PIPE WRENCH, Straight Aluminum Alloy Body For Corted Pipes
被覆管専用ストレートパイプレンチ アルミ製

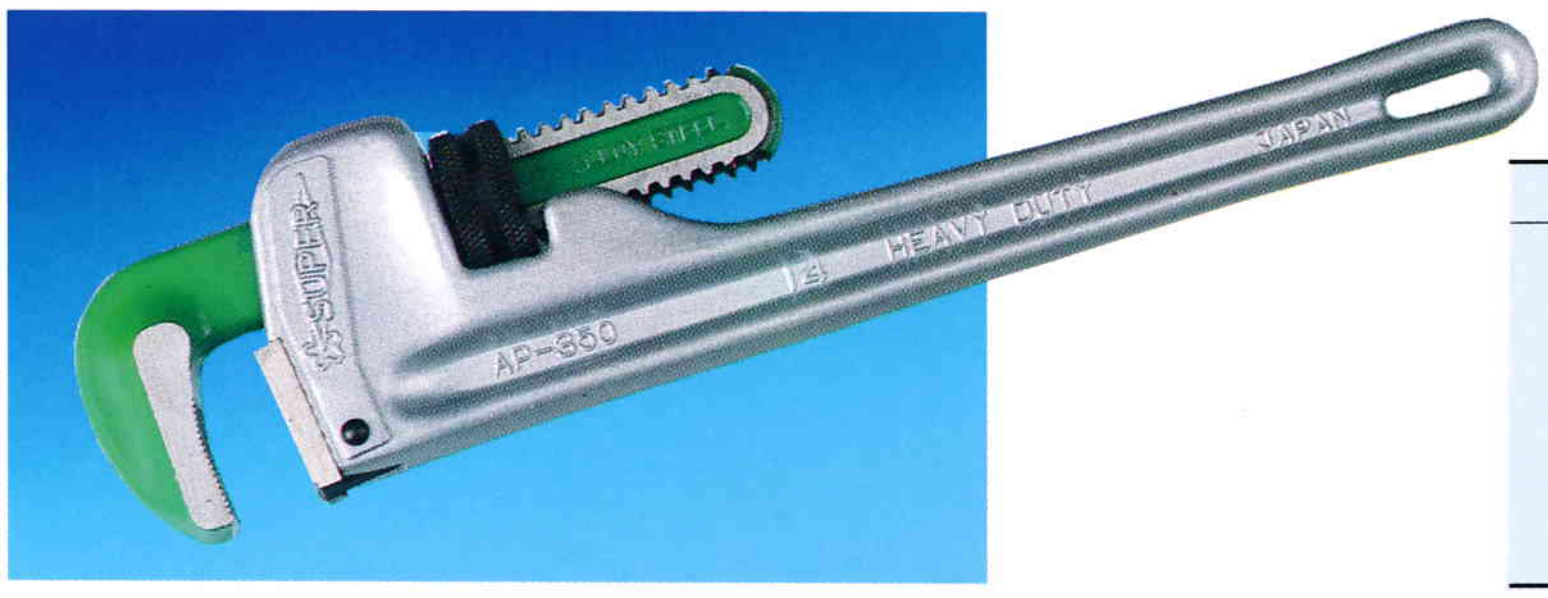

AP 250N～900N

(単位

品　番	くわえられる管の外径	本体全長	重量(kg
AP 250N	6～ 45	204	0.4
AP 300N	8～ 50	245	0.6
AP 350N	10～ 65	288	1.0
AP 450N	15～ 80	372	1.5
AP 600N	20～ 90	498	2.4
AP 900N	38～125	725	4.9

PIPE WRENCH, End (23 degrees) Aluminum Alloy Body For Corted Pipes
被覆管専用エンドパイプレンチ(23度) アルミ製

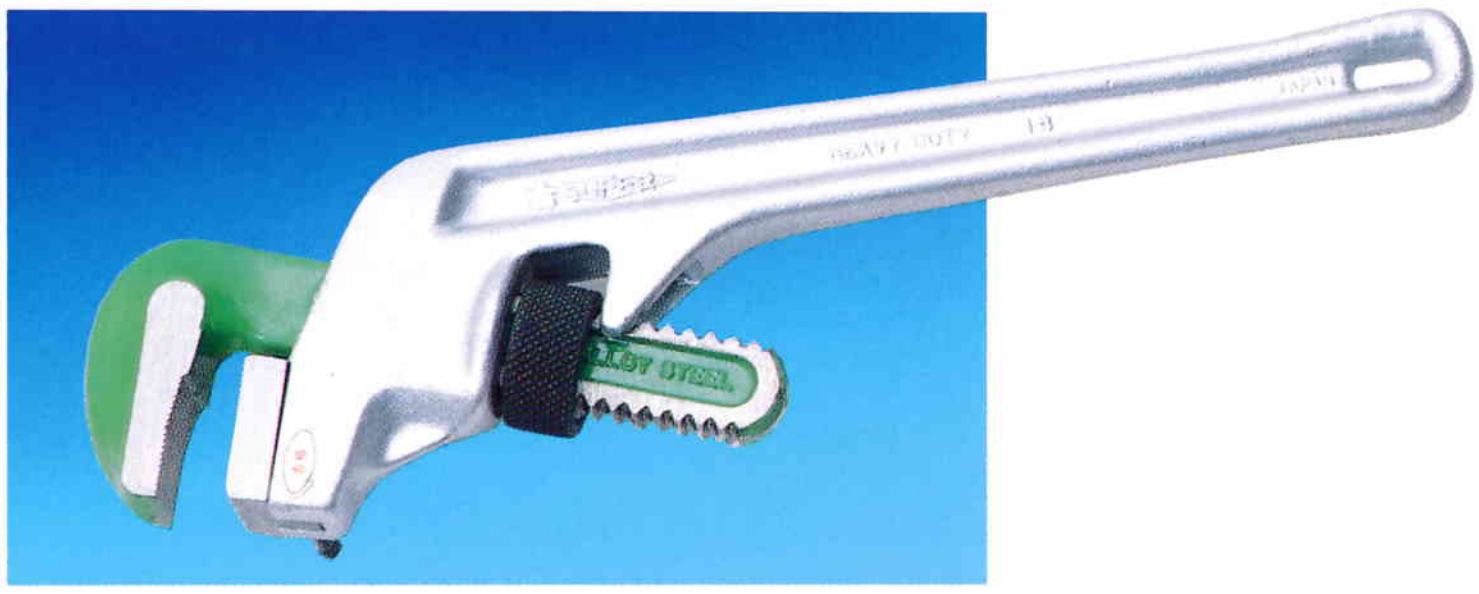

EW 300N～450N

(単位

品　番	くわえられる管の外径	本体全長	重量(kg
EW 300N	6～46	246	0.6
EW 350N	10～54	288	0.9
EW 450N	13～65	372	1.4

PIPE WRENCH, Offset (90 degrees) Aluminum Alloy Body For Corted pipes
被覆管専用オフセットパイプレンチ(90度) アルミ製

TW 350N・450N

(単位

品　番	くわえられる管の外径	本体全長	重量(kg
TW 350N	10～62	350	1.0
TW 450N	13～78	450	1.6

SUPER TONG, Chain Pipe Wrench
スーパートング(プロ用強力型)

ST 0~4

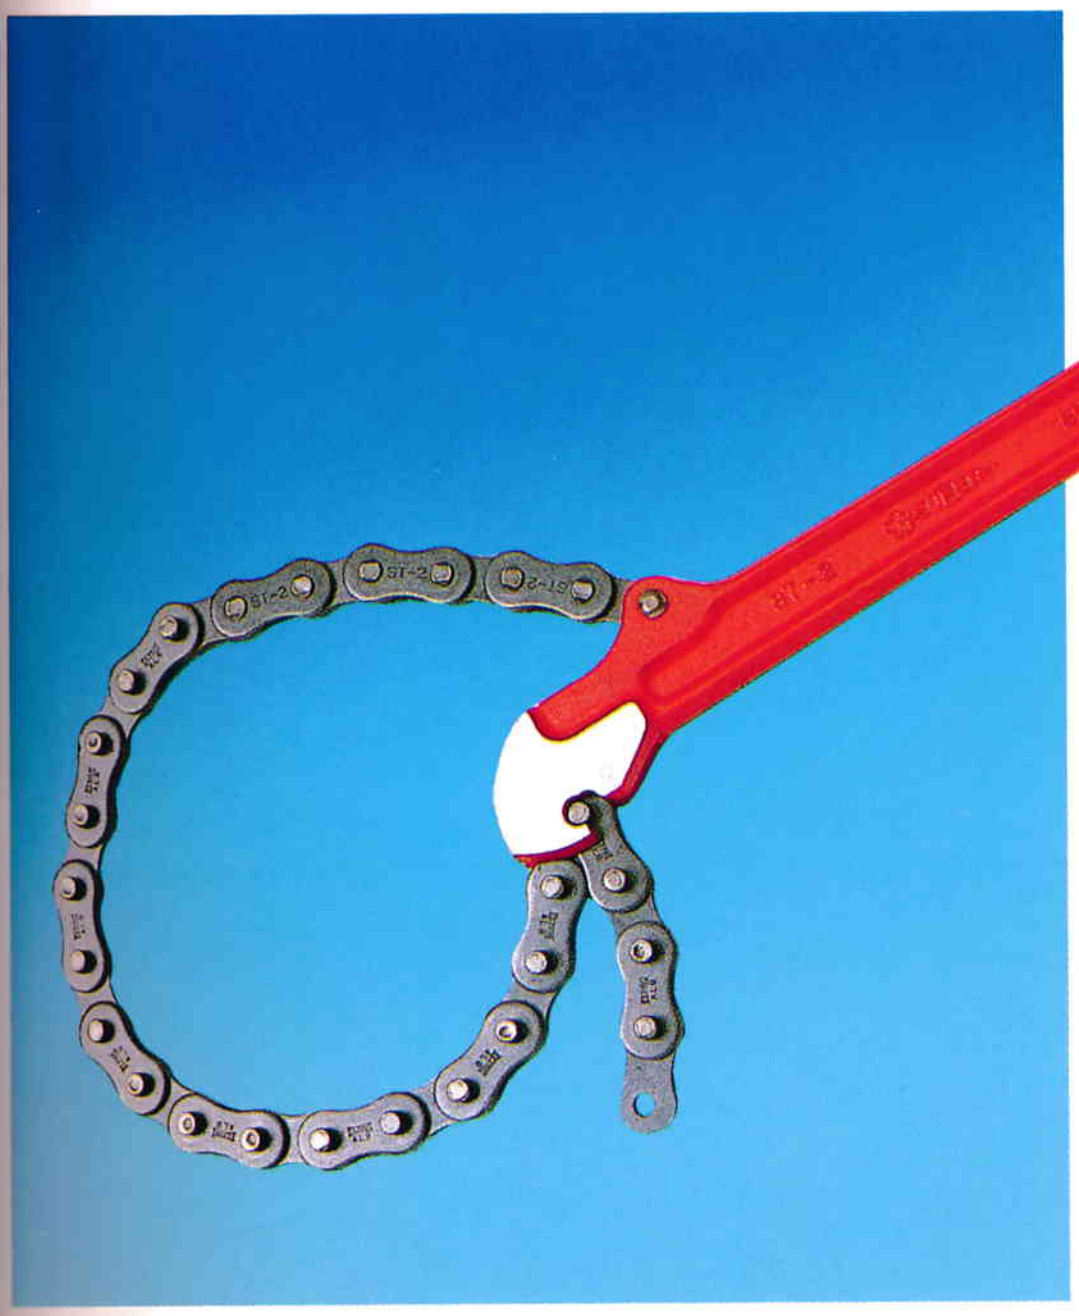

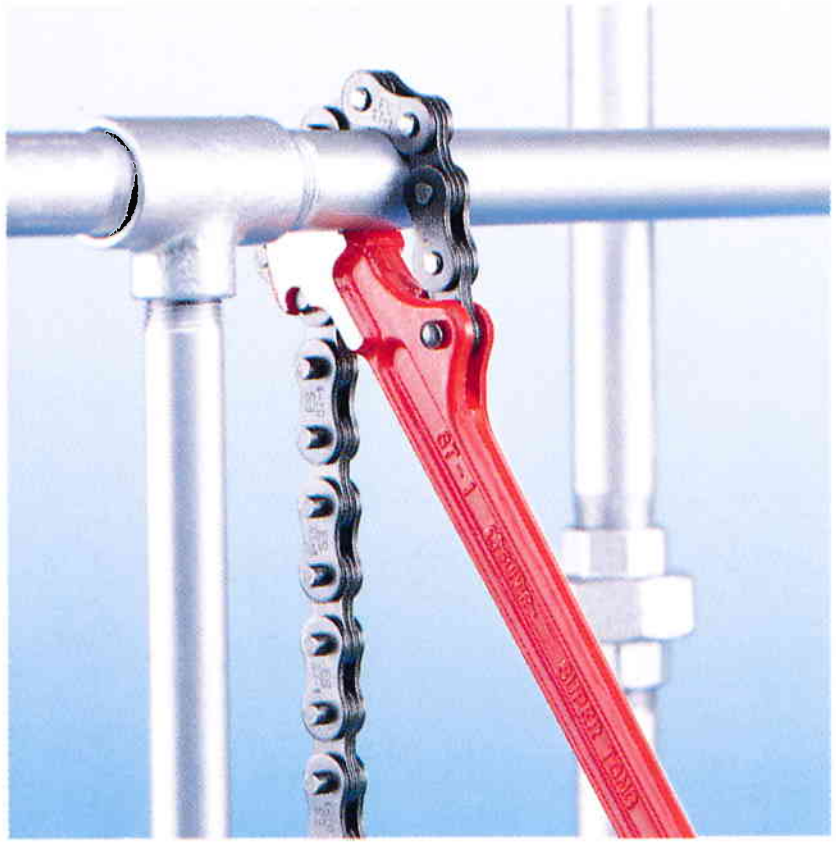

災害賠償責任保険付

- スーパートングは、パイプ(丸)をはじめとし、四角・六角など、いろいろな形状の締めつけ、取り外しができる便利な工具です。
- チェーンの入るすきまがあれば、狭い所での作業もスムーズに行なえます。
- パイプ(丸)の場合、一度くわえればラチェット式に連続作業も可能です。



- ST 1.5以上のスーパートングは、チェーンの外れ防止用のストッパー付です。

(単位：mm)

品　番	くわえられるガス管		本体全長	重量(kg)
	外　径	呼　び　方		
ST 0	12～ 50	¼B(8A)～1½B(40A)	230	0.3
ST 1	14～ 89	¼B(8A)～ 3B(80A)	305	0.8
ST 1.5	17～120	⅜B(10A)～ 4B(100A)	425	1.8
ST 2	25～170	¾B(20A)～ 6B(150A)	510	2.6
ST 2.5	34～230	1B(25A)～ 8B(200A)	695	5.3
ST 3	35～270	1B(25A)～ 10B(250A)	745	6.3
ST 3L	35～320	1B(25A)～ 12B(300A)	745	6.6
ST 4	60～510	2B(50A)～ 20B(500A)	745	10.5

PARTS FOR SUPER TONG
スーパートングパーツ

STC 0~4



■チェーン　(単位：mm)

品　番	全　長
STC 0	243
STC 1	438
STC 1.5	514
STC 2	686
STC 2.5	857
STC 3	984
STC 3L	1,111
STC 4	1,867

STP 0~4

■ピン

品　番
STP 0
STP 1
STP 1.5
STP 2
STP 2.5
STP 3
STP 4

STH 3·4

■パイプ

品　番	STH 3	STH 4
全　長	1,000mm	1,500mm
外　径	43mm	45mm
パイプ肉厚	5.0mm	5.0mm
重　量	3.6kg	7.3kg

■使用例



BELT WRENCH
アルミ製ベルトレンチ(無傷型)

BW 2～5L

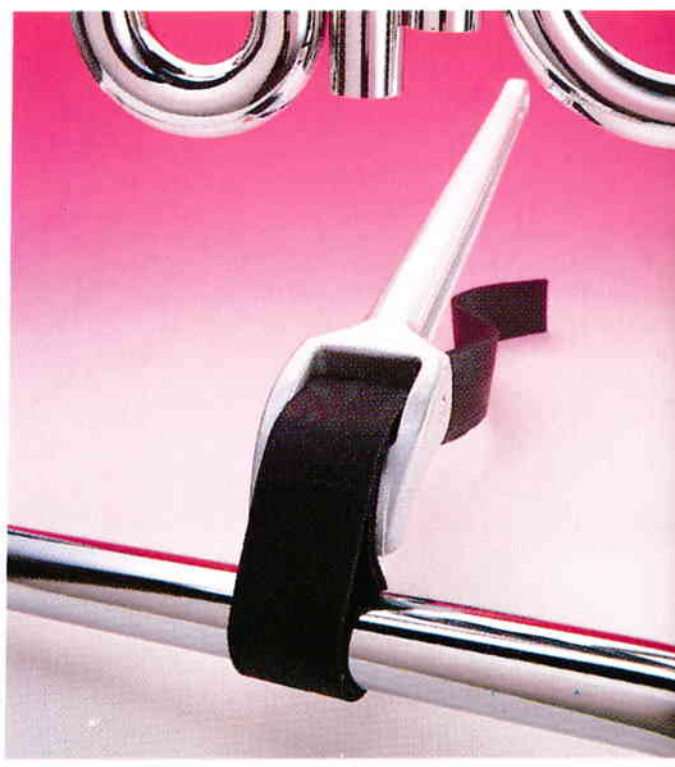

●磨きパイプ・めっきパイプ・ビニールパイプ・ライニングパイプなど
管工事、衛生器の配管作業にご使用ください。パイプに傷をつけるこ
く、締めつけ作業が行なえます。

■寸法図

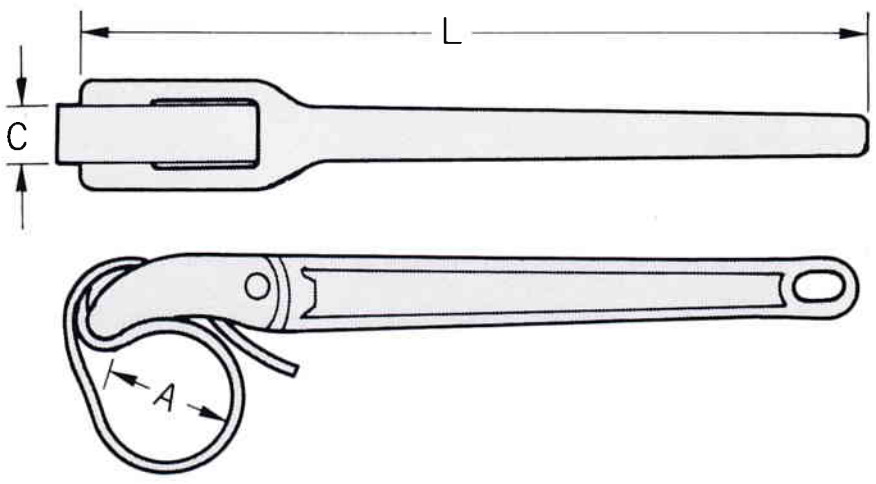

(単位：

品　番	くわえられるパイプ 呼び(A)	外　径	全　長 (L)	ベルト 幅(C)	長　さ	重 (g
BW 2	10A-65A (⅜B～2½B)	15～ 80	300	32	450	320
BW 2L	10A-250A (⅜B～10B)	15～280	300	32	1,000	370
BW 5	25A～150A (1B～6B)	30～175	450	45	800	800
BW 5L	25A～300A (1B～12B)	30～320	450	45	1,250	880

BELT WRENCH PARTS
ベルトレンチパーツ

■ピン

■ベルト

材質／ナイロン製特殊加工

■ピン

品　番	摘　要
BWP 2	BW 2、-2L用
BWP 5	BW 5、-5L用

BWP 2・5

BWS

(単位：

品　番	摘　要	くわえられるパイプ外径	ベルト 幅	長さ
BWS 2× 450	BW 2標準装備	15～ 80	32	450
BWS 2×1000	BW 2L標準装備	15～280		1,000
BWS 2×1500	BW 2、-2L長尺用	15～420		1,500
BWS 5× 800	BW 5標準装備	30～175	45	800
BWS 5×1250	BW 5L標準装備	30～320		1,250
BWS 5×1650	BW 5、-5L長尺用	30～450		1,650

MOTOR WRENCH
モーターレンチ

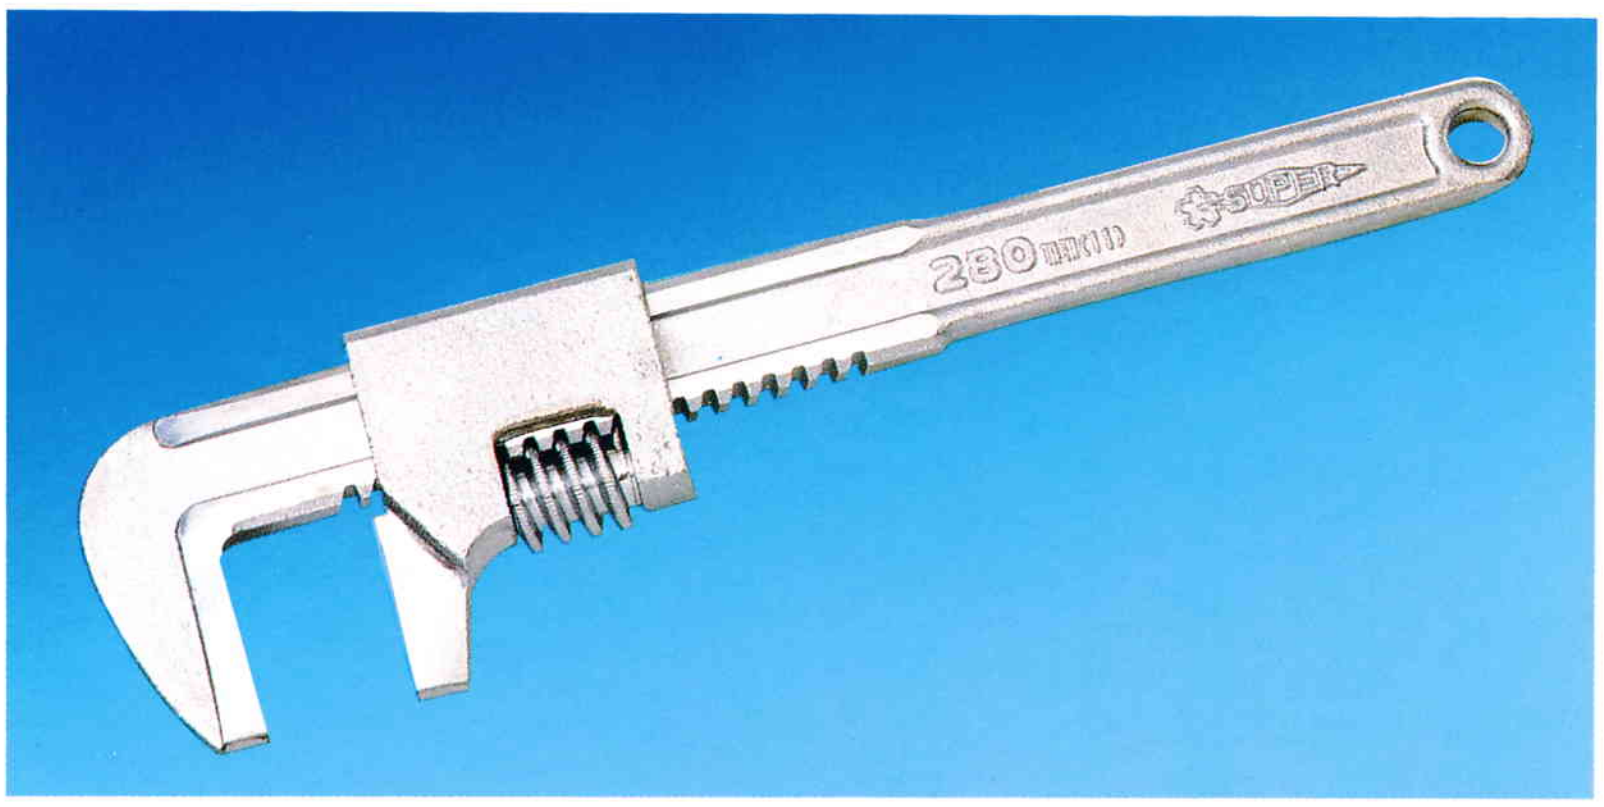

MF 280

●無傷型ですのでボルト・ナット等を傷つけませ
●最大70㎜の口巾調整がスムーズに行えます。

(単位：㎜)

品　番	口開き寸法	全　長	重量(g)
MF 280	0～70	285	620

SUPER QUICK WRENCH
スーパークイックレンチ

RQ 8N～36N

クイックアクションで作業時間を大幅短縮

- パイプ部品・高圧ホース・水道ホースなど、あらゆる配管類のボルト・ナットの締めつけ、取り外しに最適のレンチです。
- ラチェット機構のレンチですから、作業のスピードアップが計れます。
- グリップ部にカラー塩ビコーティングしてありますので、200Vまでの絶縁効果があります。

■使用例



①開いてかませる　②そのままガッチリくわえます。　③くわえたままでもどせます。(ラチェット機構)　④締めつけ(連続で締めつけ作業ができます。)

■寸法図

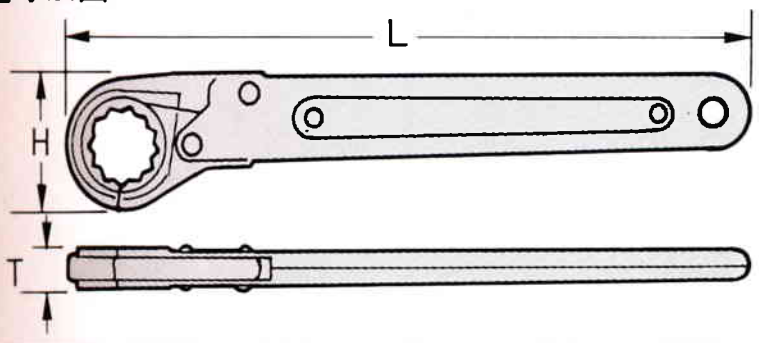

(単位：mm)

品　番	コーティング色	呼び六角対辺寸法	ボルト・ナットのねじの呼び	L	H	T	重　量 (g)
RQ 8N		8	M4.5・5	132	22	7.5	80
RQ 10N	青	10	M6	135	24	7.5	80
RQ 11N		11	M7	136	25	7.5	80
RQ 12N		12	M8(小形)	137	27	7.5	80
RQ 13N	紺	13	M8	139	28	7.5	90
RQ 14N		14	M10(小形)	140	29	7.5	90
RQ 16N		16		184	33	9.5	140
RQ 17N	赤	17	M10	185	34	9.5	140
RQ 19N	緑	19	M12	188	37	9.5	140
RQ 20N		20		188	41	9.5	140
RQ 21N		21	W½	230	41	13.0	270
RQ 22N		22	M14	230	41	13.0	270
RQ 23N		23	W9/16	234	44	13.0	280
RQ 24N	黄	24	M16	234	44	13.0	290
RQ 26N		26	W⅝	236	46	13.0	300
RQ 27N		27	M18	320	52	16.0	580
RQ 30N		30	M20	323	54	16.0	600
RQ 32N	黒	32	M22	326	57	16.0	600
RQ 35N		35	W⅞	331	62	16.0	610
RQ 36N		36	M24	331	62	16.0	610

※スーパークイックレンチのコーティング色の欄に記入されていないサイズは白色です。

SUPER QUICK WRENCH SET
スーパークイックレンチセット

RQN 6S　6丁組

- 使用頻度の高い6サイズ(10・13・17・19・24・32ミリ)を2段式トレイにセットしました。
- ケースは2段式のトレイになっていますので、下段は写真の様に補充サイズの収納にご利用ください。

下段に収納の商品はセットには含まれません。

TUBE BENDER
チューブベンダー

TB 394～3910

- 銅・真鍮およびアルミニュウム管の曲げ加工に最適のベ
  ーです。
- 全サイズ曲げ角度は0～180°です。

※新サイズ追

品　番	全長（mm）	適合チューブ外径	重量（k
TB 394M	220	6mm	0.45
TB 395M	224	8mm	0.55
TB 396M	335	10mm	1.0
TB 398M	462	12mm	1.8
TB 3910M	753	16mm	2.7
TB 394W	220	$\frac{1}{4}$(6.35mm)	0.45
TB 395W	224	$\frac{5}{16}$(7.94mm)	0.55
TB 396W	335	$\frac{3}{8}$(9.52mm)	1.0
TB 398W	462	$\frac{1}{2}$(12.70mm)	1.8
TB 3910W	735	$\frac{5}{8}$(15.88mm)	2.7
※TB 3912W	830	$\frac{3}{4}$(19.05mm)	4.0

TB 5681

- 一丁でミリ４サイズの曲げ加工ができます。
- カークーラー取り付け時のチューブ曲げ加工等には最
  ベンダーです。
- グラスファイバー入強化プラスチック製で軽くて使い
  なっています。
- 曲げ角度は0～180°です。

モデルチェン

品　番	適合チューブ		全長(mm)	重量(k
	外　径	材　質		
TB 5681	5・6・8・10mm	軟質銅・アルミ	265	0.3

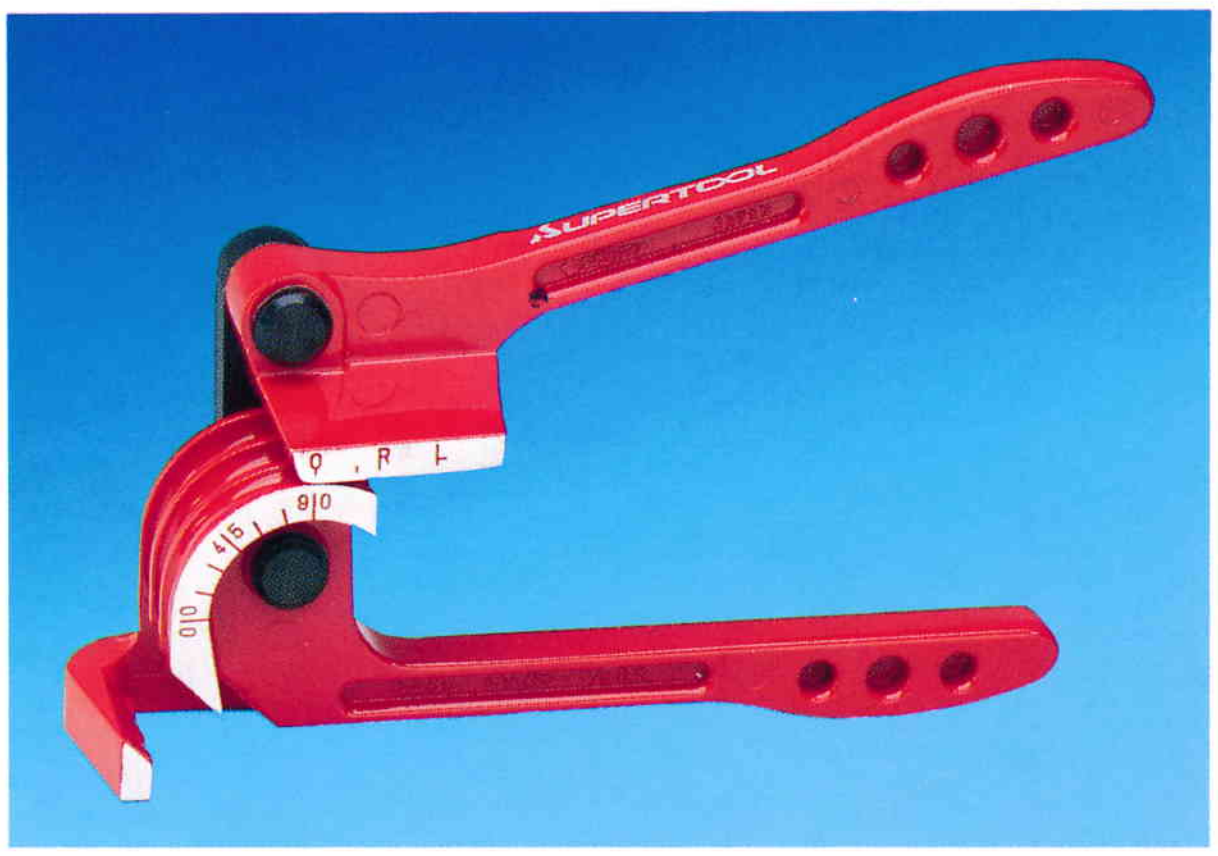

TB 368

- 一丁でインチ３サイズ＋ミリ２サイズの曲げ加工がで
  す。
- アルミ合金ダイキャスト製で軽くて作業性バツグンの
  チタイプチューブベンダーです。
- 曲げ角度は90°です。

品　番	適合チューブ		全　長 (mm)	重 (kg
	外　径	材　質		
TB 368	$\frac{1}{4}$"・$\frac{5}{16}$"・$\frac{3}{8}$"・(6・8mm)	軟質銅・真鍮・アルミ	224	0.3

PVC PIPE CUTTER
塩ビカッター

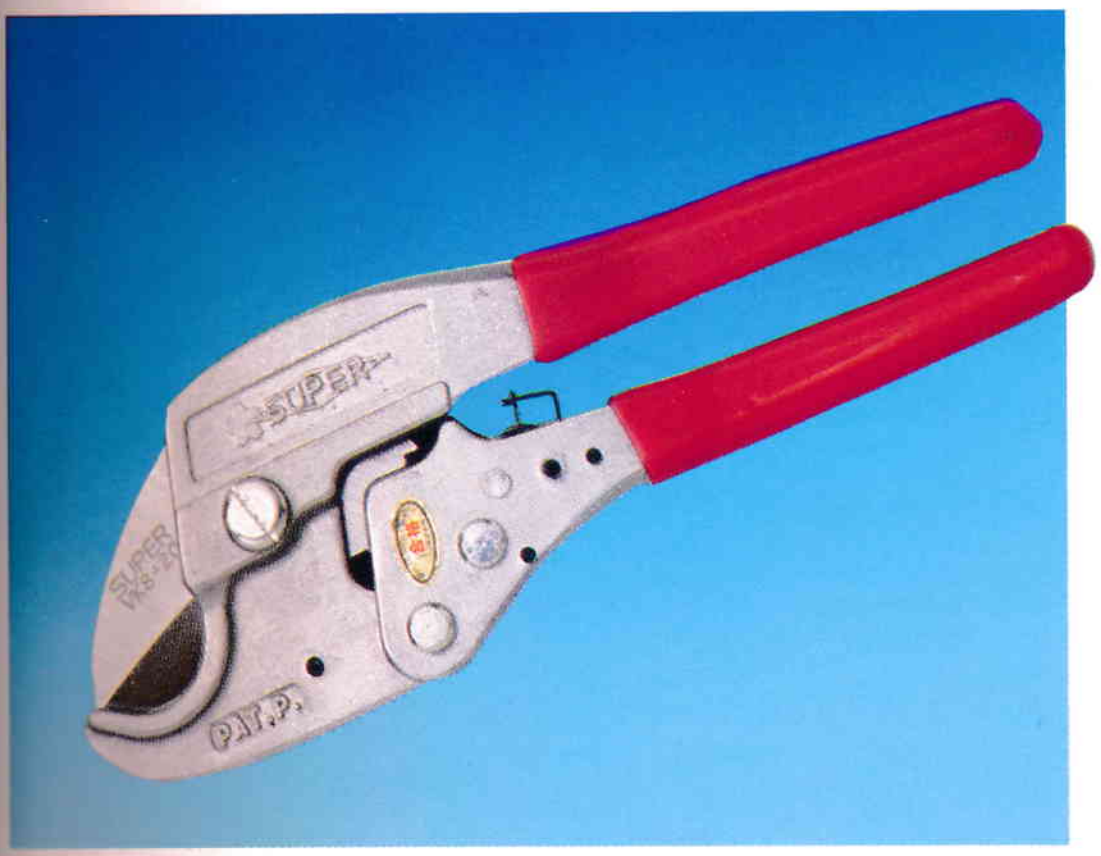

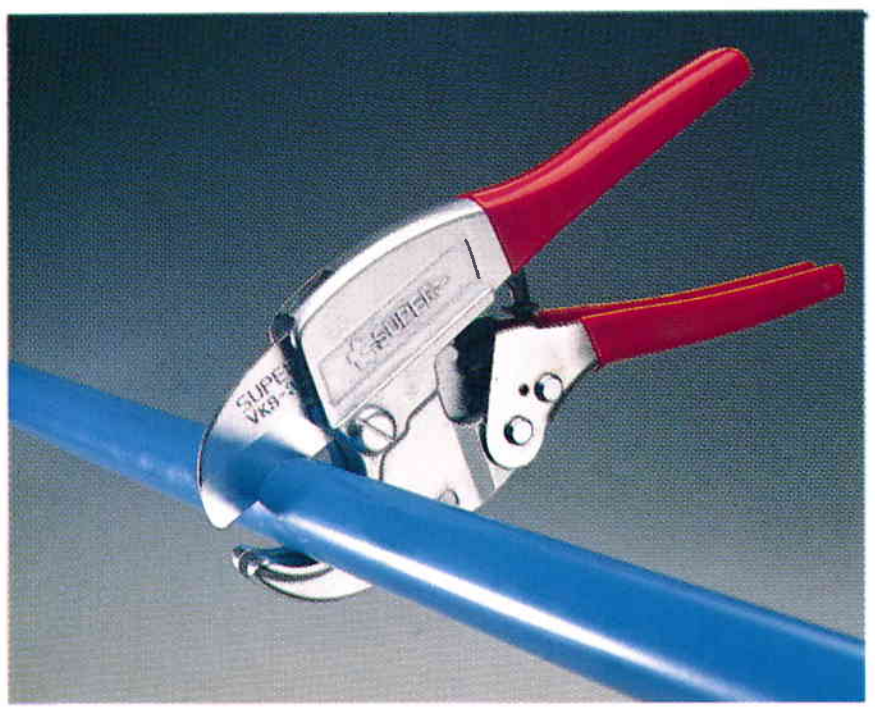

VK 20

品　番	塩ビパイプ切断能力		全長 (mm)	重量 (g)
	呼び径	外　径		
VK 20	20	26mm以下	210	320

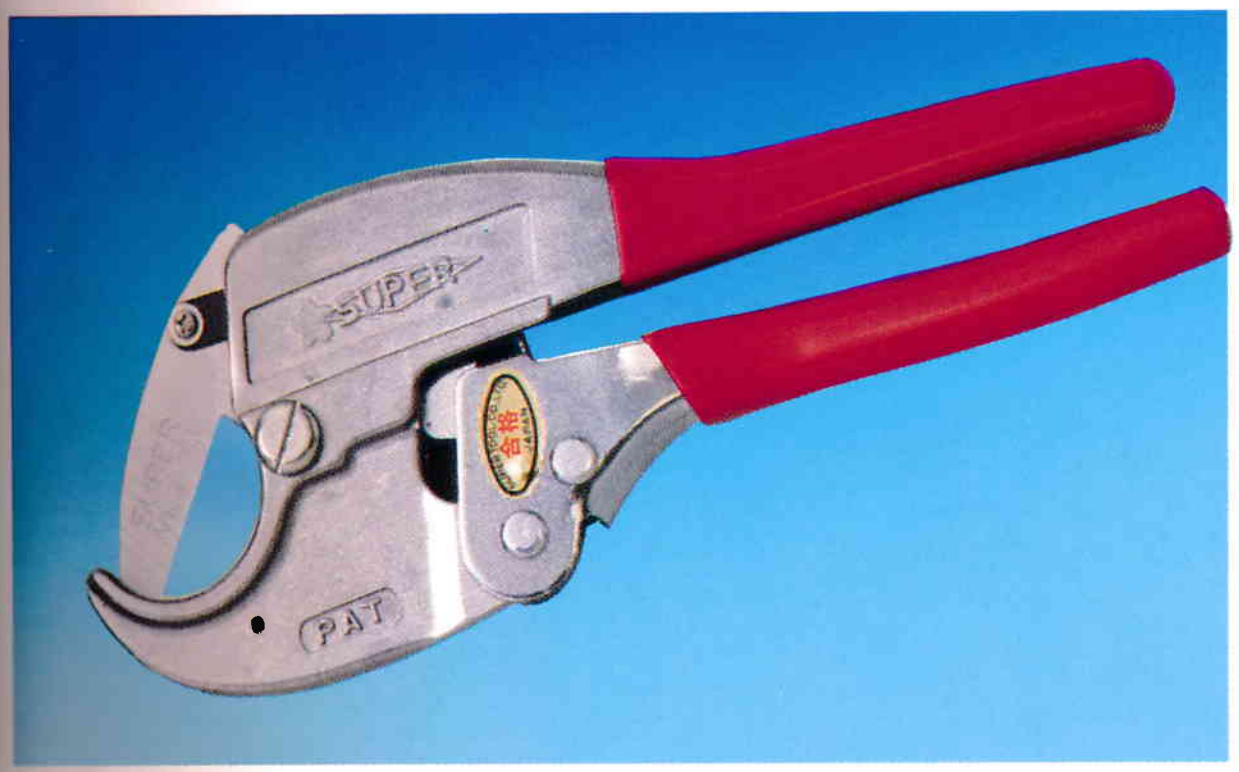

VK 30

品　番	塩ビパイプ切断能力		全長 (mm)	重量 (g)
	呼び径	外　径		
VK 30	30	38mm以下	220	480

VK 50

φ38mm以下の塩ビ管を切断されるときは、上図のようにパイプホルダーを用いてください。パイプの変形や割れを防止し、切断がスムーズに行なえます。

φ40mm以上の塩ビ管を切断されるとき、パイプホルダーは不要です。上図のようにお使いください。

品　番	塩ビパイプ切断能力		全長 (mm)	重量 (g)
	呼び径	外　径		
VK 50	50	60mm以下	410	1,080

SPARE BLADE
塩ビカッター替刃

VKS 20

VKS 30

VKS 50

INDEX

品番	品名	
A		
A	スーパーパイラー	72
AB	アマチュアベアリングプーラ	77
ABK	アルミボルトクリッパ	20
AP	アルミストレートパイプレンチ	65
AP N	アルミストレートパイプレンチ（被覆管用）	66
AR	安全ロープ	18
AUC	U字溝吊クランプ（キャパ調整式）	120
B		
BC	シャコ万力（バーコ型）	27
BH	スライドハンマベアリングプーラセット	80
BK	ボルトクリッパ	20
BKS	ボルトクリッパ 替刃	20
BP	ベアリングプーラセット	80
BPH	スライドハンマ	80
BPJ	内爪	80
BPS	スタンドプーラ	80
BR	ヘキサゴンレンチセット（強力型）	39
2A	プラグコネクター（BR 2000用）	43
3A	プラグコネクター（BR 3000用）	43
4A	プラグコネクター（BR 4000用）	43
2B	六角ビット（BR 2000用）	42
3B	六角ビット（BR 3000用）	42
3B−S	六角ビット（BR 3000用Sタイプ）	42
4B	六角ビット（BR 4000用）	42
4B−S	六角ビット（BR 4000用Sタイプ）	42
6B	六角ビット（BR 6000用）	43
3C	クロスバー（BR 3000用）	47
4C	クロスバー（BR 4000用）	47
3D	スピードドライブ（BR 3000用）	41
4D	スピードドライブ（BR 4000用）	41
2E	エクステンションハンドル（BR 2000用）	40
3N	⊖ドライバービット（BR 3000用）	43
4N	⊖ドライバービット（BR 4000用）	43
3P	⊕ドライバービット（BR 3000用）	43
4P	⊕ドライバービット（BR 4000用）	43
6T	T型スライドハンドル（BR 6000用）	41
6X	エクステンションバー（BR 6000用）	41
BS	ベアリングセパレータ	78
BUC	U字溝吊クランプ（内張無傷型）	121
BW	ベルトレンチ	68
BWS	替ベルト（ベルトレンチ）	68
BWP	替ピン（ベルトレンチ）	68

品番	品名	
C		
CBC	コンクリート製品（マトメ吊）	124
CC	シャコ万力（C型）	27
CH10	スナップリングプライヤ（先端交換型・穴用）	23
CH A	スナップリングプライヤ（スタンダード型・穴用直爪）	22
CH B	スナップリングプライヤ（スタンダード型・穴用曲爪）	22
CH200A	スナップリングプライヤ（ワイド型・穴用直爪）	23
CH200B	スナップリングプライヤ（ワイド型・穴用曲爪）	23
CHM07A	スナップリングプライヤ（超極細型・穴用直爪）	23
CHM07B	スナップリングプライヤ（超極細型・穴用曲爪）	23
CS 10	スナップリングプライヤ（先端交換型・軸用）	23
CS A	スナップリングプライヤ（スタンダード型・軸用直爪）	22
CS B	スナップリングプライヤ（スタンダード型・軸用曲爪）	22
CS200A	スナップリングプライヤ（ワイド型・軸用直爪）	23
CS200B	スナップリングプライヤ（ワイド型・軸用曲爪）	23
CSC	チェーンスリング	126
CSM07A	スナップリングプライヤ（超極細型・軸用直爪）	23
CSM07B	スナップリングプライヤ（超極細型・軸用曲爪）	23
CP	プライヤ（スタンダード型）	31
CPZ	プライヤ（グリップ付型）	31
CGC	U字溝吊クランプ	118
CGC N	コンクリート製品吊クランプ（無傷型）	119
CUC	落フタ式U字溝吊クランプ	121
D		
DC	電動パイプカッター	56
DS	電動チュー ビングツールセット	59
DL	45度両口めがねレンチ	15
DLC	ドラムリフトクランプ	113
DT	鍛造デラックスパイプレンチ	64
DT N	鍛造デラックスパイプレンチ（被覆管用）	66
DSB	天秤（ドラムリフトクランプ用）	113
E		
EW	アルミエンドパイプレンチ	65
EW N	アルミエンドパイプレンチ（被覆管用）	66
F		
FBU	球面六角ナット	97
FCU	カップリングナット	97
FCW	スーパーセッター（スタンダードタイプ）	24
FCW	スーパーセッター（ストロングタイプ）	25
FCW	スーパーセッター部品（ストロングタイプ）	26
FE	イークランプ（射出成型機用）	91
FEB	イークランプ（射出成型機用）本体	91
FG	ユニクランプ（アヒル型）	90
FGB	ユニクランプ（アヒル型）本体	90

INDEX

品　番	品　名	
FGN	球面六角ボルト（ユニクランプアヒル型）	90
FGS	丸型Tスロットナット（ユニクランプアヒル型）	90
FGZ	小球面座金（ユニクランプアヒル型）	90
FJ	スクリューサポート（センター型）	96
FK	スクリューサポート（剣山型）	96
FKS	ステップクランプキット	99
FL	クロークランプ	92
FLB	本体（クロークランプ）	92
FLBR	本体と調整ねじ（クロークランプ）	92
FLN	六角ボルト（クロークランプ）	92
FLR	調整ねじ（クロークランプ）	92
FLZ	平座金（クロークランプ）	92
FM	スタットボルト（2面巾付）	98
FM−S	スタットボルトセット（2面巾付）	99
FPB	ユニクランプ（平型）	95
FPB S	ステップクランプ	93
FPB P	プレーンクランプ	93
FR	スクリューサポート（ねじ型）	96
FS	スクリューサポート（平型）	96
FT	ユニクランプ（自在型）	86
FTB	本体（ユニクランプ自在型）	87
FTBZ	本体と自在座金（ユニクランプ自在型）	87
FTK	クランプキット	102
FTN	スタットボルト	89
FTS	角型Tスロットナット	88
FT−S	クランプキット	102
FTS N	Tスロットナット・ボルトセット	100
FTU	六角ナット	88
FTZ	自在座金（ユニクランプ自在型）	87
FUB	ユニクランプ（馬蹄型）	95
FUBK	クランプキット	103
FUB−S	クランプキット	103
FUZ	フランジナット	97
FUZ−S	フランジナット（薄型）	97
FW	ステップブロック（ひな段型）	95
FW−S	ステップブロック（階段型）	94
FW206S/456S	ステップブロックセット	101
FXZ	大球面座金	98
FYZ	平座金	98
G		
G	ギヤープーラ（G型）	74
G1000/6000	ベアリング・グリッププーラセット	78
GL	ギヤープーラ（GL型）	75
GLA	アダプター	82

品　番	品　名	
GLP	油圧プーラセット（2本爪）	81
GP	GPオイル	83
GPC	油圧プーラ用シリンダー	82
GPP	油圧ポンプ	82
GT	ギヤープーラ（3本爪GT型）	76
GTP	油圧プーラセット（3本爪）	81
GTW	ギヤープーラ（3本爪GTワイド型）	76
GVC	G型横吊クランプ	109
GW	ウォーターポンププライヤ（スタンダード型）	30
GW N	ウォーターポンププライヤ（無傷型）	30
GWZ	ウォーターポンププライヤ（グリップ付型）	30
GX	倍力プーラセット	84
H		
HHC	吊フック（スタンダードH型）	111
HHC G	吊フック（グリップ付HG型）	111
HHCS	吊フック（S型）	111
HHC W	コンクリート製品吊フック	123
HLC	形鋼クランプ	108
HLC H	横吊クランプ	107
HLC S	形鋼クランプ	108
HLC U	横吊クランプ（先割れ型）	107
HPC	水平横吊クランプ	109
HS	HSソケット	18
HW	フックスパナ	21
K		
K	長・角軸ドライバー	63
KBC	間知ブロックマトメ吊	123
KP	60度片口めがねレンチ	14
L		
LSB	天秤（鋼材吊クランプ用）	114
LSB H	天秤（コンクリート製品吊クランプ用）	124
M		
MA	モンキレンチ	29
MF	モーターレンチ	68
N		
N	ソケットレンチセット	34•35
NCB	クロスバー	38•47
NDH	ドライバーハンドル	38
NEB	エクステンションバー	38•47
NHS	ソケットレンチ用ソケット	36
NK	ズンギリ長ねじカッター	19
NKS	NK替刃	19
NRH	ラチェットハンドル	37
NRH N	ラチェットハンドル（丸型）	47

INDEX

品　番	品　名	
NSH	ナットスピンナハンドル	37
NTH	T型スライドハンドル	37
NUJ	ユニバーサルジョイント	38
P		
P	ベアリング・プッシュプーラセット	79
PHC	パイプフック	112
PP	プッシュプーラ	79
PSK	プレーンクランプキット	100
PVC	矢板抜クランプ	115
PW	ピンスパナ	21
R		
RG	グリップ	18
RGC	レールクランプ	114
RH	両口ラチェットレンチ（プロ用強力型）	9
RH	片口ラチェットレンチ（プロ用強力型）	10
RH200／600	ラチェットハンドル	40
RN	両口ラチェットレンチ（爪式）	8
RN	片口ラチェットレンチ（爪式）	11
RN−L	両口ラチェットレンチ(爪式)片・ロングソケットタイプ	12
RNT	薄型・両口ラチェットレンチ（爪式）	13
RNTL	薄型・両口ラチェットレンチ(爪式・パイプハンドル付)	13
RQ−N	スーパークイックレンチ	69
RQ−S	スーパークイックレンチセット	69
S		
S	工具セット	48•49
S4506／4508	45度両口めがねレンチセット	16
SB	ヘキサゴンレンチセット（ソケットタイプ）	44
−3S−03〜12	六角ビット（SB　3000用）	45
−4S−03〜17	六角ビット（SB　4000用）	45
−3SP	⊕ドライバービット（SB　3000用）	45
−4SP	⊕ドライバービット（SB　4000用）	45
−3SN	⊖ドライバービット（SB　3000用）	46
−4SN	⊖ドライバービット（SB　4000用）	46
SBA	ボードクイッカー	33
SC	ペンチ	32
SCC	スクリューカムクランプ	110
SF	Tナット・スタッドセット	101
SG	グリッププライヤー	28
SH	スーパーヘッドスパナ	17
SHC	セーフティホルダー	116
SKC	U字溝吊クランプ	120
SL	ラジオペンチ	32
SLH	スーパーロックフック	112
SMA	ソフトモンキレンチ	29
SN	強力ニッパ	33
SP	スウェージングパンチ	63
SR	建築用・両口ラチェットレンチ	12
SRB	曲りしの付・両口ラチェットレンチ(爪式)ショートタイプ	13
SS	先細ラジオペンチ	32
SSCC	安全帯用クランプ	117
SSP	ショックスピードプーラセット	77
ST	スーパートング	67
STC	チェーン	67
STP	ピン	67
STH	パイプ	67
SVC	立吊クランプ（ストッパー式）	106
SVC−H	立吊クランプ（ハンドル式）	106
SVC−L	立吊クランプ（レバー式）	106
SW	パワープッシャー	83
SX	両口スパナ6丁組セット	31
SZ	ペンチ（絶縁グリップ付）	32
T		
TB	チューブベンダー	70
TC	チューブ/パイプ/アクションカッター・溝付け工具	52〜55
TCC	TC替刃	55
TF	フレアリングツールセット（偏心式）	58•59
TF416	ユニチャックフレアセット	61
TFG	ゲージ	62
TFY	ヨーク	62
TH	給水・給湯用フレキ管ツバ出し工具	61
TM	吊ピン	125
TR	チューブリーマ	63
TS	フレアリングツールセット	59•61
TS4160	チュービングツールセット	60
TS455／459	チュービングツールセット（偏心式）	57
TSC	チュービングツールセット	60
TW	アルミオフセットパイプレンチ	65
TW　N	アルミオフセットパイプレンチ（被覆管用）	66
TVC	鉄筋立吊クランプ	116
U		
UGC	コンクリート製品敷設用クランプ	122
V		
VK	塩ビカッター	71
VKS	VK替刃	71
Y		
YHC	矢板耳吊クランプ	115

24L
13L

スーパーツール社章
スーパーのSと無限大記号に鍛造
の炎をデザイン化したものです。

株式会社 スーパーツール

本社・工場 〒588 堺市見野山158番地
☎(0722)36-5521(代) FAX(0722)35-0124

支　店

□大　阪 〒550 大阪市西区新町1－21－11
☎(06) 541-5155(代) FAX(06) 531-6029

□東　京 〒140 東京都品川区南大井6－3－14
☎(03)3764-3781(代) FAX(03)3761-4404

営業所

□名古屋 〒460 名古屋市中区伊勢山1丁目2－4
☎(052)323-0701(代) FAX(052)323-0720

□札　幌 〒003 札幌市白石区平和通3丁目北4-20
☎(011)864-3581 FAX(011)864-3590

□仙　台 〒982 仙台市若林区遠見塚2－4－6
☎(022)285-7475 FAX(022)285-7485

□高　崎 〒370-12 高崎市矢中町318－6
☎(0273)52-8274 FAX(0273)52-4819

□富　山 〒930 富山市石金1－4－5
☎(0764)93-4731 FAX(0764)93-4737

□広　島 〒733 広島市西区中広町1－5－23
☎(082)234-2981(代) FAX(082)234-2951

□高　松 〒761 高松市上之町3丁目10－22
☎(0878)66-7579 FAX(0878)66-2870

□福　岡 〒812 福岡市博多区博多駅南5-18-21
☎(092)431-1897 FAX(092)431-1909